

PAPEX

swiss made | swiss design | swiss quality

MATÉRIEL DE FIXATION
BEFESTIGUNGSMATERIAL



Produit suisse
Schweizer Produkt



depuis 1964
seit 1964

2023

PRIX COURANT
PREISLISTE



samvaz

CH-1618 Châtel-St-Denis



Tel 021 948 34 34

info@samvaz.ch

www.samvaz.ch



3.40-3.41

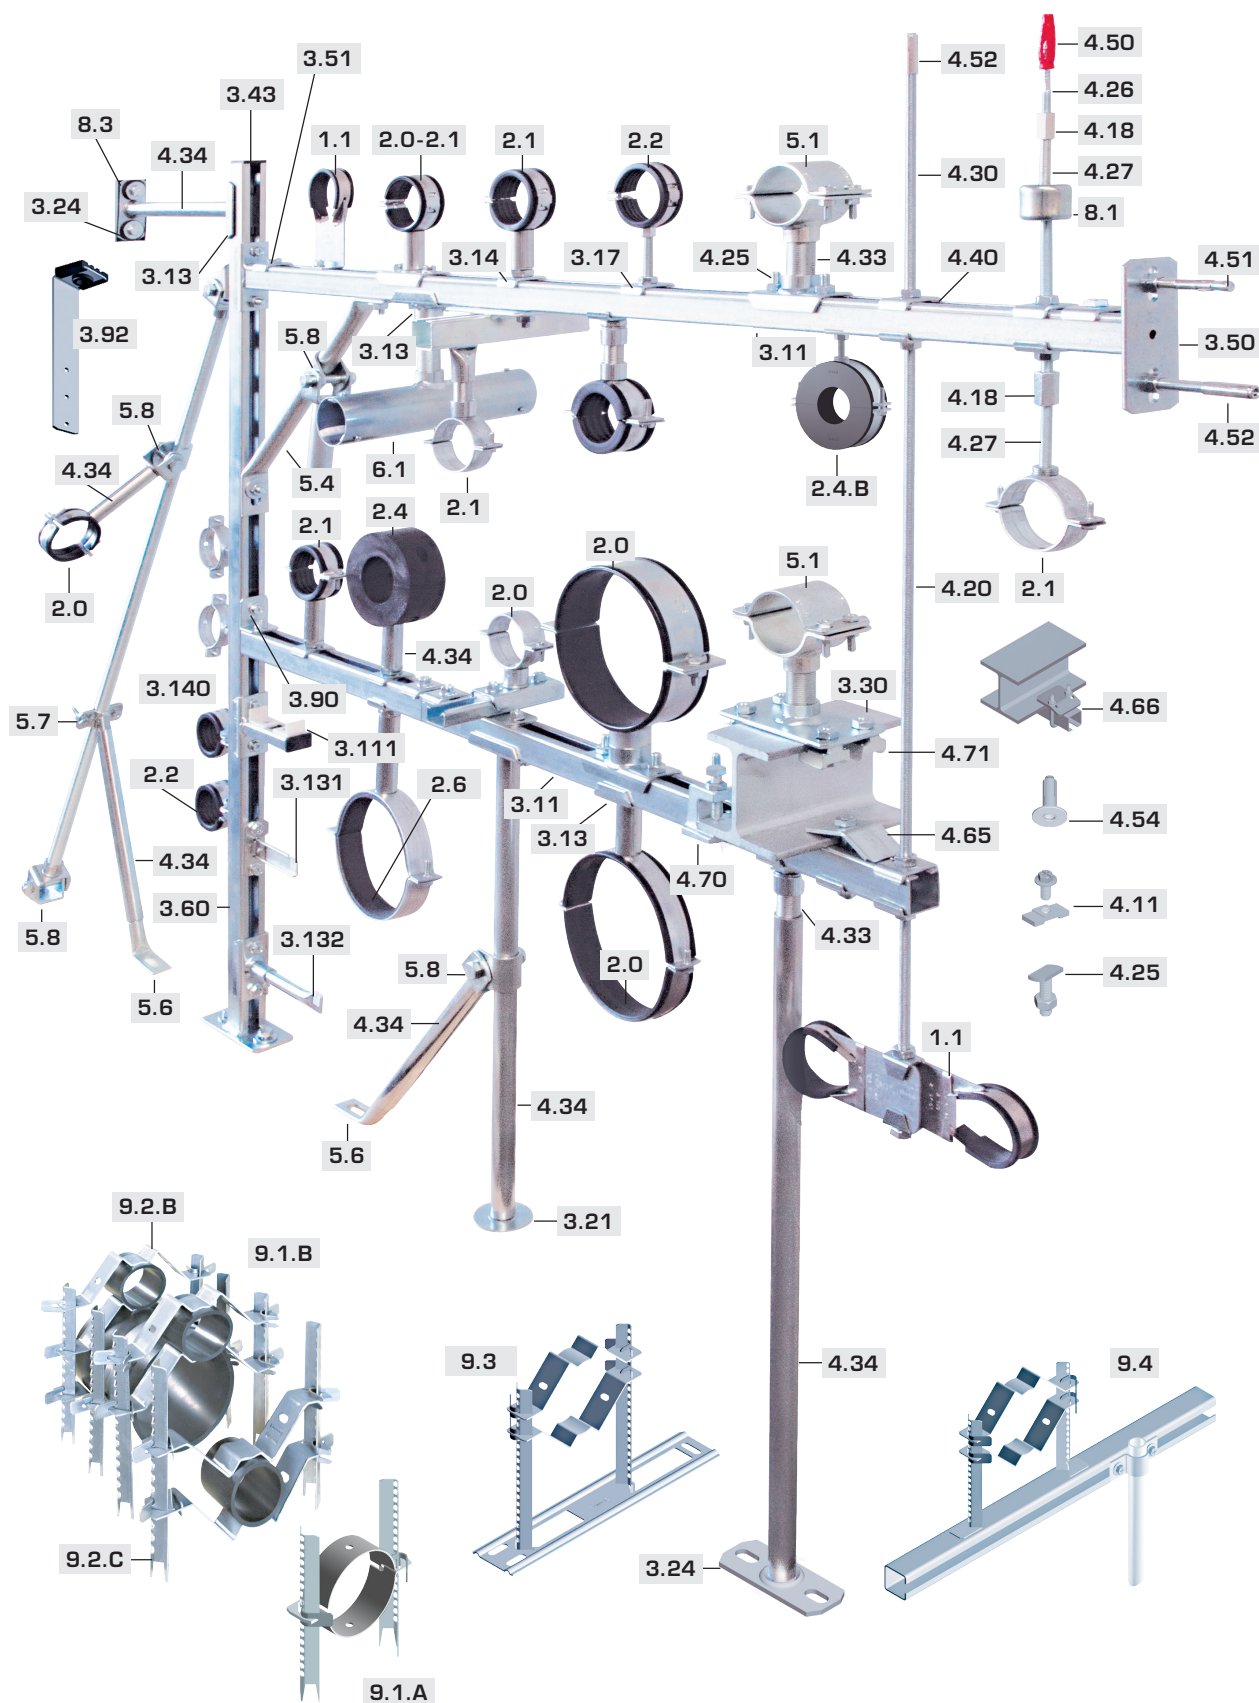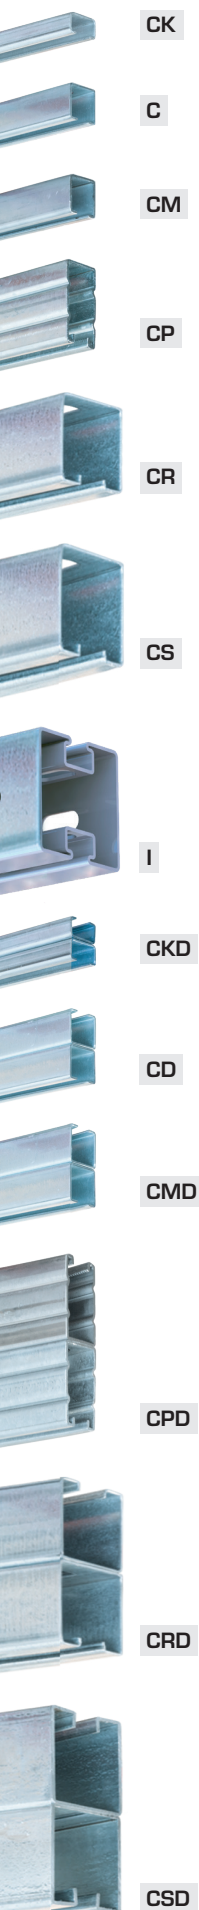

Conditions de vente:

Les prix s'entendent par pièce ou par 100 unités en CHF.
TVA et participation logistique non comprise.
Paiement à 30 jours net.
Les frais exprès et transport rapide sont facturés
en plus. Sous réserve de modifications de prix,
spécification et dimensions, sans préavis.

Verkaufsbedingungen:

Die Preise verstehen sich pro Stück oder per 100 Stück
in CHF. MWSt und Logistik Anteil nicht inbegriffen.
Zahlung: 30 Tage netto.
Express- und Eilgutkosten werden zusätzlich verrechnet.
Unter Vorbehalt von Preis-, Spezifikation und
Massänderungen ohne Voranzeige.



TABLE DES MATIÈRES

Pages

Données techniques

6-14

1. Colliers PIPEX

Articles	Pages
1.1 Collier STANDARD	15

2. Colliers Polyfix / PE / PS / ECO / Minifix / Poly-isol

Articles	Pages
2.0 Colliers PE	17-18
2.0.A Colliers PS	19
2.0.B Points fixes PLUVIA	20
2.0.C Pincés PLUVIA	20
2.1 Colliers POLYFIX	22-27
2.1.A - 2.1.B Colliers ECO	28-29
2.1.D Colliers POLYFIX, haute température	30-31
2.2 Colliers MINIFIX	32-33
2.3 - 2.3.C Colliers RENFORCÉ	34-36
2.3.D Colliers DIN	37-38
2.4 Colliers POLY-ISOL	39-41
2.4.B Colliers POLY-ISOL AIR	42-43
2.5 Colliers, tubes, rosaces et plaque SPRINKLER	46-47
2.6 Colliers AIRFIX	48-50

3. Matériel de fixation / Plaques de base / Profils / Consoles

Articles	Pages
3.10 - 3.31 Plaques de base	51-64
3.14 Raccords rapides	57-59
3.17 Montages FIXE	60
3.40 - 3.41 Profils	65-72
3.43 Capes de fermeture	73
3.50 - 3.52 Appliques	74-85
3.60 - 3.120 Consoles	86-106
3.79 - 3.81 Raccords	97-101
3.90 - 3.92 Équerres	102-103
3.129 - 3.140 Supports	106-108

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

Technische Angaben

6-14

1. PIPEX-Rohrschellen

Artikel	Seiten
1.1 STANDARD-Rohrschelle	15

2. Polyfix / PE / PS / ECO / Minifix / Poly-Isol-Rohrschellen

Artikel	Seiten
2.0 Rohrschellen PE	17-18
2.0.A Rohrschellen PS	19
2.0.B Fixpunkte PLUVIA	20
2.0.C Klemmstücke PLUVIA	20
2.1 Rohrschellen POLYFIX	22-27
2.1.A - 2.1.B Rohrschellen ECO	28-29
2.1.D Rohrschellen POLYFIX, Hochtemp.	30-31
2.2 Rohrschellen MINIFIX	32-33
2.3 - 2.3.C Rohrschellen VERSTÄRKT	34-36
2.3.D Rohrschellen DIN	37-38
2.4 Rohrschellen POLY-ISOL	39-41
2.4.B Rohrschellen POLY-ISOL AIR	42-43
2.5 Rohrschellen, Rohre, Rosetten und Platten SPRINKLER	46-47
2.6 Rohrschellen AIRFIX	48-50

3. Befestigungsmaterial / Grundplatten / Profile / Konsolen

Artikel	Seiten
3.10 - 3.31 Grundplatten	51-64
3.14 Schnellverschlüsse	57-59
3.17 Montage-FIX	60
3.40 - 3.41 Profile	65-72
3.43 Abschlusskappen	73
3.50 - 3.52 Stützen	74-85
3.60 - 3.120 Konsolen	86-106
3.79 - 3.81 Verbindungsstücke	97-101
3.90 - 3.92 Winkel	102-103
3.129 - 3.140 Träger	106-108

4. Visserie

Articles	Pages
4.0	Manchons 108
4.10-4.55	Vis et écrous 108-125
4.20	Tiges filetées 112
4.25-4.25.A	Boulons 114-115
4.30-4.31	Rondelles 118
4.33	Tubes filetés 119
4.34	Tubes taraudés 119
4.35	Ébavureur 120
4.40-4.42	Plaquettes 120-121
4.43	Segment basculant 121
4.50-4.52	Tampons 121-123
4.53	Chasse-cône 123
4.54	Montafix 124
4.61-4.62.B	Bandes d'isolation 126-127
4.63	Spray SAMGLISS, ALU et ZINC 128
4.65-4.66	Pince DIN 128
4.69	Lindapter 129
4.70	Pincés d'ancrage 129
4.71-4.73	Taquets 129-130
4.74	MTH 130
4.75	Pince pour profil DIN 130

4. Schrauben-Material

Artikel	Seiten
4.0	Muffen 108
4.10-4.55	Schrauben und Muttern 108-125
4.20	Gewindestangen 112
4.25-4.25.A	Bolzen 114-115
4.30-4.31	Unterlagsscheiben 118
4.33	Aussengewinderohre 119
4.34	Innengewinderohre 119
4.35	Entgrater 120
4.40-4.42	Unterlagsscheiben 120-121
4.43	Kippsdübel 121
4.50-4.52	Dübel 121-123
4.53	Setzwerkzeug 123
4.54	Montafix 124
4.61-4.62.B	Isolations-Bänder 126-127
4.63	Spray SAMGLISS, ALU und ZINC 128
4.65-4.66	Klemme DIN 128
4.69	Lindapter 129
4.70	Trägerklemmen 129
4.71-4.73	Klemmplatten 129-130
4.74	MTH 130
4.75	Klemme für DIN Profil 130

5. Points fixes / Arcs-boutants

Articles	Pages
5.1-5.3	Points fixes 131-132
5.4-5.5	Arcs-boutants 133-135
5.6	Œillets 136
5.7	Colliers pour point fixe et arc-boutant 136-137
5.8	Articulations et brides articulées 137-138

5. Fixpunkte / Verstreibungen

Artikel	Seiten
5.1-5.3	Fixpunkte 131-132
5.4-5.5	Verstreibungen 133-135
5.6	Oesen 136
5.7	Rohrschellen für Fixpunkt und Verstreibung 136-137
5.8	Gelenkstücke und Klammergelenke 137-138

6. Guides

Articles	Pages
6.1-6.4	Guides 139-140

6. Rohrführungen

Artikel	Seiten
6.1-6.4	Rohrführungen 139-140

7. Glissières

Articles	Pages
7.30-7.33	Glissières 141-142
7.40-7.63.A	Pièces de suspension 143-148

7. Gleiter

Artikel	Seiten
7.30-7.33	Gleiter 141-142
7.40-7.63.A	Befestigungsstücke 143-148

8. Insonorisation

Articles	Pages
8.1-8.2	Silentblochs 149-150
8.3-8.4	Plaques de base 150-151
8.5-8.8	Isolations 151-154

8. Schalldämmung

Artikel	Seiten
8.1-8.2	Silentblochs 149-150
8.3-8.4	Grundplatten 150-151
8.5-8.8	Isolationen 151-154

8. Insonorisation

Articles		Pages
8.9	Plaques de base avec isolation	155
8.10	Tampons isophoniques	155

9. Colliers de dalle

Articles		Pages
9.1.A - 9.2.C	Colliers de dalle STANDARD	156-160
9.1.B - 9.3	Colliers de dalle UNIVERSEL	158-161
9.2.C	Pied seul	160
9.2.D	Agrafe	161
9.4 - 9.8	Colliers de dalle Canalfix	162-163
9.7	Tube pour Canalfix	163

10. Protection civile

Articles		Pages
10.3	Colliers	167-168
10.4	Plaques de base	168
10.7 - 10.8	Fixations	169-170

11. INOX

Articles		Pages
11.3 - 11.19.B	Colliers	172-195
11.5 - 11.15	Plaques de base	179-185
11.16 - 11.16.A	Points fixes et articulations	186-187
11.20 - 11.39	Visserie, tiges et tubes filletés	196-205
11.25 - 11.28	Raccords rapides	199-201
11.40 - 11.41	Profils	206-213
11.44	Cape de fermeture	214
11.50 - 11.51	Appliques	215-218
11.55 - 11.56	Équerres	218-219
11.60 - 11.61	Consoles	220-223
11.79 - 11.81	Raccords	223-224
11.91 - 11.91.C	Glissières	225-228
11.92 - 11.94	Pinces	228-229
11.99	Manchons	229

Spécialités

	Pages
Photos	230-245

Ponts et tunnels

	Pages
Photos	246-250

Électricité

	Pages
Photos	251-256

8. Schalldämmung

Artikel		Seiten
8.9	Grundplatten mit Isolation	155
8.10	Schallschutzdübel	155

9. Einlegerohrschellen

Artikel		Seiten
9.1.A - 9.2.C	Einlegerohrschellen STANDARD	156-160
9.4.B - 9.3	Einlegerohrschellen UNIVERSEL	158-161
9.2.C	Fuss allein	160
9.2.D	Spange	161
9.4 - 9.8	Einlegerohrschellen Canalfix	162-163
9.7	Rohr für Canalfix	163

10. Zivilschutz

Artikel		Seiten
10.3	Rohrschellen	167-168
10.4	Grundplatten	168
10.7 - 10.8	Befestigungen	169-170

11. INOX

Artikel		Seiten
11.3 - 11.19.B	Rohrschellen	172-195
11.5 - 11.15	Grundplatten	179-185
11.16 - 11.16.A	Fixpunkte und Gelenkstücke	186-187
11.20 - 11.39	Schraubenmaterial, Gewinderohre und -stäbe	196-205
11.25 - 11.28	Schnellverschlüsse	199-201
11.40 - 11.41	Profile	206-213
11.44	Abschlusskappe	214
11.50 - 11.51	Stützen	215-218
11.55 - 11.56	Winkeln	218-219
11.60 - 11.61	Konsolen	220-223
11.79 - 11.81	Verbindungsstücke	223-224
11.91 - 11.91.C	Gleiter	225-228
11.92 - 11.94	Klemmen	228-229
11.99	Muffen	229

Spezialitäten

	Seiten
Bilder	230-245

Brücken und Tunnel

	Seiten
Bilder	246-250

Elektrizität

	Seiten
Bilder	251-256

Données techniques pour conduites / Technische Daten für Leitungen

TUBE FILETÉ / GEWINDEROHR

Ø	Dimension Abmessung	Poids tuyau vide Rohrgewicht leer	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Poids tuyau plein isolé Rohrgewicht wassergefüllt, isoliert
DN	Pouces/Zoll	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)
8	1/4"	0.65	0.71	1.04
10	3/8"	0.86	0.98	1.34
15	1/2"	1.22	1.42	2.04
20	3/4"	1.58	1.95	2.62
25	1"	2.44	3.02	3.76
32	1 1/4"	3.14	4.15	4.98
40	1 1/2"	3.61	4.98	6.22
50	2"	5.10	7.31	8.7
65	2 1/2"	6.52	10.24	12.29
80	3"	8.47	13.60	15.85
100	4"	12.19	20.89	24.89
125	5"	16.13	29.40	33.82
150	6"	19.17	38.13	43.06

COOL-FIT

Ø	Dimension Abmessung	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Force max Kraft max.	Distance max entre colliers Stützabstand max.
(mm)	Pouces/Zoll	(kg/m)	(kN)	(m)
COOL-FIT 2.0				
75	32 x 2.9	1.08	2	1.60
90	40 x 3.7	1.45	3	1.70
90	50 x 4.6	1.63	5	1.70
110	63 x 5.8	2.57	8	1.85
125	75 x 6.8	3.23	10	1.95
140	90 x 8.2	40.9	10	2.00
160	110 x 10	5.39	10	2.10
200	140 x 12.7	8.55	10	2.35
COOL-FIT 4.0				
32 x 2.9	90	1.95	1.80	2
40 x 3.7	110	2.88	1.95	3
50 x 4.6	110	3.53	1.95	5
63 x 5.8	125	5.06	2.00	8
75 x 6.8	140	6.72	2.10	10
90 x 8.2	160	90.7	2.15	10
110 x 10	180	12.86	2.30	10
160 x 9.5	250	25.56	2.60	10
225 x 13.4	315	47.45	2.85	10
250 x 14.8	355	56.31	3.30	10
280 x 16.6	400	70.44	3.50	10
315 x 18.7	450	88.9	3.70	10
355 x 21.1	500	112.17	3.90	10
400 x 23.7	560	141.66	4.10	10
	630	178.97	4.30	10

TUBE A SOUDER / SCHWEISSROHR

Ø	Dimension Abmessung	Ø ext. tuyau Rohr aussen-Ø	Poids tuyau vide Rohrgewicht leer	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Poids tuyau isolé Rohrgewicht gefüllt, isoliert	Distance max entre colliers Stützabstand max.
DN	Pouces/Zoll	(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)*	(m)
TUBE ACIER / STAHL ROHR						
8	1/4"	13.5/2.3	0.7	0.7	1.0	1.25
10	3/8"	17.2/2.35	0.9	1.0	1.4	2.25
15	1/2"	21.3/2.65	1.2	1.4	1.9	2.75
20	3/4"	26.9/2.65	1.6	1.9	2.6	3
25	1"	33.7/3.25	2.4	3.0	3.7	3.5
32	1 1/4"	42.4/3.25	3.1	4.2	5.0	3.75
		44.5/2.3	2.4	3.6	4.5	3.75
40	1 1/2"	48.3/3.25	3.6	5.0	6.0	4.25
		51.0/2.6	3.1	4.8	5.8	4.4
		54.0/2.6	3.3	5.2	6.3	4.6
50	2"	60.3/3.65	5.1	7.3	8.5	4.75
		63.5/2.9	4.3	7.0	8.3	4.75
		70.0/2.9	4.8	8.0	9.5	4.75
65	2 1/2"	76.1/3.65	6.5	10.2	11.8	5.5
		82.5/3.2	6.3	10.8	12.5	5.75
80	3"	88.9/4.05	8.5	13.6	15.3	6
		101.6/5.0	8.7	15.3	17.5	6
		108.0/3.6	9.3	17.3	19.5	6
100	4"	114.3/4.5	12.1	20.8	23.2	6
		127.0/4.0	12.2	23.3	25.8	6
		133.0/4.0	12.7	25.0	27.6	6
125		139.7/4.0	13.4	27.0	29.7	6
		152.4/4.5	16.4	32.6	35.3	6
		159.0/4.5	17.2	34.8	37.7	6
150		168.3/4.5	18.2	38.1	41.0	6
		177.8/4.5	19.3	41.6	44.6	6
		193.7/4.5	21.0	47.8	50.9	6
200		219.1/4.5	23.9	58.5	61.8	6
		244.5/5.0	29.6	72.7	76.2	6
250		273/5.0	33.1	87.4	91.0	6
300		323.9/5.6	44.0	120.8	124.5	6
TUBE INOX SELON / INOX ROHR NACH:						
DIN EN 10217-7 ET / UND 10296-2						
8	1/4"	13.5/2.3	0.6	0.7	1.0	1.25
10	3/8"	17.2/2.3	0.9	1.0	1.4	2.25
15	1/2"	21.3/2.6	1.2	1.4	1.9	2.75
20	3/4"	26.9/2.6	1.6	2.0	2.5	3
25	1"	33.7/3.2	2.5	3.1	3.8	3.5
32	1 1/4"	42.4/3.2	3.2	4.2	5.1	3.75
40	1 1/2"	48.3/3.2	3.7	5.0	6.1	4.25
		54/2.0	2.6	4.6	5.7	4.6
		57/3.0	4.1	6.1	7.3	4.6
50	2"	60.3/3.6	5.2	7.4	8.6	4.75
		63.5/2.0	3.1	5.9	7.2	4.75
65	2 1/2"	76.1/3.6	6.6	10.3	11.9	5.5
		84.0/2.0	4.1	9.1	10.8	5.75
80	3"	88.9/4.0	8.5	13.6	15.4	6
		108/4.0	10.4	18.3	20.6	6
100	4"	114.3/4.5	12.4	21.1	23.4	6
		131/3.0	9.6	21.9	24.4	6
125		139.7/4.0	13.6	27.2	29.9	6
		156.0/3.0	11.5	29.2	32.0	6
150		168.3/4.0	16.5	36.6	39.6	6
		206.0/3.0	15.2	46.6	49.9	6
200		219.1/4.0	21.5	56.5	59.9	6
		256.0/3.0	19.0	68.1	71.6	6
250		273.0/4.0	26.9	82.1	85.7	6
		306.0/3.0	22.8	93.4	97.1	6
300		323.9/4.0	32.0	110.4	114.1	6
		356.0/3.0	26.5	122.7	126.4	6
300		408.0/4.0	40.5	166.1	170.0	6
		456.0/3.0	34.0	193.0	197.6	6
		508.0/4.0	50.5	246.7	254.0	6
		608.0/4.0	60.5	343.1	351.7	6

* Poids d'isolation selon Mopec 2014 / Gewicht Isolation gemäss Muken 2014

TUBE D'ALIMENTATION / VERSORGUNGSGROHR

Ø	Dimension Abmessung	Poids tuyau vide Rohrgewicht leer	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Distance max entre colliers Stützabstand max.
DN	(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(m)
PE PRESSION PN 16 / PE DRUCK PN 16				
20	25x1.9	0.20	0.55	0.5
25	32x2.4	0.33	0.91	0.6
32	40x3.0	0.51	1.42	0.7
40	50x3.7	0.79	2.21	0.9
50	63x4.7	1.26	3.51	1
63	63x5.8	1.06	3.14	1.2
75	75x6.8	1.48	4.44	1.3
90	90x8.2	2.14	6.40	1.5
110	110x10	3.18	9.54	1.6
125	140x10.4	6.18	17.34	1.7
140	140x12.7	5.13	15.45	1.9
160	160x14.6	6.73	20.17	2
180	180x16.4	8.51	25.52	2.2
200	200x18.2	10.49	31.51	2.3
225	225x20.5	13.27	39.86	2.4
250	250x22.7	16.32	49.20	2.6
280	280x25.4	20.46	61.71	2.7
315	315x28.6	25.89	78.09	2.9
355	355x32.2	32.86	99.18	3
400	400x36.3	41.71	125.79	3
500	500x45.4	65.16	196.67	3
630	630x57.2	103.40	312.19	3

* ou selon indications du fabricant/oder gemäss Angabe des Herstellers

TUBE D'ALIMENTATION / VERSORGUNGSGROHR

Ø	Dimension Abmessung	Poids tuyau vide Rohrgewicht leer	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Distance max entre colliers Stützabstand max.
DN	(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(m)
TUBE FONTE PRESSION / DRUCKGUSSROHR				
80	98	14.2	19.2	1.5m, min. 2 colliers per barre * 1.5m, min. 2 Schellen per Stange *
100	118	17.1	25	
125	144	21.1	33.4	
150	170	25.2	42.9	
200	222	33.3	64.7	
250	274	46.3	95.4	
300	326	58.3	129	
350	378	71.9	168.1	
400	429	86.1	211.7	
500	532	118.6	314.9	
600	635	156.1	438.7	
700	738	198.9	583.6	

* A titre indicatif, voir indications du fabricant/
Nur zur Information, siehe Herstellerangaben

TUBE D'ECOLEMENT / ABFLUSSROHR

Dimension Abmessung	Poids tuyau vide Rohrgewicht leer	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Distance max sans gouttière Stützabstand max. ohne Rinne	Distance max avec gouttière Stützabstand max. mit Rinne
(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(m)	(m)
GEBERIT PE-HD				
30	0.24	0.77	0.8	
40	0.33	1.23	0.8	
50	0.46	1.98	0.8	1.0
56	0.48	2.44	0.8	1.0
60	0.61	3.15	0.8	1.0
70	0.73	4.46	0.8	
90	0.96	6.37	0.9	1.4
100	1.49	9.56	1.1	
125	1.90	12.35	1.3	1.9
150	3.00	20.11	1.6	
200	3.60	31.20	2.0	3.0
250	5.67	48.77	2.0	3.0
300	8.97	77.47	2.0	
GEBERIT SILENT DB 20				
56	0.9	2.83	0.8	1.0
63	1.02	3.53	0.8	1.0
75	1.37	4.97	0.8	1.2
90	2.48	7.38	0.9	1.4
110	3.33	10.87	1.1	1.7
135	4.13	16.00	1.4	1.9
160	5.80	22.50	1.7	2.4


Ø	Dimension <i>Abmessung</i>	Poids tuyau vide <i>Rohrgewicht leer</i>	Poids tuyau plein <i>Rohrgewicht wassergefüllt</i>	Distance max entre colliers <i>Stützabstand max.</i>	
				horizontal <i>Horizontal</i>	vertical <i>Vertikal</i>
DN	Pouces/Zoll	(kg/m)	(kg/m)	(m)	
TUBE FONTE / GUSSROHR ABFLUSS					
50	48/3.6	4.5	6.5	1.5	3.0
75	83/3.5	6	10	1.5	3.0
100	110/3.6	8.5	18	1.5	3.0
125	135/4.0	12	25	1.5	3.0
150	160/4.0	14.5	32.5	1.5	3.0
200	210/5.0	23.5	55	1.5	3.0
250	274/5.5	33.5	88	1.5	3.0
300	326/6.0	44	121.5	1.5	3.0
400	429/6.3	60	185	1.5	3.0
500	532/7.0	82	278	1.5	3.0
600	635/7.7	107	390	1.5	3.0

TUBE DE DISTRIBUTION / VERTEILUNGSGROHR

Ø	Dimension Abmessung	Poids tuyau vide Rohrgewicht leer	Poids tuyau plein Rohrgewicht wassergefüllt	Poids tuyau plein isolé Rohrgewicht wassergefüllt isoliert	Distance max entre colliers Stützabstand max.
DN	(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m) *	(m)
INOX - PRESS					
10	12 x 1.0	0.28	0.375	0.695	1.25
12	15 x 1.0	0.34	0.47	0.81	1.25
15	18 x 1.0	0.41	0.61	0.97	1.50
20	22 x 1.2	0.60	0.90	1.52	2.00
25	28 x 1.2	0.78	1.29	1.97	2.25
32	35 x 1.5	1.22	2.02	2.77	2.75
40	42 x 1.5	1.47	2.66	3.82	3.00
50	54 x 1.5	1.91	3.95	5.26	3.50
60	64 x 2.0	3.01	5.89	7.76	4.00
65	76.1 x 2.0	3.59	7.67	9.72	4.25
80	88.9 x 2.0	1.20	9.86	12.11	4.75
100	108.0 x 2.0	5.13	13.62	17.4	5.00

Charge admissible (kg) colliers acier renforcés 2.3, non isolés


Zulässige Belastung (kg) verstärkte Stahl Rohrschellen 2.3, nicht isoliert

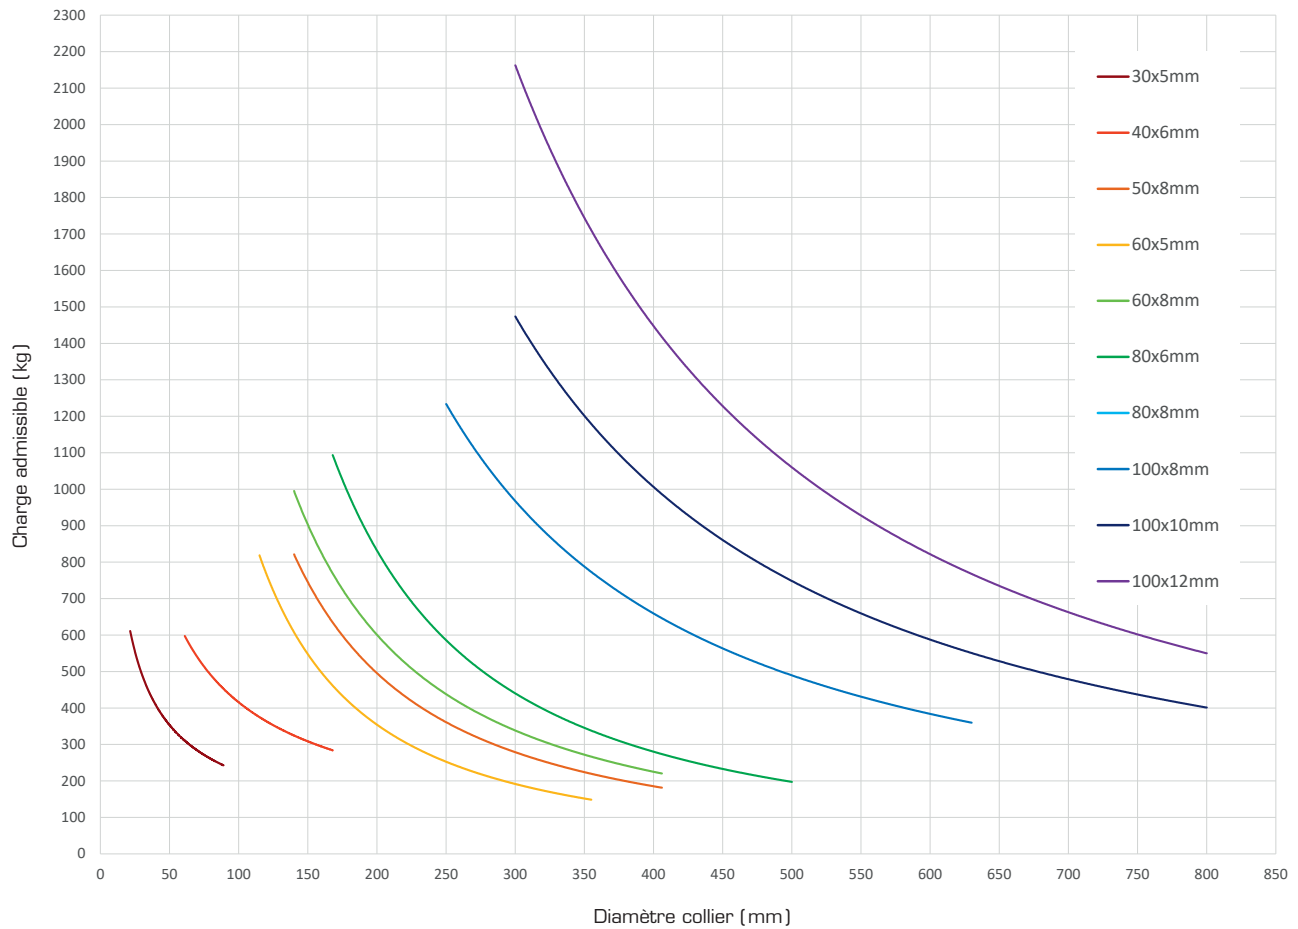

Matière	30x5 mm	40x6 mm	50x8 mm	60x5 mm	60x8 mm	80x6 mm	80x8 mm	100x8 mm	100x10 mm	100x12 mm
Ø 21.5 mm	610									
Ø 27 mm	530									
Ø 34 mm	450									
Ø 49 mm	360									
Ø 61 mm	310	600								
Ø 77 mm	270	500								
Ø 89 mm	240	450								
Ø 108 mm		390								
Ø 115 mm		380		820						
Ø 140 mm		330	820	610	990					
Ø 168 mm		280	630	460	770	1'090				
Ø 219 mm			440	310	530	720				
Ø 250 mm			360	250	440	590	980	1'230		
Ø 273 mm			320	220	390	510	870	1'100		
Ø 300 mm			280	190	340	440	770	970	1'470	2'160
Ø 315 mm			260	180	310	410	720	910	1'380	2'020
Ø 324 mm			250	170	300	390	690	870	1'330	1'940
Ø 355 mm			220	155	270	340	610	770	1'180	1'710
Ø 400 mm			190		220	270	510	640	990	990
Ø 406 mm			180		220	270	510	650	990	1'420
Ø 450 mm						230	440	560	860	1'230
Ø 500 mm						200	380	490	750	1'060
Ø 630 mm							282	360	550	770
Ø 700 mm							248	310	480	660
Ø 800 mm								265	400	550

Charge admissible (kg) colliers inox renforcés 2.3, non isolés

Zulässige Belastung (kg) verstärkte Inox Rohrschellen 2.3, nicht isoliert

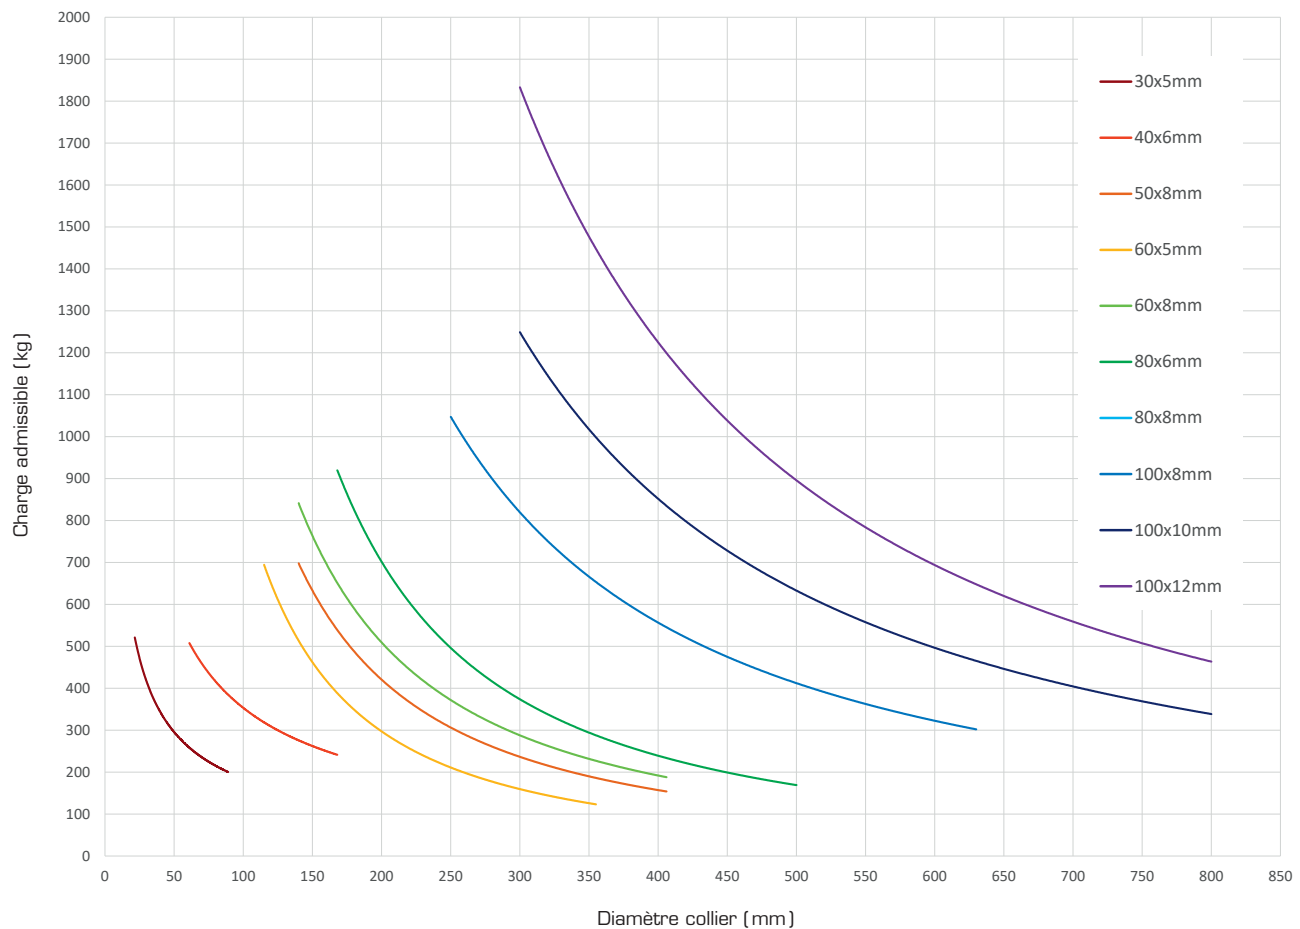

Matière	30x5 mm	40x6 mm	50x8 mm	60x5 mm	60x8 mm	80x6 mm	80x8 mm	100x8 mm	100x10 mm	100x12 mm
Ø 21.5 mm	520									
Ø 27 mm	450									
Ø 34 mm	380									
Ø 49 mm	300									
Ø 61 mm	260	510								
Ø 77 mm	220	430								
Ø 89 mm	200	380								
Ø 108 mm		330								
Ø 115 mm		320		690						
Ø 140 mm		280	690	510	840					
Ø 168 mm		240	540	390	650	920				
Ø 219 mm			370	260	450	610				
Ø 250 mm			310	210	370	500	830	1'040		
Ø 273 mm			270	190	330	430	740	930		
Ø 300 mm			240	160	290	370	660	820	1'250	1'830
Ø 315 mm			220	150	270	350	610	770	1'170	1'710
Ø 324 mm			210	140	260	330	590	740	1'130	1'640
Ø 355 mm			190	120	220	290	520	650	1'000	1'450
Ø 400 mm			160		190	229	432	542	839	1200
Ø 406 mm			150		190	230	430	550	830	1'200
Ø 450 mm						200	370	480	730	1'040
Ø 500 mm						170	320	410	630	900
Ø 630 mm							239	300	470	650
Ø 700 mm							210	263	400	560
Ø 800 mm								225	340	460


Profils acier Stahl-Profil




CHARGE PONCTUELLE AU CENTRE [KG]
 EINZELLAST IN DER MITTE [KG]



Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK	113	94	71	56											
C		265	199	159	132	99	76								
CM			321	257	214	160	128	90							
CP					474	355	284	227	190	126	81				
CR					508	381	305	244	203	129	83				
CS								715	596	447	332	231	130		
CKD			200	160	133	100	80								
CD					399	299	239	191	159	114					
CMD						518	415	332	276	207	145				
CPD									662	497	397	331	221	141	
CRD									601	451	361	301	191	122	
CSD										1'357	1'086	905	679	505	350
I									1'259	944	755	573	322	206	143

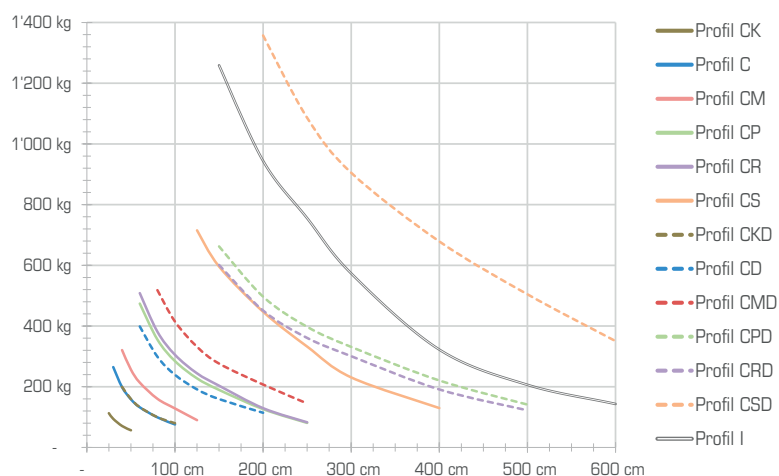

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK		229	172	137	114	86	64								
C			298	239	199	149	114	73							
CM				360	300	225	172	110	77						
CP					428	321	246	157	109	61	39				
CR					602	451	361	289	241	136	87				
CS								743	619	444	284	197	111		
CKD			343	274	229	172	127								
CD					399	299	229	146	102	57					
CMD						456	345	221	153	86	55				
CPD									218	123	78	54	31		
CRD									481	271	174	121	68	43	
CSD										888	568	395	222	142	99
I									1'014	761	609	462	260	166	116

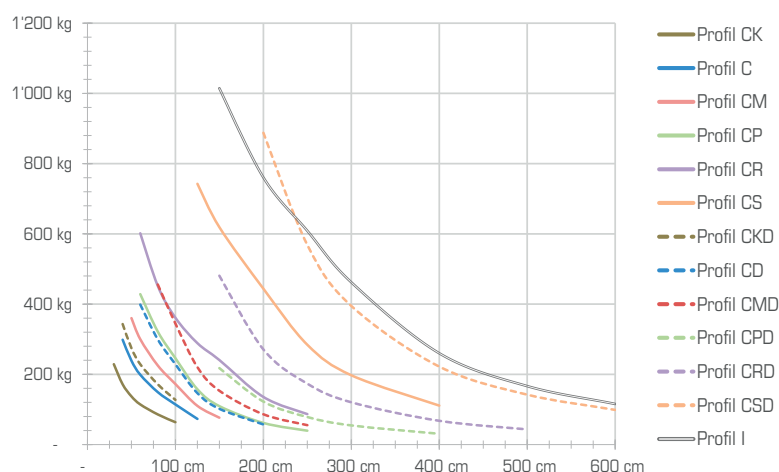


Profils INOX **INOX-Profile**



CHARGE PONCTUELLE AU CENTRE [KG]
EINZELLAST IN DER MITTE [KG]


INOX V4A

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK	96	80	60	48											
C		225	169	135	113	85	68								
CM			273	218	182	137	109	85							
CP					403	303	242	194	161	120	77				
CR					433	325	260	208	173	123	79				
CS								609	507	380	304	220	124		
CKD			170	136	113	85	68								
CD					339	255	204	163	136	102					
CMD						441	353	282	235	176	138				
CPD									564	423	338	282	210	134	
CRD									512	384	307	256	182	116	
CSD										1'155	924	770	578	462	334
I									1'071	803	643	536	307	197	137

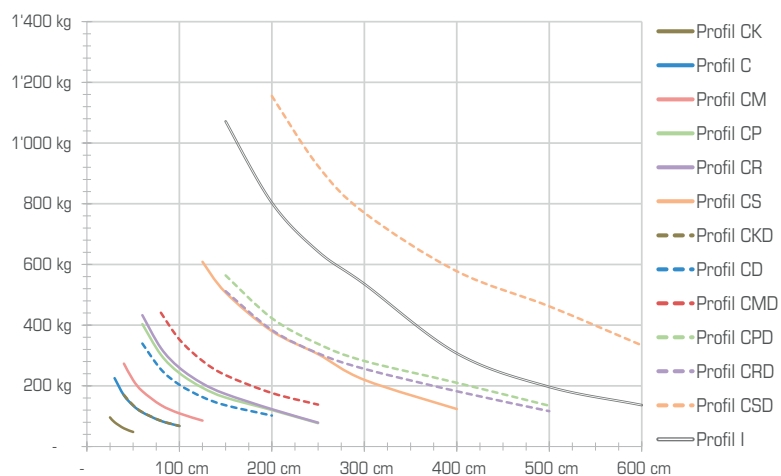


INOX V4A

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK		195	146	117	97	73	58								
C			254	203	169	127	102	70							
CM				306	255	192	153	105	73						
CP					365	274	219	150	104	59	37				
CR					512	384	307	246	205	129	83				
CS								632	527	395	271	188	106		
CKD			292	234	195	146	117								
CD					339	255	204	139	97	54					
CMD						388	310	210	146	82	53				
CPD							436	299	207	117	75	52	29		
CRD									409	258	165	115	65	41	
CSD										790	541	376	211	135	94
I									863	647	518	432	248	158	110

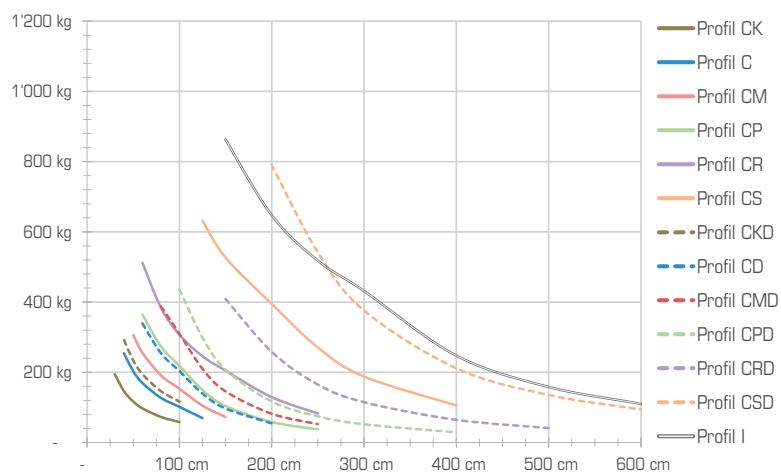


Profils acier Stahl-Profile




CHARGE RÉPARTIE [KG]
VERTEILTE LAST [KG]




Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK	226	188	141	94	65	37									
C		530	397	318	265	189	121	78							
CM				513	428	321	224	144	100						
CP						711	569	455	359	202	129				
CR						763	610	488	368	207	132				
CS								1'430	1'192	831	532	369	208		
CKD		533	400	320	266	200	133	85							
CD				957	797	598	478	383	319						
CMD					1'382	1'036	829	663	553	363					
CPD						2'484	1'987	1'590	1'325	994	795				
CRD						2'255	1'804	1'443	1'203	902	722				
CSD									3'620	2'715	2'172	1'810	1'261	807	561
I								3'021	2'517	1'888	1'321	917	516	330	229

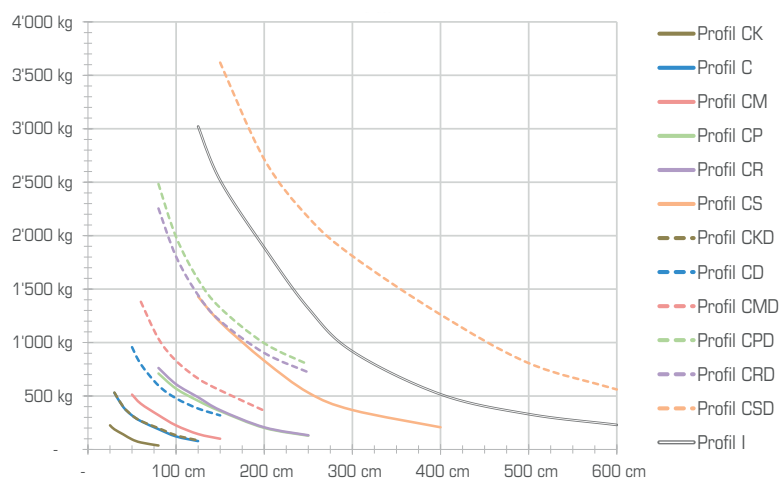

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK		457	343	274	229	159	102	65							
C		796	597	478	398	286	183	117							
CM				720	600	431	276	177	123						
CP						615	393	252	175	98	63				
CR						902	722	556	386	217	139				
CS								1'485	1'238	710	455	316	178		
CKD		915	686	549	457	319	204	130							
CD				957	797	572	366	234	163						
CMD					1'216	862	552	353	245	138					
CPD						1'225	784	502	349	196	125				
CRD						1'804	1'443	1'111	771	434	278				
CSD									2'475	1'420	909	631	355	227	158
I								2'435	2'029	1'522	1'064	739	416	266	185

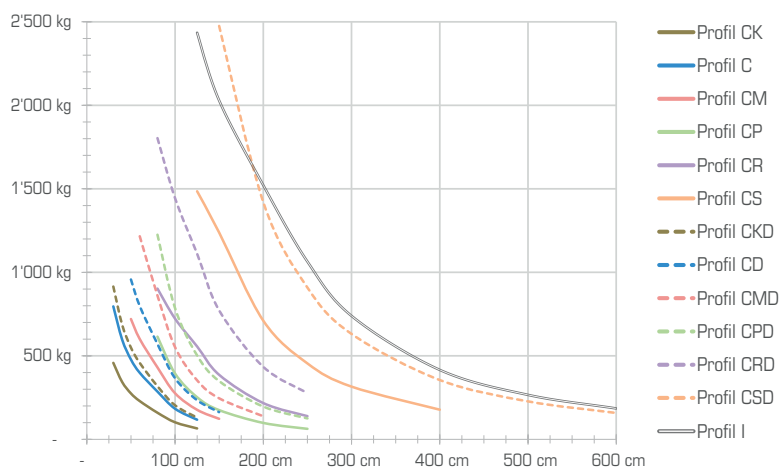


Profils INOX **INOX-Profile**



CHARGE RÉPARTIE [KG]
VERTEILTE LAST [KG]


INOX V4A

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK	192	160	120	89	62	35									
C		451	338	270	225	169	115	74							
CM			546	437	364	273	214	137	95						
CP						605	484	387	323	192	123				
CR						649	519	415	346	197	126				
CS								1'217	1'014	761	506	352	198		
CKD		453	340	272	227	170	126	81							
CD				814	679	509	407	326	271						
CMD					1'176	882	706	564	470	345					
CPD						2'114	1'691	1'353	1'127	846	676				
CRD						1'919	1'535	1'228	1'023	768	614				
CSD									3'081	2'310	1'848	1'540	1'155	769	534
I								2'571	2'143	1'607	1'258	874	491	314	218

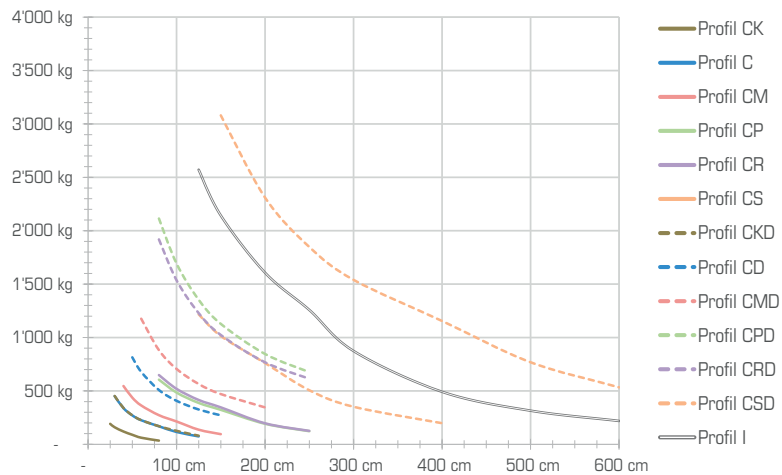

INOX V4A

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
CK	467	389	292	234	195	146	97	62							
C		677	508	406	339	254	174	111							
CM			766	613	511	383	263	168	117						
CP						547	375	240	166	94	60				
CR						768	614	492	367	207	132				
CS								1'264	1'053	676	433	301	169		
CKD		779	584	467	389	292	194	124							
CD				814	679	509	348	223	155						
CMD					1'035	776	525	336	233	131					
CPD						1'090	747	478	332	187	119				
CRD						1'535	1'228	982	735	413	264				
CSD									2'107	1'353	866	601	338	216	150
I								2'072	1'727	1'295	1'014	704	396	253	176

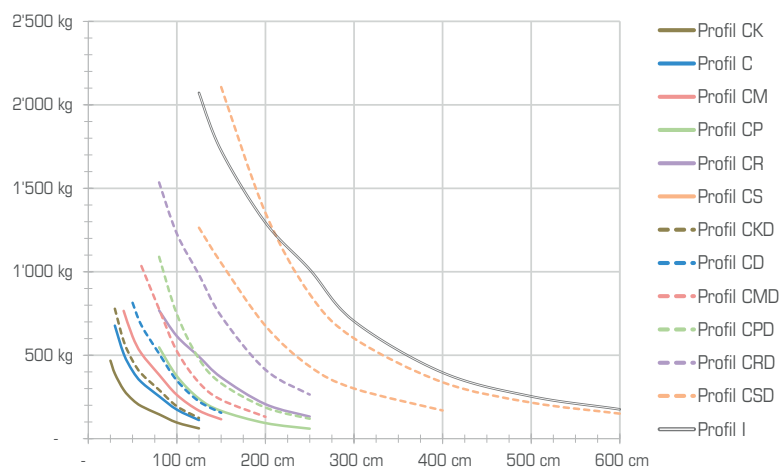


Consoles acier Stahl-Konsolen




CHARGE PONCTUELLE [KG]
EINZELLAST [KG]

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm
CK	28	20	11	7						
C	79	66	50	38	26					
CM	128	107	80	64	49	27				
CP		237	178	142	118	89	63			
CR		254	191	153	127	95	65			
CS			559	447	372	279	223	166	115	
CKD	80	67	50	40	29					
CD		199	150	120	100	75				
CMD			259	207	173	130	104			
CPD				497	414	310	248	199	166	
CRD					376	282	225	180	150	
CSD						848	679	543	452	339
I					787	590	472	378	287	161

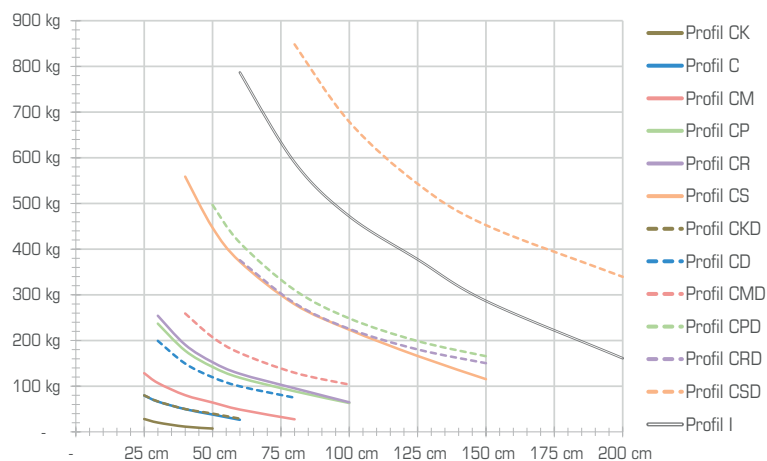

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm
CK	69	57	43	32						
C	119	99	75	57	40					
CM	180	150	113	86	60	34				
CP		214	161	123	85	48	31			
CR		301	226	180	150	106	68			
CS			580	464	387	290	222	142	99	
CKD	137	114	86	64	44					
CD		199	150	114	79	45				
CMD			228	172	120	67	43			
CPD				245	170	96	61	39	27	
CRD					301	212	136	87	60	
CSD						580	444	284	197	111
I					634	475	380	304	231	130

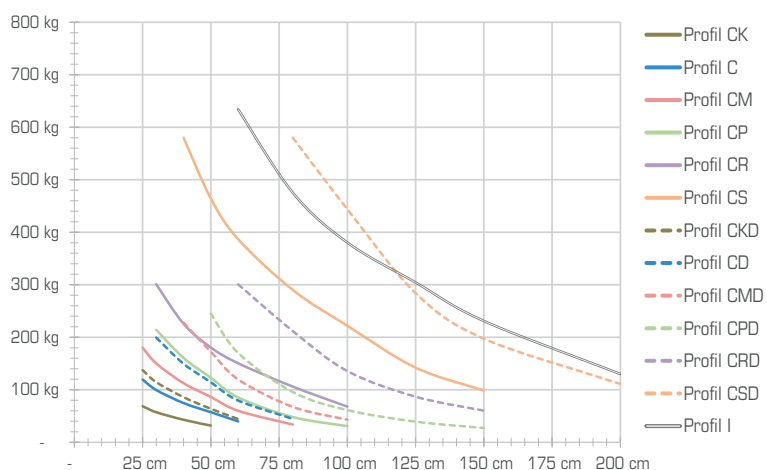


Consoles INOX INOX-Konsolen



CHARGE PONCTUELLE [KG]
EINZELLAST [KG]


Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm
CK	24	19	11	7						
C	68	56	42	34	25					
CM	109	91	68	55	46	26				
CP		202	151	121	101	76	60			
CR		216	162	130	108	81	62			
CS			476	380	317	238	190	152	110	
CKD	68	57	43	34	27					
CD		170	127	102	85	64				
CMD			221	176	147	110	88			
CPD				423	352	264	211	169	141	
CRD				384	320	240	192	154	128	
CSD						722	578	462	385	289
I					670	502	402	321	268	154

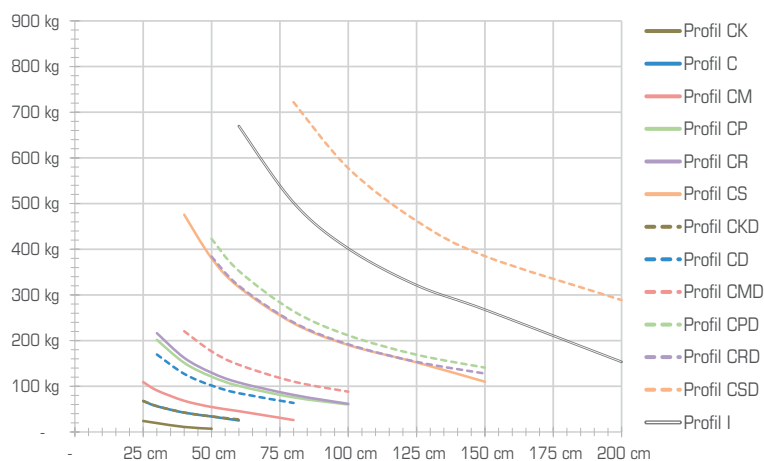

INOX V4A

Profil	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm
CK	58	19	11	7						
C	68	56	42	34	25					
CM	109	91	68	55	46	26				
CP		202	151	121	101	76	60			
CR		216	162	130	108	81	62			
CS			476	380	317	238	190	152	110	
CKD	68	57	43	34	27					
CD		170	127	102	85	64				
CMD			221	176	147	110	88			
CPD				423	352	264	211	169	141	
CRD				384	320	240	192	154	128	
CSD						722	578	462	385	289
I					670	502	402	321	268	154

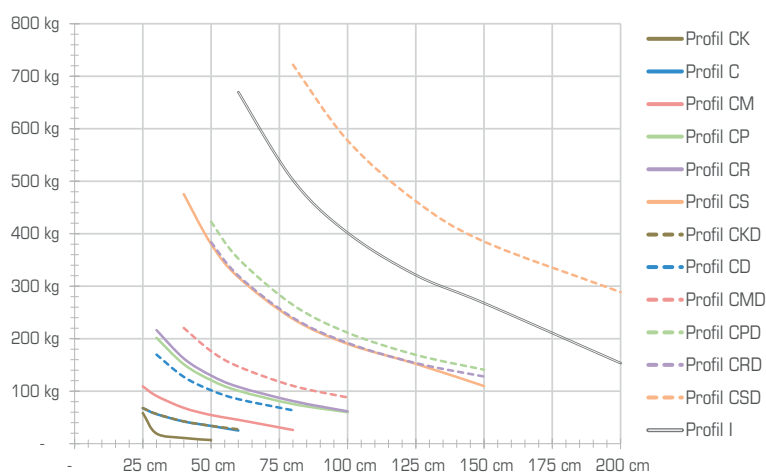

INOX V4A

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques des isolations

Caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)

Températures de service admissibles :

– 50° à 120° C sec, eau et vapeur jusqu'à + 130° C.

Couleur : Noir

Dureté: 45 A +/- 5° Shore (pour PS, ECO, 40/5, 60/5, 60/10)

Dureté: 50 A +/- 5° Shore (pour Minifix, Polyfix ép. Isol. 10mm)

Isolation phonique : 16 dB (EMPA N° 134 974)

Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement, à l'ozone, aux produits chimiques, à l'eau chaude et à la vapeur d'eau, bonne résistance aux fluides polaires tels que l'acétone ou le méthanol, faible perméabilité à la vapeur d'eau, bonne résistance à la chaleur, bon isolant thermique, ne devient fragile qu'à des températures extrêmement basses. Ne résiste pas au chlore, ni aux huiles.

Caoutchouc silicone (Q)

Températures de service admissible :

– 70° à 180° C sec, jusqu'à + 120° C dans une atmosphère humide.

Couleur : Rouge

Dureté: 50 A +/- 5° Shore

Excellente résistance à la chaleur sèche et au froid, bonne résistance au vieillissement, à l'ozone et aux intempéries, résistance moyenne aux huiles, bonne isolation électrique, les propriétés physiques restent constantes dans un domaine de température très large, physiologiquement irréprochable.

Ethylène Vinyl Acétate (EVA)

Températures de service admissible : -40° à 68° C

Couleur : Noir

Pour utilisation avec conduites PE

Excellente capacité de résistance à l'usure et aux UV. Permet un coulissement du tuyau sur le collier.

TECHNISCHE ANGABEN

Eigenheiten der Isolationen

Äthylen-Propylen-Kautschuk (EPDM)

Temperatureinsatzbereich :

– 50° bis 120° C trocken, Wasser und Dampf bis + 130° C

Farbe : Schwarz

Härte: 45 A +/- 5° Shore (für PS, ECO, 40/5, 60/5, 60/10)

Härte: 50 A +/- 5° Shore (für Minifix, Polyfix Isol. 10mm)

Schallschutz : 16 dB (EMPA Nr. 134 974)

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verwitterung, Alterung, Ozon, Chemikalien, Heisswasser und Wasserdampf, gute Beständigkeit gegen polare Flüssigkeiten wie Azeton oder Metanol, vorzügliche elektrische Isolationseigenschaften / geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wärmebeständigkeit, extrem tiefe Bruchtemperatur. Nicht widerstandsfähig gegen Chlor und Öle.

Silikon-Kautschuk (Q)

Temperatureinsatzbereich :

– 70° bis 180° C trocken, feucht absinkend bis + 120° C

Farbe : Rot

Härte: 50 A +/- 5° Shore

Sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit in trockener Wärme, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, mittlere Ölbeständigkeit, gute elektrische Isolationsfähigkeit, die physikalischen Eigenschaften werden über einen grossen Temperaturbereich gehalten, physiologisch einwandfrei.

Äthylen Vinyl Acetat (EVA)

Temperatureinsatzbereich : -40° bis 68° C

Farbe : Schwarz

Für PE-Leitungen

Ausgezeichneter Abnutzungswiderstand und UV-Beständigkeit. Ermöglicht das Gleiten der Leitung in der Rohrschelle.



Pipex STANDARD

Fixation : sur profils
directe en suspension
directe aux murs, latéralement ou verticalement
pour colonnes montantes

Exécution : promatisé avec isolation EPDM, lacet en inox
Collier isolé : température maximum admissible : 100° C


Visserie : 4.11

Pipex STANDARD

Befestigung : auf Profilschienen
direkt an der Decke
direkt an Wänden, horizontal oder vertikal
für Steigleitungen

Ausführung : promatisiert mit EPDM Isolation, Bügel in Inox
Isolierte Rohrschelle : Höchsttemperatur : 100° C

Schrauben : 4.11



INOX : sur demande /
auf Anfrage

1.1

Collier STANDARD promatisé, lacet en inox

ISOLATION EPDM 1.2 MM


STANDARD-Rohrschelle promatisiert, Bügel in Inox

ISOLATION EPDM 1.2 MM

Ø mm	Ø"	H 40mm		H 50mm		H 60mm		H 70mm		H 80mm		H 100mm	
		Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
15						015061	3.07	015071	3.07	015081	3.07	015101	3.07
	1/4"					122061	3.07	122071	3.07	122081	3.07	122101	3.07
18	3/8"	018041	3.21	018051	3.21	018061	3.31	018071	3.31	018081	3.31	018101	3.31
	1/2"	124041	3.55	124051	3.55	124061	3.67	124071	3.67	124081	3.67	124101	3.67
22		022041	3.80	022051	3.80	022061	3.88	022071	3.88	022081	3.88	022101	3.88
27	3/4"	027041	4.00	027051	4.00	027061	4.16	027071	4.16	027081	4.16	027101	4.16
28		028041	4.71	028051	4.71	028061	4.97	028071	4.97	028081	4.97	028101	4.97
34	1"	034041	4.97	034051	4.97	034061	5.21	034071	5.21	034081	5.21	034101	5.21
35		035041	4.97	035051	4.97	035061	5.21	035071	5.21	035081	5.21	035101	5.21
42	1 1/4"	042041	5.34	042051	5.34	042061	5.67	042071	5.67	042081	5.67	042101	5.67
48	1 1/2"	048041	6.24	048051	6.24	048061	6.24	048071	6.24	048081	6.24	048101	6.24
54						054061	6.53	054071	6.53	054081	6.53	054101	6.53
60	2"					060061	6.65	060071	6.65	060081	6.65	060101	6.65
76	2 1/2"					076061	7.47	076071	7.47	076081	7.47	076101	7.47

Autres hauteurs et Ø sur demande / Andere Höhen und Ø auf Anfrage


Charges admissibles des colliers PIPEX
Zulässige Belastung von Rohrschellen PIPEX

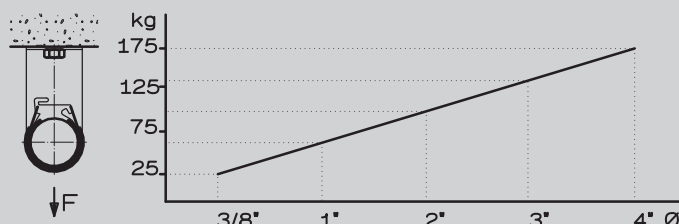


POLYFIX

Données techniques Technische Angaben


isolé / isoliert

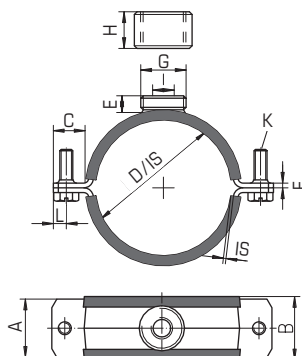

non isolé / nicht isoliert

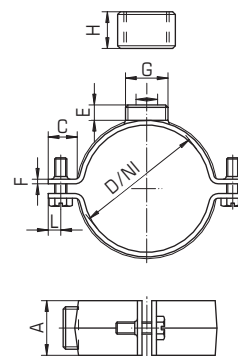


Colliers Rohrschellen	N° Art.	D/NI	D/IS	A	B	C	E	F	G	H	I	Épais. Isolation Materialstärke	K	L
PE "2000" IS 1 vis	2.0		40-75	27	31	13	7	2.3	1/2"	18	M10	1.2	M6x25	6.5
PE "2000" IS 1 vis	2.0		90-110	28	31	13	8	2.5	1/2"	18	M10	1.2	M6x25	6.5
PE IS 2 vis	2.0		40-75	27	31	13	7	2.3	1/2"	18	M10	1.2	M6x25	6.5
PE IS 2 vis	2.0		90-160	28	31	13	8	2.5	1/2"	18	M10	1.2	M6x25	6.5
PE NI 2 vis	2.0	40-63		27		13	7	2.3	1/2"	18	M10		M6x25	6.5
PE NI 2 vis	2.0	75-135		28		13	8	2.5	1/2"	18	M10		M6x25	6.5
PE NI 2 VIS	2.0	160				18	7	2.9	3/4"	20	M12		M8x30	9
PS IS 2 vis	2.0.A		56	27	31	13	7	2.3	1/2"	18	M10	6	M6x25	6.5
PS IS 2 vis	2.0.A		63-178	28	31	18	8	2.5	1/2"	18	M10	6	M8x25	9
Point fixe Pluvia	2.0.B	50-56		27		13	7	2.3	1/2"	18	M10		M6x20	6.5
Point fixe Pluvia	2.0.B	63-110		31		18	8	2.5	1/2"	18	M10		M8x25	9
Point fixe Pluvia	2.0.B	125		31		18	8	2.5	1/2"	18	M10		M8x30	9
Point fixe Pluvia	2.0.B	160-250		30		30	10	4.0	1/2"	18	M10		M10x30	15
Polyfix IS 2 vis	2.1+2.1.D		10-55	27	32	13	7	2.3	1/2"	18	M10	9	M6x20	6.5
Polyfix IS 2 vis	2.1+2.1.D		56-105	31	37	18	8	2.5	1/2"	18	M10	9	M8x25	9
Polyfix IS 2 vis	2.1+2.1.D		106-118	31	37	18	8	2.5	1/2"	18	M10	9	M8x30	9
Polyfix IS 2 vis	2.1+2.1.D		119-234	38	43	18	7	2.9	3/4"	20	M12	9	M8x30	9
Polyfix NI 2 vis	2.1	17-73		27		13	7	2.3	1/2"	18	M10		M6x20	6.5
Polyfix NI 2 vis	2.1	74-123		31		18	8	2.5	1/2"	18	M10		M8x25	9
Polyfix NI 2 vis	2.1	124-136		31		18	8	2.5	1/2"	18	M10		M8x30	9
Polyfix NI 2 vis	2.1	137-252		38		18	7	2.9	3/4"	20	M12		M8x30	9
ECO "2000" IS 1 vis	2.1.A+2.1.B		16-20	27	34	13	7	2.3	1/2"	18	M10	6	M6x25	6.5
ECO "2000" IS 1 vis	2.1.A+2.1.B		21-63	27	31	13	7	2.3	1/2"	18	M10	5	M6x25	6.5
ECO "2000" IS 1 vis	2.1.A		68-76	28	31	13	8	2.5	1/2"	18	M10	5	M6x25	6.5
ECO IS 2 vis	2.1.A		14-64	27	31	18	7	2.3	1/2"	18	M10	5	M6x20	6.5
ECO IS 2 vis	2.1.A		68-135	28	31	18	8	2.5	1/2"	18	M10	5	M8x25	9



Charges admissibles des colliers POLYFIX

Zulässige Belastung von Rohrschellen POLYFX

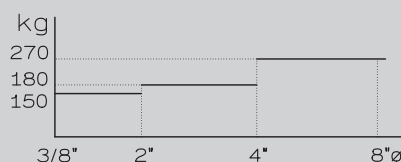

2.0

Collier PE "2000" - rivé promatisé

1 VIS, ISOLATION EVA 1.2 MM

Collier coulissant avec bande d'isolation EVA.

Rohrschelle PE "2000" - genietet promatisiert

1 SCHRAUBE, ISOLATION EVA 1.2 MM

Gleitrohrschelle mit EVA Isolationsband.

Code	Ø	M	ext	Mat.	Z _{M10}	Z _{1/2" ext}	Z _{1/2" int}	CHF pce / St.
6686	40	10	1/2"	27x2.3	23.5	25	33	5.26
9293	48	10	1/2"	27x2.3	27.5	29	37	5.53
6687	50	10	1/2"	27x2.3	28	29.5	37.5	5.53
6693	56	10	1/2"	27x2.3	32	33.5	41.5	5.64
6688	63	10	1/2"	27x2.3	35.5	37	45	6.19
6689	75	10	1/2"	27x2.3	42	43.5	51.5	7.02
6690	90	10	1/2"	28x2.5	50	51.5	59.5	7.44
6691	110	10	1/2"	28x2.5	60	61.5	69.5	8.07

Collier PE - rivé promatisé

2 VIS, ISOLATION EVA 1.2 MM

Rohrschelle PE - genietet promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION EVA 1.2 MM

Code	Ø	M	ext	Mat.	Z _{M10}	Z _{1/2" ext}	Z _{1/2" int}	CHF pce / St.
6225	40	10	1/2"	27x2.3	25.5	26	33	5.26
9292	48	10	1/2"	27x2.3	29.5	30	37	5.53
6202	50	10	1/2"	27x2.3	30.5	31	38	5.53
6203	56	10	1/2"	27x2.3	33.5	34	41	5.64
6204	63	10	1/2"	27x2.3	37	37.5	44.5	6.19
6205	75	10	1/2"	27x2.3	43	43.5	50.5	7.02
6206	90	10	1/2"	28x2.5	51.5	52	59	7.44
6207	110	10	1/2"	28x2.5	61.5	62	69	8.07
6208	125	10	1/2"	28x2.5	69	69.5	76.5	9.00
6309	135	10	1/2"	28x2.5	74	74.5	81.5	9.57
1655	140	10	1/2"	28x2.5	76.5	77	84	9.88
6209	160	10	1/2"	28x2.5	86.5	87	94	10.16

INOX : sur demande /
auf Anfrage

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
Isolation voir/siehe 4.62



INOX voir / siehe 11.18

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
Isolation voir/siehe 4.62

2.0**Collier PE - rivé promatisé**
2 VIS, NON ISOLÉ**Rohrschelle PE - genietet promatisiert**
2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Code	Ø mm	M	ext	Mat.	Z M10	Z ½" ext	Z ½" int	CHF pce / St.
3598	40	10	1/2"	27x2.3	22.5	23.5	30.5	3.66
3600	50	10	1/2"	27x2.3	27	28	35	4.03
3601	56	10	1/2"	27x2.3	30.5	31.5	38.5	4.29
3602	63	10	1/2"	27x2.3	34	35	42	4.38
3605	75	10	1/2"	31x2.5	40.5	42	50	5.62
3607	90	10	1/2"	31x2.5	48	49.5	57.5	6.32
3610	110	10	1/2"	31x2.5	58	59.5	67.5	7.45
3613	125	10	1/2"	31x2.5	66	67	75	8.19
3614	135	10	1/2"	31x2.5	70.5	72	80	8.54
4220	160	12	3/4"	38x2.9	85	85.5	92.5	11.11



INOX voir / siehe 11.3

+ 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir / siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Collier PE renforcé - manchon soudé promatisé
2 VIS, ISOLATION EVA 2 MM**Rohrschelle PE verstärkt - Muffe geschweisst promatisiert**
2 SCHRAUBEN, ISOLATION EVA 2 MM

Code	Ø mm	int	Mat.	Z 1" int	CHF pce / St.
7753	160	1"	50x3	86.5	33.59
8321	180	1"	50x3	96.5	34.37
6406	200	1"	50x3	106.5	35.13
7754	225	1"	50x3	119	37.45
6407	250	1"	60x5	133.5	57.59
7728	280	1"	60x5	148.5	60.74
6408	315	1"	60x5	166	64.42




INOX voir / siehe 11.18

Isolation : voir / siehe 4.62

Collier PE renforcé - manchon soudé promatisé
2 VIS, NON ISOLÉ**Rohrschelle PE verstärkt - Muffe geschweisst promatisiert**
2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Code	Ø mm	int	Mat.	Z 1" int	CHF pce / St.
7751	160	1"	50x3	84.5	23.72
9276	180	1"	50x3	94.5	24.75
6403	200	1"	50x3	104.5	25.76
7752	225	1"	50x3	117	27.26
5298	250	1"	60x5	131.5	52.91
5301	280	1"	60x5	146.5	56.08
5302	315	1"	60x5	164	59.64



INOX voir / siehe 11.3.A

2.0.A

Collier PS rivé pour conduites PE Silent promatisé**2 VIS, ISOLATION EPDM 6 MM, 45A +/- 5 SHORE**

Collier PS spécialement conçu pour les conduites PE-Silent isolées. Il est également utilisé comme point-fixe en le posant sur un manchon de dilatation PP.

Rohrschelle PS genietet für PE-Silent promatisiert**2 SCHRAUBEN, ISOLATION EPDM 6 MM, 45A +/- 5 SHORE**

PS-Rohrschelle wurde speziell als Rohrbefestigung für PE-Silent-Leitungen entwickelt. Auf einer Dilatationsmuffe PP montiert, wird sie auch als Fixpunkt gebraucht.

Code	Ø mm	M	ext	Mat.	Z M10	Z 1/2" ext.	Z 1/2" int.	CHF pce / St.
6626	56	10	1/2"	27x2.3	37.5	38.5	45.5	6.87
6627	63	10	1/2"	28x2.5	41	43	51	7.31
6628	75	10	1/2"	28x2.5	47	48	57	7.72
6629	90	10	1/2"	28x2.5	54	55.5	64.5	9.45
6630	110	10	1/2"	28x2.5	64	65.5	74.5	10.30
6636	125	10	1/2"	28x2.5	72	73	82	11.16
7730	135	10	1/2"	28x2.5	77	78	87	11.87
8093	160	10	1/2"	28x2.5	89.5	90.5	99.5	14.60



INOX: sur demande /
auf Anfrage

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

Collier PS soudé pour conduites PE Silent promatisé**2 VIS, ISOLATION EPDM 5MM, 45A +/- 5 SHORE**

Collier PS spécialement conçu pour les conduites PE-Silent isolées. Il est également utilisé comme point-fixe en le posant sur un manchon de dilatation PP.

Rohrschelle PS geschweisst für PE-Silent promatisiert**2 SCHRAUBEN, ISOLATION EPDM 5MM, 45A +/- 5 SHORE**

PS-Rohrschelle wurde speziell als Rohrbefestigung für PE-Silent-Leitungen entwickelt. Auf eine Dilatationsmuffe PP montiert, wird sie auch als Fixpunkt gebraucht.

Code	Ø mm	int	Mat.	Z 1" int.	CHF pce / St.
15961	178	1"	40x4	99.3	50.67



1. Collier standard : Ø correspondant
Standardschelle : Ø der Leitung
2. Collier point fixe situé entre deux manchons électro-soudables : Ø correspondant
Fixpunkt zwischen zwei Elektromuffen : Ø der Leitung
3. Collier point fixe sur manchon de dilatation court ou long : Ø supérieur
Fixpunkt auf lange oder kurze Dehnungsmuffe : nächstgrösster Ø der Leitung

Pour conduites PE insonorisées
Für schalldämmende PE-Leitungen



2.0.B**Point fixe PLUVIA - rivé promatisé****2 VIS, NON ISOLÉ**

Collier point fixe à utiliser avec la bande électrosoudée des tuyaux PE.

Fixpunkt PLUVIA - genietet promatisiert**2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT**

Fixpunkt-Rohrschelle für Schweissband.

Code	DN mm	Ø mm	M	int	Mat.	Z M 10	Z 1/2" ext	CHF pce / St.
3601	50	58	10	1/2"	27x2.3	30.5	31.5	4.29
3603	56	64	10	1/2"	27x2.3	36	37	4.91
3605	63	71	10	1/2"	31x2.5	40.5	42	5.62
3606	75	83	10	1/2"	31x2.5	43	44	5.96
3608	90	98	10	1/2"	31x2.5	49.5	50.5	6.71
3612	110	118	10	1/2"	31x2.5	62	63	7.83
3614	125	133	10	1/2"	31x2.5	70.5	72	8.54
8324	160	168	10	1/2"	30x4	81	85.5	29.33
8325	200	208	10	1/2"	30x4	101	105.5	31.05
15887	250	258	10	1/2"	30x4	126	130.5	34.25

INOX: sur demande /
auf Anfrage

+ 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat


Point fixe PLUVIA - manchon soudé promatisé**2 VIS, NON ISOLÉ**

Collier point fixe à utiliser avec deux manchons électrosoudables pour tuyaux PE.

Fixpunkt PLUVIA - Muffe geschweisst promatisiert**2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT**

Fixpunkt-Rohrschelle für Gebrauch mit zwei elektroggeschweissten Muffen der PE-Rohre.

Code	DN mm	Ø mm	int	Mat.	Z 1" int	CHF pce / St.
15888	200	200	1"	40x6	107.5	45.03
9001	250	250	1"	40x6	132.5	49.84
9002	315	315	1"	40x6	165	56.08

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Plaque de base voir 3.11
Grundplatte siehe 3.11

2.0.C**Pince PLUVIA rivée avec clavette SAM 1 promatisée**

Pince pour fixation des colliers sur profil C et CM, livré avec une clavette SAM 1.

Klemmstück PLUVIA genietet promatisiert mit SAM 1 Keil

Klemmstück mit Keil für C und CM Profil, mit SAM 1 geliefert.


Code	M	ext	Type	CHF pce / St.
7548	10	1/2"	Profil C	4.74
7549	10	1/2"	Profil CM	4.74



+ 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

Système de fixation pour écoulements eaux pluviales Regenwasserablaufsysteme

2

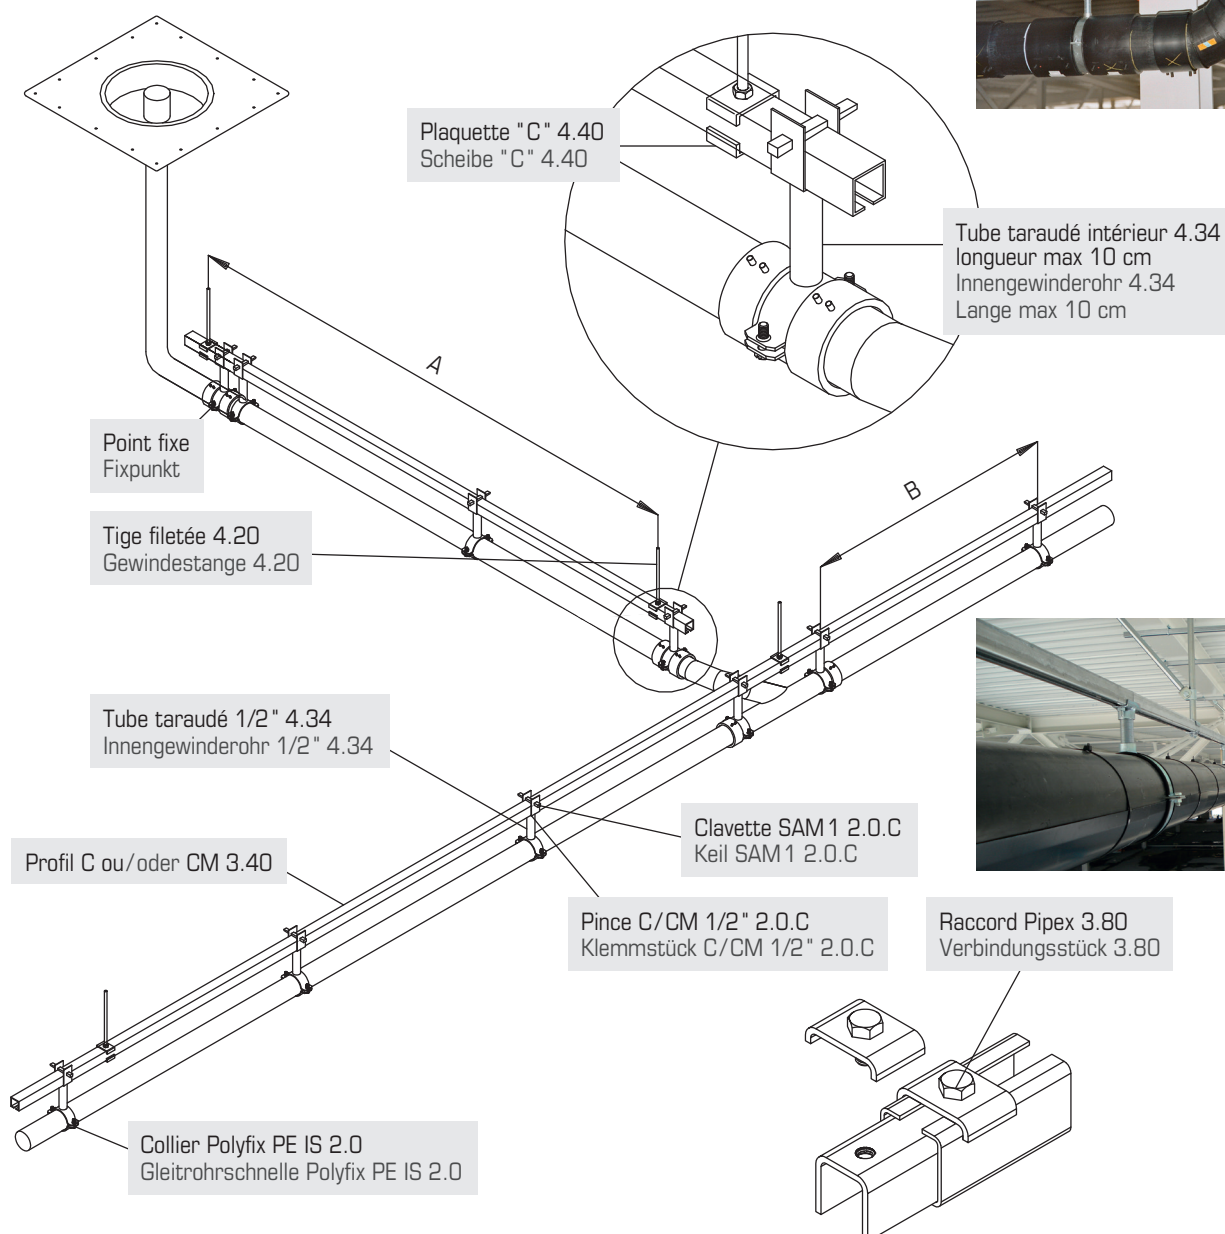

Fixation du profil A Befestigung des Profils A

Ø tuyau / Rohr [mm]	Profil	A max [m]
40	C	2.5
50	C	2.5
56	C	2.5
63	C	2.5
75	C	2.5
90	CM	2.5
110	CM	2.5
125	CM	2.5
160	CP	2.5
200	CP	2.5
250	CP	2.5

Fixation de la conduite B Befestigung der Leitung B

Sans gouttière / ohne Tragschale	Avec gouttière / mit Tragschale
B max [m]	B max [m]
0.8	1.0
0.8	1.0
0.8	1.0
0.8	1.0
0.8	1.2
0.8	1.4
1.1	1.7
1.2	1.9
1.6	2.4
2.0	3.0
2.0	-

Dès DN > 200: nous contacter / Ab DN > 200: kontaktieren Sie uns

2.1

Collier POLYFIX - promatisé sans manchon rivé ISOLATION EPDM, 9 MM

Rohrschelle POLYFIX- promatisiert ohne Muffe genietet ISOLATION EPDM, 9 MM


Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
4215	10-13		10	1/2"	27x2.3	16		17		5.60
3643	14-18	3/8"	10	1/2"	27x2.3	18.5		19.5		5.60
3644	19-22	1/2"	10	1/2"	27x2.3	22		23		5.66
3645	23-28	3/4"	10	1/2"	27x2.3	22.5		23.5		6.27
3646	29-34	1"	10	1/2"	27x2.3	28		29		6.62
3647	35-40		10	1/2"	27x2.3	29		30		6.94
3648	41-45	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	32.5		33.5		7.45
3649	46-50	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	36		37		7.88
3650	51-55		10	1/2"	27x2.3	38		39		8.58
3651	56-61	2"	10	1/2"	31x2.5	42		43.5		9.19
3652	62-68		10	1/2"	31x2.5	43		44.5		9.55
3653	69-74		10	1/2"	31x2.5	47		48		9.88
3654	75-81	2 1/2"	10	1/2"	31x2.5	50		51.5		10.23
3655	82-87		10	1/2"	31x2.5	53		54.5		11.31
3656	88-93	3"	10	1/2"	31x2.5	56		58		12.58
3657	94-99		10	1/2"	31x2.5	57		60.5		13.04
3658	100-105		10	1/2"	31x2.5	62		63.5		13.18
3659	106-111		10	1/2"	31x2.5	65		66.5		13.42
3660	112-118	4"	10	1/2"	31x2.5	68		69.5		14.68
4241	119-125		12	3/4"	38x2.9		73.5		74	17.60
4242	126-131		12	3/4"	38x2.9		77		77.5	18.31
4243	132-138		12	3/4"	38x2.9		80.5		81	19.05
4244	139-145	5"	12	3/4"	38x2.9		83.5		84	19.53
4245	146-151		12	3/4"	38x2.9		87		87.5	19.81
4246	152-157		12	3/4"	38x2.9		90		90.5	20.01
4247	158-164		12	3/4"	38x2.9		93		93.5	20.28
4248	165-170	6"	12	3/4"	38x2.9		96.5		97	21.98
5500	171-173		12	3/4"	38x2.9		99.5		100	22.27
4249	174-180		12	3/4"	38x2.9		101		101.5	22.59
4266	181-187		12	3/4"	38x2.9		104.5		105	23.23
4267	188-194		12	3/4"	38x2.9		108		108.5	23.80
4268	195-201		12	3/4"	38x2.9		111.5		112	24.43
5422	202-207		12	3/4"	38x2.9		115		115.5	25.37
4279	208-214		12	3/4"	38x2.9		118		118.5	26.24
4280	215-220	8"	12	3/4"	38x2.9		121.5		122	28.05
5501	221-227		12	3/4"	38x2.9		124.5		125	29.07
4391	228-234		12	3/4"	38x2.9		128		128.5	30.03



INOX voir / siehe 11.3

- + 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 4259 : voir/siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Isolation voir/siehe 4.62 .B



Collier double-manchon Rohrschelle Doppel-Muffe



double-manchon/ Doppel-Muffe	CHF pce / St.
1/2"	+ 4.27
3/4"	+ 5.08

Collier double-rivet Rohrschelle Doppel-Niete



double-rivet/ Doppel-Niete	CHF pce / St.
M 10	+ 3.57
M 12	+ 3.91

Dès 250 mm voir 2.3 Autres exécutions sur demande / Ab 250 mm siehe 2.3 Andere Ausführungen auf Anfrage

2.1

Collier POLYFIX - promatisé avec manchon rivé

ISOLATION EPDM, 9 MM

Rohrschelle POLYFIX- promatisiert mit Muffe genietet

ISOLATION EPDM, 9 MM

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z ½" int	Z ¾" int	CHF pce / St.
4217	10-13		10	1/2"	27x2.3	24		7.05
3661	14-18	3/8"	10	1/2"	27x2.3	26.5		7.05
3662	19-22	1/2"	10	1/2"	27x2.3	30		7.11
3663	23-28	3/4"	10	1/2"	27x2.3	30.5		7.72
3664	29-34	1"	10	1/2"	27x2.3	36		8.05
3665	35-40		10	1/2"	27x2.3	37		8.39
3666	41-45	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	40.5		8.91
3667	46-50	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	44		9.32
3679	51-55		10	1/2"	27x2.3	46		10.05
3680	56-61	2"	10	1/2"	31x2.5	51.5		10.63
3681	62-68		10	1/2"	31x2.5	52.5		10.99
3682	69-74		10	1/2"	31x2.5	56		11.31
3683	75-81	2 1/2"	10	1/2"	31x2.5	59.5		11.69
3684	82-87		10	1/2"	31x2.5	62.5		12.77
4170	88-93	3"	10	1/2"	31x2.5	66		14.02
4171	94-99		10	1/2"	31x2.5	68.5		14.48
4172	100-105		10	1/2"	31x2.5	71.5		14.62
4173	106-111		10	1/2"	31x2.5	74.5		14.87
4174	112-118	4"	10	1/2"	31x2.5	77.5		16.13
4250	119-125		12	3/4"	38x2.9		81	19.30
4251	126-131		12	3/4"	38x2.9		84.5	20.00
4252	132-138		12	3/4"	38x2.9		88	20.75
4253	139-145	5"	12	3/4"	38x2.9		91	21.24
4254	146-151		12	3/4"	38x2.9		94.5	21.50
4255	152-157		12	3/4"	38x2.9		97.5	21.71
4256	158-164		12	3/4"	38x2.9		100.5	21.98
4257	165-170	6"	12	3/4"	38x2.9		104.5	23.68
5502	171-173		12	3/4"	38x2.9		107	23.97
4258	174-180		12	3/4"	38x2.9		108.5	24.28
4269	181-187		12	3/4"	38x2.9		112	24.92
4270	188-194		12	3/4"	38x2.9		115.5	25.50
4271	195-201		12	3/4"	38x2.9		119	26.12
5423	202-207		12	3/4"	38x2.9		122.5	27.06
4281	208-214		12	3/4"	38x2.9		125.5	27.94
4282	215-220	8"	12	3/4"	38x2.9		129	29.77
5503	221-227		12	3/4"	38x2.9		132	30.79
4392	228-234		12	3/4"	38x2.9		135.5	31.74




INOX voir / siehe 11.3

+ 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir / siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Isolation voir / siehe 4.62.B



Collier double-manchon Rohrschelle Doppel-Muffe



double-manchon/ Doppel-Muffe	CHF pce / St.
1/2"	+ 4.27
3/4"	+ 5.08

Collier double-rivet Rohrschelle Doppel-Niete



double-rivet/ Doppel-Niete	CHF pce / St.
M 10	+ 3.57
M 12	+ 3.91

Dès 250 mm voir 2.3 Autres exécutions sur demande / Ab 250 mm siehe 2.3 Andere Ausführungen auf Anfrage

2.1

Collier POLYFIX - promatisé avec manchon soudé ISOLATION EPDM, 9 MM


Rohrschelle POLYFIX- promatisiert mit Muffe geschweisst ISOLATION EPDM, 9 MM



Code	Ø mm	Ø"	int	Mat.	Z ½" int	Z ¾" int	CHF pce/St.
14232	6-8		1/2"	33x2.4	6.5		10.68
2068	10-13		1/2"	33x2.4	8.5		10.68
2069	14-18	3/8"	1/2"	33x2.4	10.5		10.68
2070	19-22	1/2"	1/2"	33x2.4	13		10.74
2071	23-27	3/4"	1/2"	33x2.4	15		11.35
2072	28-34	1"	1/2"	33x2.4	18		11.69
2073	35-39		1/2"	33x2.4	21		12.02
2074	40-44	1 1/4"	1/2"	33x2.4	24		12.54
2075	45-49	1 1/2"	1/2"	33x2.4	26.5		12.96
2076	50-55		1/2"	33x2.4	29		13.67
2077	56-61	2"	1/2"	33x2.4	31.5		14.27
2078	62-68		1/2"	33x2.4	34.5		14.63
2079	69-74		1/2"	33x2.4	38		14.96
2080	75-81	2 1/2"	1/2"	33x2.4	41		15.32
2081	82-87		1/2"	33x2.4	44.5		16.39
2082	88-93	3"	1/2"	33x2.4	47.5		17.66
2083	94-99		1/2"	33x2.4	50.5		18.13
2084	100-105		1/2"	33x2.4	53.5		18.26
2085	106-111		1/2"	33x2.4	56.5		18.50
2086	112-118	4"	1/2"	33x2.4	59.5		19.75
2087	119-125		3/4"	38x2.9	63		21.95
2088	126-131		3/4"	38x2.9		66.5	22.67
2089	132-138		3/4"	38x2.9		69.5	23.42
2090	139-145	5"	3/4"	38x2.9		73	23.90
2091	146-151		3/4"	38x2.9		76.5	24.16
2092	152-157		3/4"	38x2.9		79.5	24.39
2093	158-164		3/4"	38x2.9		82.5	24.62
2094	165-170		3/4"	38x2.9		86	26.33
2095	171-173		3/4"	38x2.9		89	26.63
2096	174-180		3/4"	38x2.9		90.5	26.92
2097	181-187		3/4"	38x2.9		94	27.58
2098	188-194		3/4"	38x2.9		97.5	28.17
2099	195-201		3/4"	38x2.9		101	28.79
2100	202-207		3/4"	38x2.9		104.5	29.72
2101	208-214		3/4"	38x2.9		107.5	30.61
2102	215-220	8"	3/4"	38x2.9		111	32.42
2103	221-227		3/4"	38x2.9		114	33.44
2104	228-234		3/4"	38x2.9		117.5	34.41

INOX voir / siehe 11.3

Isolation voir / siehe 4.62.B



2.1

Collier POLYFIX - promatisé sans manchon rivé NON ISOLÉ

Rohrschelle POLYFIX - promatisiert ohne Muffe genietet NICHT ISOLIERT

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z M 10	Z M 12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce / St.
4877	17-20	3/8"	10	1/2"	27x2.3	12.5		13.5		3.18
4262	21-25	1/2"	10	1/2"	27x2.3	14.5		15.5		3.21
4211	26-31	3/4"	10	1/2"	27x2.3	17		18		3.28
3597	32-36	1"	10	1/2"	27x2.3	20		21		3.55
3598	37-40		10	1/2"	27x2.3	22.5		30.5		3.66
3599	41-46	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	24.5		25.5		3.82
3600	47-52	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	27		35		4.03
3601	53-58		10	1/2"	27x2.3	30.5		38.5		4.29
3602	59-63	2"	10	1/2"	27x2.3	34		42		4.38
3603	64-67		10	1/2"	27x2.3	36		37		4.91
3604	70-73		10	1/2"	27x2.3	39		40		5.24
3605	74-79	2 1/2"	10	1/2"	31x2.5	40.5		50		5.62
3606	80-86		10	1/2"	31x2.5	43		44		5.96
3607	87-92	3"	10	1/2"	31x2.5	48		57.5		6.32
3608	93-99		10	1/2"	31x2.5	49.5		50.5		6.71
3609	100-105		10	1/2"	31x2.5	53		54		7.10
3610	106-111		10	1/2"	31x2.5	58		67.5		7.45
3611	112-117	4"	10	1/2"	31x2.5	59		60		7.72
3612	118-123		10	1/2"	31x2.5	62		63		7.83
3613	124-129		10	1/2"	31x2.5	66		75		8.19
3614	130-136		10	1/2"	31x2.5	70.5		80		8.54
4216	137-143	5"	12	3/4"	38x2.9		68.5		73	9.78
4218	144-149		12	3/4"	38x2.9		72		76.5	10.24
4219	150-156		12	3/4"	38x2.9		75		79.5	10.72
4220	157-163		12	3/4"	38x2.9		85		92.5	11.11
4221	164-169	6"	12	3/4"	38x2.9		82		86.5	11.21
4222	170-175		12	3/4"	38x2.9		85		89.5	11.46
4223	176-182		12	3/4"	38x2.9		88		92.5	11.58
4224	183-188		12	3/4"	38x2.9		91.5		96	11.84
5496	189-191		12	3/4"	38x2.9		94.5		99	11.96
4225	192-198		12	3/4"	38x2.9		96		100.5	12.11
4226	199-205		12	3/4"	38x2.9		99.5		104	12.20
4227	206-212		12	3/4"	38x2.9		103		107.5	12.47
4228	213-219	8"	12	3/4"	38x2.9		106.5		111	12.68
5401	220-225		12	3/4"	38x2.9		110		114.5	13.55
4275	226-232		12	3/4"	38x2.9		113		117.5	14.42
4276	233-238		12	3/4"	38x2.9		116.5		121	15.38
5497	239-245		12	3/4"	38x2.9		119.5		124	16.24
4389	246-252		12	3/4"	38x2.9		123		127.5	17.08

Dès 250 mm voir 2.3/Ab 250 mm siehe 2.3



INOX voir / siehe 11.3

+ 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir / siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Collier double-manchon Rohrschelle Doppel-Muffe



double-manchon/ Doppel-Muffe	CHF pce / St.
1/2"	+ 4.27
3/4"	+ 5.08

Collier double-rivet Rohrschelle Doppel-Niete




double-rivet/ Doppel-Niete	CHF pce / St.
M 10	+ 3.57
M 12	+ 3.91

2.1

**Collier POLYFIX - promatisé
avec manchon rivé
NON ISOLÉ**
**Rohrschelle POLYFIX - promatisiert
mit Muffe genietet
NICHT ISOLIERT**

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z ½" int	Z ¾" int	CHF pce / St.
4879	17-20	3/8"	10	1/2"	27x2.3	19.5		4.61
4264	21-25	1/2"	10	1/2"	27x2.3	21.5		4.64
4213	26-31	3/4"	10	1/2"	27x2.3	24		4.71
3615	32-36	1"	10	1/2"	27x2.3	27		4.99
3616	37-40		10	1/2"	27x2.3	29.5		5.11
3617	41-46	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	31.5		5.26
3618	47-52	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	34.5		5.49
3619	53-58		10	1/2"	27x2.3	37.5		5.72
3620	59-63	2"	10	1/2"	27-2.3	40.5		5.82
3621	64-67		10	1/2"	27x2.3	43		6.34
3622	70-73		10	1/2"	27x2.3	46		6.69
3623	74-79	2 1/2"	10	1/2"	31x2.5	49		7.08
3624	80-86		10	1/2"	31x2.5	52		7.39
3635	87-92	3"	10	1/2"	31x2.5	55.5		7.77
3636	93-99		10	1/2"	31x2.5	58.5		8.17
3637	100-105		10	1/2"	31x2.5	62		8.54
3638	106-111		10	1/2"	31x2.5	65		8.91
3639	112-117	4"	10	1/2"	31x2.5	68		9.16
3640	118-123		10	1/2"	31x2.5	71		9.27
3641	124-129		10	1/2"	31x2.5	74		9.62
3642	130-136		10	1/2"	31x2.5	77		9.98
4229	137-143	5"	12	3/4"	38x2.9		81.5	11.48
4230	144-149		12	3/4"	38x2.9		85	11.96
4231	150-156		12	3/4"	38x2.9		88	12.42
4232	157-163		12	3/4"	38x2.9		91.5	12.81
4233	164-169	6"	12	3/4"	38x2.9		95	12.92
4234	170-175		12	3/4"	38x2.9		98	13.16
4235	176-182		12	3/4"	38x2.9		101	13.28
4236	183-188		12	3/4"	38x2.9		104.5	13.53
5498	189-191		12	3/4"	38x2.9		107.5	13.66
4237	192-198		12	3/4"	38x2.9		109	13.81
4238	199-205		12	3/4"	38x2.9		112.5	13.89
4239	206-212		12	3/4"	38x2.9		116	14.19
4240	213-219	8"	12	3/4"	38x2.9		119.5	14.39
5402	220-225		12	3/4"	38x2.9		123	15.25
4277	226-232		12	3/4"	38x2.9		126	16.12
4278	233-238		12	3/4"	38x2.9		129.5	17.08
5499	239-245		12	3/4"	38x2.9		132.5	17.94
4390	246-252		12	3/4"	38x2.9		136	18.78

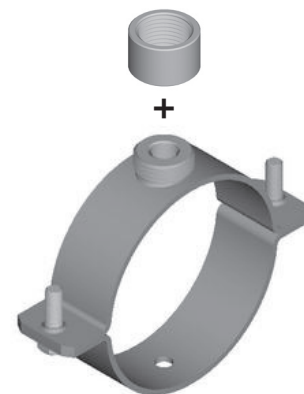

INOX voir / siehe 11.3

+ 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir / siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

**Collier double-manchon
Rohrschelle Doppel-Muffe**


double-manchon/ Doppel-Muffe	CHF pce / St.
1/2"	+ 4.27
3/4"	+ 5.08


**Collier double-rivet
Rohrschelle Doppel-Niete**


double-rivet/ Doppel-Niete	CHF pce / St.
M 10	+ 3.57
M 12	+ 3.91

2.1

**Collier POLYFIX - promatisé
avec manchon soudé**
NON ISOLÉ

**Rohrschelle POLYFIX - promatisiert
mit Muffe geschweisst**
NICHT ISOLIERT



INOX voir / siehe 11.3

Code	Ø mm	Ø "	int	Mat.	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce / St.
1980	21-25	1/2"	1/2"	33x2.4	14		8.28
1982	26-31	3/4"	1/2"	33x2.4	16.5		8.36
2016	32-36	1"	1/2"	33x2.4	19.5		8.63
1983	37-40		1/2"	33x2.4	22		8.75
1986	41-45	1 1/4"	1/2"	33x2.4	24		8.90
1987	46-51	1 1/2"	1/2"	33x2.4	27		9.10
1988	52-57		1/2"	33x2.4	30		9.37
1991	58-62	2"	1/2"	33x2.4	33		9.45
1994	63-67		1/2"	33x2.4	35.5		9.98
1996	68-73		1/2"	33x2.4	38.5		10.31
1997	74-79	2 1/2"	1/2"	33x2.4	40.5		10.71
1998	80-86		1/2"	33x2.4	43.5		11.05
1999	87-92	3"	1/2"	33x2.4	47		11.39
2027	93-99		1/2"	33x2.4	50		11.79
2040	100-105		1/2"	33x2.4	53.5		12.19
2041	106-111		1/2"	33x2.4	56.5		12.54
2042	112-117	4"	1/2"	33x2.4	59.5		12.80
2045	118-123		1/2"	33x2.4	62.5		12.90
2048	74-79	2 1/2"	1/2"	33x2.4	40.5		10.71
2049	130-136		1/2"	33x2.4	68.5		13.62
2050	137-143	5"	3/4"	38x2.9		72	14.12
2051	144-149		3/4"	38x2.9		75.5	14.62
2052	150-156		3/4"	38x2.9		78.5	15.08
2053	157-163		3/4"	38x2.9		82	15.48
2054	164-169	6"	3/4"	38x2.9		85.5	15.58
2063	170-175		3/4"	38x2.9		88.5	15.82
1720	176-182		3/4"	38x2.9		91.5	15.95
1721	183-188		3/4"	38x2.9		95	16.20
1722	189-191		3/4"	38x2.9		98	16.31
1723	192-198		3/4"	38x2.9		99.5	16.47
1724	199-205		3/4"	38x2.9		103	16.56
3693	206-212		3/4"	38x2.9		106.5	16.84
3695	213-219	8"	3/4"	38x2.9		110	17.04
3697	220-225		3/4"	38x2.9		113.5	17.91
4993	226-232		3/4"	38x2.9		116.5	18.78
4999	233-238		3/4"	38x2.9		120	19.74
5492	239-245		3/4"	38x2.9		123	20.60
8747	246-252		3/4"	38x2.9		126.5	21.45

Dès 250 mm voir 2.3 / Ab 250 mm siehe 2.3

2.1.A

Collier POLYFIX ECO "2000" - rivé promatisé

1 VIS, ISOLATION EPDM 5 MM

Rohrschelle POLYFIX ECO "2000" - genietet promatisiert

1 SCHRAUBE, ISOLATION EPDM 5 MM

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z M10	Z ½" ext	Z ½" int	CHF pce/St.
6715	16-20	3/8"	10	1/2"	27x2.3	15	16	22	3.78
6716	21-22	1/2"	10	1/2"	27x2.3	17.5	18.5	24.5	3.86
6728	24-26		10	1/2"	27x2.3	19	20	26	3.86
6717	27-28	3/4"	10	1/2"	27x2.3	20.5	21.5	27.5	4.23
6719	30-32		10	1/2"	27x2.3	22	23	29	4.23
6729	34-37	1"	10	1/2"	27x2.3	24	25	31	4.39
6720	40-42	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	27	28	34	4.76
6730	44-45		10	1/2"	27x2.3	29	30	36	4.76
6721	48-50	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	31	32	38	5.06
7007	50-52		10	1/2"	27x2.3	32	33	39	5.06
6731	54-55		10	1/2"	27x2.3	34	35	41	5.24
6722	56-57		10	1/2"	27x2.3	35	36	42	5.24
6723	59-61	2"	10	1/2"	27x2.3	36.5	37.5	43.5	5.38
6726	61-63		10	1/2"	27x2.3	37.5	38.5	44.5	5.38
6724	68-72		10	1/2"	28x2.5	41	42	49	6.02
6725	74-76	2 1/2"	10	1/2"	28x2.5	44	45	52	6.19



INOX: sur demande /
auf Anfrage

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

Isolation voir / siehe 4.62.B

Collier POLYFIX ECO - rivé promatisé

2 VIS, ISOLATION EPDM 5 MM

Rohrschelle POLYFIX ECO - genietet promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION EPDM 5 MM

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z M10	Z ½" ext	Z ½" int	CHF pce/St.
6287	14-18	1/4"-3/8"	10	1/2"	27x2.3	14	15	21	3.78
6288	20-25	1/2"	10	1/2"	27x2.3	17	18	24	3.86
6289	26-31	3/4"	10	1/2"	27x2.3	20	21	27	4.23
6290	32-36	1"	10	1/2"	27x2.3	23	24	30	4.39
6291	37-40		10	1/2"	27x2.3	25.5	26.5	32.5	4.76
6292	42-46	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	28	29	35	4.76
6293	48-52	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	31	32	38	5.06
6294	54-57		10	1/2"	27x2.3	34	35	41	5.24
6295	60-64	2"	10	1/2"	27x2.3	37	38	44	5.38
6618	68-73		10	1/2"	28x2.5	41	42	49	6.02
6339	75-78	2 1/2"	10	1/2"	28x2.5	44.5	45.5	52.5	6.19
6359	88-93	3"	10	1/2"	28x2.5	51	52	59	7.14
6360	105-111		10	1/2"	28x2.5	59.5	60.5	67.5	7.59
6361	112-118	4"	10	1/2"	28x2.5	63	64	71	7.78
9070	125		10	1/2"	28x2.5	69.5	70.5	77.5	7.99
7673	135		10	1/2"	28x2.5	73.5	75.5	83.5	8.22



INOX voir / siehe 11.17

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

Isolation voir / siehe 4.62.B

Autres dimensions sur demande / Andere Masse auf Anfrage

2.1.B

Collier POLYFIX ECO avec vis à bois promatisé

Ø 7 mm, longueur 55 mm

ISOLATION EPDM, 5 MM

Rohrschelle POLYFIX ECO mit Holzgewinde promatisiert

Ø 7 mm, Länge 55 mm

ISOLATION EPDM, 5 MM

Code	Ø"	Mat.	CHF pce / St.
7121	3/8"	27x2.3	4.13
7122	1/2"	27x2.3	4.23
7123	3/4"	27x2.3	4.29
7124	1"	27x2.3	4.46
7125	1 1/4"	27x2.3	4.99
7126	1 1/2"	27x2.3	5.15



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Collier POLYFIX ECO avec vis métrique M8 promatisé

longueur 80 mm


ISOLATION EPDM, 5 MM

Rohrschelle POLYFIX ECO mit M8 promatisiert

Länge 80 mm

ISOLATION EPDM, 5 MM

Code	Ø"	Mat.	CHF pce / St.
7356	3/8"	27x2.3	4.13
7357	1/2"	27x2.3	4.23
7358	3/4"	27x2.3	4.29
7359	1"	27x2.3	4.46
7360	1 1/4"	27x2.3	4.99
7361	1 1/2"	27x2.3	5.15

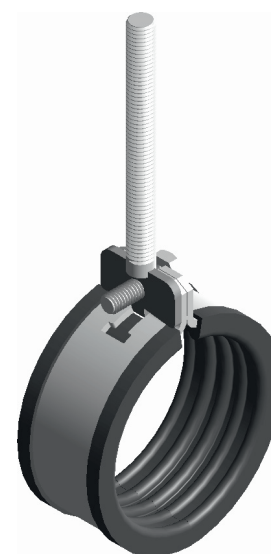

INOX: sur demande /
auf Anfrage


2.1.D

Collier POLYFIX rivé, haute température promatisé 2 VIS, ISOLATION SILICONE ROUGE (180°) - SOLAIRE 9 MM

Glissières voir 7.30
Dès 180° voir isoglas 4.61

Rohrschelle POLYFIX genietet, Hochtemperatur promatisiert 2 SCHRAUBEN, ISOLATION SILIKON ROT (180°) 9 MM

Gleiter siehe 7.30
Ab 180° siehe Isolglas 4.61




INOX voir / siehe 11.3.B

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce./St.
7165	10-13	1/8"-1/4"	10	1/2"	27x2.3	18		19		7.36
7166	14-18	3/8"	10	1/2"	27x2.3	18.5		19.5		10.26
7167	19-22	1/2"	10	1/2"	27x2.3	22		23		10.40
7168	23-28	3/4"	10	1/2"	27x2.3	22.5		23.5		11.87
7169	29-34	1"	10	1/2"	27x2.3	28		29		12.86
7170	35-40		10	1/2"	27x2.3	29		30		14.04
7171	41-45	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	32.5		33.5		15.16
7172	46-50	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	36		37		15.34
7173	51-55		10	1/2"	27x2.3	38		39		17.34
7174	56-61	2"	10	1/2"	31x2.5	42		43.5		23.13
7175	62-68		10	1/2"	31x2.5	43		44.5		24.72
7176	69-74		10	1/2"	31x2.5	46.5		48		25.65
7177	75-81	2 1/2"	10	1/2"	31x2.5	50		51.5		27.63
7178	82-87		10	1/2"	31x2.5	53		54.5		29.60
7179	88-93	3"	10	1/2"	31x2.5	56		57.5		32.27
7183	112-118	4"	10	1/2"	31x2.5	68		69.5		38.78
7206	139-145	5"	12	3/4"	38x2.9		83.5		84	50.82
7210	165-170	6"	12	3/4"	38x2.9		96.5		97	58.44
7218	215-220	8"	12	3/4"	38x2.9		121.5		122	74.03

+ 4209 : voir/siehe 4.0 Manchon 1/2"/Muffe 1/2", CHF 1.46
4259 : voir/siehe 4.0 Manchon 3/4"/Muffe 3/4", CHF 1.70

Montage de colliers isolés grand diamètre
Montage der isolierenden Rohrschellen grossen Durchmessers

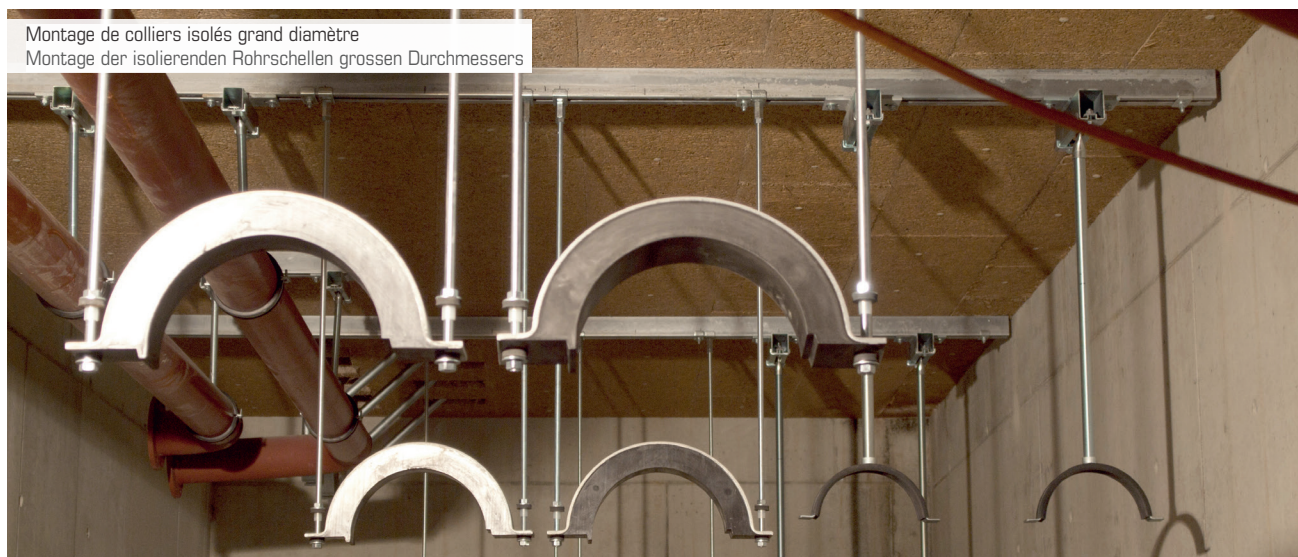

2.1.D

Collier POLYFIX haute température promatisé avec manchon vissé

2 VIS, ISOLATION SILICONE ROUGE (180°) - SOLAIRE 9 MM

Glossières voir 7.30


Dès 180° voir isoglas 4.61

Rohrschelle POLYFIX Hochtemperatur promatisiert mit Muffe geschraubt

2 SCHRAUBEN, ISOLATION SILIKON ROT (180°) 9 MM

Gleiter siehe 7.30


Ab 180° siehe Isoglas 4.61

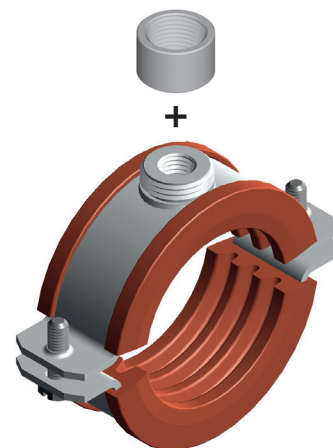

INOX voir / siehe 11.3.B


Code	Ø mm	Ø"	M	int	Mat.	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce / St.
7184	10-13	1/8"-1/4"	10	1/2"	27x2.3	26		8.81
7185	14-18	3/8"	10	1/2"	27x2.3	26.5		11.71
7186	19-22	1/2"	10	1/2"	27x2.3	30		11.82
7187	23-28	3/4"	10	1/2"	27x2.3	30.5		13.30
7188	29-34	1"	10	1/2"	27x2.3	36		14.32
7189	35-40		10	1/2"	27x2.3	37		15.49
7190	41-45	1 1/4"	10	1/2"	27x2.3	40.5		16.63
7191	46-50	1 1/2"	10	1/2"	27x2.3	44		16.77
7192	51-55		10	1/2"	27x2.3	46		18.78
7193	56-61	2"	10	1/2"	31x2.5	51.5		24.58
7194	62-68		10	1/2"	31x2.5	52.5		26.18
7195	69-74		10	1/2"	31x2.5	56		27.10
7196	75-81	2 1/2"	10	1/2"	31x2.5	59.5		29.06
7197	82-87		10	1/2"	31x2.5	62.5		31.05
7198	88-93	3"	10	1/2"	31x2.5	66		33.73
7202	112-118	4"	10	1/2"	31x2.5	77.5		40.20
7224	139-145	5"	12	3/4"	38x2.9		91	52.53
7228	165-170	6"	12	3/4"	38x2.9		104	60.14
7236	215-220	8"	12	3/4"	38x2.9		129	75.73

Autres dimensions sur demande / Andere Masse auf Anfrage

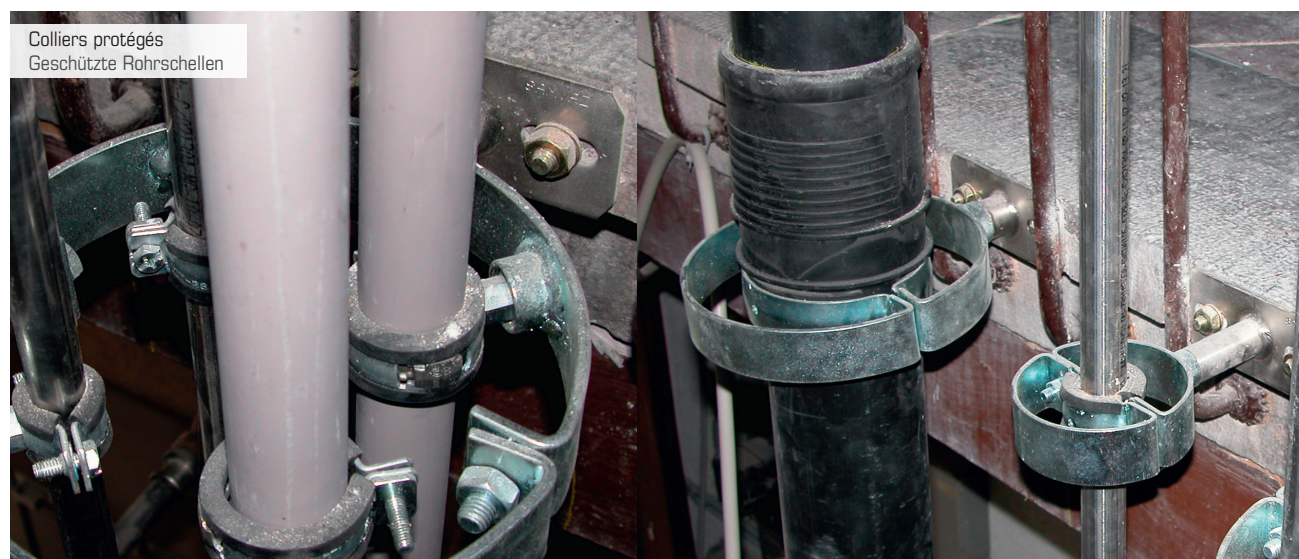


MINIFIX

Données techniques
ECROU 6 PANS M8/M10
Technische Angaben
6 KANT MUTTER M8/M10

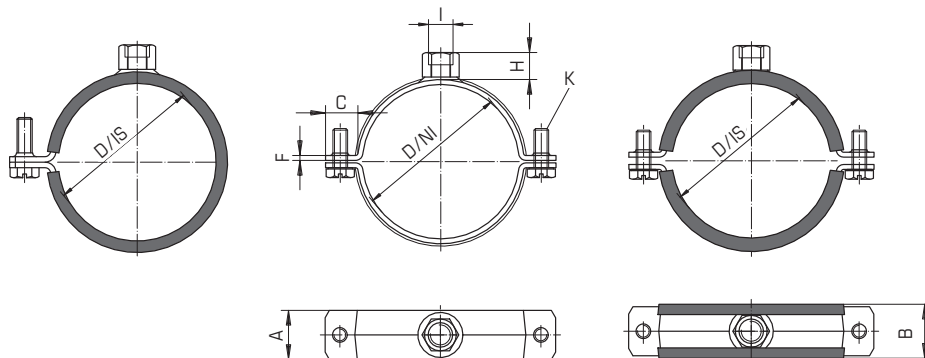


Colliers Rohrschellen	N° Art.	D/NI	D/IS	A	B	C	F	H	I	Épais. Isolation Dicke Isolation	K
Minifix "2000" IS 1 vis	2.2		18-20	20	25	13	2	11	M8/M10	3.8	M6x25
Minifix "2000" IS 1 vis	2.2		21-28	20	25	13	2	11	M8/M10	2.5	M6x25
Minifix "2000" IS 1 vis	2.2		30-37	20	25	13	2	11	M8/M10	3.8	M6x25
Minifix "2000" IS 1 vis	2.2		40-76	20	25	13	2	11	M8/M10	2.5	M6x25
Minifix IS 2 vis	2.2		10-17	20	25	13	2	11	M8/M10	2.9	M6x16
Minifix IS 2 vis	2.2		18-65	20	25	13	2	11	M8/M10	2.5	M6x16
Minifix IS 2 vis	2.2		66-163	20	25	13	2	11	M8/M10	2.5	M6x25
Minifix NI 2 vis	2.2	12-157		20		13	2	11	M8/M10		M6x16

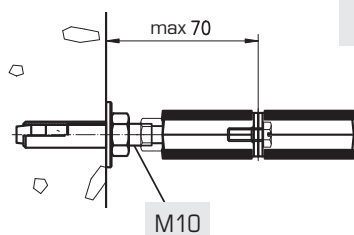

Pour fixation tubes verticaux
Befestigung für Fallstrang

Charges admissibles des colliers MINIFIX
Zulässige Belastung von Rohrschellen MINIFIX

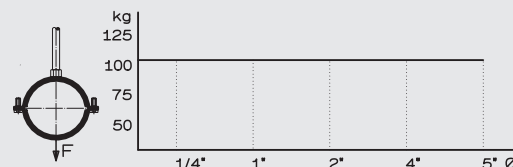

2.2

Collier MINIFIX "2000" promatisé - écrou combiné
1 VIS, ISOLATION EPDM 2.5 MM

Rohrschelle MINIFIX "2000" promatisiert - Mutter kombiniert
1 SCHRAUBE, ISOLATION EPDM 2.5 MM



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Code	Ø mm	Ø"	M	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
6701	18-20	3/8"	8-10	20x2	16	21	3.08
6702	21-22	1/2"	8-10	20x2	16.5	21.5	3.14
6714	24-25		8-10	20x2	18	23	3.19
6703	27-28	3/4"	8-10	20x2	19.5	14.5	3.25
6732	30-32		8-10	20x2	22	27	3.31
6705	34-37	1"	8-10	20x2	24	29	3.41
6706	40-42	1 1/4"	8-10	20x2	26	31	3.49
6733	44-45		8-10	20x2	28	33	3.57

Code	Ø mm	Ø"	M	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
6707	48	1 1/2"	8-10	20x2	30	35	3.63
7099	50-52		8-10	20x2	31	36	4.93
6708	54-55		8-10	20x2	33	38	4.93
6734	56-57		8-10	20x2	34	39	5.31
6709	60	2"	8-10	20x2	36	41	5.41
6712	63-64		8-10	20x2	37.5	42.5	5.96
6711	75-76	2 1/2"	8-10	20x2	43.5	48.5	6.02

2.2

Collier MINIFIX promatisé - écrou combiné

2 VIS, ISOLATION EPDM 2.5 MM

* Attention : ne pas fixer des conduites d'eau de plus de 2 1/2" de Ø avec ce type de collier.

Rohrschelle MINIFIX promatisiert - Mutter kombiniert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION EPDM 2.5 MM

* Achtung : Wasserleitungen mit mehr als 2 1/2" Ø dürfen auf keinen Fall mit diesem leichten Rohrschellentyp befestigt werden.



INOX voir / siehe 11.4

Code	Ø mm	Ø"	M	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
4318	10-11		8-10	20x2	12	17	3.89
4340	12-14	1/4"	8-10	20x2	13	18	3.89
4320	15-17		8-10	20x2	14.5	18.5	3.89
4341	18-20	3/8"	8-10	20x2	16	20	4.00
4342	21-22	1/2"	8-10	20x2	17.5	21.5	4.00
4323	23-26		8-10	20x2	18.5	23.5	4.12
4343	27-29	3/4"	8-10	20x2	20.5	23.5	4.12
4325	30-33		8-10	20x2	22	27	4.25
4344	34-37	1"	8-10	20x2	24	26.5	4.25
5399	38-40		8-10	20x2	26	31	4.42
4345	41-43	1 1/4"	8-10	20x2	27.5	30	4.83
4328	44-46		8-10	20x2	29	34	4.83
4346	47-49	1 1/2"	8-10	20x2	30.5	35.5	4.93
5828	50-52		8-10	20x2	32	37	4.93
5825	53-56		8-10	20x2	33.5	36.5	5.31

Code	Ø mm	Ø"	M	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
5829	57-59		8-10	20x2	35.5	40.5	5.31
4347	60-65	2"	8-10	20x2	37	42	5.41
4332	66-71		8-10	20x2	40	45	5.96
4333	72-76	2 1/2"	8-10	20x2	43	46	6.02
*	4334	77-83	8-10	20x2	45.5	50.5	6.02
	4335	84-89	3"	8-10	49	54	6.06
	4336	90-96	8-10	20x2	52	57	6.35
	4337	97-101	8-10	20x2	55.5	60.5	6.44
	4338	102-107	8-10	20x2	58	63	6.71
	4339	108-113	8-10	20x2	61	66	6.94
	6083	119-123	8-10	20x2	66.5	71.5	8.66
	5266	124-127	8-10	20x2	69	74	8.86
	5267	148-152	8-10	20x2	81	86	9.27
	6558	159-163	8-10	20x2	86.5	91.5	9.60

Collier MINIFIX promatisé - écrou combiné

2 VIS, NON ISOLÉ

* Attention : ne pas fixer des conduites d'eau de plus de 2 1/2" de Ø avec ce type de collier.

Rohrschelle MINIFIX promatisiert - Mutter kombiniert

2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

* Achtung : Wasserleitungen mit mehr als 2 1/2" Ø dürfen auf keinen Fall mit diesem leichten Rohrschellentyp befestigt werden.



INOX voir / siehe 11.4

Code	Ø mm	Ø"	M	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
4308	12-15	1/4"	8-10	20x2	9	14	3.00
4309	16-19	3/8"	8-10	20x2	11	16	3.14
4310	20-22	1/2"	8-10	20x2	13	18	3.14
4289	23-25		8-10	20x2	14.5	19.5	3.27
4311	26-27	3/4"	8-10	20x2	16	21	3.27
4291	28-31		8-10	20x2	17	22	3.36
4312	32-34	1"	8-10	20x2	19	24	3.36
4293	35-38		8-10	20x2	20.5	25.5	3.36
4294	39-41		8-10	20x2	22.5	27.5	3.50
4313	42-44	1 1/4"	8-10	20x2	24	29	3.50
5398	45-47		8-10	20x2	25.5	30.5	3.60
4314	48-51	1 1/2"	8-10	20x2	27	32	3.60
4296	52-54		8-10	20x2	29	34	3.75
5826	55-57		8-10	20x2	30.5	35.5	3.75
4315	58-61	2"	8-10	20x2	32	37	3.75

Code	Ø mm	Ø"	M	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
5827	62-64		8-10	20x2	34	39	3.95
4299	65-70		8-10	20x2	35.5	40.5	3.95
4300	71-75		8-10	20x2	38.5	43.5	4.10
4301	76-81	2 1/2"	8-10	20x2	41	46	4.10
*	4302	82-88	8-10	20x2	44	49	4.15
	4303	89-94	3"	8-10	47.5	52.5	4.23
	4304	95-101	8-10	20x2	50.5	55.5	4.34
	4305	102-106	8-10	20x2	54	59	4.34
	4306	107-112	8-10	20x2	56.5	61.5	4.41
	4307	113-118	4"	8-10	59.5	64.5	4.70
	6139	124-128	8-10	20x2	65	70	5.83
	5264	129-132	8-10	20x2	67.5	72.5	5.89
	5265	153-157	8-10	20x2	79.5	84.5	6.06

2.3

Collier RENFORCÉ - rivé promatisé

2 VIS

Zingué au feu sur demande

Température admissible : 120°

Recommandé pour la ventilation


Rohrschelle VERSTÄRKT - genietet promatisiert

2 SCHRAUBEN

Feuerverzinkt auf Anfrage

Zulässige Temperatur : 120°

Empfohlen für Lüftungsleitungen

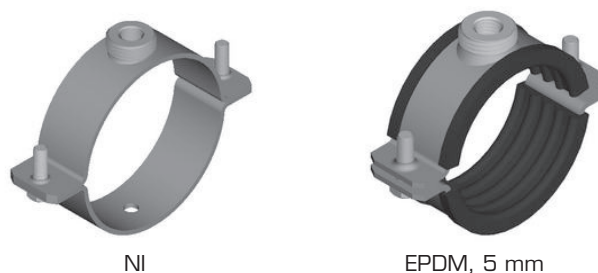

Ø mm	M	ext	Mat.	Code	Z M 12	Z ¾" ext.	CHF pce / St.	Code	Z M 12	Z ¾" ext.	CHF pce / St.
168	12	¾"	40x4	12297	85	89		13100	90	94	
219	12	¾"	40x4	12298	110.5	114.5		13101	115.5	119.5	
250	12	¾"	40x4	12299	126	130		13102	131	135	
267	12	¾"	40x4	12300	134.5	138.5		13103	139.5	143.5	
273	12	¾"	40x4	12301	137.5	141.5		13104	142.5	146.5	
280	12	¾"	40x4	12302	141	145	Sur demande auf Anfrage	13105	146	150	Sur demande auf Anfrage
300	12	¾"	40x4	12303	151	155		13106	156	160	
315	12	¾"	40x4	12304	158.5	162.5		13107	163.5	167.5	
324	12	¾"	40x4	12305	163	167		13108	168	172	
334	12	¾"	40x4	12306	168	172		13109	173	177	
355	12	¾"	40x4	12307	178.5	182.5		13110	183.5	187.5	
368	12	¾"	40x4	12308	185	189		13111	190	194	
388	12	¾"	40x4	12309	195	199		13112	200	204	

INOX voir / siehe 11.3.C

+ 4259 : voir / siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon ¾" séparé
Muffe ¾" separat

Charges admissibles, voir
page 6 /
Zulässige Belastung, siehe
Seite 6

2.3

Collier RENFORCÉ "lourd" promatisé - manchon soudé


2 VIS

Température admissible : 120°
Recommandé pour les conduites d'eau

Rohrschelle VERSTÄRKT "schwer" promatisiert - angeschweisste Muffe

2 SCHRAUBEN

Zulässige Temperatur : 120°
Empfohlen für Wasserleitungen

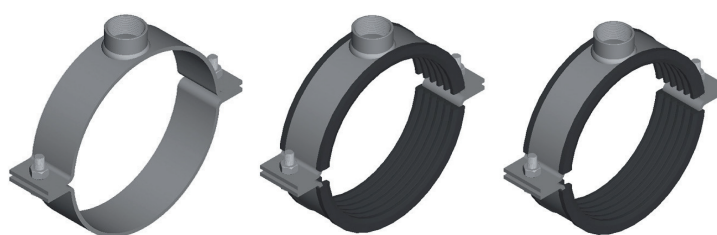

NI

EPDM, 5 mm

EPDM, 10 mm

Ø mm	int	Mat.	Code	Z mm	CHF pce / St.	Code	Z mm	CHF pce / St.	Code	Z mm	CHF pce / St.
168	1"	60x5	7362	89	44.57	13113	94		8002	99	66.22
219	1"	60x5	7363	114.5	49.79	13114	119.5		8003	124.5	77.93
250	1"	60x5	5298	131.5	52.91	13115	135		8004	140	83.74
267	1"	60x5	5299	138.5	54.66	13116	143.5		8005	148.5	86.86
273	1"	60x5	5300	141.5	55.34	13117	146.5		8006	151.5	87.99
	1"	60x5	5301	146.5	56.08	13118	150		8007	155	89.27
300	1"	60x5	12310	155	58.12	13119	160		13499	165	92.98
315	1"	60x5	5302	164	59.64	13120	167.5	Sur demande auf Anfrage	8008	172.5	95.76
324	1"	60x5	5303	167	60.55	13121	172		8009	177	97.43
334	1"	60x5	5305	172	61.55	13122	177		8011	182	99.34
355	1 1/4"	60x5	5306	182.5	65.78	13123	187.5		8012	192.5	105.28
368	1 1/4"	60x5	5307	189		13124	194		8013	199	
388	1 1/4"	60x5	5308	199		13125	204		8014	209	
400	1 1/2"	80x6	5309	206	Sur demande auf Anfrage	13126	211		8015	216	Sur demande auf Anfrage
406	1 1/2"	80x6	5310	209		13127	214		8016	219	
450	1 1/2"	80x6	5311	231		13128	236		8017	241	
500	2"	80x8	5312	258		13129	263		8018	268	
630	2"	100x8	5313	323		13130	328		8019	333	

INOX : sur demande /
auf Anfrage

Charges admissibles, voir
page 6 /
Zulässige Belastung, siehe
Seite 6

2.3.C

Collier RENFORCÉ "lourd" zingué feu manchon soudé


2 VIS

Température admissible : 120°
Recommandé pour les conduites d'eau

Rohrschelle VERSTÄRKT "schwer" feuerverzinkt - angeschweisste Muffe

2 SCHRAUBEN

Zulässige Temperatur : 120°
Empfohlen für Wasserleitungen

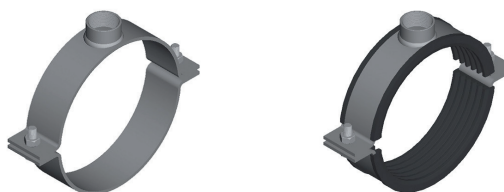

NI

EPDM, 10 mm

Ø mm	int	Mat	Code	Z mm	CHF pce / St.	Code	Z mm	CHF pce / St.
168	1"	60x5	14060	89		14078	99	
219	1"	60x5	14061	114.5		14079	124.5	
250	1"	60x5	14062	130		14080	140	
267	1"	60x5	14063	138.5		14081	148.5	
273	1"	60x5	14064	141.5		14082	151.5	
280	1"	60x5	14065	145		14083	155	
300	1"	60x5	14066	155		14084	165	
315	1"	60x5	14067	162.5	Sur demande auf Anfrage	14085	172.5	Sur demande auf Anfrage
324	1"	60x5	14068	167		14086	177	
334	1"	60x5	14069	172		14087	182	
355	1 1/4"	60x5	14070	182.5		14088	192.5	
368	1 1/4"	60x5	14071	189		14089	199	
388	1 1/4"	60x5	14072	199		14090	209	
400	1 1/2"	80x6	14073	206		14091	216	
406	1 1/2"	80x6	14074	209		14092	219	
450	1 1/2"	80x6	14075	231		14093	241	
500	2"	80x8	14076	258		14094	268	
630	2"	100x8	14077	323		14095	333	

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Plaque de base, voir 3.10 / 3.11
Grundplatte, siehe 3.10 / 3.11

Charges admissibles, voir
page 6/
Zulässige Belastung, siehe
Seite 6


2.3.D

Collier DIN 3567 sans écrou noir

NON ISOLÉ

Rohrschelle DIN 3567 ohne Mutter schwarz

NICHT ISOLIERT

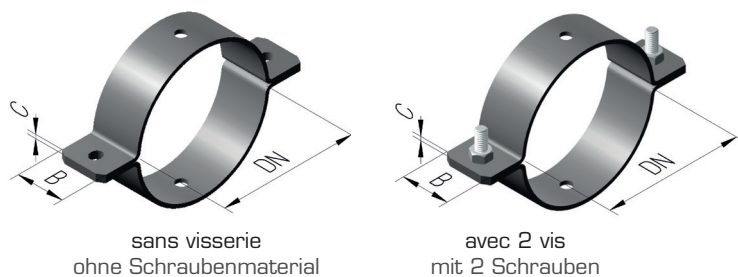

DN	Ø mm	Mat	Code	CHF pce./St.	Code	CHF pce./St.
15	21.5	30x5	12311	4.74	12323	5.32
20	27	30x5	12312	4.82	12324	5.38
-	31	30x5	14446	4.85	14449	5.44
25	34	30x5	12313	4.89	12325	5.44
32	43	30x5	12314	5.02	12326	5.59
40	49	30x5	12315	5.06	12327	5.62
50	61	40x6	12316	8.47	12328	9.40
65	77	40x6	12317	8.81	12329	9.74
80	89	40x6	12318	9.03	12330	9.96
-	101	40x6	14447	11.69	14450	13.17
-	108	40x6	14448	13.24	14451	15.05
100	115	50x8	12319	14.78	12331	16.89
-	121	50x8	14172	15.03	14452	17.16
-	133	50x8	14173	15.37	14453	17.52
125	140	50x8	12320	15.62	12332	17.77
-	152	50x8	14174	16.08	14454	18.23
-	159	50x8	14175	16.43	14455	18.59
150	168	50x8	12321	18.73	12333	20.54
-	180	50x8	14176	19.40	14456	20.91
-	194	50x8	14177	19.93	14457	21.41
200	219	50x8	12322	20.43	12334	22.39
250	273	60x8	14160	30.33	14162	32.88
300	323.9	60x8	14161	33.34	14163	35.99

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charges admissibles, voir
page 6 /
Zulässige Belastung, siehe
Seite 6

2.3.D


Collier DIN 3567 zingué feu avec écrou soudé M16 NON ISOLÉ, AVEC 2 VIS

Plaque de base DIN 3567 zingué feu avec écrou soudé M16, voir 3.10

Rohrschelle DIN 3567 feuerverzinkt mit Mutter geschweisst M16 NICHT ISOLIERT, MIT 2 SCHRAUBEN

NICHT ISOLIERT, MIT 2 SCHRAUBEN

Grundplatte DIN 3567 feuerverzinkt mit Mutter geschweisst M16, siehe 3.10

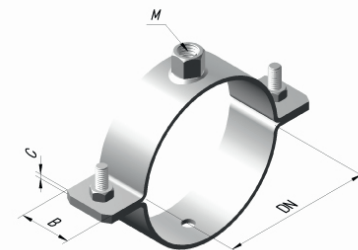

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charges admissibles, voir
page 6 /
Zulässige Belastung, siehe
Seite 6

Code	DN mm	Ø mm	Mat	Z M16	CHF pce / St.
8281	15	21.5	30x5	18	11.78
8282	20	27	30x5	20.5	12.01
8283	25	34	30x5	24	12.23
8284	32	43	30x5	28.5	12.74
8285	40	49	30x5	31.5	12.95
8286	50	61	40x6	38.5	16.55
8287	65	77	40x6	46.5	17.75
8288	80	89	40x6	46.5	18.56
8289	100	115	50x8	67.5	34.53
8290	125	140	50x8	80	37.53
8291	150	169	50x8	94.5	40.88
8292	200	219	50x8	119.5	46.84

Utilisation dans l'industrie
Für Industrieanlagen



2.4

Collier POLY-ISOL - rivé promatisé

2 VIS, ISOLATION POLYURÉTHANE

POLY-ISOL est un collier isolant pour toutes conduites de -100° à +100° C.
Il est composé d'un collier POLYFIX enrobé d'une mousse polyuréthane injectée.

Pas de pont thermique, système totalement isolé.

Recommandation : ailes parfaitement serrées, si besoin mastic d'étanchéité.

Rohrschelle POLY-ISOL - genietet promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYURETHAN

POLY-ISOL ist eine isolierende Rohrschelle für alle Flüssigkeitsleitungen von -100° bis +100° C.
Sie besteht aus einer POLYFIX-Rohrschelle in PUR-Schaum eingegossen.

Keine Kältebrücke, thermisch entkoppeltes System.

Empfehlung: Rohrschelle muss luftdicht sein. Bei Bedarf Dichtungs-Paste verwenden.



Code	Ø mm	Ø"	M	ext	C mm	B mm	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	Z 1" ext	CHF pce/St.
6088	17	3/8"	10	1/2"	30	49	24.5		25.5			22.50
12094	18		10	1/2"	30	49	25		26			27.42
6089	21	1/2"	10	1/2"	30	49	27.5		26.5			24.43
12095	22		10	1/2"	30	49	26.5		26			25.17
6090	27	3/4"	10	1/2"	30	49	27.5		27.5			25.90
7346	28		10	1/2"	30	49	30		30			25.90
6091	34	1"	10	1/2"	30	49	35		33			29.11
7347	35		10	1/2"	30	49	35.5		34.5			29.11
12096	38		10	1/2"	30	49	37		36			37.17
6092	42	1 1/4"	10	1/2"	30	49	39		38			33.81
12097	46		10	1/2"	30	49	41		41			40.33
6093	48	1 1/2"	10	1/2"	30	49	42		43			35.68
12098	52		10	1/2"	30	49	43		44			41.87
7348	54		10	1/2"	30	49	44		44			34.85
6094	57		10	1/2"	30	49	45.5		44.5			35.81
6095	60	2"	10	1/2"	30	49	46		45			37.09
7349	64		10	1/2"	30	49	49		48			36.27
6096	70		10	1/2"	30	49	51		52			41.16
6097	76	2 1/2"	10	1/2"	30	49	56		56			43.98
12099	80		10	1/2"	30	49	62		62			54.96
6098	89	3"	10	1/2"	40	49	70.5		70.5			50.83
12100	90		10	1/2"	40	49	70		71			61.57
7350	92		10	1/2"	40	49			74			48.05
12101	93		10	1/2"	40	49	72.5		75.5			61.57
6099	108		10	1/2"	40	59	85		85			60.66
6100	114	4"	10	1/2"	40	59	83		81			62.24
12102	118		10	1/2"	40	59	87		86			71.00
6101	133		12	3/4"	50	79		97.5		96.5		73.24
6102	139	5"	12	3/4"	50	79		102.5		104.5		78.22
12103	143		12	3/4"	50	79		104.5		104.5		87.54
1643	159		12	1"	50	79		112.5			112.5	96.93
1644	160		12	1"	50	79		113			113	106.79
1645	168		12	1"	50	79		117			117	107.57
1646	172		12	1"	50	79		119			119	117.43
1647	195		12	1"	60	79		130.5			130.5	132.70
1648	219		12	1"	60	79		142.5			142.5	136.55
1649	225		12	1"	60	79		145.5			145.5	146.41

INOX voir/siehe 11.19.A

Données techniques :

Résistance au feu : ISO 3582
Matière : PUR densité 300-400 kg/m³
Conductivité thermique : 0,042W/mK
Tenue à la température :
de -100° C à +100° C
Diffusion à la vapeur :
2,8 g/m² x D à 23°
Autres dimensions ou exécution
spéciale : sur demande

Technische Angaben :

Feuerfestigkeit : ISO 3582
Material : PUR Dichte 300-400 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit : 0,042 W/mK
Temperaturbeständigkeit :
von -100° bis +100° C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl :
2,8 g/m² x D zu 23°
Andere Dimensionen oder
Sonderanfertigungen : auf Anfrage

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ


6010 310 ml, pour le collage
des colliers POLY-ISOL,
étanche à la diffusion
sans silicone

CHF 29.91 NET

DICHTUNGS-PASTE


6010 zur diffusionsdichten
Montage der Schellen
POLY-ISOL,
310 ml-Kartuschen
ohne Silikon

CHF 29.91 NETTO



2.4

Collier POLY-ISOL - manchon vissé promatisé
 2 VIS, ISOLATION POLYURÉTHANE

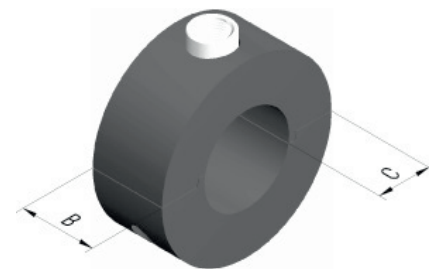Rohrschelle POLY-ISOL - Muffe geschraubt promatisiert
 2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYURETHAN


INOX voir/siehe 11.19.A

Code	Ø mm	Ø"	M	int	C mm	B mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	CHF pce/St.
5426	17	3/8"	10	1/2"	30	49	30			23.90
12104	18		10	1/2"	30	49	30			28.82
5427	21	1/2"	10	1/2"	30	49	33			25.78
12105	22		10	1/2"	30	49	33			26.54
5428	27	3/4"	10	1/2"	30	49	33			27.28
7351	28		10	1/2"	30	49	34.5			27.28
5429	34	1"	10	1/2"	30	49	38			30.49
7352	35		10	1/2"	30	49	38			30.49
12106	38		10	1/2"	30	49	38			38.87
5430	42	1 1/4"	10	1/2"	30	49	44			35.19
12107	46		10	1/2"	30	49	44			42.03
5431	48	1 1/2"	10	1/2"	30	49	47			37.05
12108	52		10	1/2"	30	49	47			43.58
7353	54		10	1/2"	30	49	47			36.57
5432	57		10	1/2"	30	49	52			37.32
5433	60	2"	10	1/2"	30	49	52			38.68
7354	64		10	1/2"	30	49	52			38.92
5434	70		10	1/2"	30	49	59			42.77
5435	76	2 1/2"	10	1/2"	30	49	63.5			45.59
12109	80		10	1/2"	30	49	63.5			56.67
5436	89	3"	10	1/2"	40	49	78			52.44
12110	90		10	1/2"	40	49	78			63.28
7355	92		10	1/2"	40	49	78.5			52.44
12111	93		10	1/2"	40	49	78.5			63.28
5437	108		10	1/2"	40	59	89.5			62.27
5438	114	4"	10	1/2"	40	59	89.5			63.84
12112	118		10	1/2"	40	59	89.5			72.69
5439	133		12	3/4"	50	59		108.5		75.33
5440	139	5"	12	3/4"	50	59		111.5		80.18
12113	143		12	3/4"	50	59		111.5		89.87
5441	159		12	1"	50	79			118.5	92.47
12114	160		12	1"	50	79			118.5	96.36
5442	168	6"	12	1"	50	79			121	99.21
12115	172		12	1"	50	79			121	107.85
6013	195		12	1"	60	79			143	112.48
5443	219	8"	12	1"	60	79			155.5	115.04
12116	225		12	1"	60	79			155.5	133.33

Recommandation : voir page 39/Empfehlung : siehe Seite 39

2.4

Collier POLY-ISOL - manchon soudé promatisé


2 VIS, ISOLATION POLYURÉTHANE

Rohrschelle POLY-ISOL - Muffe geschweisst promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYURETHAN

Code	Ø mm	Ø"	int	C mm	B mm	Z 1" int	CHF pce / St.
15842	250		1"	60	79	135	170.32
5444	273	10"	1"	60	79	146.5	207.29
5445	324	12"	1"	60	79	172	269.25

Recommandation : voir page 39/Empfehlung : siehe Seite 39

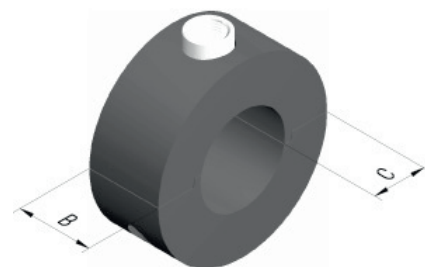

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Collier POLY-ISOL grand diamètre promatisé

2 VIS, ISOLATION POLYURÉTHANE

Rohrschelle POLY-ISOL grosser Durchmesser promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYURETHAN

Code	Ø mm	C mm	B mm	AXE1 mm	T mm	Z 1" int	CHF pce / St.
9059	358	60	100	548	20.5	-30	337.10
9060	408	60	100	602	20.5	-30	387.06
1735	459	60	100	650	20.5	-30	422.69
9061	510	60	100	700	20.5	-30	461.78

Recommandation : voir page 39/Empfehlung : siehe Seite 39



INOX: sur demande /
auf Anfrage



2.4.B

Collier POLY-ISOL AIR


rivé promatisé

2 VIS, ISOLATION POLYSTYRÈNE
AVEC COLLIER POLYFIX

Rohrschelle POLY-ISOL AIR

genietet promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYSTYROL
MIT POLYFIX-SCHELLE



Code	Ø mm	Ø"	M	ext	C mm	B mm	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce / St.
8562	15		10	1/2"	24	35	31.5		31.5		14.82
8563	17	3/8"	10	1/2"	23	35	32.5		32.5		15.12
8564	18		10	1/2"	22.5	35	33		33		15.25
8565	21	1/2"	10	1/2"	21	35	34.5		34.5		15.44
8566	22		10	1/2"	20.5	35	41		41		15.61
8567	27	3/4"	10	1/2"	26	39	43.5		43.5		16.44
8568	28		10	1/2"	25.5	39	44		44		16.76
8569	34	1"	10	1/2"	22.5	39	39		39		17.21
8570	35		10	1/2"	22	39	43.5		43.5		17.52
8571	42	1 1/4"	10	1/2"	18.5	39	43		43		17.82
8572	48	1 1/2"	10	1/2"	28.5	39	57		57		18.56
8573	54		10	1/2"	25.5	39	58		58		18.86
8574	57		10	1/2"	24	39	57.5		57.5		19.39
8575	60	2"	10	1/2"	22.5	39	57		57		19.71
13637	76	2 1/2"	10	1/2"	20	39	64		64		24.45
13638	89	3"	10	1/2"	20	39	70.5		70.5		27.09
13639	108		10	1/2"	20	46	81		81		34.52
13640	114	4"	10	1/2"	20	46	84		84		39.13
13641	139	5"	12	3/4"	20	46		89.5		96.5	43.20
13642	168	6"	12	3/4"	20	46		105		112	57.39

INOX voir/siehe 11.19.B

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir/siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Données techniques :

Résistance au feu : ISO 3582
Conductivité thermique : 0,040W/mK
Tenue à la température : de -100°C à +70°C
Étanche à la vapeur

Technische Angaben :

Feuerfestigkeit : ISO 3582
Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/mK
Temperaturbeständigkeit : vom -100° bis +70° C
Wasserdampf-Dichtigkeit

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

6010 310 ml, pour le collage des colliers POLY-ISOL,
étanche à la diffusion
sans silicone


CHF 29.91 NET

DICHTUNGS-PASTE

6010 zur diffusionsdichten Montage der Schellen POLY-ISOL,
310 ml-Kartuschen
ohne Silikon

CHF 29.91 NETTO

Charges admissibles des colliers POLYFIX
Zulässige Belastung von Rohrschellen POLYFIX

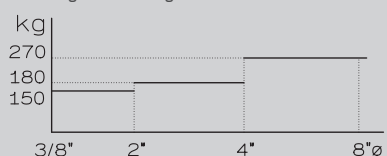


2.4.B

Collier POLY-ISOL AIR
manchon vissé promatisé
 2 VIS, ISOLATION POLYSTYRÈNE
 AVEC COLLIER POLYFIX

Rohrschelle POLY-ISOL AIR
Muffe geschraubt promatisiert
 2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYSTYROL
 MIT POLYFIX-SHELLE

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	C mm	B mm	Z ½" int	Z ¾" int	CHF pce/St.
16033	15		10	1/2"	24	35	39.5		16.53
16034	17	3/8"	10	1/2"	23	35	40.5		16.84
16035	18		10	1/2"	22.5	35	41		16.97
16036	21	1/2"	10	1/2"	21	35	42.5		17.14
16037	22		10	1/2"	20.5	35	49		17.34
16038	27	3/4"	10	1/2"	26	39	51.5		18.15
16039	28		10	1/2"	25.5	39	52		18.47
16040	34	1"	10	1/2"	22.5	39	47		18.93
16041	35		10	1/2"	22	39	51.5		19.24
16042	42	1 1/4"	10	1/2"	18.5	39	51		19.54
16043	48	1 1/2"	10	1/2"	28.5	39	65		20.28
16044	54		10	1/2"	25.5	39	66		20.58
16045	57		10	1/2"	24	39	65.5		21.11
16046	60	2"	10	1/2"	22.5	39	65		21.41
16047	76	2 1/2"	10	1/2"	20	39	72		26.18
16048	89	3"	10	1/2"	20	39	78.5		28.80
16049	108		10	1/2"	20	46	89		36.74
16050	114	4"	10	1/2"	20	46	92		41.35
16051	139	5"	12	3/4"	20	46		103.5	45.53
16052	168	6"	12	3/4"	20	46		119	59.72

Recommandation : voir page 39 et 42/Empfehlung : siehe Seite 39 und 42

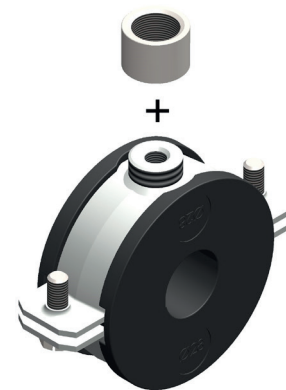


INOX voir/siehe 11.19.B

- + 4209 : voir/siehe 4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 4259 : voir/siehe 4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat



Sprinkleranlagen Bauteile Sonderanwendung

Datum 03.06.2002

Bezeichnung	Rohrbefestigungen
Hersteller	Samvaz SA, 1018 Châtel-Saint-Denis
Antragsteller	Samvaz SA
Typ	Polyfix-Rohrschelle 2.1 (ohne Isolation)
Anwendung	Sprinkleranlagen
Anwendungsbereich	Rohrbefestigungen und Fixpunkte
Ausführung	promatisiert
Auslegung Bemessung	Gemäss VKF-Richtlinie Sprinkleranlagen Ziff. 5.2.5 Tabelle und Kopie Katalog beiliegend (Total 3 Blätter)
Zertifikat	-- Gültigkeitsdauer --
Dokumentation SI	Belastungswerte ermittelt: Tabelle. Katalog
Beurteilung SI	Anwendungen gemäss VKF-Richtlinie Sprinkleranlagen Ziff. 5.2.5
Begründung Kommentar	Die erforderlichen Belastungswerte gemäss VKF-Richtlinie Sprinkleranlagen Ziff. 5.2.5, sowie Abmessungen und Ausführung sind erfüllt.
Bemerkungen	--
PIZ-Leiter	Edgar Schreiber
Sig	

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

SAMVAZ SA

Route du Pra de Plan, 25

CH-1618 Chatel-St-Denis

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 412012	5	04.05.2022	03.05.2026

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrschelle / Pipe bracket
"Polyfix"

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

VdS 2100-10:2018-02

Köln, den 04.05.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer
Managing Director

ppa. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik.

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

2.5**VdS**

Collier Polyfix SPRINKLER - rivé promatisé



2 VIS, NON ISOLÉ

Rohrschelle Polyfix SPRINKLER - genietet promatisiert

2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Code	Ø mm	Ø"	DN mm	M	ext	Mat.	Z M10	Z M12	CHF pce./St.
9072	21-25	1/2"	15	10	1/2"	31x2.5	13		3.21
9073	26-31	3/4"	20	10	1/2"	31x2.5	17		3.28
9074	32-36	1"	25	10	1/2"	31x2.5	20		3.55
9075	41-45	1 1/4"	32	10	1/2"	31x2.5	24.5		3.82
9076	47-52	1 1/2"	40	10	1/2"	31x2.5	27.5		4.03
9077	59-63	2"	50	10	1/2"	31x2.5	33.5		4.38
9078	74-79	2 1/2"	65	10	1/2"	31x2.5	41		5.62
9079	87-92	3"	80	10	1/2"	31x2.5	47		6.32
9080	112-117	4"	100	10	1/2"	31x2.5	59		7.72
9081	137-143	5"	125	12	3/4"	38x2.9		73.5	9.78
9082	164-169	6"	150	12	3/4"	38x2.9		87	11.21

Charges admissibles des colliers POLYFIX
Zulässige Belastung von Rohrschellen POLIFIX

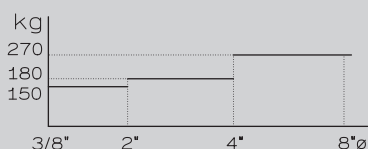

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Collier Polyfix SPRINKLER M16 promatisé

avec écrou


2 VIS, NON ISOLÉ

Rohrschelle Polyfix SPRINKLER M16 promatisiert

mit Mutter

2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Code	Ø mm	Ø"	Ø DN	M	Mat.	Z M16	CHF pce./St.
9083	213-219	8"	200	16	38x2.9	123.5	12.68



INOX: sur demande /
auf Anfrage


Tube SPRINKLER noir

TARAUDÉ À UNE EXTRÉMITÉ

SPRINKLER-Rohr schwarz

INNENGEWINDE AN EINEM ENDE

Code	int	L cm	CHF pce./St.
9121	1/2"	119	26.19



2.5

Tube SPRINKLER noir

TARAUDÉ AUX 2 EXTRÉMITÉS

SPRINKLER-Rohr schwarz

INNENGEWINDE AN BEIDEN ENDEN

Code	int	L cm	CHF pce./St.
9122	1/2"	119	35.06



2

Rosace métallique SPRINKLER

SPRINKLER Rosette

Code	Mat.	int	ext mm	CHF pce./St.
9123	chromé/verchromt	1/2"	70	5.24
9124	promatisé/promatisiert	1/2"	70	3.71
9125	blanc RAL 9016	1/2"	70	3.71



INOX: sur demande /
auf Anfrage


Écran thermique

CARRÉ

Wärmeschild

QUADRATISCH

Code	A mm	B mm	C mm	T mm	CHF pce./St.
14440	400	400	1	34	36.11

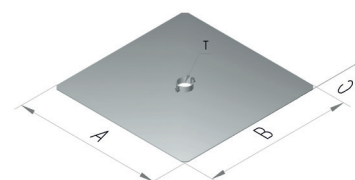

INOX: sur demande /
auf Anfrage


Écran thermique

ROND

Wärmeschild

RUND

Code	C mm	D mm	T mm	CHF pce./St.
14442	0.75	120	22.5	5.12
14441	1	450	22.5	21.35



INOX: sur demande /
auf Anfrage

2.6

**Collier Minifix VENTILATION promatisé
avec écrou combiné M8-M10**

ISOLATION MOUSSE, 5 MM

**Rohrschelle Minifix LÜFTUNG promatisiert
mit Mutter kombiniert M8-M10**

SCHAUMISOLATION, 5 MM

Code	Ø mm	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce / St.
6277	80	20x2	41.5	48	5.54
6278	100	20x2	51.5	58	6.01
6279	125	20x2	64	70.5	8.29
6280	150	20x2	76.5	83	8.70
6281	160	20x2	82	88.5	9.06


INOX: sur demande /
auf Anfrage
**Collier Minifix VENTILATION promatisé
avec écrou combiné M8-M10**

2 VIS, ISOLATION EPDM 2.5 MM

**Rohrschelle Minifix LÜFTUNG promatisiert
mit Mutter kombiniert M8-M10**

2 SCHRAUBEN, ISOLATION EPDM 2.5 MM

Code	Ø mm	Mat.	Z M8	Z M10	CHF pce / St.
4334	80	20x2	45.5	50.5	6.02
4337	100	20x2	55.5	60.5	6.44
5266	125	20x2	69	74	8.86
5267	150	20x2	81	86	9.27
6558	160	20x2	86.5	91.5	9.60
15927	180	20x2	97.5	103	10.00
15928	200	20x2	107.5	113	10.30
15929	225	20x2	120	125.5	10.71
15930	250	20x2	132.5	138	11.10
15931	280	20x2	147.5	153	13.64
15932	300	20x2	157.5	163	13.93
15933	315	20x2	165	170.5	14.19
15934	350	20x2	182.5	188	14.73

INOX: sur demande /
auf Anfrage

2.6

Collier AIRFIX pour ventilation promatisé avec ou sans manchon


2 VIS, ISOLATION POLYÉTHYLÈNE 5 MM

Température max. admise: 80°C

Rohrschelle AIRFIX Lüftung mit oder ohne Muffe promatisiert

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYETHYLEN 5 MM

Höchsttemperatur: 80°C

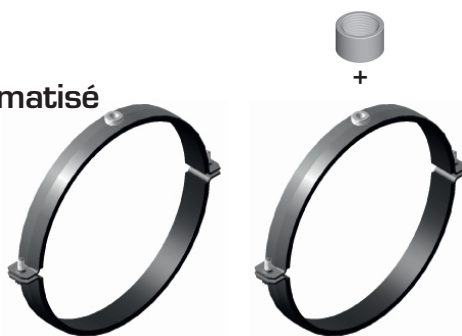

Höchsttemperatur: 80°C					sans / ohne 				avec / mit 		
Ø mm	Ø DN	M	ext	Mat.	Code	Z M8-10	Z ½" ext.	CHF pce / St.	Code	Z ½" int.	CHF pce / St.
81	80	8	1/2"	31x2.5	5519	45	47	7.26	5979	55	8.71
102	100	8	1/2"	31x2.5	5520	55.5	57.5	8.34	5980	65.5	9.78
127	125	8	1/2"	31x2.5	5521	68	70	9.36	5981	78	10.77
142	140	8	1/2"	31x2.5	12117	74	76	11.31	12118	84	12.75
152	150	8	1/2"	31x2.5	5522	79	81	12.62	5982	89	14.06
162	160	8	1/2"	31x2.5	5523	84	86	12.94	5983	94	14.40
182	180	8	1/2"	31x2.5	5524	94	96	13.47	5984	104	14.90
202	200	8	1/2"	31x2.5	5525	104	106	14.06	5985	114	15.49
227	225	8	1/2"	31x2.5	5526	117	119	14.78	5986	127	16.21
252	250	8	1/2"	31x2.5	5283	129	131	18.77	5987	139	20.18
282	280	8	1/2"	31x2.5	5284	144.5	146.5	19.83	5988	154.5	21.26
302	300	8	1/2"	31x2.5	5285	154.5	156.5	20.62	5989	164.5	22.03
317	315	8	1/2"	31x2.5	5286	162	164	21.27	5990	172	22.71
352	350	8	1/2"	31x2.5	5287	179.5	181.5	22.43	5991	189.5	23.88
357	355	8	1/2"	31x2.5	5288	182	184	22.84	5992	192	24.28
402	400	8	1/2"	31x2.5	5289	204.5	206.5	24.15	5993	214.5	25.61
453	450	8	1/2"	31x2.5	5290	230	232	25.65	5994	240	27.09
503	500	8	1/2"	31x2.5	5291	255	257	27.15	5995	265	28.57
553	550	10	1/2"	38x2.5	5292	280	282	39.04	5996	290	40.47
563	560	10	1/2"	38x2.5	5527	285	287	39.36	5997	295	40.79
603	600	10	1/2"	38x2.5	5293	305	307	40.56	5998	315	42.01
633	630	10	1/2"	38x2.5	5528	320	322	42.13	5999	330	43.54
653	650	10	1/2"	38x2.5	5294	330	332	43.10	6000	340	44.53
703	700	10	1/2"	38x2.5	5295	355	357	47.53	6001	365	48.95
713	710	10	1/2"	38x2.5	5529	360	362	48.03	6002	370	49.44
753	750	10	1/2"	38x2.5	5296	380	382	49.90	6003	390	51.30
803	800	10	1/2"	38x2.5	5297	405	407	54.40	6004	415	55.86
853	850	10	1/2"	38x2.5	5530	430	432	57.97	6005	440	59.41
904	900	10	1/2"	38x2.5	5531	455.5	457.5	62.56	6006	465.5	63.99
954	950	10	1/2"	38x2.5	5532	480.5	482.5	65.86	6007	490.5	67.28
1004	1000	10	1/2"	38x2.5	5533	505.5	507.5	70.37	6008	515.5	71.82

INOX voir / siehe 11.19

+ 4209 voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

2.6

Collier AIRFIX pour ventilation promatisé avec ou sans manchon


2 VIS, NON ISOLÉ

Cuivre sur demande.

Rohrschelle AIRFIX Lüftung mit oder ohne Muffe promatisiert

2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Kupfer auf Anfrage.

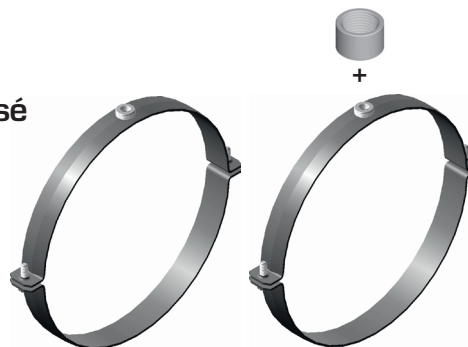


sans / ohne  avec / mit 

Ø mm	Ø DN	M	ext	Mat.	Code	Z M8-10	Z 1/2" ext	CHF pce / St.	Code	Z 1/2" int	CHF pce / St.
81	80	8	1/2"	31x2.5	5504	42	44	5.67	5949	52	7.13
102	100	8	1/2"	31x2.5	5505	51.5	53.5	6.77	5950	61.5	8.21
127	125	8	1/2"	31x2.5	5506	64	66	7.80	5951	74	9.24
152	150	8	1/2"	31x2.5	5507	76	78	11.11	5952	86	12.56
162	160	8	1/2"	31x2.5	5508	81	83	11.38	5953	91	12.82
182	180	8	1/2"	31x2.5	5509	91	93	11.70	5954	101	13.15
202	200	8	1/2"	31x2.5	5510	101	103	12.13	5955	111	13.56
227	225	8	1/2"	31x2.5	5511	113.5	115.5	12.58	5956	123.5	14.02
252	250	8	1/2"	31x2.5	5268	126	128	16.32	5957	136	17.77
282	280	8	1/2"	31x2.5	5269	141	143	17.08	5958	151	18.51
302	300	8	1/2"	31x2.5	5270	151	153	17.65	5959	161	19.08
317	315	8	1/2"	31x2.5	5271	158.5	160.5	18.20	5960	168.5	19.64
352	350	8	1/2"	31x2.5	5272	176	178	18.98	5961	186	20.43
357	355	8	1/2"	31x2.5	5273	178.5	180.5	19.37	5962	188.5	20.80
402	400	8	1/2"	31x2.5	5274	200.5	202.5	20.23	5963	210.5	21.68
453	450	8	1/2"	31x2.5	5275	226	228	21.26	5964	236	22.71
503	500	8	1/2"	31x2.5	5276	251	253	22.26	5965	261	23.70
553	550	10	1/2"	38x2.5	5277	276	278	26.21	5966	286	27.65
563	560	10	1/2"	38x2.5	5512	281	283	26.70	5967	291	28.16
603	600	10	1/2"	38x2.5	5278	301	303	29.13	5968	311	30.58
633	630	10	1/2"	38x2.5	5513	316	318	30.22	5969	326	31.66
653	650	10	1/2"	38x2.5	5279	326	328	31.27	5970	336	32.71
703	700	10	1/2"	38x2.5	5280	351	353	34.77	5971	361	36.19
713	710	10	1/2"	38x2.5	5514	356	358	35.17	5972	366	36.61
753	750	10	1/2"	38x2.5	5281	376	378	36.31	5973	386	37.77
803	800	10	1/2"	38x2.5	5282	401	403	40.11	5974	411	41.57
853	850	10	1/2"	38x2.5	5515	426	428	43.16	5975	436	44.59
904	900	10	1/2"	38x2.5	5516	451	453	47.04	5976	461	48.48
954	950	10	1/2"	38x2.5	5517	476	478	49.50	5977	486	50.94
1004	1000	10	1/2"	38x2.5	5518	501	503	53.37	5978	511	54.83

INOX voir / siehe 11.19

+  4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

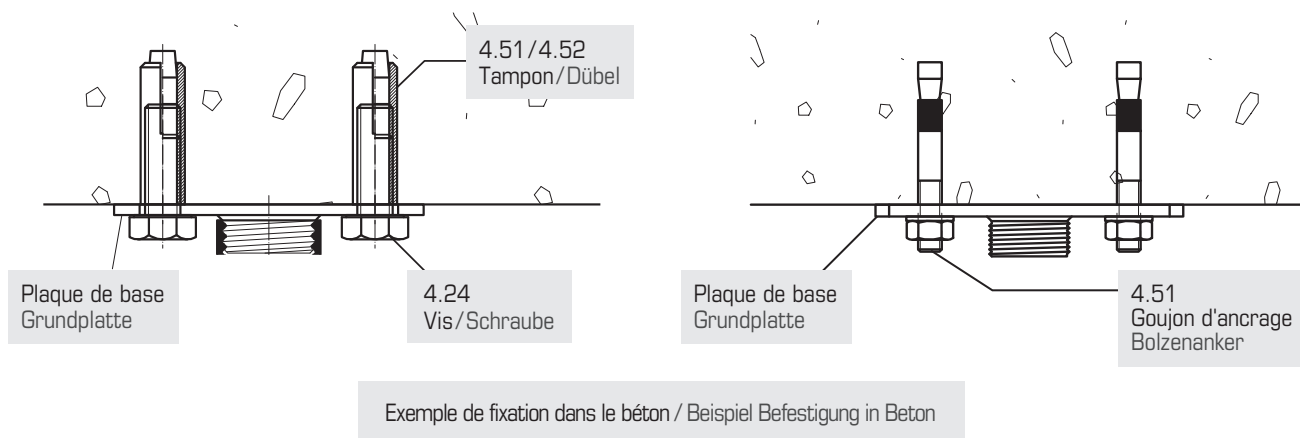

3.10

Plaque de base

Manchon soudé de 1/2" à 2" ou écrou de M8 à M16
Avec isolation, voir 8.3
Charges maximum, voir page 52


Grundplatte

Muffe angeschweisst von 1/2" bis 2" oder Mutter M8 bis M16
Mit Isolation, siehe 8.3
Maximale Last, siehe Seite 52

Plaque de base avec manchon soudé promatisée

Grundplatte mit Muffe angeschweisst promatisiert

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Z 1 1/4" int	Z 1 1/2" int	Z 2" int	CHF pce / St.
4055	1/2"	40	70	4	19	100	10.5x20	4						4.63
4056	3/4"	40	70	4	21	100	10.5x20		4					4.68
14005	3/4"	40	90	4	21	120	10.5x20		4					4.92
4057	1"	60	85	5	27	130	11.0x30			5				7.99
4155	1 1/4"	60	105	5	27	150	11.0x30				5			13.08
4156	1 1/2"	70	120	6	28	165	13.5x26					6		32.12
5534	2"	80	150	10	38.5	200	14.0x30						10	35.61

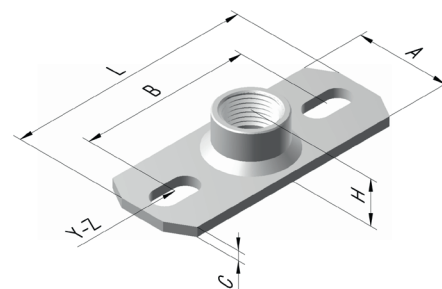


INOX voir / siehe 11.5

Plaque de base avec manchon soudé zinguée feu

Grundplatte mit Muffe angeschweisst feuerverzinkt

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Z 1 1/4" int	Z 1 1/2" int	Z 2" int	CHF pce / St.
6639	1/2"	40	70	4	19	100	10.5x20	4						10.97
6640	3/4"	40	70	4	21	100	10.5x20		4					11.05
9294	3/4"	40	90	4	21	120	10.5x20		4					11.58
10077	1"	60	85	5	27	130	11.0x30			5				17.29
12599	1 1/4"	60	105	5	27	150	11.0x30				5			20.65
12600	1 1/2"	70	120	6	28	165	13.5x26					6		26.78
12601	2"	80	150	10	38.5	200	14.0x30						10	42.25

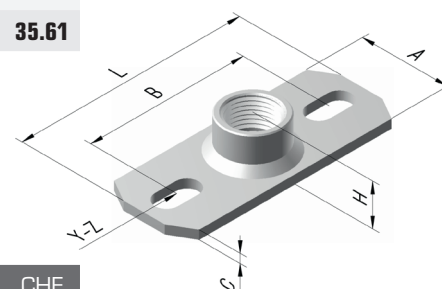


INOX voir / siehe 11.5

3.10

Plaque de base DIN 3567 zinguée feu avec écrou soudé M16

Grundplatte DIN 3567 feuerverzinkt mit Mutter geschweisst M16

Code	M	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M16	CHF pce/St.
8293	16	45	70	8	32	110	14x27	8	10.15

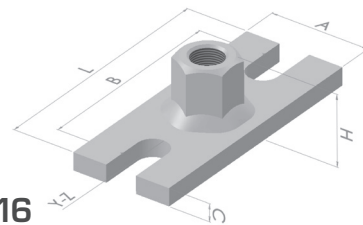
INOX: sur demande /
auf Anfrage

Plaque de base - écrou soudé promatisée

Grundplatte - Mutter angeschweisst promatisiert

Code	M	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M8	Z M10	Z M12	Z M16	CHF pce/St.
5535	8	40	70	4	10	100	10.5x20	4				4.63
4062	10	40	70	4	12	100	10.5x20		4			4.63
4063	12	40	70	4	14	100	10.5x20			4		4.63
4064	14	40	70	4	16	100	10.5x20					4.63
4065	16	60	85	5	29	130	11.0x30				5	7.77


INOX voir / siehe 11.5

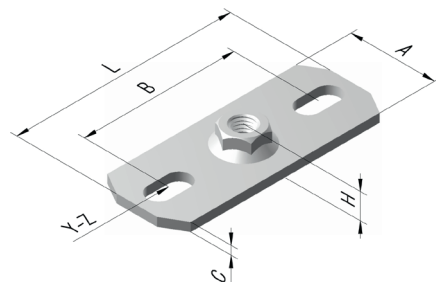

Plaque de base - tube fileté soudé à 90° promatisée

Grundplatte - Aussengewinderohr geschweisst 90° promatisiert


Code	ext	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
15867	1/2"	40	70	4	60	25	100	10.5x20	20		7.33
15868	3/4"	40	70	4	60	30	100	10.5x20		20	7.61

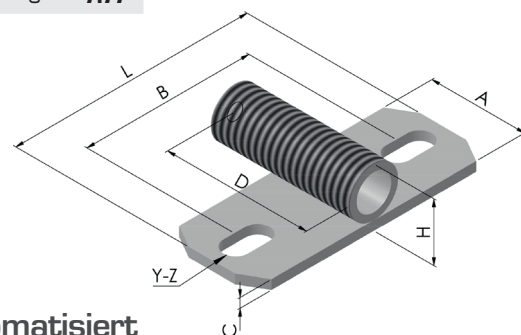INOX: sur demande /
auf Anfrage

Plaque de base - tube taraudé soudé à 90° promatisée

Grundplatte - Innengewinderohr geschweisst 90° promatisiert

Code	int	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce/St.
15869	1/2"	40	70	4	36	29	100	10.5x20	0		7.96
15870	3/4"	40	70	4	36	34	100	10.5x20		0	8.27

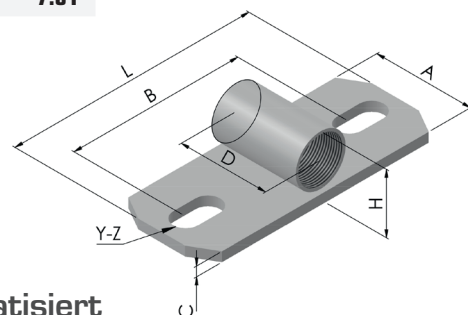INOX: sur demande /
auf AnfrageCharges admissibles des plaques de base:
Zulässige Belastung von Grundplatten:Charges (sécurité x 4):
Zuglast (Sicherheit x 4):

1/2" - 3/4" 5000 N = 500 kg

1" 7500 N = 750 kg

Cas de charge
Belastung

3.11

Plaque de base pour profils promatisée

Zingué au feu sur demande

Grundplatte für Profile promatisiert

Feuerverzinkt auf Anfrage

Plaque de base pour profils CK/C/CM/CP

MANCHON SOUDÉ

Visserie pour profil CK/C/CM voir 4.11 ou 4.25.A
Pour profil CP voir 4.10 + 4.24 ou 4.25.A


M8 x 16
M8 x 20

Grundplatte für Profile CK/C/CM/CP

MUFFE ANGESCHWEISST

Schrauben für Profile CK/C/CM siehe 4.11 oder 4.25.A
Für Profile CP siehe 4.10 + 4.24 oder 4.25.A

M8 x 16
M8 x 20

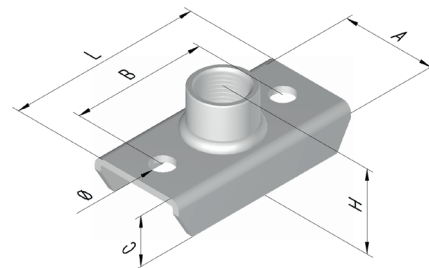

INOX voir / siehe 11.11

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	CHF pce/St.
4160	1/2"	42	60	18	34	86	10.5	3			6.19
4161	3/4"	42	60	18	34	86	10.5		3		6.94
4162	1"	42	74	18	40	100	10.5			3	8.10

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

Plaque de base pour profil CR promatisée

MANCHON SOUDÉ

Visserie voir 4.12 + 4.24 ou 4.25


M10 x 40

Grundplatte für Profil CR promatisiert

MUFFE ANGESCHWEISST

Schrauben siehe 4.12 + 4.24 oder 4.25

M10 x 40

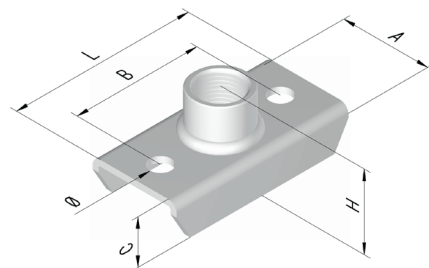

INOX voir / siehe 11.11

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Z 1 1/4" int	Z 1 1/2" int	CHF pce/St.
4163	1/2"	64	72	24	40	100	12x15	3					8.22
4164	3/4"	64	72	24	42	100	12x15		3				8.82
4165	1"	64	72	24	46	100	12x15			3			11.79
4166	1 1/4"	64	120	25	50	150	12.5				3		13.26
4167	1 1/2"	64	120	25	47	150	12.5					3	14.86


Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

Charges admissibles des plaques de base: Zulässige Belastung von Grundplatten:

Charges (sécurité x 4):
Zuglast (Sicherheit x 4):

1/2" - 3/4" 5000 N = 500 kg

1" 7500 N = 750 kg



Cas de charge
Belastung

3.11

Plaque de base pour profil CS promatisée MANCHON SOUDÉ


Visserie voir 4.12 + 4.24 ou 4.25

M10 x 40

Grundplatte für Profil CS promatisiert MUFFE ANGESCHWEISST

Schrauben siehe 4.12 + 4.24 oder 4.25

M10 x 40

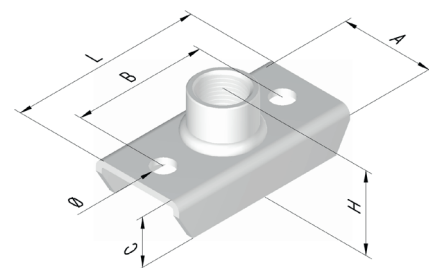

INOX voir / siehe 11.11

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Z 1 1/4" int	Z 1 1/2" int	CHF pce/St.
4377	1/2"	79	72	26	43	100	14.5x16	4					11.53
4378	3/4"	79	72	26	45	100	14.5x16		4				12.13
4379	1"	79	72	26	50	100	14.5x16			4			15.27
4380	1 1/4"	79	120	27	53	150	14.5x16				4		19.83
4381	1 1/2"	79	120	27	52	150	14.5x16					4	21.23

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

Plaque de base pour profil I MANCHON SOUDÉ


Visserie voir 4.25.A

M12 x 30 / M16x40

Grundplatte für Profil I MUFFE ANGESCHWEISST

Verschraubungen siehe 4.25.A

M12 x 30 / M16x40

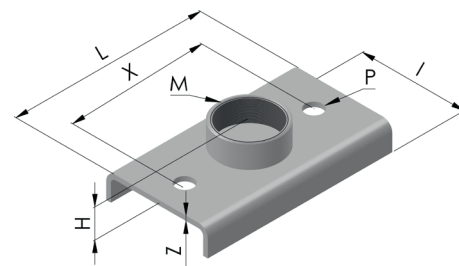

Promatisé / promatisiert

Code	int	L mm	I mm	X mm	H mm	P mm	Z 1" int	Z 1 1/4" int	Z 1 1/2" int	Z 2" int	CHF pce/St.
1686	1"	180	112	120	28	14.5	5				30.24
1437	1 1/4"	180	112	120	28	14.5		5			32.14
1438	1 1/2"	180	112	120	28	14.5			5		34.18
1439	2"	200	112	140	31.5	18.5				5	37.87

INOX voir / siehe
11.11.1

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	int	L mm	I mm	X mm	H mm	P mm	Z 1" int	Z 1 1/4" int	Z 1 1/2" int	Z 2" int	CHF pce/St.
1685	1"	180	112	120	28	14.5	5				42.23
1440	1 1/4"	180	112	120	28	14.5		5			44.45
1441	1 1/2"	180	112	120	28	14.5			5		58.27
1442	2"	200	112	140	31.5	18.5				5	64.32

3.12

Plaque de base pour profils CK/C/CM/CP promatisée

MANCHON EMBOUTI

Visserie pour profil CK/C/CM voir 4.11 ou 4.25.A
 Pour profil CP voir 4.10 + 4.24 ou 4.25.A

M8 x 16
 M8 x 20

Grundplatte für Profile CK/C/CM/CP promatisiert


MUFFE HOCHGEZOGEN

Schrauben für Profile CK/C/CM siehe 4.11 oder 4.25.A
 Für Profile CP siehe 4.10 + 4.24 oder 4.25.A

M8 x 16
 M8 x 20

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Z 1/2" int	CHF pce/St.
5786	1/2"	42	60	18	27	86	10.5	0	3.78

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

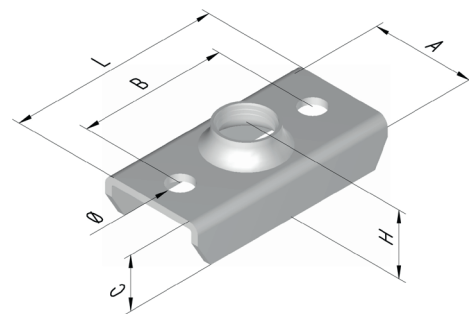

INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.13

Plaque de base pour profils CK/C/CM/CP promatisée

RIVET SERTI

Visserie pour profil CK/C/CM voir 4.11 ou 4.25.A
 Pour profil CP voir 4.10 + 4.24 ou 4.25.A

M8 x 16
 M8 x 20

Grundplatte für Profile CK/C/CM/CP promatisiert


NIETE EINGEPRESST

Schrauben für Profile CK/C/CM siehe 4.11 oder 4.25.A
 Für Profile CP siehe 4.10 + 4.24 oder 4.25.A

M8 x 16
 M8 x 20

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Z M8	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
5788	8	1/2"	42	60	18	29	86	10.5	4			6		4.67
5789	10	1/2"	42	60	18	29	86	10.5		5		6		4.67
5790	12	3/4"	42	60	18	29	86	10.5			1		6	6.28

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

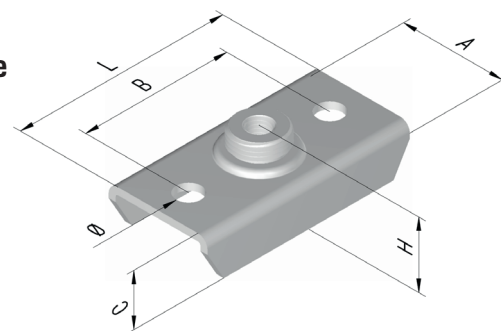

INOX voir / siehe 11.13

- + 4209 : voir / siehe 4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 4259 : voir / siehe 4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat



3.13

Plaque de base pour profils CK/C/CM/CP promatisée

MANCHON VISSÉ

Visserie pour profil CK/C/CM voir 4.11 ou 4.25.A
 Pour profil CP voir 4.10 + 4.24 ou 4.25.A

M8 x 16
 M8 x 20

Grundplatte für Profile CK/C/CM/CP promatisiert


MUFFE GESCHRAUBT

Schrauben für Profile CK/C/CM siehe 4.11 oder 4.25.A
 Für Profile CP siehe 4.10 + 4.24 oder 4.25.A

M8 x 16
 M8 x 20

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce./St.
5791	1/2"	42	60	18	39	86	10.5	14		5.62
5792	3/4"	42	60	18	40	86	10.5		14	6.27

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

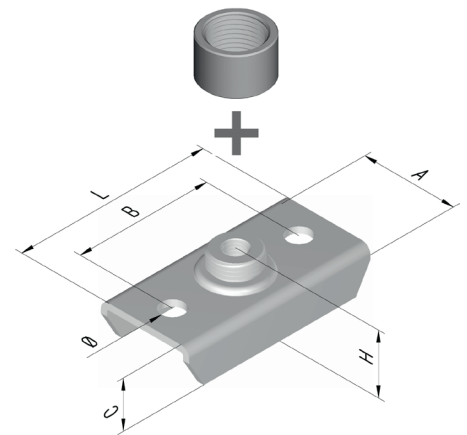

INOX voir / siehe 11.13

Plaque de base pour profil CR promatisée

RIVET SERTI

Visserie voir 4.12 + 4.24 ou 4.25

M10 x 40

Grundplatte für Profil CR promatisiert


NIETE EINGEPRESST

Schrauben siehe 4.12 + 4.24 oder 4.25

M10 x 40

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	Z 1" ext	CHF pce./St.
6060	10	1/2"	64	72	25	36	100	12.5x14.5	5		6			6.19
6061	12	3/4"	64	72	25	36	100	12.5x14.5		1.5		6		6.70
7649	-	1"	64	72	25	42	100	12.5x14.5					6	10.78

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

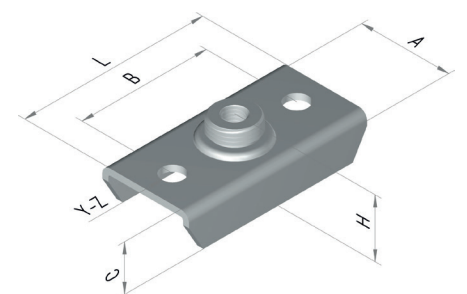

INOX voir / siehe 11.13

- + 4209 : voir / siehe 4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 4259 : voir / siehe 4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat
- + 7337 : voir / siehe 4.0, CHF 6.79
Manchon 1" séparé
Muffe 1" separat

Plaque de base pour profil CS promatisée

RIVET SERTI

Visserie voir 4.12 + 4.24 ou 4.25

M10 x 40

Grundplatte für Profil CS promatisiert


NIETE EINGEPRESST

Schrauben siehe 4.12 + 4.24 oder 4.25

M10 x 40

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	Z 1" ext	CHF pce./St.
6062	10	1/2"	79	72	27	36	100	14.5x16.5	5		6			10.06
6063	12	3/4"	79	72	27	36	100	14.5x16.5		1.5		6		10.41
7065	-	1"	79	72	27	44	100	14.5x16.5					6	13.84

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

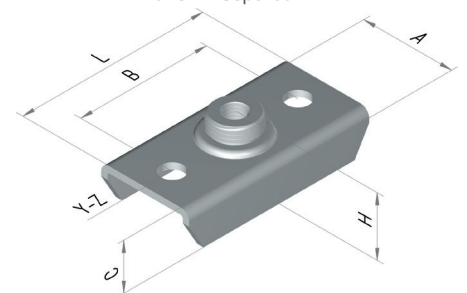

INOX voir / siehe 11.13

- + 4209 : voir / siehe 4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 4259 : voir / siehe 4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat
- + 7337 : voir / siehe 4.0, CHF 6.79
Manchon 1" séparé
Muffe 1" separat

3.14

Raccord rapide avec écrou de réglage promatisé

RIVET, FENTE ET DOS POUR PROFILS CK/C/CM


CK/C/CM

Schnellverschluss mit Gewinde promatisiert

NIETE, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFILE CK/C/CM

Code	ext	Z M10	Z 1/2" ext	CHF pce/St.
6342	1/2"	17	13.5	6.49

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm



INOX: sur demande / auf Anfrage

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

Raccord rapide rivet promatisé

RIVET, FENTE ET DOS POUR PROFIL CK/C/CM/CP


CK/C/CM/CP

Schnellverschluss Niete promatisiert

NIETE, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFIL CK/C/CM/CP

Code	ext	Z M10	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
7554	1/2"	17	11.5		6.49
6355	3/4"	17		11.5	8.29

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm



INOX voir / siehe 11.25

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir/siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Raccord rapide traversant avec écrou de réglage promatisé

FENTE ET DOS POUR PROFIL CK/C/CM/CP


CK/C/CM/CP

Schnellverschluss mit durchgehendem Gewinde promatisiert

SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFIL CK/C/CM/CP

Code	M	Z M10	CHF pce/St.
15904	10	-15	7.35

Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm

**Raccord rapide écrou promatisé**

ÉCROU, FENTE ET DOS POUR PROFILS CK/C/CM/CP


CK/C/CM/CP

Schnellverschluss Mutter promatisiert

MUTTER, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	Z M8	Z M10	Z M12	CHF pce/St.
6344	8	16			2.44
6343	10		23		2.85
15935	12			21.5	5.41

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm



INOX voir / siehe 11.25

3.14


Raccord rapide promatisé
 RIVET, FENTE ET DOS POUR PROFIL CR

Schnellverschluss promatisiert
 NIETE, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFIL CR

Code	ext	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
6345	1/2"	10.5		6.49
6356	3/4"		11.5	8.29

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
 Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm

CR



INOX voir / siehe 11.25

+ 4209 : voir / siehe
 4.0, CHF 1.46
 Manchon 1/2" séparé
 Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir / siehe
 4.0, CHF 1.70
 Manchon 3/4" séparé
 Muffe 3/4" separat


Raccord rapide promatisé
 ÉCROU, FENTE ET DOS POUR PROFIL CR

Schnellverschluss promatisiert
 MUTTER, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFIL CR

Code	M	Z M8	Z M10	Z M12	CHF pce/St.
8326	8	17			3.65
6347	10		22		4.05
15936	12			23	6.62

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
 Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm

CR



INOX voir / siehe 11.25

Raccord rapide promatisé
 RIVET, FENTE ET DOS POUR PROFIL CS

Schnellverschluss promatisiert
 NIETE, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFIL CS

Code	ext	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
6349	1/2"	12		6.49
6358	3/4"		12	8.29

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
 Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm

CS



INOX voir / siehe 11.25

+ 4209 : voir / siehe
 4.0, CHF 1.46
 Manchon 1/2" séparé
 Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir / siehe
 4.0, CHF 1.70
 Manchon 3/4" séparé
 Muffe 3/4" separat


Raccord rapide promatisé
 ÉCROU, FENTE POUR PROFIL CS

Schnellverschluss promatisiert
 MUTTER, SCHLITZ FÜR PROFIL CS

Code	M	Z M8	Z M10	Z M12	CHF pce/St.
4996	8	19.5			3.65
4997	10		19		4.05
4998	12			19	6.62

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
 Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm

CS



INOX voir / siehe 11.25

3.14

Raccord rapide promatisé

ÉCROU, DOS POUR PROFIL CS


Schnellverschluss promatisiert

MUTTER, RÜCKEN FÜR PROFIL CS

Code	M	Z _{M8}	Z _{M10}	Z _{M12}	CHF pce / St.
8327	8	19			3.65
6350	10		24		4.05
15937	12			24	6.62

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
Jusqu'à Ø max 89 mm / Bis max Ø 89 mm

CS



INOX voir / siehe 11.25

Raccord rapide promatisé


RIVET ET FENTE POUR PROFIL I

Schnellverschluss promatisiert

NIETE UND SCHLITZ FÜR PROFIL I

Code	R	Z _{1/2" ext}	Z _{3/4" ext}	CHF pce / St.
9447	1/2"	12		6.49
9448	3/4"		12	8.29

I



INOX voir / siehe 11.25

Raccord rapide promatisé


ÉCROU ET FENTE POUR PROFIL I

Schnellverschluss promatisiert

MUTTER UND SCHLITZ FÜR PROFIL I

Code	M	Z _{M8}	Z _{M10}	Z _{M12}	Z _{M16}	CHF pce / St.
9449	8	12				3.98
9450	10		12			4.75
9451	12			14		6.62
9452	16				22	10.01

I



INOX voir / siehe 11.25


3.17

Montage FIXE réglable promatisé pour profils CK/C/CM/CP

Autres dimensions sur demande

Montage-Fix verstellbar promatisiert für Profile CK/C/CM/CP

Andere Dimensionen auf Anfrage

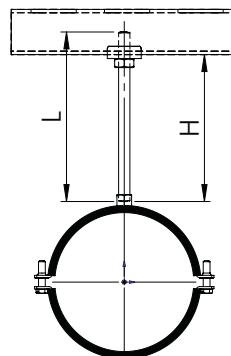

Code	M	Mod.	L mm	Z-CK mm	Z-C mm	Z-CM mm	Z-CP mm	CHF pce/St.
7550	8	Minifix	40-100	-9.5	-17.5	-20	-32.5	3.26
7551	10	Polyfix, Eco, Airfix, Minifix	40-100	-9.5	-17.5	-20	-32.5	3.57
9454	10	Polyfix, Eco, Airfix, Minifix	100-200	-9.5	-17.5	-20	-32.5	3.90

INOX voir/siehe 11.20.A

Prix monté (collier non compris)

Preis montiert (Rohrschelle nicht inbegriffen)


3.18

Pied réglable

Manchon 1/2" - 2"
Hauteurs H1 et H2 à choix
Pied 2 ou 4 trous

Verstellbarer Fuss

Muffe 1/2" - 2"
Höhen H1 und H2, wählbar
Fuss 2 oder 4 Löcher



Code	CHF pce/St.
16021	sur demande/auf Anfrage


INOX voir/siehe 11.20.B

3.20

Plaque de base économique promatisée MANCHON EMBOUTI

Grundplatte preiswert promatisiert MUFFE HOCHGEZOGEN

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce/St.
4408	1/2"	45	70	3.5	12	100	10.5x20	4		2.39
4409	3/4"	45	70	3.5	14	100	10.5x20		4	2.81

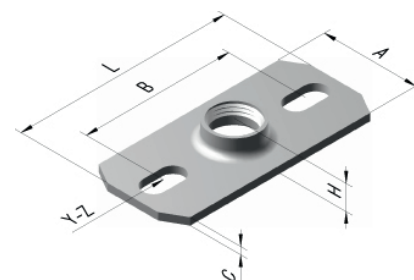

INOX: sur demande / auf Anfrage

3.21


Plaque de base ronde promatisée

RIVET SERTI, SANS TROU


Grundplatte rund promatisiert

NIETE EINGEPRESST, OHNE LOCH

Code	M	ext	A mm	C mm	H mm	Z M8	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
6568	8	1/2"	60	2.5	12	0			4		3.03
4396	10	1/2"	60	2.5	12		0		4		3.03
4393	12	3/4"	60	2.5	12			0		3	4.46

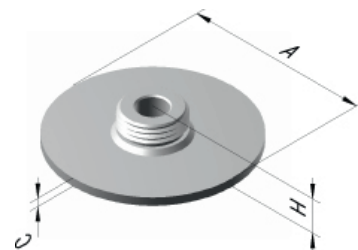

INOX voir / siehe 11.8

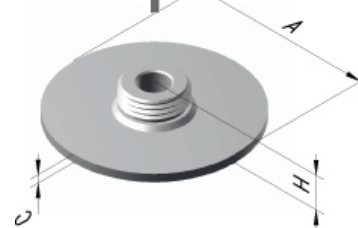

INOX voir / siehe 11.8


Plaque de base ronde promatisée

AVEC MANCHON VISSÉ, SANS TROU

Grundplatte rund promatisiert

MIT MUFFE GESCHRAUBT, OHNE LOCH

Code	M	int	A mm	C mm	H mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce/St.
4260	10	1/2"	60	2.5	22	12		4.44
4261	12	3/4"	60	2.5	24		11	6.11

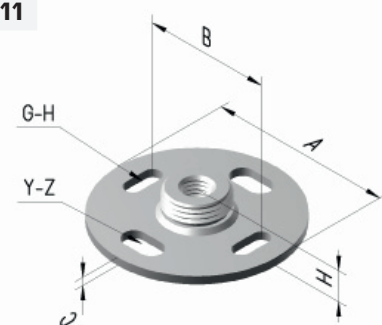

INOX voir / siehe 11.8


Plaque de base ronde promatisée

RIVET SERTI, 4 TROUS

Grundplatte rund promatisiert

NIETE EINGEPRESST, 4 LÖCHER

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	Y-Z mm	G-H mm	Z M8	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce/St.
6570	8	1/2"	60	44	2.5	12	8x15	6x14	0			4		3.03
4520	10	1/2"	60	44	2.5	12	8x15	6x14		0		4		3.03
4524	12	3/4"	60	44	2.5	12	8x15	6x14			0		3	4.46

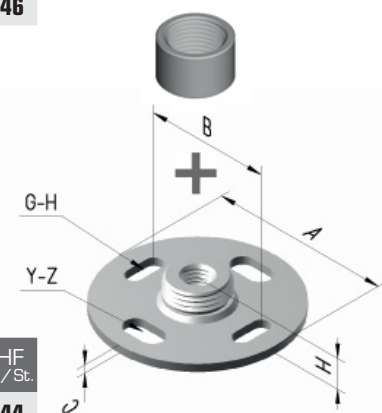

INOX voir / siehe 11.8

Plaque de base ronde promatisée

AVEC MANCHON VISSÉ, 4 TROUS

Grundplatte rund promatisiert

MIT MUFFE GESCHRAUBT, 4 LÖCHER


Code	M	int	A mm	B mm	C mm	H mm	Y-Z mm	G-H mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce/St.
4518	10	1/2"	60	44	2.5	22	8x15	6x14	12		4.44
4522	12	3/4"	60	44	2.5	24	8x15	6x14		11	6.11

3.22


Plaque de base mini promatisée
 RIVET SERTI

Grundplatte mini promatisiert
 NIETE EINGEPRESST

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M8	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce./St.
5881	8	1/2"	31	48	2	10	70	9x14	0			3		1.99
4871	10	1/2"	31	48	2	10	70	9x14		0		3		1.99
6641	12	1/2"	31	48	2	8	70	9x14			0	3		2.89
5882	12	3/4"	33	48	2.5	12	70	9x14			0		3.5	2.89

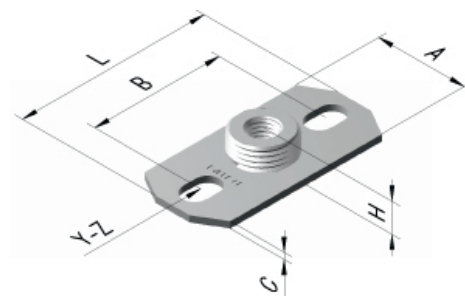

INOX voir / siehe 11.7

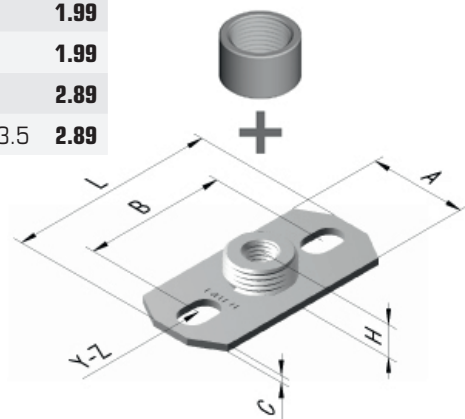
Plaque de base mini
 MANCHON VISSÉ

Grundplatte mini
 MUFFE GESCHRAUBT

Code	M	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce./St.
4872	10	1/2"	31	48	2	22	70	9x14	10		3.40
5883	12	3/4"	33	48	2.5	24	70	9x14		11.5	4.54


INOX voir / siehe 11.7

3.23

Plaque de base mini économique promatisée
 MANCHON EMBOUTI

Grundplatte mini preiswert promatisiert
 MUFFE HOCHGEZOGEN

Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	CHF pce./St.
5538	1/2"	40	55	3.2	13	78	8x15	0	2.25

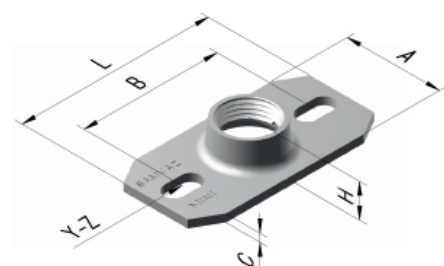
INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.24

Plaque de base promatisée
 RIVET SERTI

Grundplatte promatisiert
 NIETE EINGEPRESST

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M10	Z M12	Z 1/2" ext	Z 3/4" ext	CHF pce./St.
6050	10	1/2"	40	70	3.5	14	100	10.5x20	5.5		6		3.85
6052	12	3/4"	40	70	4	14	100	10.5x20		5.5		5.5	6.08

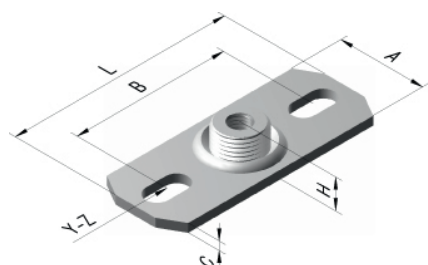

INOX voir / siehe 11.6


- + 4209 : voir / siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 4259 : voir / siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

3.24

Plaque de base promatisée
 MANCHON VISSÉ

Grundplatte promatisiert
 MUFFE GESCHRAUBT

Code	M	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	CHF pce/St.
12120	10	1/2"	40	70	3.5	25	100	10.5x20	14		5.26
12121	12	3/4"	40	70	4	27	100	10.5x20		14	7.75

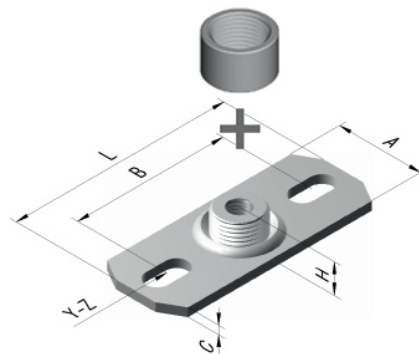


INOX voir / siehe 11.6

3.25

Plaque de base promatisée
 RIVET SERTI

Grundplatte promatisiert
 NIETE EINGEPRESST

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1" ext	CHF pce/St.
7040	-	1"	60	85	5	21	130	11x30	7.5	13.89

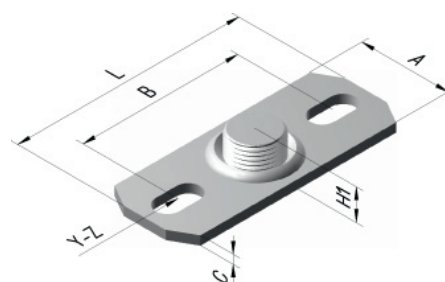INOX: sur demande /
auf Anfrage


+ 7337 : voir / siehe
4.0, CHF 6.79
Manchon 1" séparé
Muffe 1" separat

3.27

Plaque de base mini promatisée
 ÉCROU COMBINÉ M8-M10

Grundplatte mini promatisiert
 MUTTER KOMBINIERT M8-M10

Code	M	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z M8	Z M10	CHF pce/St.
6377	8-10	32	48	2	14	70	9x14	4.5	7	3.27

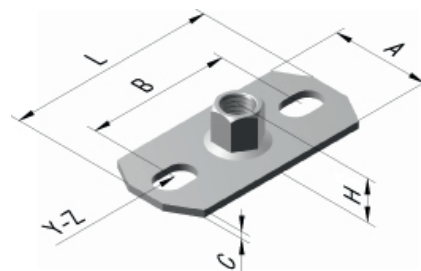

INOX voir / siehe 11.7


3.30

Plaque de base promatisée
MANCHON SOUDÉ, 4 TROUS

Isolation voir 8.4

Grundplatte promatisiert
MUFFE GESCHWEISST, 4 LÖCHER

Isolation siehe 8.4

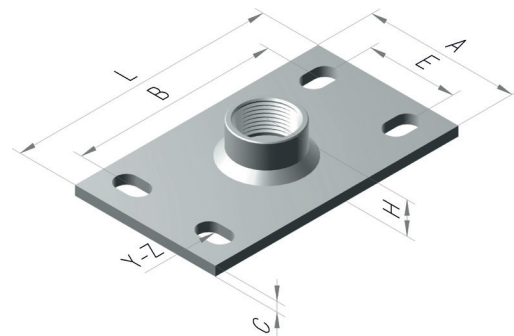

Code	int	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Z 1 1/4" int	CHF pce / St.
4059	1/2"	75	100	5	44	21	130	11x17	5				8.37
4060	3/4"	75	100	5	44	22	130	11x17		5			8.71
4061	1"	75	100	5	44	28	130	11x17			5		9.57
4844	1 1/4"	75	100	5	44	30	130	11x17				5	13.69


INOX voir / siehe 11.15

Plaque de base zinguée au feu
MANCHON SOUDÉ, 4 TROUS

Isolation voir 8.4

Grundplatte feuerverzinkt
MUFFE GESCHWEISST, 4 LÖCHER


Isolation siehe 8.4

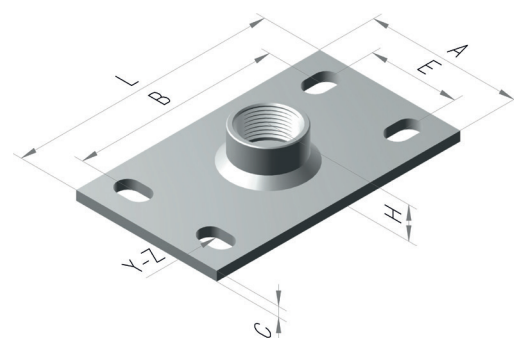

Code	int	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Z 1 1/4" int	CHF pce / St.
15741	1/2"	75	100	5	44	21	130	11x17	5				13.18
15742	3/4"	75	100	5	44	22	130	11x17		5			13.58
15743	1"	75	100	5	44	28	130	11x17			5		16.74
15744	1 1/4"	75	100	5	44	30	130	11x17				5	22.10

INOX voir / siehe 11.15

3.31

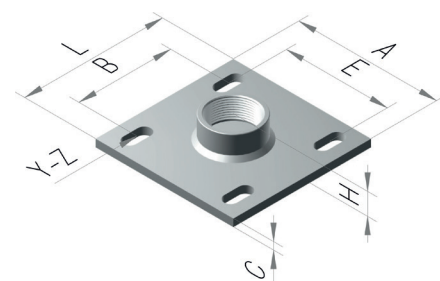Plaque de base renforcée promatisée
MANCHON SOUDÉ, 4 TROUS
Grundplatte verstärkt promatisiert
MUFFE GESCHWEISST, 4 LÖCHER




Code	int	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y-Z mm	Z 1 1/2" int	Z 2" int	CHF pce / St.
5536	1 1/2"	150	100	10	110	32	150	14x30	10		39.24
5537	2"	200	150	10	150	37	200	14x30		10	51.77

INOX: sur demande /
auf AnfrageZingué au feu sur demande /
Feuerverzinkt auf Anfrage

3.40

Profil CK

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
4144	promatisé/promatisiert	600	91.41	15.24
4146	noir/schwarz	600	81.07	13.51
6328	zingué feu/feuerverzinkt	600	184.49	30.75



Profil CK, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
4145	promatisé/promatisiert	1	0.15	15.25
4147	noir/schwarz	1	0.14	13.52
6329	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.31	30.75
5869	la coupe/der Schnitt		CHF 2.08	

Poids du profil/Schienenengewicht = 1,19 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 0,60 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 1,46 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 0,57 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 2,48 cm⁴



INOX voir / siehe 11.40

Pour montage direct au plafond,
 voir tampon d'ancrage, 4.51
 4363, M10x110, CHF 3.52
 Zur direkten Deckenmontage,
 Bolzendübel, 4.51
 4363, M10x110, CHF 3.52

Charge maximum :
 voir pages 8 à 11
 Maximale Last:
 siehe Seiten 8 bis 11

Profil C

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
3835	promatisé/promatisiert	600	117.72	19.62
3837	noir/schwarz	600	101.65	16.94
6330	zingué feu/feuerverzinkt	600	215.11	35.85



Profil C, coupé (cm)/geschnitten (cm)


Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
3836	promatisé/promatisiert	1	0.20	19.62
3838	noir/schwarz	1	0.17	16.95
6331	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.36	35.85
5870	la coupe/der Schnitt		CHF 2.49	

Poids du profil/Schienenengewicht = 1,76 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 1,69 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 2,54 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 2,95 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 4,45 cm⁴

INOX voir / siehe 11.40

Pour montage direct au plafond,
 tampon d'ancrage, 4.51
 5602, M10x130, CHF 3.58
 Zur direkten Deckenmontage,
 Bolzendübel, 4.51
 5602, M10x130, CHF 3.58

Charge maximum :
 voir pages 8 à 11
 Maximale Last:
 siehe Seiten 8 bis 11

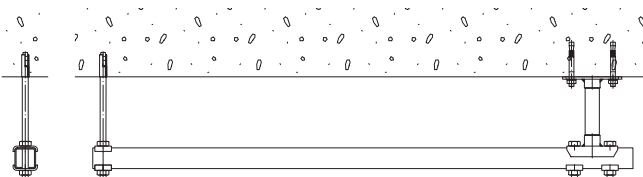

Attention : Il faut toujours fixer les profils de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.

Achtung: Die Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Tous nos profils sont livrables en barres de 6 m ou coupés en toutes longueurs. Sur demande sans ouverture au dos. Les profils coupés sont facturés, arrondis aux 5 cm supérieurs.

* Charge admissible = (σ_{ad} 120 N/mm², flèche max. 1/400)

Alle Profile sind in Stangen von 6 m oder auf gewünschte Längen zugeschnitten. Auf Anfrage ohne Öffnung auf der Rückseite erhältlich. Die geschnittenen Profile werden auf 5 cm aufgerundet verrechnet.



* Zulässige Belastung = (σ_{zul} 120 N/mm², max Durchbiegung 1/400)

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

3.40

Profil CM


Code	Mat.	L cm	CHF pce./St.	CHF ml
5776	promatisé/promatisiert	600	177.03	29.51
6022	noir/schwarz	600	146.93	24.49
8533	zingué feu/feuerverzinkt	600	329.23	54.87



Profil CM, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
5775	promatisé/promatisiert	1	0.30	29.51
6021	noir/schwarz	1	0.25	24.50
8534	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.55	54.87
5878	la coupe/der Schnitt		CHF 4.93	

Poids du profil/Schienenengewicht = 2,74 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 2,73 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 3,83 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 5,46 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 6,71 cm⁴

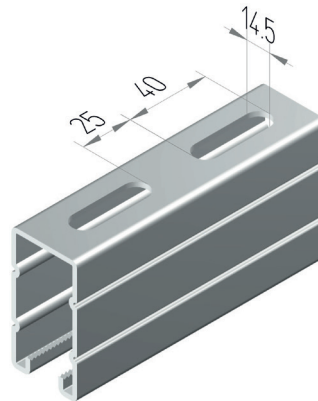

INOX voir / siehe 11.40

Pour montage direct au plafond,
 tampon d'ancrage, 4.51
 5602, M 10 x 130, CHF 3.58
 Zur direkten Deckenmontage,
 Bolzendübel, 4.51
 5602, M 10 x 130, CHF 3.52

Charge maximum :
 voir pages 8 à 11
 Maximale Last :
 siehe Seiten 8 bis 11



Profil CP

Code	Mat.	L cm	CHF pce./St.	CHF ml
6950	promatisé/promatisiert	600	248.14	41.36
6953	noir/schwarz	600	233.24	38.87
6955	zingué feu/feuerverzinkt	600	524.52	87.42

Profil CP, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
6951	promatisé/promatisiert	1	0.41	41.37
6954	noir/schwarz	1	0.39	39.20
6956	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.87	87.44
6952	la coupe/der Schnitt		CHF 10.09	


Poids du profil/Schienenengewicht = 3,52 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 6,05 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 5,47 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 19,65 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 9,57 cm⁴

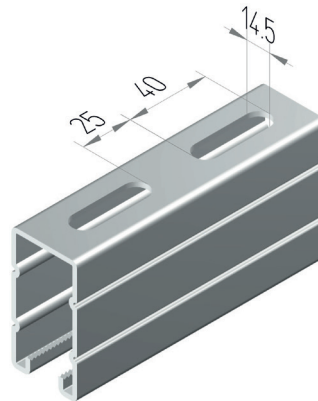

INOX voir / siehe 11.40

Pour montage direct au plafond,
 tampon d'ancrage, 4.51
 5879, M 12 x 180, CHF 6.99
 Zur direkten Deckenmontage,
 Bolzendübel, 4.51
 5879, M 12 x 180, CHF 6.99

Charge maximum :
 voir pages 8 à 11
 Maximale Last :
 siehe Seiten 8 bis 11

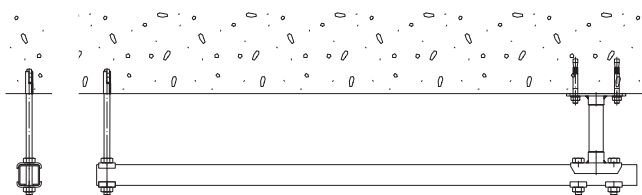

Attention : Il faut toujours fixer les profils de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.



Achtung : Die Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

3.40

Profil CR

Code	Mat.	L cm	CHF pce./St.	CHF ml
3839	promatisé/promatisiert	600	253.37	42.23
3841	noir/schwarz	600	174.39	29.07
6332	zingué feu/feuerverzinkt	600	425.76	70.96



Profil CR, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
3840	promatisé/promatisiert	1	0.42	42.24
3842	noir/schwarz	1	0.29	29.06
6333	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.71	70.96
5871	la coupe/der Schnitt		CHF 9.66	

Poids du profil/Schienenengewicht	= 3,32 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment W _x	= 6,49 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment W _y	= 7,68 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I _x	= 20,13 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I _y	= 21,12 cm ⁴



INOX voir / siehe 11.40

Pour montage direct au plafond,
tampon d'ancrage, 4.51
5879, M12 x 180, CHF 6.99
Zur direkten Deckenmontage,
Bolzendübel, 4.51
5879, M12 x 180, CHF 6.99

Charge maximum :
voir pages 8 à 11
Maximale Last:
sehen Seiten 8 bis 11

Profil CS

Code	Mat.	L cm	CHF pce./St.	CHF ml
3843	promatisé/promatisiert	600	457.64	76.27
3845	noir/schwarz	600	339.65	56.61
6334	zingué feu/feuerverzinkt	600	849.05	141.51

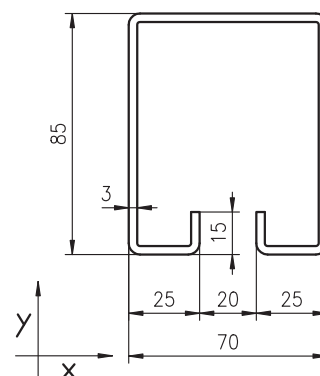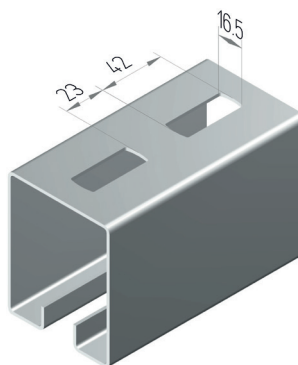

Profil CS, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
3844	promatisé/promatisiert	1	0.76	76.25
3846	noir/schwarz	1	0.57	56.61
6335	zingué feu/feuerverzinkt	1	1.42	141.57
5872	la coupe/der Schnitt		CHF 15.80	

Poids du profil/Schienenengewicht	= 6,84 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment W _x	= 19,02 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment W _y	= 19,75 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I _x	= 80,83 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I _y	= 69,12 cm ⁴

INOX voir / siehe 11.40

Pour montage direct au plafond,
tampon d'ancrage, 4.51
5879, M12 x 180, CHF 6.99
Zur direkten Deckenmontage,
Bolzendübel, 4.51
5879, M12 x 180 CHF 6.99



Charge maximum :
voir pages 8 à 11
Maximale Last:
sehen Seiten 8 bis 11

3.40

Profil I

Profil I

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
1207	promatisé/promatisiert	600	749.62	124.94
1209	noir/schwarz	600	557.05	92.84
1211	zingué feu/feuerverzinkt	600	1465.20	244.20



Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
1208	promatisé/promatisiert	1	1.25	124.96
1210	noir/schwarz	1	0.93	92.93
1212	zingué feu/feuerverzinkt	1	2.44	244.20
1213	la coupe/der Schnitt		CHF 26.24	

Poids du profil/Schienengewicht = 11.07 kg/m

Rainure haut et bas/Schlitz oben und unten
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 40.17 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 32.37 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 200.86 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 161.87 cm⁴

Rainure côté/Schlitz seitlich
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 32.37 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 40.17 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 161.87 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 200.86 cm⁴

INOX voir / siehe 11.41

Pour montage direct au plafond,
 voir tampon d'ancrage, 4.51
 2367, M 16 x 260, CHF 16.27
 Zur direkten Deckenmontage,
 siehe Bolzendübel, 4.51
 2367, M 16 x 260, CHF 16.27



Charge maximum :
 voir pages 8 à 11
 Maximale Last :
 siehe Seiten 8 bis 11

3.41

Profil CK double soudé

Doppelprofil CK geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
6533	promatisé/promatisiert	600	206.38	34.40
8078	noir/schwarz	600	181.84	30.31
12126	zingué feu/feuerverzinkt	600	388.40	64.73



Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
6534	promatisé/promatisiert	1	0.34	34.41
8079	noir/schwarz	1	0.30	30.32
12127	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.65	64.74
6535	la coupe/der Schnitt		CHF 4.16	

Poids du profil/Schienengewicht = 2,38 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 1,70 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 2,92 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 3,23 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 4,96 cm⁴

INOX voir / siehe 11.41

Charge maximum :
 voir pages 8 à 11
 Maximale Last :
 siehe Seiten 8 bis 11



Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de
 facturer la barre complète /
 Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht
 vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

3.41

Profil C double soudé

Doppelprofil C geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
6536	promatisé/promatisiert	600	260.45	43.41
8081	noir/schwarz	600	223.04	37.17
12134	zingué feu/feuerverzinkt	600	461.40	76.90

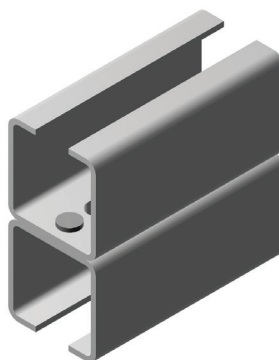

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
6537	promatisé/promatisiert	1	0.43	43.42
8082	noir/schwarz	1	0.37	37.18
12135	zingué feu/feuerverzinkt	1	0.77	76.90
6538	la coupe/der Schnitt		CHF 5.04	

Poids du profil/Schienenengewicht = 3,52 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 5,09 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 5,09 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 17,81 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 8,90 cm⁴



INOX voir / siehe 11.41

Charge maximum :
voir pages 8 à 11
 Maximale Last :
sehen Seiten 8 bis 11

Profil CM double soudé

Doppelprofil CM geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
12137	promatisé/promatisiert	600	373.49	62.25
8084	noir/schwarz	600	316.52	52.75
6542	zingué feu/feuerverzinkt	600	700.63	116.77

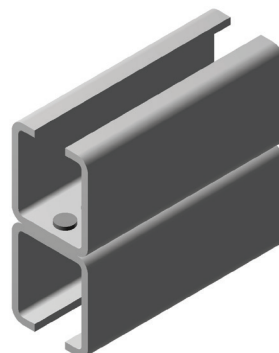


Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
12138	promatisé/promatisiert	1	0.62	62.04
8085	noir/schwarz	1	0.53	52.76
6543	zingué feu/feuerverzinkt	1	1.17	116.82
6544	la coupe/der Schnitt		CHF 9.85	

Poids du profil/Schienenengewicht = 5,48 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 8,82 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 7,67 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 35,29 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 13,42 cm⁴

INOX voir / siehe 11.41

Charge maximum :
voir pages 8 à 11
 Maximale Last :
sehen Seiten 8 bis 11

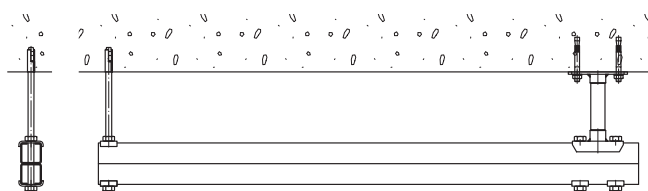

Attention : Il faut toujours fixer les profils doubles de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.

Achtung : Die Doppel-Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

3.41

Profil CP double soudé



Doppelprofil CP geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
12143	promatisé/promatisiert	600	609.66	101.61
6960	noir/schwarz	600	494.78	82.46
6957	zingué feu/feuerverzinkt	600	1103.30	183.88

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
12144	promatisé/promatisiert	1	1.02	101.62
6961	noir/schwarz	1	0.82	82.46
6958	zingué feu/feuerverzinkt	1	1.84	183.92
6959	la coupe/der Schnitt		CHF 20.17	

Poids du profil/Schienenengewicht = 7,04 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 21,14 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 10,90 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 137,40 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 19,08 cm⁴

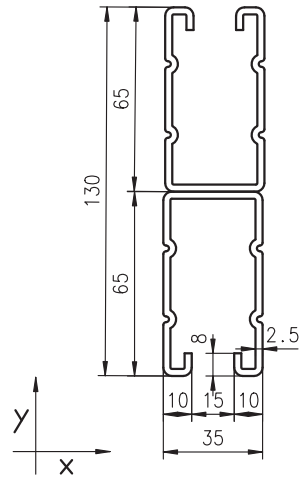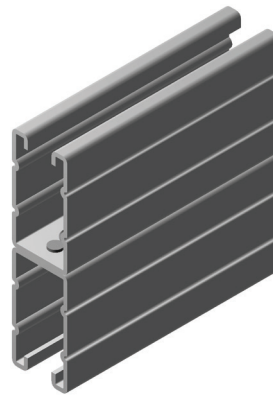

INOX voir/siehe 11.41

Charge maximum :
voir pages 8 à 11
 Maximale Last:
sehen Seiten 8 bis 11

Profil CR double soudé



Doppelprofil CR geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
6539	promatisé/promatisiert	600	531.25	88.54
8087	noir/schwarz	600	432.39	72.06
12153	zingué feu/feuerverzinkt	600	921.91	153.65

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
6540	promatisé/promatisiert	1	0.89	88.55
8088	noir/schwarz	1	0.72	72.07
12154	zingué feu/feuerverzinkt	1	1.54	153.67
6541	la coupe/der Schnitt		CHF 19.33	

Poids du profil/Schienenengewicht = 6,65 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 19,19 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 15,35 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 119,00 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 42,22 cm⁴

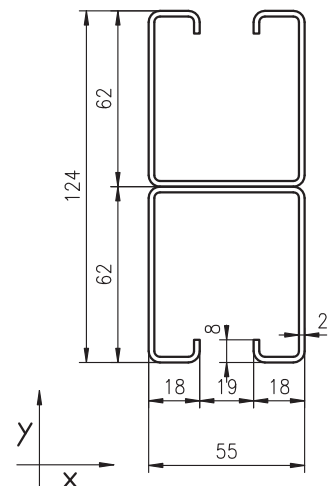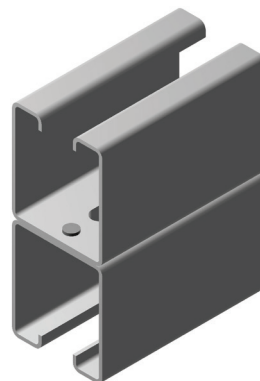

INOX voir/siehe 11.41

Charge maximum :
voir pages 8 à 11
 Maximale Last:
sehen Seiten 8 bis 11

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

3.41

Profil CS double soudé


Doppelprofil CS geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce / St.	CHF ml
12157	promatisé/promatisiert	600	948.28	158.05
8090	noir/schwarz	600	712.38	118.73
6545	zingué feu/feuerverzinkt	600	1731.84	288.64

Coupé (cm)/geschnitten (cm)


Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
12158	promatisé/promatisiert	1	1.58	158.07
8091	noir/schwarz	1	1.19	118.69
6546	zingué feu/feuerverzinkt	1	2.89	288.53
6547	la coupe/der Schnitt		CHF 31.61	

Poids du profil/Schienengewicht = 13,70 kg/m
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 57,76 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 39,50 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 491,00 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 138,24 cm⁴

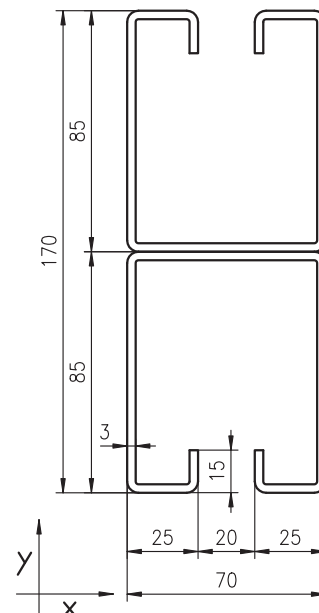


INOX voir / siehe 11.41


Charge maximum :
voir pages 8 à 11
Maximale Last:
sehen Seiten 8 bis 11

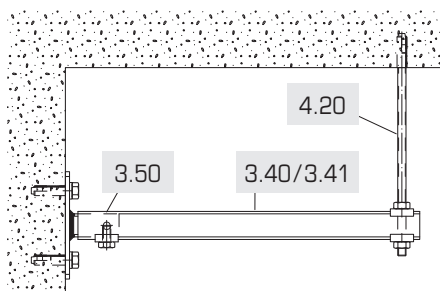


Montage mural
Mauermontage

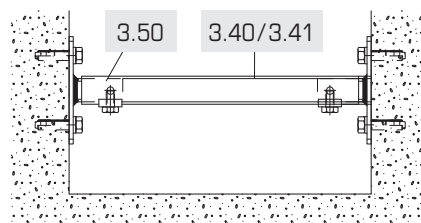

Montage en caniveau
Montage in Leitungskanälen

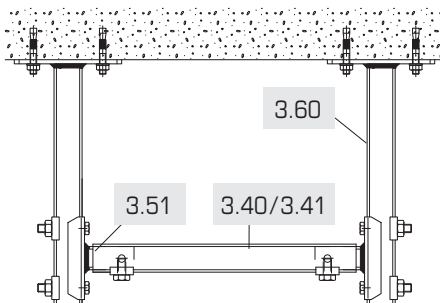


Montage entre consoles
Montage zwischen Konsolen

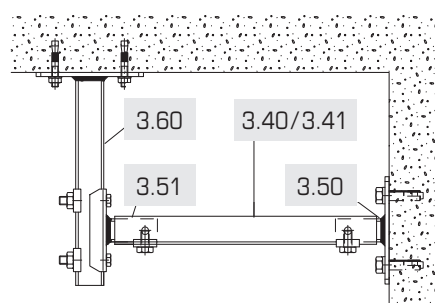

Montage mur-plafond
Wand und Deckenmontage

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

3.41

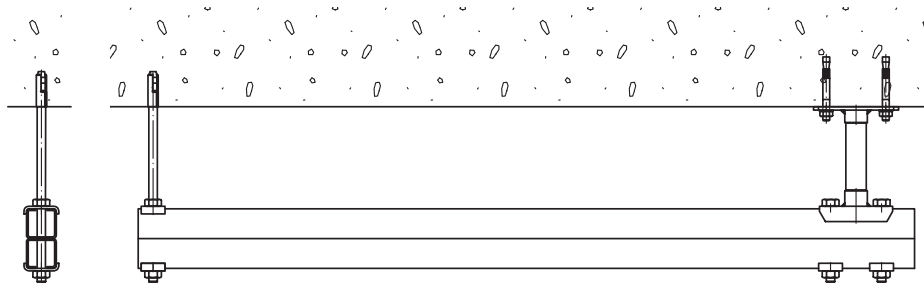

Attention : Il faut toujours fixer les profils doubles de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.


Achtung : Die Doppel-Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Charge admissible en fonction de la distance par type de profil

Maximale Belastbarkeit für Distanz pro Profiltyp




Voir charge ponctuelle au centre, page 8
Siehe Einzellast in der Mitte, Seite 8



Voir charge répartie, page 10
Siehe Verteilte Last, Seite 10

S'adapte à tous les profils
Passt sich jedem Profil an

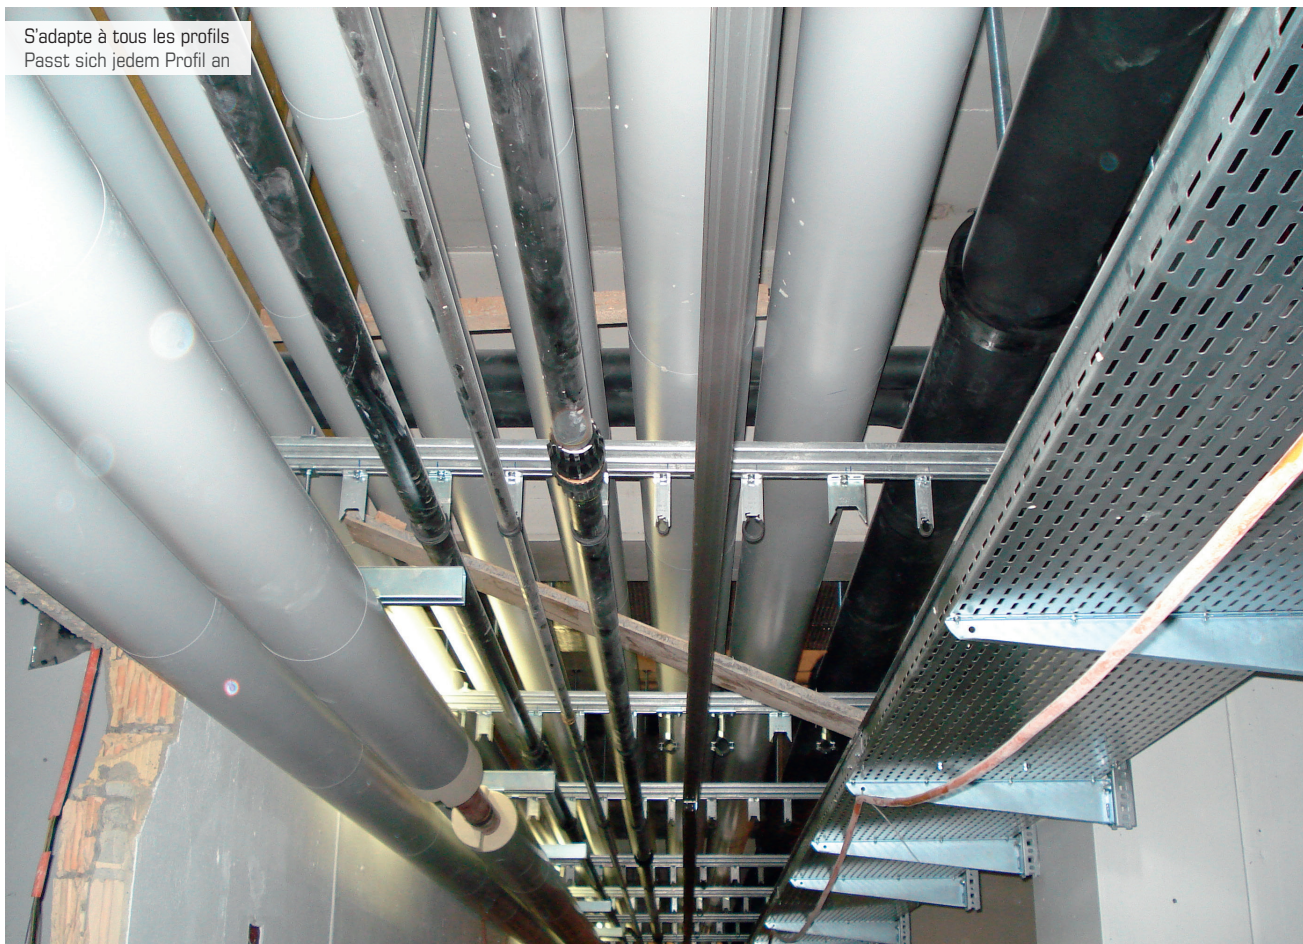


3.43

**Cape de fermeture pour profil ou console
CK/C/CM/CP/CR plastique**

**Abschlusskappe für Profile oder Konsolen
CK/C/CM/CP/CR Plastik**


Code	Profil	CHF pce / St.
5404	CK	1.23
4515	C/CM	1.64
7010	CP	2.46
4516	CR	6.60



**Cape de fermeture pour profil
ou console CS**

**Abschlusskappe für Profil
oder Konsole CS**


Code	Profil	Mat.	CHF pce / St.
15914	CS	plastique / plastik	12.48



**Cape de fermeture pour profil
ou console I plastique**

**Abschlusskappe für Profil
oder Konsole I Plastik**

Code	Profil	CHF pce / St.
9446	I	16.77





3.50

Applique promatisé

Pour montage mural ou dans les caniveaux
Zingué au feu sur demande.

Stütze promatisiert

Für Mauermontagen oder in Leitungskanälen.
Feuerverzinkt auf Anfrage.

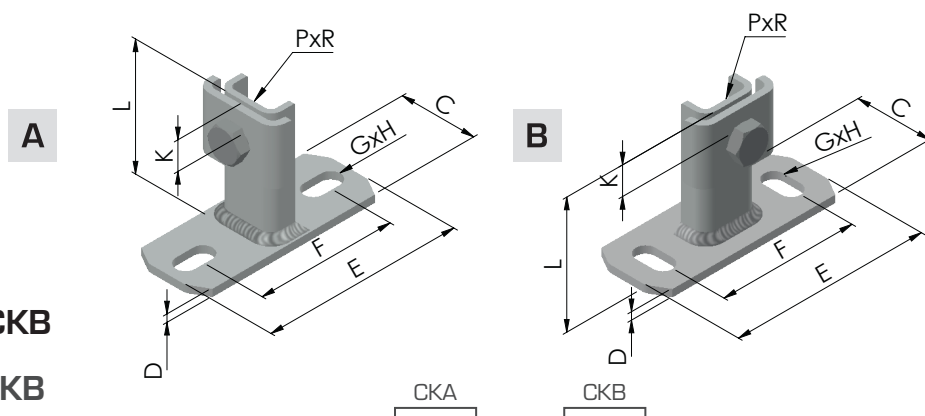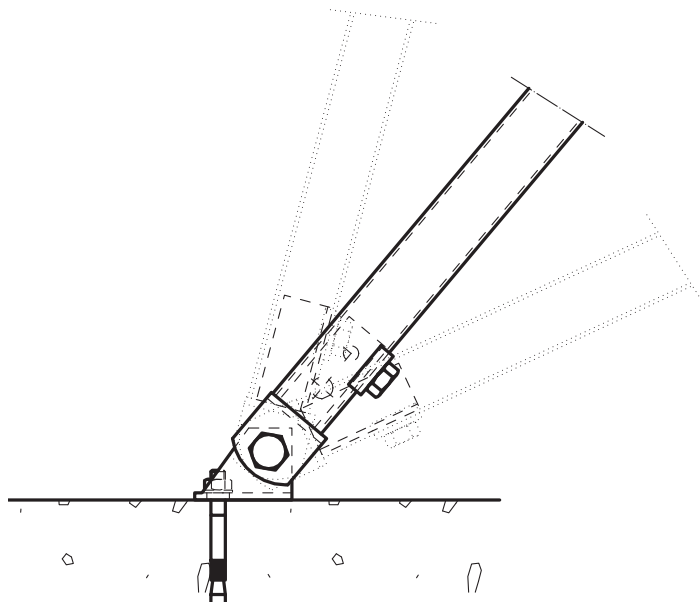


Applique CKA et CKB

Stütze CKA und CKB

Vis / Schraube	PxR mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	L mm	Z mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x16	25x8	40	4	100	70	10.5x20	65	11	6336	15.86	8523	15.86

INOX voir / siehe 11.50

Y compris vis et plaque (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

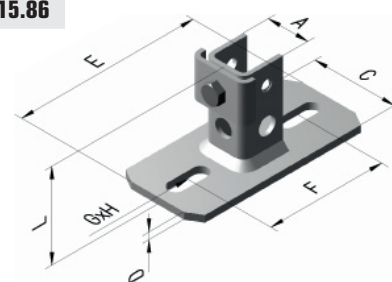


Applique C / CM

Stütze C / CM

Code	Vis / Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
4069	10x20	28	60	5	130	85	11x30	65	11	18.48

INOX voir / siehe 11.50

Y compris vis et plaque (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)



Applique C / CM avec base articulée, 1 trou

Stütze C / CM mit Basis-Gelenk, 1 Loch

Code	Vis / Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	Ø mm	L mm	CHF pce / St.
8419	10x20	28	43	4	54	13	112	21.47

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Y compris vis et plaque (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)


3.50

Applique C / CM avec base articulée, 2 trou

Stütze C / CM mit Basis-Gelenk, 2 Löcher

Code	Vis / Schraube	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	L mm	A mm	CHF pce / St.
8420	10x20	43	4	110	80	10.5x20	112	28	22.98

Y compris vis et plaquette (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)


INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique C 45°

Stütze C 45°

Code	Vis / Schraube	C mm	D mm	E mm	Ø mm	L mm	CHF pce / St.
7740	10x20	40	3	85	12	60	24.87

Y compris vis et plaquette (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

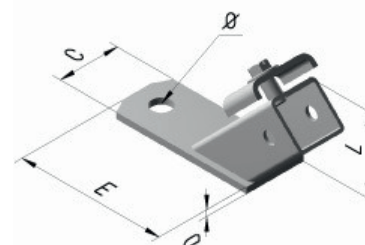
INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique CPA et CPB

Stütze CPA und CPB

Vis / Schraube	PxR mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	Code	C mm	CHF pce / St.	Code	C mm	CHF pce / St.
10x25	50x25	6	165	120	13.5x26	15	100	55	16	7014	70	36.45	8524	80	36.45

Y compris vis et plaquette (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

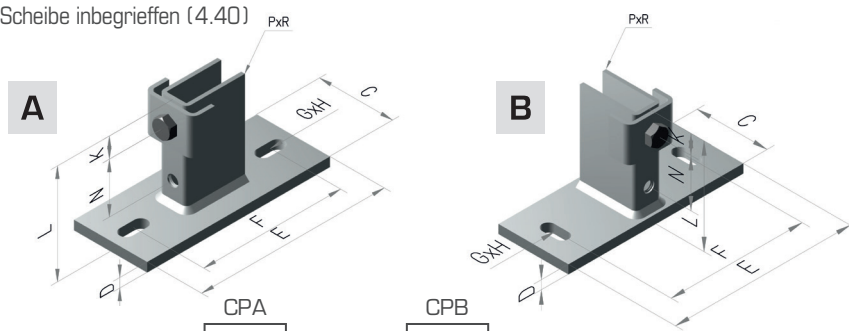


INOX voir / siehe 11.50

Applique CR

Stütze CR

Code	Vis / Schraube	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
4087	12x25	70	6	165	120	13.5x26	22.5	100	55	18	36.41

Y compris vis et plaquette (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

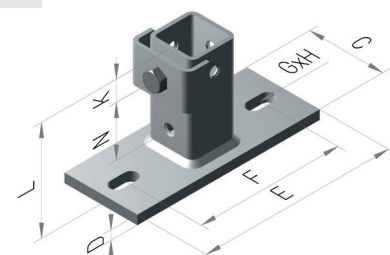


INOX voir / siehe 11.50

Applique CS

Stütze CS

Code	Vis / Schraube	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
4104	12x40	100	10	210	150	14x30	28	110	55	18	44.00

Y compris vis et plaquette (4.40) / Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

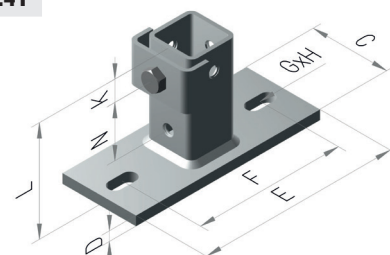

INOX voir / siehe 11.50

3.50

Applique IA 2 trous

Stütze IA 2 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce./St.
1230	260	120	191	190	17x35	20	123.45

Y compris vis et rondelles / Schrauben und Unterlagsscheiben inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce./St.
1231	260	120	191	190	17x35	20	152.81

Y compris vis et rondelles / Schrauben und Unterlagsscheiben inbegriffen

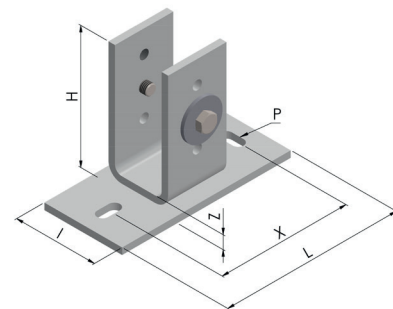INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique IB 2 trous

Stütze IB 2 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce./St.
1232	260	120	182	190	17x35	20	123.45

Y compris vis et rondelles / Schrauben und Unterlagsscheiben inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce./St.
1241	260	120	182	190	17x35	20	152.81

Y compris vis et rondelles / Schrauben und Unterlagsscheiben inbegriffen

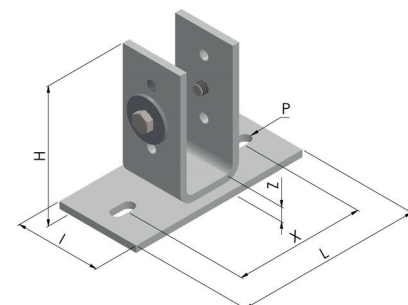INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique I 4 trous

Stütze I 4 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce./St.
1215	250	250	190	180	170	190	22.5	20	152.34

Y compris vis et rondelles / Schrauben und Unterlagsscheiben inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce./St.
1219	250	250	190	180	170	190	22.5	20	190.77

Y compris vis et rondelles / Schrauben und Unterlagsscheiben inbegriffen

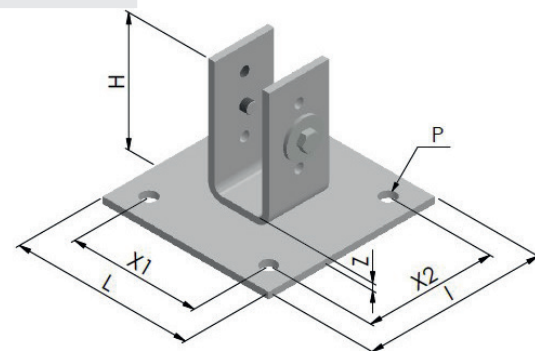INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.50

Applique IAU 2 trous

Stütze IAU 2 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1252	260	120	191	190	17x35	10	96.40

Y compris vis, rondelle et plaquette (4.40) / Schraube, Scheibe (4.40) und Unterlagsscheibe inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1261	260	120	191	190	17x35	10	113.56

Y compris vis, rondelle et plaquette (4.40) / Schraube, Scheibe (4.40) und Unterlagsscheibe inbegriffen

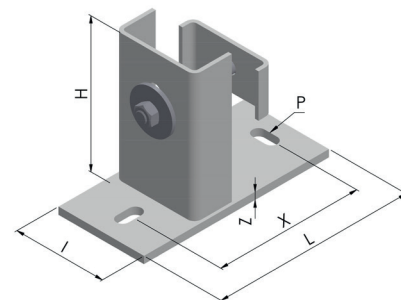

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique IBU 2 trous

Stütze IBU 2 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1242	260	120	182	190	17x35	10	96.40

Y compris vis, rondelle et plaquette (4.40) / Schraube, Scheibe (4.40) und Unterlagsscheibe inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1251	260	120	182	190	17x35	10	113.56

Y compris vis, rondelle et plaquette (4.40) / Schraube, Scheibe (4.40) und Unterlagsscheibe inbegriffen

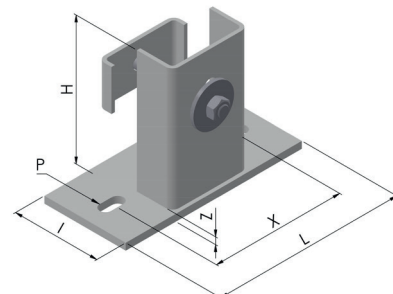

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique IAU 4 trous

Stütze IAU 4 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1222	250	250	190	180	170	190	14x36	10	125.30

Y compris vis, rondelle et plaquette (4.40) / Schraube, Scheibe (4.40) und Unterlagsscheibe inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1229	250	250	190	180	170	190	14x36	10	151.53

Y compris vis, rondelle et plaquette (4.40) / Schraube, Scheibe (4.40) und Unterlagsscheibe inbegriffen

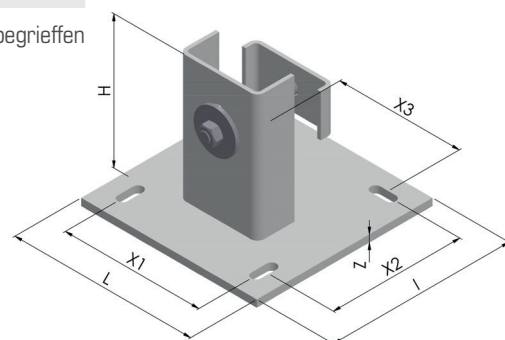

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique 3.52 dans profil DIN
Stütze 3.52 in DIN-Profil



Collier de froid 2.4 avec raccord rapide réglable en profondeur 3.14 sur profil C
Kälteschelle 2.4 mit tiefenverstellbarem Schnellverschluss 3.14 auf C-Profil



3.50


Applique double promatisée

Pour montage mural ou dans les caniveaux
Zingué au feu sur demande.


Stütze doppelt promatisiert

Für Mauermontage oder in Leitungskanälen.
Feuerverzinkt auf Anfrage.

A

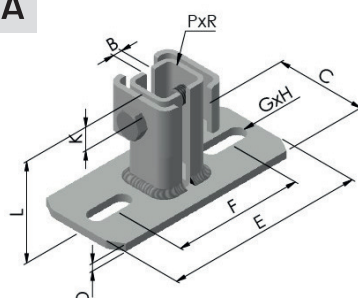

B

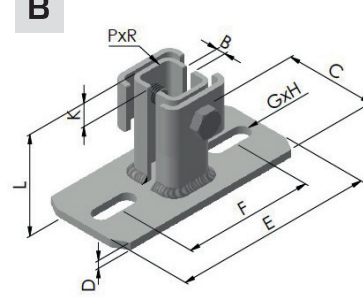

Applique CK double A et B

Stütze CK doppelt A und B

Vis / Schraube	PxR mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	Z mm	CKA		CKB	
											Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x16	25x8	17	60	5	130	85	11x30	15	65	11	6437	18.35	8527	18.35

INOX voir / siehe 11.50

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

Applique C double

Stütze C doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
6438	10x20	28	7	60	5	170	124	11x30	15	65	11	34.87

INOX voir / siehe 11.50

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

Applique CM double

Stütze CM doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
6439	10x20	28	16	60	5	170	124	11x30	15	65	11	34.87

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)




Applique CP double

Stütze CP doppelt

Code	Vis / Schraube	PxR mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
7015	10x20	50x25	12	70	10	230	180	14x30	15	110	55	16	51.38

INOX voir / siehe 11.50

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

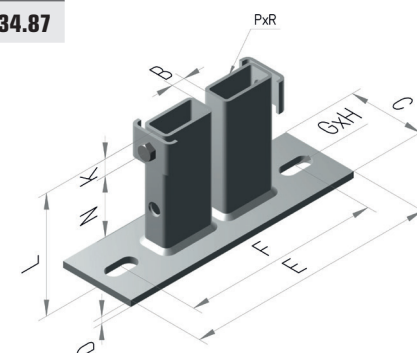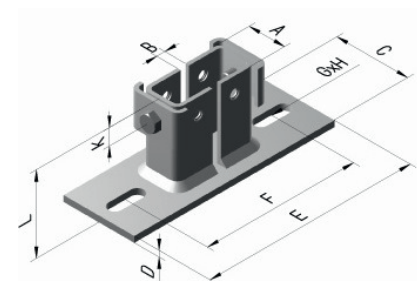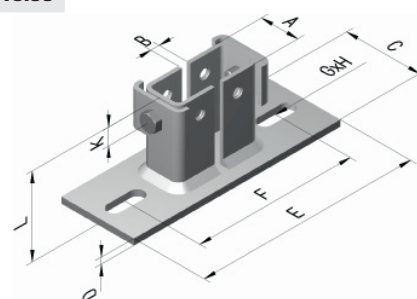


3.50

Applique CR double

Stütze CR doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
6440	12x25	50	5	80	10	230	185	14x30	22.5	110	55	18	66.98

Y compris vis et plaquettes (4.40)/Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

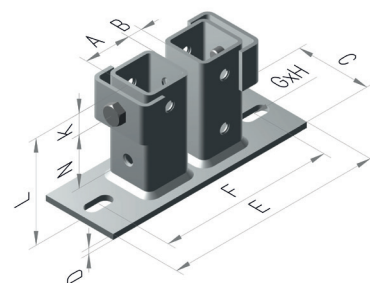


INOX voir / siehe 11.50

Applique CS double

Stütze CS doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
6441	12x40	60	15	100	10	270	225	14x30	28	120	55	18	82.58

Y compris vis et plaquettes (4.40)/Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

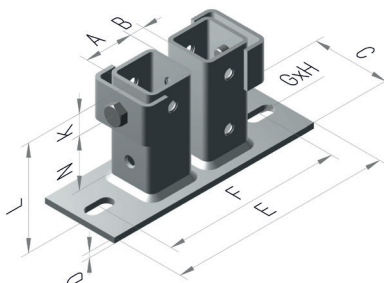

INOX voir / siehe 11.50

3.51

Applique promatisée

Pour montage entre consoles 3.60
Zingué au feu sur demande

Stütze promatisiert



Für Montagen zwischen Konsolen 3.60
Feuerverzinkt auf Anfrage

Applique CKEA et CKEB

Visserie voir 4.11 ou 4.25.A

Stütze CKEA und CKEB

Schrauben siehe 4.11 oder 4.25.A

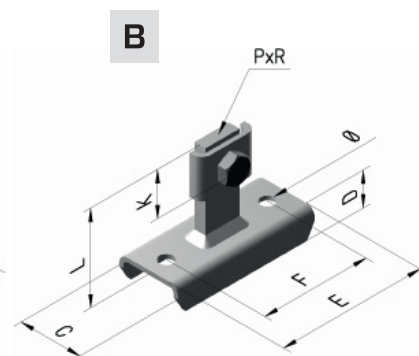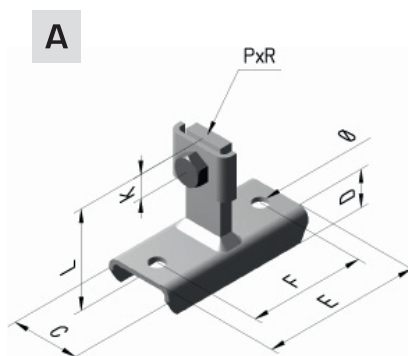

Vis / Schraube	PxR mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	Z mm	CKEA		CKEB	
										Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x16	25x8	42	18	100	75	10.5	15	63	9	6337	15.86	8525	15.86

Y compris vis et plaquette (4.40)/Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

INOX voir / siehe 11.51

3.51

Applique CE/CME


Visserie voir 4.11 ou 4.25.A

Stütze CE/CME

Schrauben siehe 4.11 oder 4.25.A

Code	Vis/ Schraube	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	Z mm	CHF pce/St.
4283	10x20	42	18	100	75	10.5	15	63	9	18.48

Y compris vis et plaque (4.40)/Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

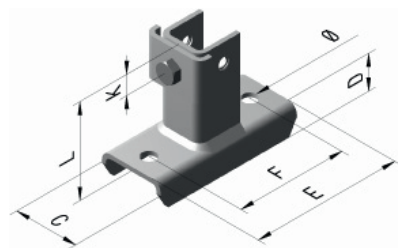

INOX voir / siehe 11.51

Applique profil CE 45°

Visserie voir 4.11 ou 4.25.A

Stütze CE 45°

Schrauben siehe 4.11 oder 4.25.A

Code	Vis/ Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø mm	K mm	L mm	CHF pce/St.
7741	10x20	30	12	42	18	85	10.5	15	75	24.87

Y compris vis et plaque (4.40)/Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

INOX: sur demande /
auf Anfrage**Applique CPEA et CPEB**



Visserie voir 4.11 ou 4.25.A

Stütze CPEA und CPEB

Schrauben siehe 4.11 oder 4.25.A

Vis/ Schraube	PxR mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CPEA		CPEB	
											Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
10x25	50x25	42	18	150	120	10.5	15	103	55	9	7016	36.45	8526	36.45

Y compris vis et plaque (4.40)/Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

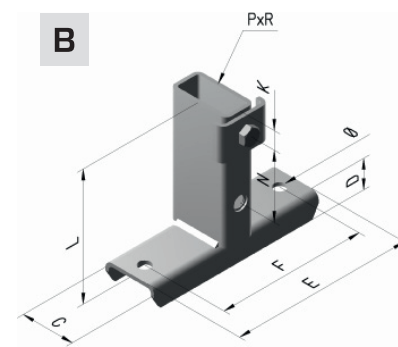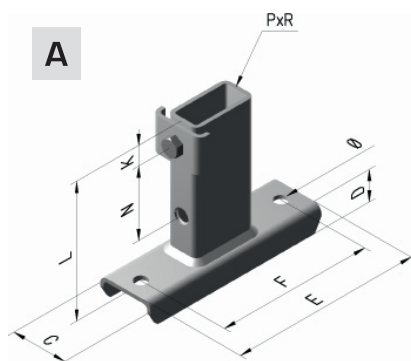

INOX voir / siehe 11.51

Applique CRE


Visserie voir 4.12 + 4.24 ou 4.25

Stütze CRE

Schrauben siehe 4.12 + 4.24 oder 4.25

Code	Vis/ Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce/St.
4284	12x25	50	62	24	150	120	14.5	22.5	103	55	11	36.41

Y compris vis et plaque (4.40)/Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

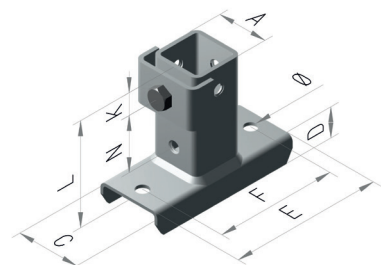

INOX voir / siehe 11.51

3.51

Applique CSE


Visserie voir 4.12 + 4.24 ou 4.25

Stütze CSE

Schrauben siehe 4.12 + 4.24 oder 4.25

Code	Vis / Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
4285	12x40	60	80	25	150	120	14.5	28	115	55	12	44.00

Y compris vis et plaque (4.40)/Schraube und Scheibe inbegriffen (4.40)

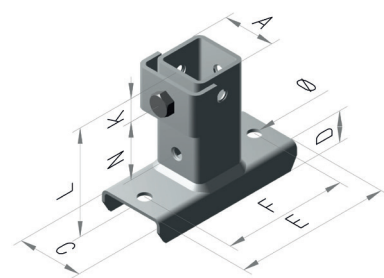

INOX voir / siehe 11.51

Applique IEA

Stütze IEA

Promatisé / promatisiert


Code	I mm	X mm	P mm	H mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
1271	112	210	18x65	185	320	15	161.21

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	I mm	X mm	P mm	H mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
1272	112	210	18x65	185	320	15	196.61

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

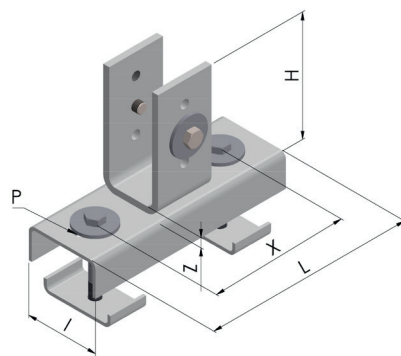INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique IEB

Stütze IEB

Promatisé / promatisiert


Code	I mm	X mm	P mm	H mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
1292	112	210	18x65	185	320	15	161.21

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	I mm	X mm	P mm	H mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
1299	112	210	18x65	185	320	15	196.61

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

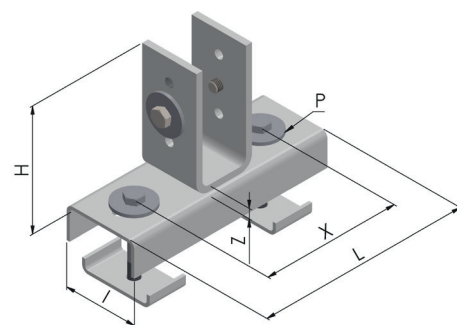INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.51

Applique IEAU

Stütze IEAU

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	I mm	X mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1281	320	112	210	185	18x65	5	134.17

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1282	320	112	210	185	18x65	5	157.37

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Applique IEBU

Stütze IEBU

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	I mm	X mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1300	320	112	210	185	18x65	5	134.17

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X mm	H mm	P mm	Z mm	CHF pce / St.
1301	320	112	210	185	18x65	5	157.37

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Applique double promatisée

Pour montage entre consoles 3.60

Visserie voir 4.11 ou 4.25.A pour CK/C/CM/CP/I et 4.12 + 4.24 ou 4.25 pour CR/CS

Zingué au feu sur demande

Stütze promatisiert

Für Montagen zwischen Konsolen 3.60

Schrauben siehe 4.11 oder 4.25.A für CK/C/CM/CP/I und 4.12 + 4.24 oder 4.25 für CR/CS


Feuerverzinkt auf Anfrage

Applique CKE double A et B


Stütze CKE doppelt A und B

Vis / Schraube	PxR mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	Z mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x16	25x8	42	18	100	75	10.5	15	63	9	6443	18.35	8529	18.35


Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

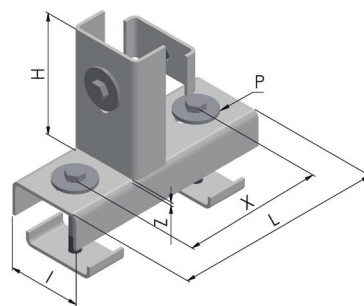

INOX: sur demande /
auf Anfrage

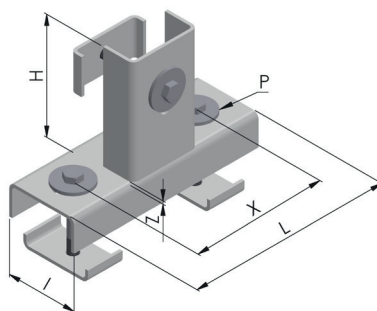

INOX: sur demande /
auf Anfrage

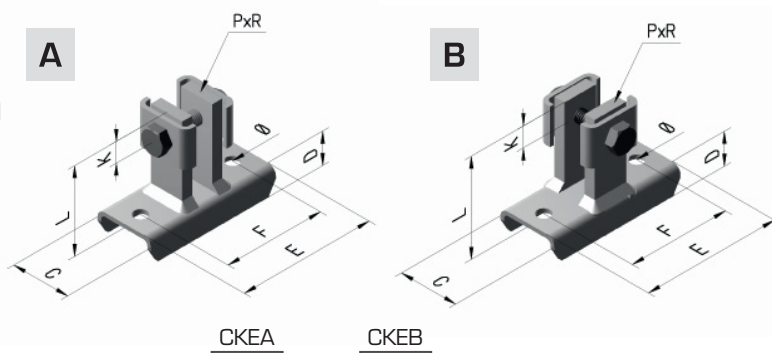

INOX: sur demande /
auf Anfrage


3.51

Applique CE double

Stütze CE doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
6444	10x20	28	7	42	18	150	125	10.5	15	63	9	34.87

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

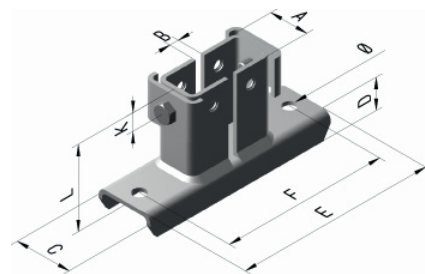
INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique CME double

Stütze CME doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	Z mm	CHF pce / St.
6445	10x20	28	16	42	18	150	125	10.5	15	63	9	34.87

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

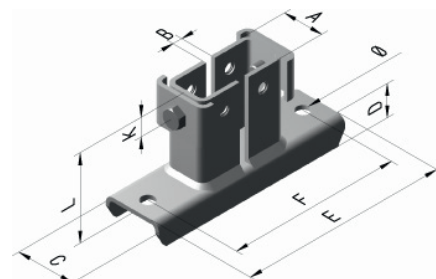


Applique CPE double A

Stütze CPE doppelt A

Code	Vis / Schraube	PxR mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
7017	10x25	50x25	12	42	18	205	180	12.5	15	103	55	9	51.38

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

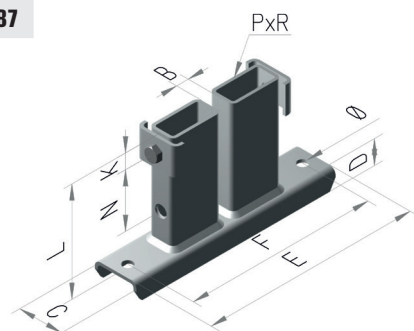
INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique CRE double promatisée

Stütze CRE doppelt promatisiert

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
6446	12x25	50	5	63	24	200	170	12.5	22.5	103	55	11	66.98

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

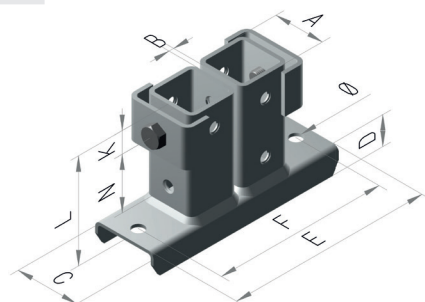
INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique CSE double

Stütze CSE doppelt

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Z mm	CHF pce / St.
6447	12x40	60	15	80	28	225	195	14.5	28	115	55	12	82.58

Y compris vis et plaquettes (4.40) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

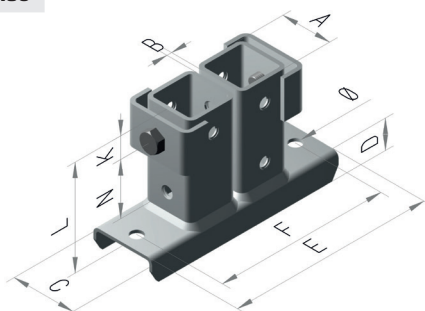
INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.51

Applique horizontale en T promatisée

Horizontale T-Stütze promatisiert


Code	Profil	Vis / Schraube mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	P mm	G x H mm	CHF pce / St.
12128	CK	M10 x 35	150	116	3	9.5	19	35	30 x 11	55.75
12129	C	M10 x 50	150	116	3	9.5	35	35	30 x 11	56.51
12130	CM	M10 x 55	150	116	3	9.5	40	35	30 x 11	56.98
12155	CP	M10 x 55	150	116	3	9.5	40	35	30 x 11	57.98

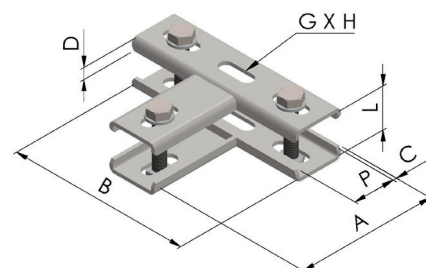INOX: sur demande /
auf Anfrage

Applique horizontale en X promatisée

Horizontale X-Stütze promatisiert

Code	Profil	Vis / Schraube mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	P mm	G x H mm	CHF pce / St.
12131	CK	M10 x 35	150	191	3	9.5	19	35	30 x 11	84.40
12132	C	M10 x 50	150	191	3	9.5	35	35	30 x 11	85.42
12133	CM	M10 x 55	150	191	3	9.5	40	35	30 x 11	86.04
12156	CP	M10 x 55	150	191	3	9.5	40	35	30 x 11	87.38

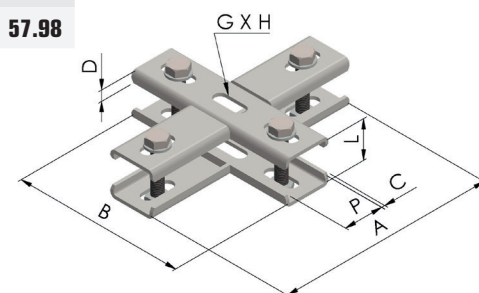INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.52

Applique DIN pour Profil C/CM promatisée

Stütze DIN für Profil C/CM promatisiert



Code	Vis / Schraube mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	K mm	L mm	CHF pce / St.
14422	8x20	42	50	4	100	80	10	18	17.77

Prix par plaque avec visserie, sans profil C/CM

Preis pro Platte mit Schraubenmaterial, ohne Profil C/CM

Utiliser uniquement par paire

Nur paarweise verwenden

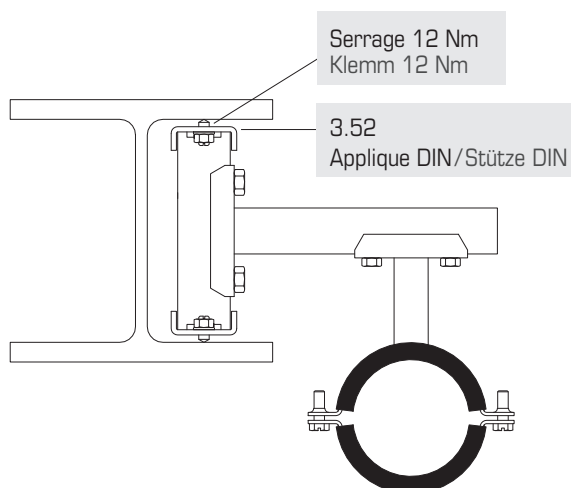INOX: sur demande /
auf AnfrageCharge maximum :
voir consoles 3.60Maximale Last :
siehe Konsolen 3.60



3.60

Console type A ou B

Pour caniveaux, galeries techniques, etc.
Aussi utilisées en association avec appliques
CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Konsole typ A oder B

Für technische Kanäle und Laufgänge.
Ebenfalls benutzt in Verbindung mit Stützen
Typ CK/C/CM/CP/CR/CS/I

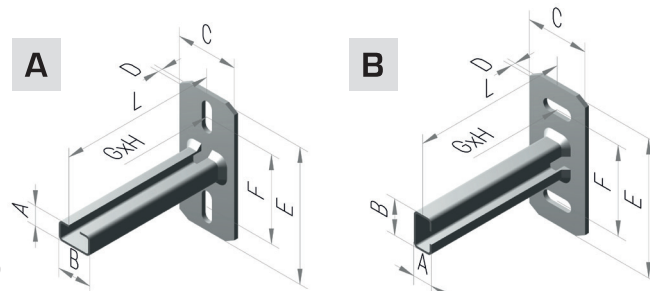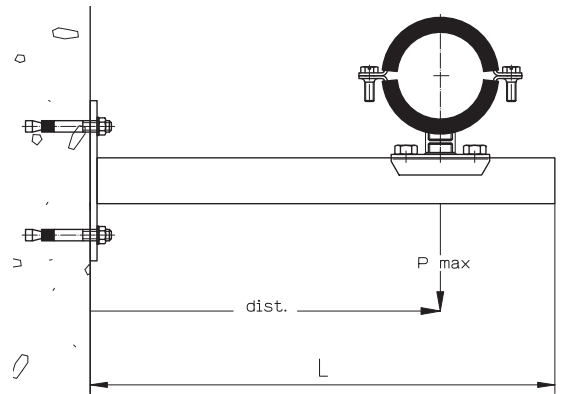

Console / Konsole CKA et CKB

Promatisé / promatisiert

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	CKA		CKB	
								Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
20	19	34	40	4	100	70	10.5x20	6019	16.67	9100	16.67
30	19	34	40	4	100	70	10.5x20	6174	18.41	9101	18.41
prix de base/Grundpreis								12164	13.13	12170	13.13
1	+ par/pro cm							12165	0.18	12171	0.18

INOX voir / siehe 11.60

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12


Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.


Noir / schwarz

prix de base/Grundpreis								12166	11.79	12172	11.79
1	+ par/pro cm							12167	0.14	12173	0.14

Zingué feu / feuerverzinkt

prix de base/Grundpreis								12168	13.50	12174	13.50
1	+ par/pro cm							12169	0.28	12175	0.28

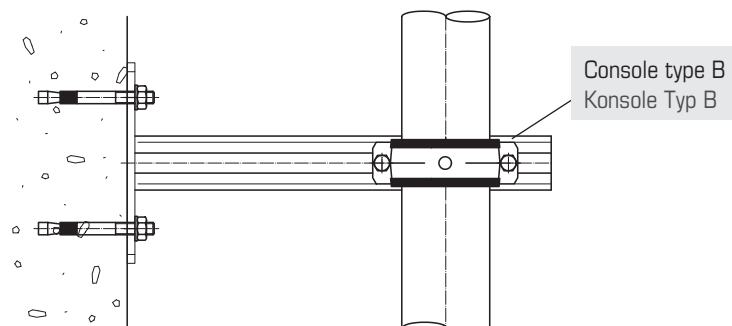

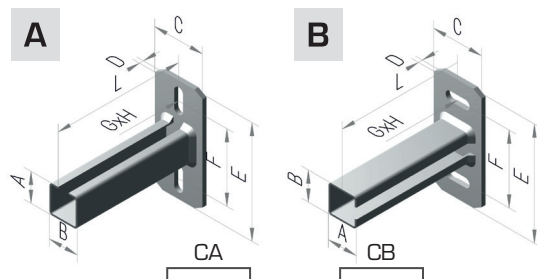

Console / Konsole CA et CB

Promatisé / promatisiert

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
20	35	35	60	5	130	85	11x30	5545	20.37	5554	20.37
25	35	35	60	5	130	85	11x30	5546	21.44	6218	21.44
30	35	35	60	5	130	85	11x30	5547	22.49	5555	22.49
35	35	35	60	5	130	85	11x30	5548	23.29	9102	24.60
40	35	35	60	5	130	85	11x30	5549	24.60	5556	24.60
50	35	35	60	5	130	85	11x30	5550	26.71	5557	26.71
60	35	35	60	5	130	85	11x30	5551	28.82	5558	28.82
75	35	35	60	5	130	85	11x30	5552	31.99	6258	31.99
100	35	35	60	5	130	85	11x30	5553	37.25	6259	37.25
120	35	35	60	5	130	85	11x30	8271	41.46	9103	41.46
125	35	35	60	5	130	85	11x30	6369	42.54	9104	42.54
150	35	35	60	5	130	85	11x30	8272	47.78	9105	47.78
prix de base/Grundpreis	35	35	60	5	130	85	11x30	12176	16.15	12182	16.15
1 + par/pro cm	35	35	60	5	130	85	11x30	12177	0.21	12183	0.21

INOX voir / siehe 11.60


Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : siehe Seite 12Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Noir / schwarz

prix de base/Grundpreis	35	35	60	5	130	85	11x30	12178	13.28	12184	13.28
1 + par/pro cm	35	35	60	5	130	85	11x30	12179	0.18	12185	0.18

Zingué feu / feuerverzinkt

prix de base/Grundpreis	35	35	60	5	130	85	11x30	12180	17.08	12186	17.08
1 + par/pro cm	35	35	60	5	130	85	11x30	12181	0.36	12187	0.36

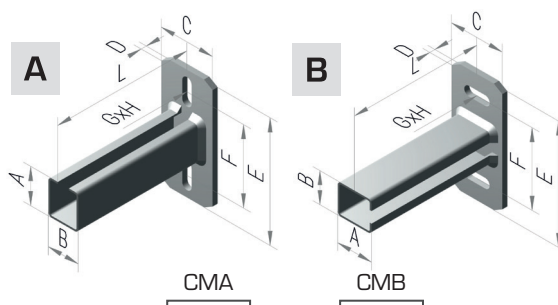

Console / Konsole CMA et CMB

Promatisé / promatisiert

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
50	40	35	70	6	140	95	13.5x26	8273	45.69	9106	45.69
75	40	35	70	6	140	95	13.5x26	8274	53.40	9107	53.40
100	40	35	70	6	140	95	13.5x26	8275	61.17	9108	61.17
prix de base/Grundpreis	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12188	30.17	12194	30.17
1 + par/pro cm	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12189	0.31	12195	0.31

INOX voir / siehe 11.60

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : siehe Seite 12Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Noir / schwarz

prix de base/Grundpreis	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12190	25.65	12196	25.65
1 + par/pro cm	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12191	0.26	12197	0.26

Zingué feu / feuerverzinkt

prix de base/Grundpreis	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12192	31.74	12198	31.74
1 + par/pro cm	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12193	0.57	13651	0.57

3.60

Console / Konsole CPA et CPB

Promatisé / promatisiert

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.	
25	65	35	70	6	165	120	13.5x26	7018	50.10	7021	50.10	
30	65	35	70	6	165	120	13.5x26	7091	51.90	9109	51.90	
50	65	35	70	6	165	120	13.5x26	7019	59.15	7022	59.15	
75	65	35	70	6	165	120	13.5x26	8514	65.74	9110	65.74	
80	65	35	70	6	165	120	13.5x26	7092	70.00	9111	70.00	
100	65	35	70	6	165	120	13.5x26	7020	77.24	7023	77.24	
150	65	35	70	6	165	120	13.5x26	7093	95.33	9112	95.33	
prix de base/Grundpreis		65	35	70	6	165	120	13.5x26	12200	41.04	12206	41.04
1	+ par/pro cm	65	35	70	6	165	120	13.5x26	12201	0.36	12207	0.36

INOX voir / siehe 11.60

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12


Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Noir / schwarz

prix de base/Grundpreis		65	35	70	6	165	120	13.5x26	12202	32.69	12208	32.69
1	+ par/pro cm	65	35	70	6	165	120	13.5x26	12203	0.34	12209	0.34

Zingué feu / feuerverzinkt

prix de base/Grundpreis		65	35	70	6	165	120	13.5x26	12204	43.89	12210	43.89
1	+ par/pro cm	65	35	70	6	165	120	13.5x26	12205	0.76	12211	0.76

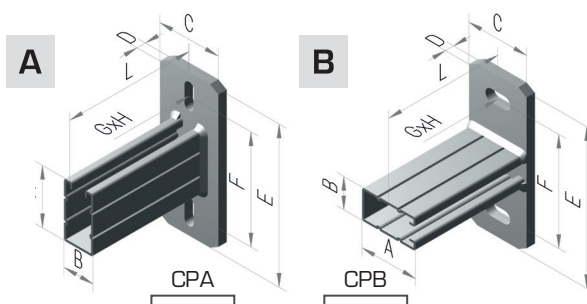

Console / Konsole CRA et CRB

Promatisé / promatisiert

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.	
50	62	55	70	6	165	120	13.5x26	5560	71.13	6261	71.13	
60	62	55	70	6	165	120	13.5x26	6177	77.10	9116	77.10	
80	62	55	70	6	165	120	13.5x26	5561	89.04	9117	89.04	
100	62	55	70	6	165	120	13.5x26	5562	100.99	6263	100.99	
120	62	55	70	6	165	120	13.5x26	5563	112.95	9118	112.95	
150	62	55	70	6	165	120	13.5x26	6370	130.87	6265	130.87	
prix de base/Grundpreis		62	55	70	6	165	120	13.5x26	12212	41.23	12218	41.23
1	+ par/pro cm	62	55	70	6	165	120	13.5x26	12213	0.60	12219	0.60

INOX voir / siehe 11.60

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12


Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Noir / schwarz

prix de base/Grundpreis		62	55	70	6	165	120	13.5x26	12214	32.70	12220	32.70
1	+ par/pro cm	62	55	70	6	165	120	13.5x26	12215	0.40	12221	0.40


Zingué feu / feuerverzinkt

prix de base/Grundpreis		62	55	70	6	165	120	13.5x26	12216	46.26	12222	46.26
1	+ par/pro cm	62	55	70	6	165	120	13.5x26	12217	0.78	12223	0.78

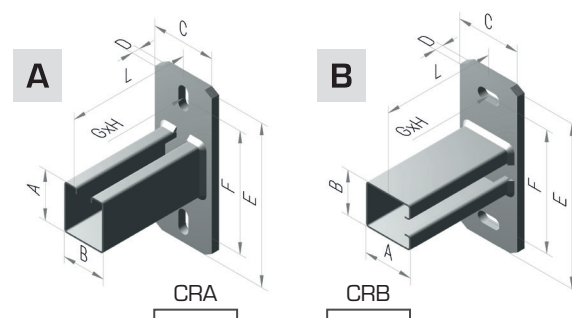

Console / Konsole CSA et CSB

Promatisé / promatisiert

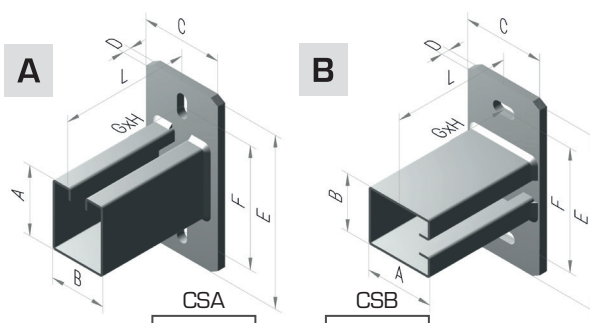

L cm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
50	85	70	100	10	210	150	14x30	6240	102.97	6266	102.97
75	85	70	100	10	210	150	14x30	6241	122.99	6267	122.99
100	85	70	100	10	210	150	14x30	6242	143.06	6268	143.06
125	85	70	100	10	210	150	14x30	6243	163.15	6269	163.15
150	85	70	100	10	210	150	14x30	6244	183.16	6270	183.16
200	85	70	100	10	210	150	14x30	9119	223.22	9055	223.22
250	85	70	100	10	210	150	14x30	9120	263.31	9056	263.31
prix de base/Grundpreis	85	70	100	10	210	150	14x30	12224	62.87	12230	62.87
1 + par/pro cm	85	70	100	10	210	150	14x30	12225	0.80	12231	0.80

INOX voir / siehe 11.60

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : sehen Seite 12Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Noir / schwarz

prix de base/Grundpreis	85	70	100	10	210	150	14x30	12226	48.08	12232	48.08
1 + par/pro cm	85	70	100	10	210	150	14x30	12227	0.60	12233	0.60


Zingué feu / feuerverzinkt

prix de base/Grundpreis	85	70	100	10	210	150	14x30	12228	67.83	12234	67.83
1 + par/pro cm	85	70	100	10	210	150	14x30	12229	1.40	12235	1.40

Rénovation d'une conduite de vapeur sur profils avec suspension par câbles et ressorts
Renovation einer Dampfanlage auf Profile mit Kabelaufhängung und Schwingungsdämpfer

3.60**Console IA 2 trous****Konsole IA 2 Löcher****Promatisé / promatisiert**

Code	L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.	
1310	50	120	191	260	17x35	10	162.81	
1311	75	120	191	260	17x35	10	202.22	
1312	100	120	191	260	17x35	10	241.64	
1319	125	120	191	260	17x35	10	281.04	
1320	150	120	191	260	17x35	10	320.47	
1321	200	120	191	260	17x35	10	399.29	
1322	250	120	191	260	17x35	10	478.13	
1336	prix de base/Grundpreis		120	191	260	17x35	10	83.98
1337	+ par/pro cm		1					1.58

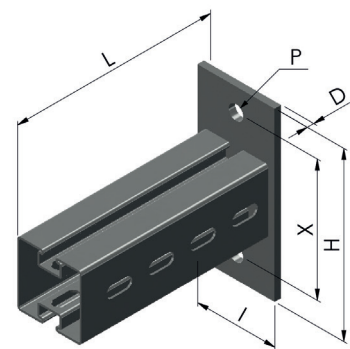

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charge maximum: voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de
la plaque de base peut varier
en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis
der Grundplatte kann je nach
Belastung variieren.

Noir / schwarz

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.
1338	prix de base/Grundpreis		120	191	260	17x35	10	66.29
1339	+ par/pro cm	1						0.79

Zingué feu / feuerverzinkt

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.
1329		50	120	191	260	17x35	10	192.31
1330		75	120	191	260	17x35	10	241.95
1331		100	120	191	260	17x35	10	291.60
1332		125	120	191	260	17x35	10	341.23
1333		150	120	191	260	17x35	10	390.88
1334		200	120	191	260	17x35	10	490.17
1335		250	120	191	260	17x35	10	589.47
1340	prix de base/Grundpreis		120	191	260	17x35	10	93.01
1341	+ par/pro cm	1						1.99

3.60**Console IB 2 trous****Konsole IB 2 Löcher****Promatisé / promatisiert**


Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce/St.
1342		50	260	182	120	17x35	10	162.81
1343		75	260	182	120	17x35	10	202.22
1344		100	260	182	120	17x35	10	241.64
1345		125	260	182	120	17x35	10	281.04
1346		150	260	182	120	17x35	10	320.47
1347		200	260	182	120	17x35	10	399.29
1348		250	260	182	120	17x35	10	478.13
1356	prix de base/Grundpreis		260	182	120	17x35	10	83.98
1357	+ par/pro cm	1						1.58

Noir / schwarz

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce/St.
1358	prix de base/Grundpreis		260	182	120	17x35	10	66.29
1359	+ par/pro cm	1						0.79

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.	
1349	50	260	182	120	17x35	10	192.31	
1350	75	260	182	120	17x35	10	241.95	
1351	100	260	182	120	17x35	10	291.60	
1352	125	260	182	120	17x35	10	341.23	
1353	150	260	182	120	17x35	10	390.88	
1354	200	260	182	120	17x35	10	490.17	
1355	250	260	182	120	17x35	10	589.47	
1360	prix de base/Grundpreis		260	182	120	17x35	10	93.01
1361	+ par/pro cm		1					1.99

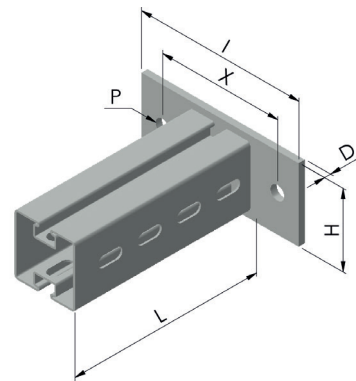

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charge maximum: voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de
la plaque de base peut varier
en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis
der Grundplatte kann je nach
Belastung variieren.

3.60**Console I 4 trous****Konsole I 4 Löcher****Promatisé / promatisiert**


Code	L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.	
1362	50	250	180	250	22.5	10	191.70	
1363	75	250	180	250	22.5	10	231.12	
1364	100	250	180	250	22.5	10	270.53	
1365	125	250	180	250	22.5	10	309.95	
1366	150	250	180	250	22.5	10	349.37	
1367	200	250	180	250	22.5	10	428.19	
1368	250	250	180	250	22.5	10	507.02	
1376	prix de base/Grundpreis		250	180	250	22.5	10	112.86
1377	+ par/pro cm		1					1.58

Noir / schwarz

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.
1378	prix de base/Grundpreis		250	180	250	22.5	10	77.45
1379	+ par/pro cm	1						0.79

Zingué feu / feuerverzinkt

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	D mm	CHF pce / St.
1369		50	250	180	250	22.5	10	230.28
1370		75	250	180	250	22.5	10	279.92
1371		100	250	180	250	22.5	10	329.56
1372		125	250	180	250	22.5	10	379.21
1373		150	250	180	250	22.5	10	428.85
1374		200	250	180	250	22.5	10	528.15
1375		250	250	180	250	22.5	10	627.43
1380	prix de base/Grundpreis		250	180	250	22.5	10	130.99
1381	+ par/pro cm	1						1.99

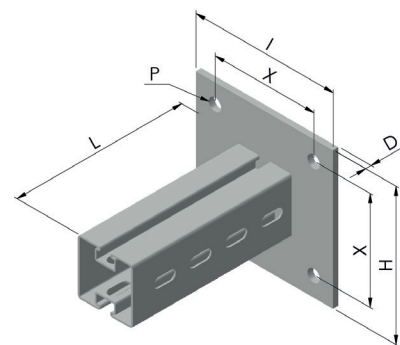

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charge maximum: voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de
la plaque de base peut varier
en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis
der Grundplatte kann je nach
Belastung variieren.

3.70

Console type E

Pour caniveaux, galeries techniques, etc.

Aussi utilisée en association avec appliques CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Visserie voir 4.11 ou 4.25.A pour CK/C/CM/CP/I

et 4.12 + 4.24 ou 4.25 pour CR/CS

Konsole Typ E

Für technische Kanäle und Laufgänge.

Ebenfalls benutzt als Verbindung mit Stützen Typ CK/C/CM/CP/CR/CS/I


Schrauben siehe 4.11 oder 4.25.A für CK/C/CM/CP/I

und 4.12 + 4.24 oder 4.25 für CR/CS

Console CKEA

Konsole CKEA

Code	Mat.	L cm		CHF pce / St.
12236	promatisé / promatisiert		prix de base / Grundpreis	13.20
12237	promatisé / promatisiert	1	+ par / pro cm	0.18
12238	noir / schwarz		prix de base / Grundpreis	12.13
12239	noir / schwarz	1	+ par / pro cm	0.14
12240	zingué feu / feuerverzinkt		prix de base / Grundpreis	13.72
12241	zingué feu / feuerverzinkt	1	+ par / pro cm	0.28

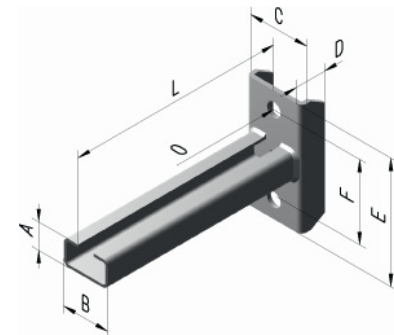

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm
CKEA	19	34	42	18	86	60	10.5

INOX voir / siehe 11.61

Charge maximum : voir page 12


Maximale Last : siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Console CEA

Konsole CEA

Code	Mat.	L cm		CHF pce / St.
6442	promatisé / promatisiert	20		17.43
6450	promatisé / promatisiert	25		18.49
8276	promatisé / promatisiert	30		19.48
6451	promatisé / promatisiert	50		23.72
6452	promatisé / promatisiert	75		29.02
6245	promatisé / promatisiert	100		34.32
8277	promatisé / promatisiert	120		38.49
12242	promatisé / promatisiert		prix de base / Grundpreis	13.21
12243	promatisé / promatisiert	1	+ par / pro cm	0.21
12244	noir / schwarz		prix de base / Grundpreis	12.13
12245	noir / schwarz	1	+ par / pro cm	0.18
12246	zingué feu / feuerverzinkt		prix de base / Grundpreis	13.72
12247	zingué feu / feuerverzinkt	1	+ par / pro cm	0.36

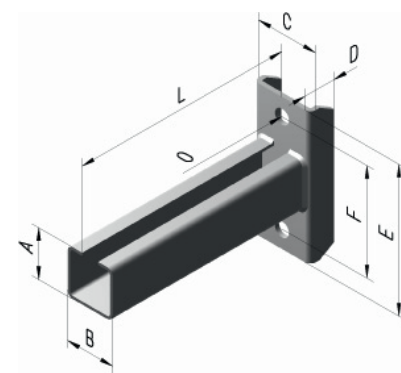

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm
CEA	35	35	42	18	100	74	10.5

INOX voir / siehe 11.61

Charge maximum : voir page 12

Maximale Last : siehe Seite 12


Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

3.70

Console CMEA

Konsole CMEA

Code	Mat.	L cm		CHF pce / St.
8278	promatisé/promatisiert	40		36.58
8279	promatisé/promatisiert	75		47.38
8280	promatisé/promatisiert	100		55.14
12248	promatisé/promatisiert		prix de base/Grundpreis	24.14
12249	promatisé/promatisiert	1	+ par/pro cm	0.31
12250	noir/schwarz		prix de base/Grundpreis	23.10
12251	noir/schwarz	1	+ par/pro cm	0.26
12252	zingué feu/feuerverzinkt		prix de base/Grundpreis	24.90
12253	zingué feu/feuerverzinkt	1	+ par/pro cm	0.57

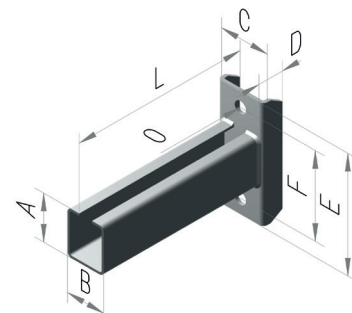

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm
CMEA	40	35	42	18	100	74	10.5

INOX voir / siehe 11.61


Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Console CPEA

Konsole CPEA

Code	Mat.	L cm	CHF pce / St.	
7024	promatisé /promatisiert	25	35.24	
7025	promatisé /promatisiert	50	44.28	
16074	promatisé /promatisiert	75	53.35	
7026	promatisé /promatisiert	100	62.41	
12254	promatisé /promatisiert	prix de base/Grundpreis		26.17
12255	promatisé /promatisiert	1	+ par/pro cm	0.37
12256	noir/schwarz	prix de base/Grundpreis		24.74
12257	noir/schwarz	1	+ par/pro cm	0.34
12258	zingué feu/feuerverzinkt	prix de base/Grundpreis		26.97
12259	zingué feu/feuerverzinkt	1	+ par/pro cm	0.76




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm
CPEA	65	35	42	18	150	125	10.5

INOX voir / siehe 11.61

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : siehe Seite 12


Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

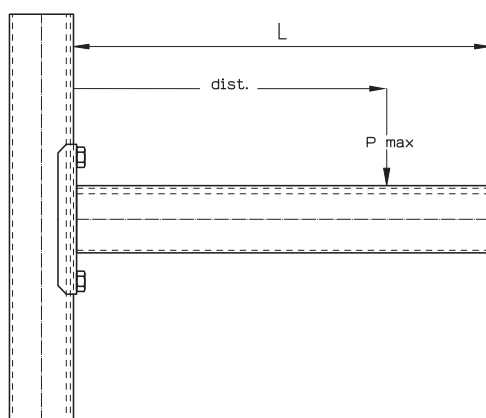

Console type E
Konsole Typ E

3.70**Console CREA****Konsole CREA**

Code	Mat.	L cm	CHF pce / St.	
6246	promatisé /promatisiert	25	48.26	
6247	promatisé /promatisiert	50	63.21	
6248	promatisé /promatisiert	75	78.14	
6249	promatisé /promatisiert	100	93.10	
6250	promatisé /promatisiert	125	107.95	
6251	promatisé /promatisiert	150	122.89	
12260	promatisé /promatisiert	prix de base/Grundpreis		33.26
12261	promatisé /promatisiert	1	+ par/pro cm	0.60
12262	noir /schwarz	prix de base/Grundpreis		23.30
12263	noir /schwarz	1	+ par/pro cm	0.40
12264	zingué feu/feuerverzinkt	prix de base/Grundpreis		39.86
12265	zingué feu/feuerverzinkt	1	+ par/pro cm	0.78




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm
CREA	62	55	63	24	150	120	12.5

INOX voir / siehe 11.61

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : siehe Seite 12Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.**Console CSEA****Konsole CSEA**

Code	Mat.	L cm	CHF pce / St.	
6252	promatisé /promatisiert	50	87.08	
6253	promatisé /promatisiert	75	107.09	
6254	promatisé /promatisiert	100	127.11	
6255	promatisé /promatisiert	125	147.15	
6256	promatisé /promatisiert	150	167.19	
12278	promatisé /promatisiert	prix de base/Grundpreis		46.92
12279	promatisé /promatisiert	1	+ par/pro cm	0.80
12280	noir / schwarz	prix de base/Grundpreis		42.49
12281	noir / schwarz	1	+ par/pro cm	0.60
12282	zingué feu /feuerverzinkt	prix de base/Grundpreis		48.51
12283	zingué feu /feuerverzinkt	1	+ par/pro cm	1.40

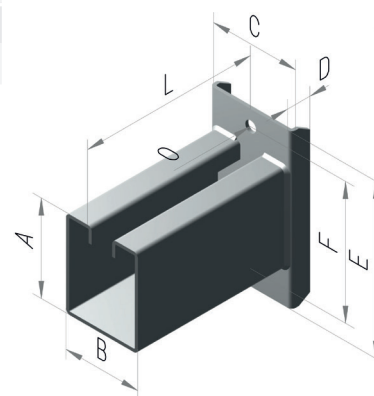

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm
CSEA	85	70	80	27	150	120	14.5

INOX voir / siehe 11.61

Charge maximum : voir page 12
Maximale Last : siehe Seite 12Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

3.70**Console IEA****Konsole IEA****Promatisé / promatisiert**

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1392	prix de base/Grundpreis		112	210	320	18x65	116.80
1393	+ par/pro cm	1					1.58

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Noir / schwarz


Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1394	prix de base/Grundpreis		112	210	320	18x65	99.14
1395	+ par/pro cm	1					0.79

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1396	prix de base/Grundpreis		112	210	320	18x65	128.80
1397	+ par/pro cm	1					1.99

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

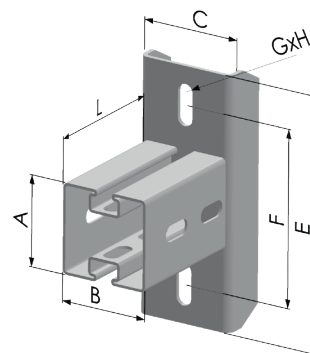

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charge maximum: voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Console IEB**Konsole IEB****Promatisé / promatisiert**

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1408	prix de base/Grundpreis		112	210	320	18x65	116.80
1409	+ par/pro cm	1					1.58

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Noir / schwarz


Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1410	prix de base/Grundpreis		112	210	320	18x65	99.14
1411	+ par/pro cm	1					0.79

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code		L cm	I mm	X mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1412	prix de base/Grundpreis		112	210	320	18x65	128.80
1413	+ par/pro cm	1					1.99

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

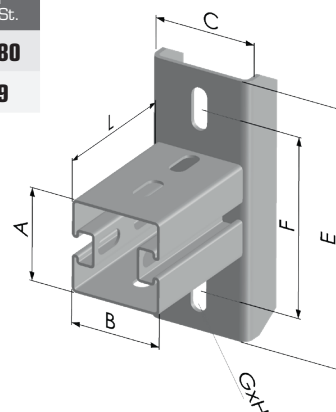

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Charge maximum: voir page 12
Maximale Last: siehe Seite 12

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

3.79

Raccords spéciaux pour profil C promatisés

Sur demande: pour autres profils

Y compris vis et plaquettes (4.40)

Spezial Verbindungsstück für Profil C promatisiert

Auf Anfrage: für andere Profile

Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

Forme T**Form T**

Code	Mat. mm	CHF pce / St.
7532	30/30 x 2.5	47.65

3 branches**3-Punkt**


Code	Mat. mm	CHF pce / St.
7529	30/30 x 2.5	51.18

4 branches**4-Punkt**


Code	Mat. mm	CHF pce / St.
7530	30/30 x 2.5	56.48

Croix**Kreuz**


Code	Mat. mm	CHF pce / St.
7531	30/30 x 2.5	56.48




INOX voir / siehe 11.79



INOX voir / siehe 11.79



INOX voir / siehe 11.79



INOX voir / siehe 11.79


3.79

Raccords spéciaux pour profil I

Spezial Verbindungsstück für Profil I

Forme T

Form T

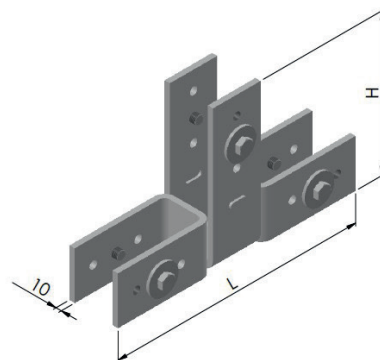

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	CHF pce / St.
1189	450	270	5	5	256.29

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen


Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	CHF pce / St.
1190	450	270	5	5	321.94

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

3 branches

3-Punkt

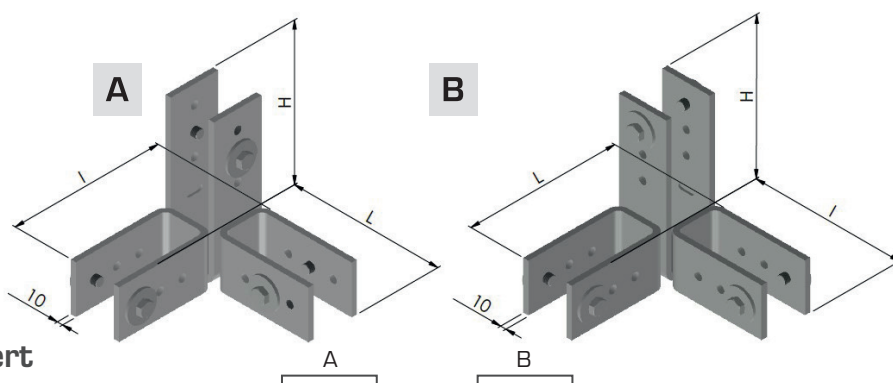

Promatisé / promatisiert

L mm	I mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
272	271	270	5	5	6	1193	254.94	1732	254.94

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

L mm	I mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
272	271	270	5	5	6	1194	320.60	1733	320.60

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

3.79

Raccords spéciaux pour profil I

Spezial Verbindungsstück für Profil I


4 branches

4-Punkt

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	I mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	CHF pce / St.
1195	450	272	270	5	5	6	343.82


Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

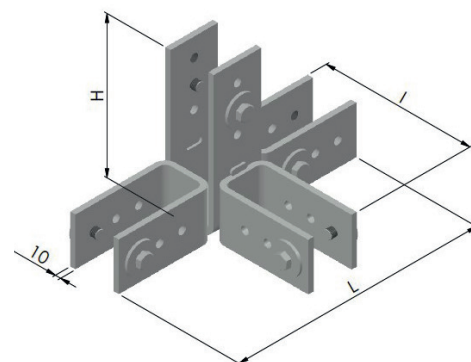INOX: sur demande /
auf Anfrage

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	CHF pce / St.
1196	450	272	270	5	5	6	429.79

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

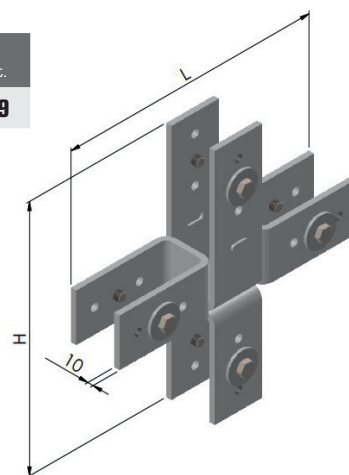

Croix

Kreuz

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Z4 mm	CHF pce / St.
1199	450	450	5	5	5	5	345.16

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Z4 mm	CHF pce / St.
1200	450	450	5	5	5	5	431.14

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

3.80

Raccord promatisé

POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CS

Pour rallonger les profils
Zingué au feu sur demande


Verbindungsstück promatisiert

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS

Zur Verlängerung von Profilen
Feuerverzinkt auf Anfrage

Code	Profil	A mm	B mm	E mm	F mm	Vis / Schraube	CHF pce/St.
6371	CK	25	8	80	44	8x18	7.31
4068	C/CM	28	28	80	44	8x18	7.42
7028	CP	25	50	150	120	10x25	9.55
4384	CR	50	50	150	105	12x25	19.36
4385	CS	60	60	200	145	12x40	42.77

Y compris vis et plaquettes (4.40)/Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)



INOX voir / siehe 11.80

Raccord I**Verbindungsstück I****Promatisé / promatisiert**


Code	L cm	Z mm	CHF pce/St.
1201	360	20	127.18

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L cm	Z mm	CHF pce/St.
1202	360	20	166.47

Y compris visserie selon dessin/Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.81

Raccord équerre promatisé


POUR PROFILS C/CM/CP/CR/CS

Winkelverbindungsstück promatisiert

FÜR PROFILE C/CM/CP/CR/CS

Code	Profil	A mm	B mm	E mm	F mm	Vis / Schraube	CHF pce/St.
7592	C-CM	28	28	100	15	8x18	29.72
7027	CP	25	50	150	15	10x25	32.70
6374	CR	50	50	150	22	12x25	63.30
6375	CS	60	60	200	28	12x30	103.68

Y compris vis et plaquettes (4.40)/Schrauben und Scheiben inbegriffen (4.40)

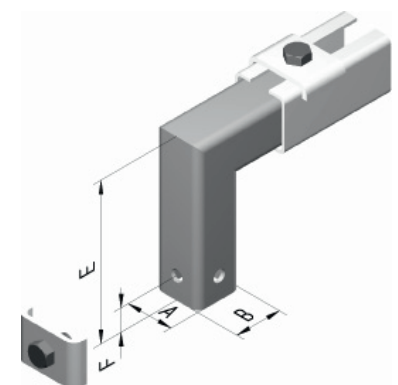

INOX voir / siehe 11.81

3.81

Raccord équerre I

Winkelverbindungsstück I

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	CHF pce / St.
1204	270	270	5	5	175.46

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	CHF pce / St.
1205	270	270	5	5	204.71

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

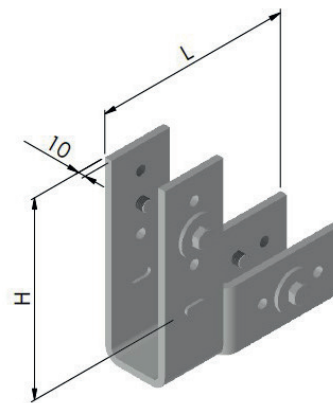

INOX: sur demande /
auf Anfrage

3

3.89


Omega pour fixation de profil
POUR PROFILS C / CM / CP / CR / CS / IOmega Befestigung für Profil
FÜR PROFILE C / CM / CP / CR / CS / I

Promatisé / promatisiert

Code	Profil	L mm	I mm	X mm	P mm	H mm	CHF pce / St.
7319	C	104	40	74	10.5x20	37	10.19
7320	CM	104	40	74	10.5x20	42	11.92
7321	CP	104	40	74	10.5x20	67	14.32
7322	CR	197	60	137	14x30	65	16.55
7323	CS	212	70	152	17x35	93	61.47
1120	I	360	100	250	18x65	106	52.94

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	Profil	L mm	I mm	X mm	P mm	H mm	CHF pce / St.
1122	I	360	100	250	18x65	106	68.13

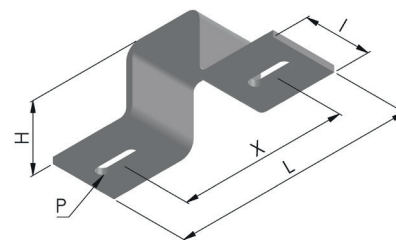

INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.90

Équerres pour profil, promatisées

Pour fixation des profils contre les murs et dans les caniveaux.
Zingué au feu sur demande


Winkel für Profil, promatisiert

Zur Befestigung von Profilen an Mauern und in Leitungskanälen.
Feuerverzinkt auf Anfrage

Profil CK/C/CM

Profil CK/C/CM

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
4092	40	45	34	17	4	17	10.5	3.31




INOX voir / siehe 11.55

Équerre 45°, profil CK/C/CM

Winkel 45°, Profil CK/C/CM

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
7338	40	40	40	18	4	18	10.5	3.31




INOX voir / siehe 11.55

Profil CP/CS

Profil CP/CS

Code	Profil	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
7029	CP	40	50	108	20	8	50	20	12.5	14.12
4579	CS	60	60	120	20	10	60	20	16.5	16.52




INOX voir / siehe 11.55

Profil CR

Profil CR

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
4578	50	57	57	25	8	25	12.5	11.31



INOX voir / siehe 11.55

3.90

Équerre pour profil I


Winkel für Profil I

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	I mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1180	130	100	130	18x65	25.57

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	H mm	P mm	CHF pce / St.
1182	130	100	130	18x65	32.60



INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.92


Équerre pour canal de ventilation promatisée - isolée

A visser ou à river

Befestigungswinkel für Lüftungskanäle promatisiert - isoliert

Zum Anschrauben oder Nieten

Code	B mm	H1 mm	Axe 1 mm	C mm	Dist. mm	T mm.	Ø mm	CHF pce / St.
7030	30	60		2.5	10	4.8	10.2	4.61
8369	28	100	35	2	10	4.8	10.2	2.02
8370	28	150	35	2	10	4.8	10.2	2.06
8371	28	200	35	2	10	4.8	10.2	2.36
15910	28	250	35	2	10	4.8	10.2	2.67
15911	28	300	35	2	10	4.8	10.2	2.97

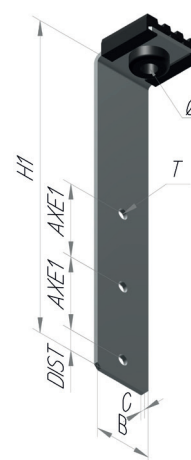

INOX voir / siehe 11.56


Équerre pour canal de ventilation promatisée - non isolée


A visser ou à river

Befestigungswinkel für Lüftungskanäle promatisiert - nicht isoliert

Zum Anschrauben oder Nieten

Code	B mm	H1 mm	Axe 1 mm	C mm	Dist. mm	T mm.	Ø mm	CHF pce / St.
4090	50	60		2.5		4	10.2	1.85
4410	50	100		2.5		4	10.2	2.22
4411	50	150		2.5		4	10.2	2.58
4412	50	200		2.5		4	10.2	2.92

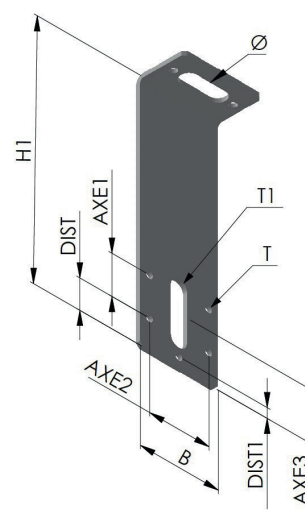

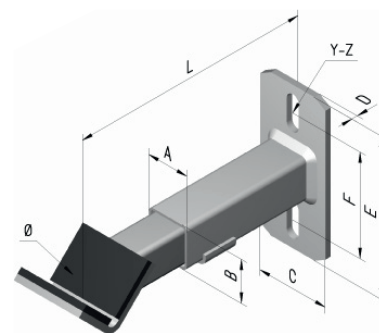3.100**Console réglable promatisée
pour batterie de distribution****Verstellbare Konsolen promatisiert
für Verteiler-Batterie**


Code	Ø mm	L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
13631	54	15-18	35	35	60	5	130	85	11x30	48.01
13632	54	18-23	35	35	60	5	130	85	11x30	48.67
9426	54	23-30	35	35	60	5	130	85	11x30	49.34
9427	54	30-40	35	35	60	5	130	85	11x30	50.00
13633	76	15-18	55	62	70	6	165	120	13.5x26	78.96
13634	76	18-23	55	62	70	6	165	120	13.5x26	80.18
9428	76	23-30	55	62	70	6	165	120	13.5x26	81.44
9429	76	30-40	55	62	70	6	165	120	13.5x26	82.66
13635	159	15-17	70	85	100	10	210	160	14x30	80.61
13636	159	17-20	70	85	100	10	210	160	14x30	89.76
9430	159	20-24	70	85	100	10	210	160	14x30	98.91
9431	159	24-30	70	85	100	10	210	160	14x30	108.07
9432	159	30-40	70	85	100	10	210	160	14x30	117.22

INOX: sur demande /
auf Anfrage**3.110****Console CKA pour convecteurs
fixés au mur promatisée**

D MIN 62 MM

**Konsole CKA zur Befestigung
von Konvektoren an der Mauer promatisiert**

D MIN 62 MM

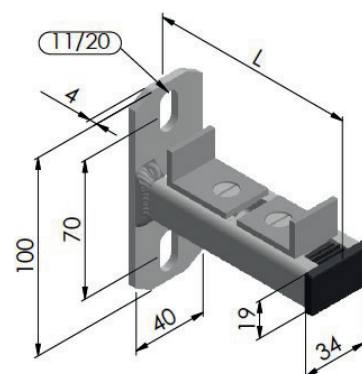

Code	L cm	CHF pce/St.
13627	10	24.53
13628	1	0.21

prix de base/Grundpreis

+ par/pro cm

INOX: sur demande /
auf AnfragePeinture ou thermolaquage
sur demande/ Farbanstrich
oder Thermolackierung auf
Anfrage

3.111


Console CKE pour convecteurs promatisée

LARGEUR MINIMUM 62 MM, PROFILS CK/C/CM/CP

Konsole CKE zur Befestigung von Konvektoren an Profile promatisiert

MINIMALBREITE 62 MM, PROFILE CK/C/CM/CP

Code	L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm		CHF pce./St.
13622	10	19	34	42	17	86	60	10.5	prix de base/Grundpreis	24.53
13623									+ par/pro cm	0.21

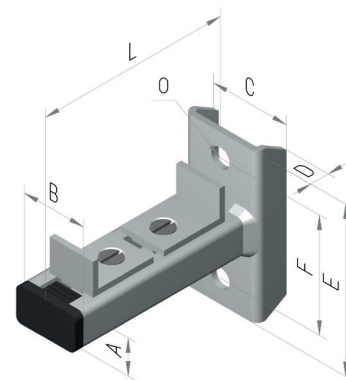

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Peinture ou thermolaquage
sur demande/Farbanstrich
oder Thermolackierung auf
Anfrage

3.115

Console et pied pour fixation de convecteurs sur dalle promatisés


Couleur RAL: sur demande

Konsole und Fuss zur Befestigung von Konvektoren auf Betonböden promatisiert

Farbe RAL: auf Anfrage

Code	L cm	B mm	C mm	D mm	E mm	CHF pce./St.
13650	10	130	60	5	135	46.27

Autres dimensions sur demande/Andere Dimensionen auf Anfrage

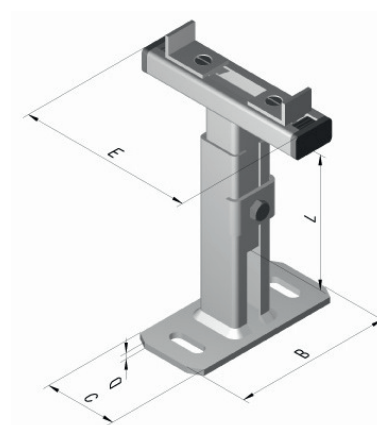

INOX: sur demande /
auf Anfrage


3.120

Console CX pour fixation sur la dalle, réglage du niveau

Utilisée en association avec la console pour convecteurs, 3.111
ou avec le support pour parois chauffantes, 3.129
Plaque de base réglable de niveau
Exécution : promatisé, peinture ou thermolaquage selon RAL
sur demande

Konsole CX zur Befestigung auf Betonboden, Niveau einstellbar

In Verbindung mit der Konsole für Konvektor, 3.111
oder mit Halter für Heizwände, 3.129
Grundplatte mit Niveau-Regulierung
Ausführung : promatisiert. RAL-Anstrich oder thermolackiert
auf Anfrage

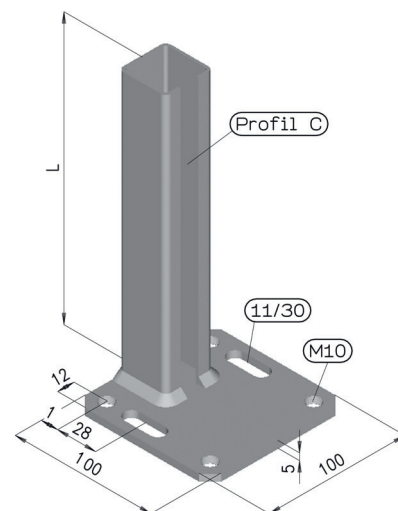

Code	L cm		CHF pce / St.
7596	60		38.85
7597	80		43.08
7598	100		47.31
12295		prix de base/Grundpreis	26.21
12296	1	+ par/pro cm	0.22

INOX : sur demande /
auf Anfrage

3.129

Support pour parois chauffantes promatisé


Fixation contre un mur ou sur la console CX, 3.120

Halter für Heizwände promatisiert

Befestigung an Wand oder auf CX-Konsole, 3.120

Code	L mm	P mm	Axe 1 mm	B mm	C mm	GxH mm	Ø mm	CHF pce / St.
6184	12	75	55	33	3	8x15	8.5	3.80

Livré sans écrou ni vis, si utilisation sur profil C, utiliser M8 x 16
Ohne Schraube und Mutter geliefert. Bei Montage auf C-Profil M8 x 16

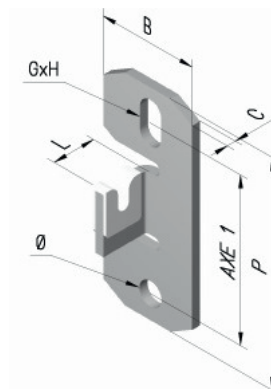

INOX : sur demande /
auf Anfrage

3.131

Support pour parois chauffantes promatisé

MONTÉ, AVEC VISSERIE, RÉGLABLE


Isolation Delrin

Halter für Heizwände promatisiert

MONTIERT, MIT SCHRAUBENMATERIAL, VERSTELLBAR

Isolation Delrin

Code	N°	L mm	P mm	Axe 1 mm	B mm	C mm	Y-Z mm	T mm	CHF pce / St.
6159	3	30-40	75	55	35	4	8x15	8.5	9.53
6160	4	40-50	75	55	35	4	8x15	8.5	9.71
6161	5	50-60	75	55	35	4	8x15	8.5	9.94
6162	6	60-70	75	55	35	4	8x15	8.5	10.11
6163	7	70-80	75	55	35	4	8x15	8.5	10.30
6164	8	80-90	75	55	35	4	8x15	8.5	10.51
6165	9	90-100	75	55	35	4	8x15	8.5	10.72

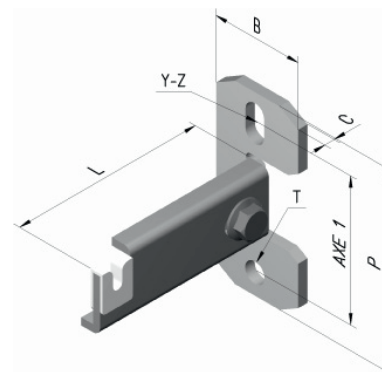INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.132

Support pour parois chauffantes promatisé

RENFORCÉ, RÉGLABLE


Isolation Delrin

Halter für Heizwände promatisiert

VERSTÄRKT, VERSTELLBAR

Isolation Delrin

Code	L mm	P mm	Axe 1 mm	B mm	C mm	Y-Z mm	T mm	CHF pce / St.
6585	70-90	120	77	40	4	8x15	8.5	16.44
6586	90-110	120	77	40	4	8x15	8.5	16.86
6587	110-130	120	77	40	4	8x15	8.5	17.28
6588	130-150	120	77	40	4	8x15	8.5	17.67
6589	150-170	120	77	40	4	8x15	8.5	18.09

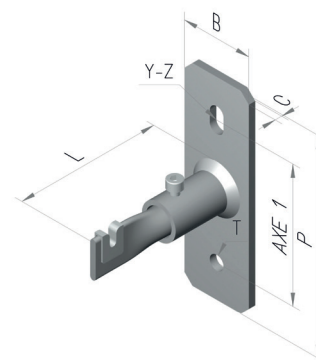INOX: sur demande /
auf Anfrage**Support pour parois chauffantes CE promatisé**

RENFORCÉ, RÉGLABLE


Isolation Delrin

Halter für Heizwände CE promatisiert

VERSTÄRKT, VERSTELLBAR


Isolation Delrin

Code	L mm	P mm	Axe 1 mm	B mm	C mm	Ø mm	CHF pce / St.
8811	70-90	80	55	35	3.5	10	16.44
8812	90-110	80	55	35	3.5	10	16.86
8813	110-130	80	55	35	3.5	10	17.28
8814	130-150	80	55	35	3.5	10	17.67
8815	150-170	80	55	35	3.5	10	18.09

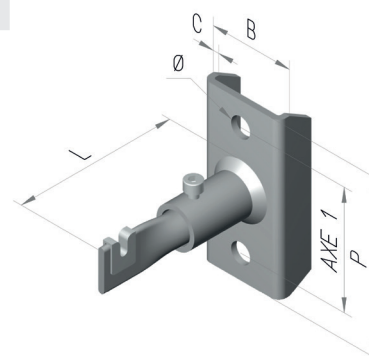
INOX: sur demande /
auf Anfrage

3.140**Support double pour Minifix type PD promatisé**
MONTÉ, AVEC VISserie**Doppelhalter für Minifix Typ PD promatisiert**
MONTIERT, MIT SCHRAUBENMATERIAL

Code	Axe 1 mm	B mm	DIST mm	L mm	Vis / Schraube	CHF pce / St.
6400	60	8	15	Axe 1 + 37	8x25	6.05
6235	80	8	15	Axe 1 + 37	8x25	6.17
6236	100	8	15	Axe 1 + 37	8x25	6.25
6237	120	8	15	Axe 1 + 37	8x25	6.36
6401	160	8	15	Axe 1 + 37	8x25	7.77
6402	200	8	15	Axe 1 + 37	8x25	13.94

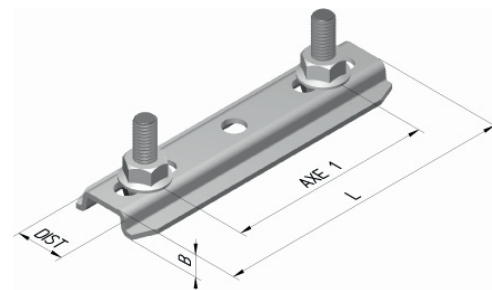INOX: sur demande /
auf Anfrage**4.0****Manchon promatisé****Muffe promatisiert**


Code	int	A mm	CHF pce / St.
4209	1/2"	18	1.46
4259	3/4"	20	1.70
7337	1"	43	6.79




INOX voir / siehe 11.99

4.10**Écrou PIPEX forme "U" promatisé**
POUR PROFILS CK/C/CM/CP**Mutter PIPEX Form "U" promatisiert**
FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
8536	6	0.92	74.32
8538	8	0.99	79.26
14801	10	1.06	81.08

INOX: sur demande /
auf Anfrage**Écrou PIPEX promatisé**
POUR PROFILS CK/C/CM/CP**Mutter PIPEX promatisiert**
FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
3889	8	1.10	88.06
4386	10	1.19	89.88



INOX voir / siehe 11.28


Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

4.11

Vis et écrou PIPEX forme "U" promatisé POUR PROFILS CK/C/CM

Schraube und Mutter PIPEX Form "U" promatisiert FÜR PROFILE CK/C/CM

Code	Vis / Schraube	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
8540	6x16	1.18	95.76
8542	8x18	1.24	100.71
15739	10x20	1.48	124.43




INOX voir / siehe 11.24

Vis et écrou PIPEX promatisés POUR PROFIL CK/C/CM/CP

Schraube und Mutter PIPEX promatisiert FÜR PROFIL CK/C/CM/CP

Code	Vis / Schraube	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
3891	8x18	1.36	111.93
8355	8x25	2.28	174.41
8357	10x25	2.89	194.15



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

4.12

Écrou PIPEX promatisé POUR PROFILS CR/CS

Mutter PIPEX promatisiert FÜR PROFILE CR/CS

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
5569	8	2.22	179.87
5316	10	2.29	183.54
5318	12	2.67	231.00




INOX voir / siehe 11.29

4.13

Écrou profil Jordahl D-2-3-4 ou 50/30 promatisé POUR PROFILES CR/CS

Mutter Profil Jordahl D-2-3-4 oder 50/30 promatisiert FÜR PROFILE CR/CS

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
3879	8	2.14	170.94
3881	10	2.14	171.15



INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.16

Écrou profil Holorib promatisé

Mutter Profil Holorib promatisiert

Code	M	Ch max N	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
8052	6	1200	4.55	385.77
3895	8	1700	4.55	385.77
3897	10	2100	4.55	385.77



INOX: sur demande /
auf Anfrage


4.17

Écrou 6 pans

Mutter 6-kant

Promatisé / promatisiert

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
3859	6	0.38	4.81
3861	8	0.39	5.89
3863	10	0.44	11.55
3865	12	0.49	16.17
3869	16	0.65	33.50
3873	20	0.88	54.29



INOX voir / siehe 11.32

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
1694	16	0.76	39.27

4.18

Écrou double 6 pans promatisé

Doppelmutter 6-kant promatisiert

Code	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
8544	6/6	18	0.45	39.75
5320	6/8	25	3.78	288.75
3977	8/8	24	1.34	58.91
3979	8/10	26	2.89	198.66
3981	10/10	30	1.73	83.16
3983	10/12	30	4.29	338.41
3985	12/12	36	2.49	160.55
3987	16/16	48	3.38	249.48



INOX voir / siehe 11.33

4.19

Pièce de réduction promatisée

Reduktionsstück promatisiert

Code	M	ext	CHF pce / St.
6454	8	1/2"	2.75
4467	10	3/8"	3.59
4168	10	1/2"	4.49
4468	10	3/4"	4.49
5322	12	3/4"	5.38
8246	12	1"	5.93




INOX voir / siehe 11.36

Pièce de réduction promatisée

Reduktionsstück promatisiert


Code	int	ext	CHF pce / St.
8999	1/2	3/4"	4.99

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Pièce de réduction promatisée

Reduktionsstück promatisiert

Code	M	int	CHF pce / St.
15912	16	1"	15.79

INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.20

Tige filetée promatisée

Gewindestange promatisiert

Code	M	L cm		CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
4475	6	100		1.69	
5873	6		la coupe/der Schnitt	2.28	
3849	8	100		2.17	
7661	8	200		4.32	
7664	8	300		6.70	
13619	8		la coupe/der Schnitt	2.28	
3847	10	100		3.07	
7662	10	200		6.43	
7665	10	300		14.23	
13620	10		la coupe/der Schnitt	2.28	
3851	12	100		6.27	
7663	12	200		12.68	
7666	12	300		18.83	
12335	12		la coupe/der Schnitt	2.65	
3855	16	100		10.96	
13485	16	200		21.90	
13486	16	300		46.50	
12337	16		la coupe/der Schnitt	4.93	
4477	20	100		21.41	
12338	20		la coupe/der Schnitt	4.93	

Uniquement par poste/Nur via Post

7373	6	94	1.69
7374	8	94	2.17
7375	10	94	3.07
7376	12	94	6.27
7378	16	94	10.96
7379	20	94	21.41




INOX voir / siehe 11.20

4.21

Vis PIPEX 6 pans promatisée

Schraube PIPEX 6-kant promatisiert


Code	Vis / Schraube	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
3893	8x18	0.53	32.43

INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.24

Vis DIN 933, 6 pans

Schraube DIN 933, 6-kant



INOX voir / siehe 11.23

Promatisé / promatisiert

Code	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
4495	6	16	0.62	10.49
4497	6	20	0.59	12.15
13484	6	25	0.67	15.02
3901	8	20	0.67	15.02
3903	8	25	0.79	30.03
3905	8	30	0.77	26.56
3907	8	35	0.79	30.03
3909	8	40	0.79	30.03
3911	8	50	0.83	33.50
3913	8	60	0.91	39.27
3915	8	70	0.94	41.58
3917	8	80	0.97	45.05
5571	8	100	1.03	51.98
4355	10	16	0.83	33.50
3919	10	20	0.83	33.50
3921	10	25	0.83	33.50
3923	10	30	0.83	33.50
3925	10	35	0.83	33.50
3927	10	40	0.94	41.58
3929	10	50	0.97	45.05
3931	10	60	1.03	51.98
3933	10	70	1.11	61.21

Code	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
4481	10	80	1.19	66.99
5573	10	90	1.21	69.30
4483	10	100	1.22	70.46
5575	10	110	1.41	91.24
5577	10	120	1.55	102.79
4485	12	25	0.91	39.27
3935	12	30	1.09	58.91
3937	12	40	1.09	58.91
3939	12	50	1.10	60.06
4487	12	60	1.14	64.68
4489	12	70	1.28	76.23
4491	12	80	1.66	114.35
12339	12	90	1.73	122.43
4493	12	100	1.79	128.21
5579	12	110	1.92	140.91
5323	12	120	1.99	147.84
5581	12	150	2.56	205.59
1690	16	30	2.14	174.41
12340	16	40	2.69	218.30
12341	16	50	3.14	263.34
12342	16	60	3.45	294.53
1692	16	140	6.33	539.38

Zingué feu / feuerverzinkt


Code	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
1691	16	30	2.83	231.00
1693	16	140	6.96	593.67

4.25

Boulon profil Jordahl 50/30 promatisé POUR PROFILS CR/CS

Bolze Profil Jordahl 50/30 promatisiert FÜR PROFILE CR/CS

Code	M	L mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
3957	10	30	4.33	399.63
3959	10	40	4.54	422.73
3961	10	50	5.72	540.54
3963	12	30	5.08	478.17
3965	12	40	5.19	486.26
3967	12	50	5.82	550.94
3969	16	40	6.87	656.04




INOX: sur demande /
auf Anfrage

Boulon pour profil 28/15 promatisé

Bolze für Profil 28/15 promatisiert

Code	M	B mm	H1 mm	L mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
4469	8	10	4	15	2.82	228.37
3971	8	10	4	30	2.99	246.02
8764	10	10	5	20	3.68	307.44
3973	10	10	5	30	4.04	351.23
5585	10	10	5	40	4.93	403.93





INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.25.A

Boulon promatisé POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Bolze promatisiert FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	B mm	H1 mm	L mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
8322	8	12.3	12.4	18	3.85	297.99
7008	10	12.1	6.1	25	4.05	320.88




INOX voir / siehe 11.34

Boulon promatisé POUR PROFILS CR/CS

Bolze promatisiert FÜR PROFILE CR/CS

Code	M	B mm	H1 mm	L mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
15902	10	16	10	50	5.65	482.79

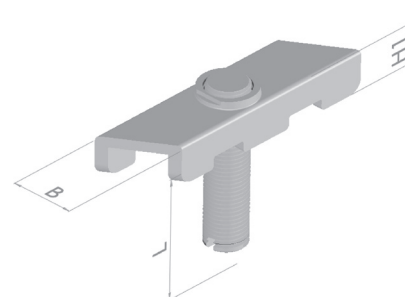

INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.25.A

Boulon pour profil I promatisé


Qualité 4.6

Bolze für Profil I promatisiert

Qualität 4.6

Promatisé / promatisiert

Code	M	L mm	Emballage Verpackung	CHF pce / St.
9538	10	30	100 pces / St.	4.16
9442	12	40	50 pces / St.	5.12
1695	16	40	50 pces / St.	6.40

INOX : sur demande /
auf Anfrage

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	M	L mm	Emballage Verpackung	CHF pce / St.
9539	10	30	100 pces / St.	4.64
1974	10	40	100 pces / St.	5.69
1975	12	50	50 pces / St.	6.34
1696	16	40	50 pces / St.	7.21

4.26

Vis à double filetage TORX promatisée

Stockschraube TORX promatisiert

Code	M	L mm	A mm	B mm	Emballage Verpackung	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7067	6	50	20	25	100 pces / St.	0.61	21.95
7068	6	60	20	30	100 pces / St.	0.89	48.51
7069	8	50	15	30	100 pces / St.	0.65	25.41
7070	8	60	20	30	100 pces / St.	0.67	35.81
7071	8	70	30	30	100 pces / St.	0.76	39.27
7072	8	80	35	40	100 pces / St.	0.77	40.43
7073	8	100	42	40	100 pces / St.	0.89	48.51
7074	8	120	50	45	100 pces / St.	1.36	99.33
7075	8	130	50	45	100 pces / St.	1.47	107.41
7076	8	140	50	50	100 pces / St.	1.50	109.73
7077	8	150	50	45	100 pces / St.	1.51	110.88
7078	10	60	20	30	100 pces / St.	0.99	61.21
7079	10	80	20	45	100 pces / St.	1.04	65.83
7080	10	100	30	60	100 pces / St.	1.19	78.54
7082	10	120	40	60	50 pces / St.	1.25	87.78
7083	10	130	40	60	50 pces / St.	1.76	136.29
7084	10	140	40	60	50 pces / St.	1.93	155.93
7085	10	150	40	60	50 pces / St.	2.00	161.70
7086	10	160	40	60	50 pces / St.	2.43	205.59
14509	10	180	45	60	50 pces / St.	6.14	532.46



INOX voir / siehe 11.31

4.26

Vis à double filetage MINIFIX avec butée promatisée

Stockschraube MINIFIX mit Anschlag promatisiert

Code	M	A mm	B mm	L mm	CHF pce/St.
4473	8	37	11	50	0.48



INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.27

Vis sans tête avec fente promatisée

Gewindestift mit Schlitz promatisiert

Code	M	L mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
4453	8	20	0.61	21.95
4455	8	25	0.67	30.03
4457	8	30	0.75	38.11
6378	8	40	0.91	51.98
6380	8	50	0.99	61.21
6521	8	60	1.03	64.68
5593	10	16	0.83	45.05
5595	10	20	0.91	51.98
4459	10	30	0.99	61.21
4461	10	40	1.09	70.46
4463	10	50	1.09	70.46
15700	10	60	1.66	128.21
6523	10	80	1.84	145.53
1618	10	90	2.06	167.47
6525	10	100	2.28	189.42
4465	12	30	1.66	128.21
6419	12	40	1.66	128.21
6527	12	50	1.88	151.31
12343	12	60	2.26	188.26
6529	12	80	2.53	213.68
6531	12	100	2.95	256.41




INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.29

Vis à bois 6 pans promatisée

Holzschraube 6-kant promatisiert

Code	ext	L mm.	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
4138	4	30	0.38	15.02
4140	6	40	0.38	15.02
4142	7	50	1.06	37.19
6510	8	50	1.37	53.59
6512	8	60	1.37	53.59
6514	8	70	1.47	59.25
6516	8	80	1.58	65.72
8057	8	100	1.78	75.42
8342	8	120	1.98	84.32
8059	10	60	1.58	70.11
8344	10	80	2.09	77.39




INOX voir/siehe 11.31.B

4.29.A

Vis à bois 6 pans TORX, avec rondelle promatisée

Holzschraube 6-kant TORX, mit Unterlagsscheibe promatisiert

Code	ext	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
9301	8	50	0.80	42.74
9302	8	60	0.85	46.20
9303	8	70	0.90	50.82
9304	8	80	0.95	55.44



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Fixation d'un profil sur un rail à l'aide d'une pince DIN.
Befestigung eines Profils auf einer Schiene mit einer DIN-Klemme.



Fixation d'un profil perpendiculaire à un rail DIN.
Befestigung eines Profils rechteckig zu einer DIN-Schiene.




4.30

Rondelle

Unterlagsscheibe

Promatisé / promatisiert

Code	T mm	D mm	C mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
4113	6.4	12.5	1.6	0.46	8.09
13621	6.4	16	1.6	0.47	8.78
4007	6.4	20	1.5	0.45	6.93
4115	8.4	16	1.6	0.47	9.24
6185	8.4	20	2	0.49	10.40
6140	8.4	25	1.8	0.54	15.02
3999	8.4	30	2	0.54	15.02
4117	9.5	40	2.5	0.79	41.58
4121	10.5	20	2	0.67	30.03
4001	10.5	30	2.5	0.62	23.10
4119	10.5	40	2.5	0.74	36.96
9433	10.5	48	4	1.62	123.59
4125	13	24	2.5	0.54	15.02
4003	13	30	3	0.67	30.03
4005	13	37	3	0.79	41.58
4127	15	28	2.5	0.80	42.74
4129	17	40	3	0.81	43.89
1687	17.5	56	5	2.44	207.00
4011	17.5	80	5	2.93	254.52
7966	21	37	3	0.76	39.27



INOX voir / siehe 11.35

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	T mm	D mm	C mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
1688	17.5	56	5	3.71	313.00

4.31


Rondelle caoutchouc avec trou

TYPE CR 65A +/-5° SHORE

Gummi-Unterlagsscheibe mit Loch

TYP CR 65A +/-5° SHORE

Code	T mm	D mm	C mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
4451	10	35	5	1.13	42.74
4135	12	35	5	1.22	46.20
4133	18	60	19	14.48	1415.40
4131	18	80	20	18.97	1800.75

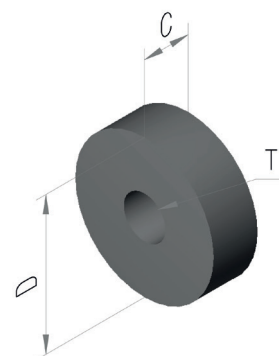

Autres isolations phoniques,
voir chapitre 8
Andere Schalldämmungen,
siehe Kapitel 8

4.33


Tube fileté extérieur promatisé

Aussengewinderohr promatisiert

Code	Ø	L cm	CHF pce / St.
4987	1/2"	200	39.82
9147	1/2"	la coupe/der Schnitt	3.50
4989	3/4"	200	60.59
9149	3/4"	la coupe/der Schnitt	3.50
5407	1"	200	92.99
9151	1"	la coupe/der Schnitt	3.50
7855	1 1/4"	200	148.62
9154	1 1/4"	la coupe/der Schnitt	3.50
7856	1 1/2"	200	186.12
9157	1 1/2"	la coupe/der Schnitt	3.50
13083	2"	100	176.25
12125	2"	au cm/in cm	3.50

Uniquement par poste/Nur via Post

7380	1/2"	94	23.46
7381	3/4"	94	33.71
7382	1"	94	49.72
9152	1 1/4"	94	77.15
9155	1 1/2"	94	95.68



INOX voir / siehe 11.21

Zingué au feu sur demande/
Feuerverzinkt auf Anfrage

4.34

Tube taraudé intérieur promatisé

Avantages :

- Esthétique, rapidité de pose
- Economie, particulièrement avec l'utilisation de POLYFIX sans manchon
- Propreté, pas de filet apparent

Innengewinderohr promatisiert

Vorteile :

- Ästhetik, schnelleres Verlegen
- Vorteilhaft, besonders wenn man POLYFIX ohne Muffe verwendet
- Sauberkeit, Gewinde nicht sichtbar

Code	Ø	L cm	CHF pce / St.
6049	1/2"	115	34.61
9141	1/2"	la coupe/der Schnitt	3.41
6059	3/4"	115	43.47
9143	3/4"	la coupe/der Schnitt	3.41
6435	1"	1	87.71
9145	1"	la coupe/der Schnitt	3.41

Uniquement par poste/Nur via Post

7383	1/2"	94	30.04
7384	3/4"	94	37.74
7385	1"	94	76.08



INOX voir / siehe 11.22

4.35

Ébavureur

Entgrater

Code	CHF NET
6058	25.47




4.40

Plaquette "C" promatisée
POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Également disponible pour profil 41

Scheibe "C" promatisiert
FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Auch für Profil 41 erhältlich



Promatisé / promatisiert

Code	Profil	L mm	I mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
3989*	CK/C/CM/CP	41	30	10.5	3.5	0.62	53.25
15906	CK/C/CM/CP	41	30	10.5	3.5	0.62	53.25
7103	CK/C/CM/CP	41	30	12.5	3.5	1.29	118.55
3991	CR	65	40	12.5	4	2.77	229.53
9136	CR	65	40	16.5	4	3.51	304.92
3993	CS	82	40	14.5	5	4.04	330.33
7893	CS	82	40	16.5	5	4.78	406.04
1139	I	112	60	18.5	5	8.80	749.60

* Avec ergot/Mit Nocken

INOX voir/siehe 11.37

Zingué feu / feuerverzinkt


Code	Profil	L mm	I mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
1140	I	112	60	18.5	5	9.98	848.93

4.41

Plaquette rectangulaire pour profil affleuré, promatisé

Rechteck-Unterlegsscheibe für anliegendes Profil, promatisiert

Code	A mm	B mm	D mm	E mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
3995	10.5	35	3	50	0.84	66.18

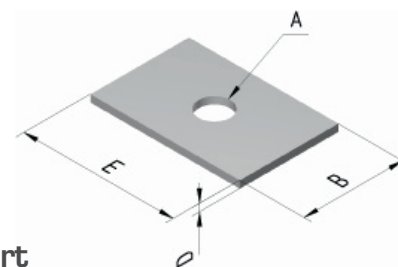


INOX voir/siehe 11.37

4.42

Plaquette carrée promatisée

Quadrat-Scheibe promatisiert

Code	A mm	B mm	D mm	E mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
3997	10.5	40	4	40	0.93	82.58

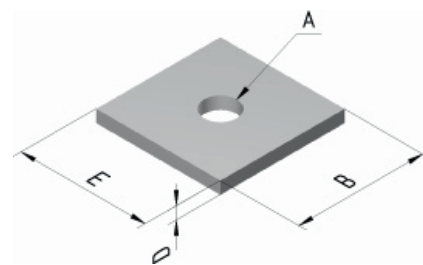


INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.43

Segment basculant promatisé

Kippsdübel promatisiert

Code	M	A mm	Ch kg	CHF pce/St.
7541	8x100	22	80	7.38
7542	10x100	25	80	9.45




4.50

Tampons plastiques

Plastikdübel


Code	Ø trou/Loch	Ø vis/Schraube	L mm	Ch max béton/Beton N	Ch max brique pleine/ Backstein voll N	Ch max brique creuse/ Backstein hohl N	CHF pce/St.
5334	6	3.5-5	30	1100	900	200	0.18
5336	8	4.5-6	40	1200	1000	400	0.25
5338	10	6-8	50	1900	1100	480	0.44
6736	12	8-10	60	2700	1500	500	0.67




Plastique / Plastik

Tampons isophoniques avec collerette

Schallschutzdübel mit Kragen



Code	ØxT trou/Loch	Ø vis/Schraube	Ø collerette/Kragen	Mod.	L tampon/Dübel	Ch max N	CHF pce/St.
8777	14x50	6-8	34	SDK 10	56	700	6.14
8778	16x60	8-10	42	SDK 12	67	1100	7.84
8779	18x70	10-12	42	SDK 14	77	1600	10.76



Plastique / Plastik

4.51

Goujon d'ancrage avec filetage extérieur promatisé

Compatible avec installations dans zones sismiques


*Excepté M8/60, M10/70 et M16/260

Bolzenanker mit Aussengewinde promatisiert


Kompatibel mit Montage im Erdbebengebiet

*Ausser M8/60, M10/70 und M16/260

Code	M	L1 mm	da mm	L2 mm	E min mm	T mm	Couple de serrage/ Anzugsmoment Nm	Ch max N	CHF pce./St.
*8825	8	60	6	16	35	49	20	2400	1.59
4361	8	75	10	32	46	60	20	2400	1.91
5606	8	115	50	72	46	60	20	2400	2.72
*4362	10	70	10	22	40	55	25	3600	2.22
5601	10	90	10	42	60	75	25	4300	2.80
4363	10	110	30	62	60	75	25	4300	3.52
5602	10	130	50	82	60	75	25	4300	3.58
5603	12	110	15	51	70	90	45	7600	4.75
5604	12	145	50	86	70	90	45	7600	6.15
5879	12	180	85	121	70	90	45	7600	6.99
5880	12	200	105	141	70	90	45	7600	7.90
16014	16	145	25	66	85	110	90	11900	8.96
5605	16	200	80	121	85	110	90	11900	13.04
*2367	16	260	140	121	85	110	90	11900	16.27



INOX voir / siehe 11.38



Goujon d'ancrage avec filetage intérieur promatisé

Bolzenanker mit Innengewinde promatisiert

Code	M	L 1 mm	L 2 mm	Ø trou/Loch	Couple de serrage/ Anzugsmoment Nm	Ch max N	CHF pce./St.
8061	8	50	17	10	15	3000	4.22
8062	10	60	20	12	30	4000	5.37
8063	12	75	30	16	50	6000	8.40



INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.52

Tampon à chasser promatisé

Einschlaganker promatisiert

Code	M	L 1 mm	L 2 mm	Ø trou/Loch	Ch max N	CHF pce/St.
4019	6	30	11	8	1200	0.60
1423	8	25	13	10	1200	0.77
4020	8	30	13	10	1700	0.73
1424	10	25	12	12	1700	1.47
8247	10	30	12	12	2000	1.47
4021	10	40	15	12	2000	1.00
4022	12	50	18	15	2400	1.40
1425	16	65	23	20	6300	5.62

Charge statique non vibrante / Statische Last nicht vibrierend

Chasser le cône avec un chasse-cône une fois le tampon en place / Kegel mit Setzwerkzeug einschlagen sobald der Dübel eingesetzt wurde



INOX voir / siehe 11.39

4.53

Chasse-cône

Setzwerkzeug



Code	Mod.	Ø mm.	L cm	CHF NET pce / St.
4067	Standard	8	15	9.01
8312	Longue	6	15	9.01



4.54

Montafix MTX 6 pans promatisé

Montafix MTX 6-kant promatisiert




Code	M	L mm	douille / Hülse	6 pans / kant		CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7821	8-10	38				3.33	299.15
7970			13	1/4"	outil de montage Montagewerkzeug	14.78	

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Montafix MTV promatisé

Montafix MTV promatisiert




Code	M	L mm		CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7968	8	38		2.48	213.68

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Montafix MTZ promatisé

Montafix MTZ promatisiert



Code	M	L mm		CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7971	8	30		2.26	190.58
9455	10	25		2.56	222.92
8248	10	30		2.56	222.92


Charge : voir 4.52 / Last: siehe 4.52

Chasser le cône avec un chasse-cône une fois le tampon en place

Kegel mit Setzwerkzeug einschlagen sobald der Dübel eingesetzt wurde

Montafix MTB 6 pans promatisé, rondelle rivée

Montafix MTB 6-kant promatisiert, Unterlagsscheibe genietet



Code	M	L mm	Ø mm	Ø mm		CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
2002	8-10	35	6	35		4.34	392.70

4.55


Vis béton 6 pans promatisé

Compatible avec installations dans zones sismiques, catégorie C1
 *Excepté Ø6

Betonschraube 6-kant promatisiert

Kompatibel mit Montage im Erdbebengebiet, Kategorie C1
 *Ausser Ø6

Code	M	L mm	da mm	T mm	Ø rondelle / Unterlagsscheibe	Couple de serrage / Anzugsmoment Nm	Ch max N	CHF pce / St.
*1728	6	40	5	60	15.3	160	1000	1.21
*1729	6	50	15	60	15.3	160	1000	1.33
*1730	6	60	25	60	15.3	160	1000	1.46
*1725	6	80	45	60	15.3	160	1000	1.69
*1726	6	100	65	60	15.3	160	1000	2.22
1704	8	70	25	75	16.2	300	2400	2.90
1705	8	120	75	75	16.2	300	2400	3.68
1706	10	90	35	95	20	400	4300	4.74
1707	10	120	65	95	20	400	4300	4.98
1708	10	140	85	95	20	400	4300	5.69
1709	10	160	105	95	20	400	4300	6.49
1710	12	110	45	110	23.3	500	5700	9.14
1711	12	150	85	110	23.3	500	5700	10.65
1712	14	130	55	125	27.8	500	7600	14.08



INOX: sur demande /
auf Anfrage


Vis béton MKT BSZ-M avec taraudage intérieur promatisé

Compatible avec installations dans zones sismiques, catégorie C1
 *Excepté M6/35

Betonschraube MKT BSZ-M mit Innengewinde promatisiert

Kompatibel mit Montage im Erdbebengebiet, Kategorie C1
 *Ausser M6/35

Code	M	L mm	Ecrou / Mutter	T mm	Ø rondelle / Unterlagsscheibe	Couple de serrage / Anzugsmoment Nm	Ch max N	CHF pce / St.
*1731	6	35	8-10	40	25	160	1000	2.11
1927	6	55	8-10	55	25	160	1000	2.51



INOX: sur demande /
auf Anfrage


4.61

Bande de protection contre l'électrolyse
 ISOLATION EPDM, 2 MM

Schutzband gegen Elektrolyse für Fixpunkt
 ISOLATION EPDM, 2 MM

Code	Long. / m	Länge mm	Larg. / mm	Breite mm	Ep. / mm	Dicke mm	CHF ml
4359	10	60	2				10.97

Montage et collage sous la responsabilité du client /
 Montierung und Anklebung zur Verantwortung des Kunden



Noir / schwarz

Bande d'isolation ISOGLAS
 ISOLATION, 2 MM

Température admissible: 450 °

Isolationsband ISOGLAS
 ISOLATION, 2 MM

Zulässige Temperatur: 450 °

Code	Long. / m	Länge mm	Larg. / mm	Breite mm	Ep. / mm	Dicke mm	CHF ml
6553	50	40	2				9.76
6554	50	50	2				11.87
6555	50	60	2				13.59
14170	50	80	2				17.19

Montage et collage sous la responsabilité du client /
 Montierung und Anklebung zur Verantwortung des Kunden
 Avec bande autocollante sur demande / Mit Klebebandwauf Anfrage



4.62

Bande d'isolation EVA pour Polyfix et PE noire
 ISOLATION EVA, 2 MM

Isolationsband EVA für Polyfix und PE schwarz
 ISOLATION EVA, 2 MM

Code	Long. /Länge m	Larg. /Breite ext. mm	Larg. /Breite int. mm	Ep. /Dicke mm	Temp. °C.	Mod.	CHF ml
5906	10	31	29	2	- 40 à + 68	Polyfix D 21-73 & PE 40-160	3.86
4354	20	38	34	2	- 40 à + 68	Polyfix D 74-136	4.18
4388	50	46	42	2	- 40 à + 68	Polyfix D 137-252	5.14
14039	50	55	52	2	- 40 à + 68	PE 160-225	5.24
6572	100	61	65	2	- 40 à + 68	PE 250-315	5.34

Montage et collage sous la responsabilité du client / Montierung und Anklebung zur Verantwortung des Kunden



4.62.B

Bande d'isolation pour Polyfix

ISOLATION EPDM 9 MM

Température admissible : 120°

Isolationsband für Polyfix

ISOLATION EPDM 9 MM

Zulässige Temperatur : 120°

Code	Ø mm	Long./Länge m	Larg./Breite ext. mm	Larg./Breite int. mm	Ep./Dicke mm	CHF ml
12364	10-55	30	32	27	9	12.42
12365	56-118	30	37.5	32	9	14.44
12366	119-234	25	42.5	37.5	9	18.97



Noir / schwarz

Bande d'isolation pour Polyfix

SILICONE ROUGE, 9 MM


Température admissible : 180°

Isolationsband für Polyfix

SILIKON ROT, 9 MM

Zulässige Temperatur : 180°

Code	Ø mm	Long./Länge m	Larg./Breite ext. mm	Larg./Breite int. mm	Ep./Dicke mm	CHF ml
12367	10-55	25	32	27	9	43.18
12368	56-118	25	38	31	9	59.26
12369	119-234	25	43.5	38.5	9	63.48



Rouge / rot

Bande d'isolation pour Minifix

ISOLATION EPDM

Température admissible : 120°

Isolationsband für Minifix

ISOLATION EPDM

Zulässige Temperatur : 120°

Code	Ø mm	Long./Länge m	Larg./Breite ext. mm	Larg./Breite int. mm	Ep./Dicke mm	CHF ml
9297	10-17	75	24.9	21	2.9*	4.13
9296	18-163	75	25.6	21	2.5**	4.13
12370	18-37	50	25.6	21	3.8***	4.13



Noir / schwarz

Epaisseur / Dicke:

* Minifix 2 vis/Schrauben D= 10-11; 12-14; 15-17

** Minifix 2 vis/Schrauben D= 18 à/bis 163

Minifix 1 vis/Schrauben D= 21 à/bis 28 & D= 40 à/bis 76

*** Minifix 1 vis/Schrauben D= 18-20; 30-32; 34-37

4.63

Spray SAMGLISS, ALU et ZINC

Spray SAMGLISS, ALU und ZINK



Code	Mod.	CHF pce / St.
4066	Sam Gliss	29.14
8672	Alu	78.21
13624	Zinc	97.01

4.65

Pince DIN promatisée


POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CS

Klemme DIN promatisiert

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS

Code	Profil	L mm	A mm	B mm	Ø mm	Serrage max / Klemm max mm	CHF pce / St.
5875	CK/C/CM	76	40	4	12.5	25	4.97
5876	CP/CR	107	50	10	14.5	30	8.11
5877	CS	126	60	10	14.5	30	10.65

Utiliser uniquement par paire
Nur paarweise verwenden

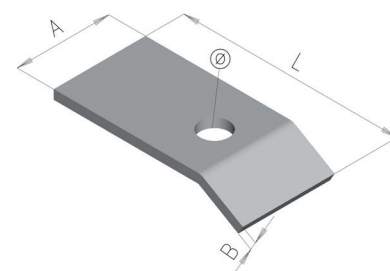

INOX voir / siehe 11.92

4.66

Pince DIN avec bride promatisée


POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Klemme DIN mit Bügel promatisiert

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Code	Profil	M mm	L mm	A mm	H mm	Serrage max / Klemm max mm	CHF pce / St.
6453	CK	8	60	44	64	27	10.09
6448	C/CM/CKD	8	60	44	90	41/33/36	10.09
7095	CP/CD/CMD	10	70	44	125	42/34/20	22.02
12371	CPD	10	70	44	190	42	39.14
6449	CR	10	90	67	117.5	35	22.02
12372	CRD	10	90	67	180	36	39.14
7096	CS	12	120	87	15	39	42.28
12373	CSD	12	120	87	220	15	64.56
1149	I	12	150	117	162.5	32	53.09

Utiliser uniquement par paire
Nur paarweise verwenden

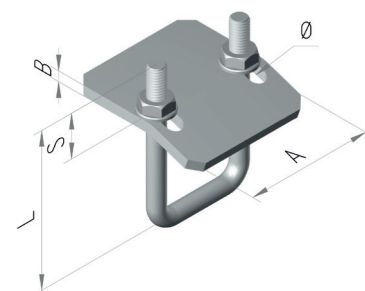

INOX voir / siehe 11.93


4.69

Lindapter F9 promatisé

Lindapter F9 promatisiert

Code	Ø mm	M	A mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Ch kg.	CHF pce./St.
14443	12	10	25	19	13	42	196	21.47
14444	13	12	35	24	17	60	280	53.55

Livré sans tige filetée, ni écrou / Ohne Gewindestange und Mutter geliefert




INOX: sur demande /
auf Anfrage


4.70

Pince d'ancrage promatisée

Trägerklemme promatisiert



Code	Ø mm	M1/M2	Mod.	H 1 mm	H 2 mm	Ch kg.	Emballage Verpackung	CHF pce./St.
4536	-	8	TK 8	23	43	250	50 pces/St.	10.16
9512	-	10	TK 10	20	41	250	50 pces/St.	10.16
4537	-	12/16	TK 12/16	26	55	460	25 pces/St.	17.58
5785	13	-	TK 13	23	46	350	50 pces/St.	10.54



INOX voir/ siehe 11.94

DN max

M8 ≤ DN 50

M10 DN 50-100


M12 DN 100-150

M16 ≥ DN 150

Éclisse de sécurité pour TK promatisée

Sicherungslasche für TK promatisiert


Code	C mm	L mm	B mm	T-O mm	X mm	T-A mm	Y mm	CHF pce./St.
15907	2.5	250	31	10.5	14.8	12.5	19	5.67
15908	4	400	40	12.5	14.8	17	22	7.82

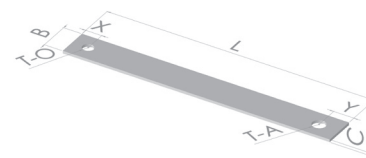


4.71

Taquet Lindapter type A medium promatisé

Klemmplatte Lindapter Typ A medium promatisiert



Code	A mm	Mod.	H mm	CHF pce./St.
4538	17	10	10	7.08
4539	19	12	12	12.40




INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.72

Taquet Lindapter type B medium promatisé

Klemmplatte Lindapter Typ B medium promatisiert

Code	Mod.	A mm	H mm	CHF pce / St.
4540	10	26	26	11.54
4541	12	29	29	14.13

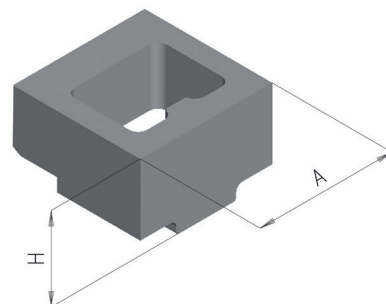
INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.73

Taquet Lindapter type P promatisé

Klemmplatte Lindapter Typ P promatisiert



Code	Mod.	M	A mm	H mm	CHF pce / St.
4542	P1	10	24	5	3.08
4543	P1	12	30	6	3.33
4544	P2	10	24	10	4.62
4545	P2	12	30	12	5.11
8064	CW	10	24	2	3.10
8065	CW	12	30	2.5	3.70

INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.74

MTH promatisé

MTH promatisiert

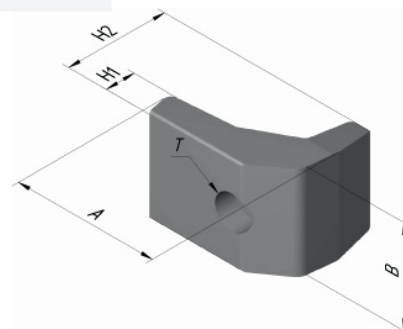



Code	Mod.	A mm	B mm	H 1 mm	H 2 mm	T mm	Ép. serrage / Bef. Dicke mm	CHF pce / St.
14047	12 LAS	60	35	10	30	13	18-23	10.16

INOX: sur demande /
auf Anfrage

4.75

Pince pour profil DIN promatisée

Klemme für DIN Profil promatisiert

Vis/Schraube DIN 914 M10x50
+ écrou/Mutter DIN 439 M10

Code	Profil	Ch kg	B mm	C mm	H 1 mm	L mm	Axe 1 mm	CHF pce / St.
14600	CK	460	25	10	48	35	17.5	12.15
14630	C/CM	460	40	10	63	35	17.5	14.83

INOX: sur demande /
auf Anfrage

5.1

Point fixe


4 VIS, NON ISOLÉ

Utiliser les bandes caoutchouc 2 mm (voir 4.61) pour les tuyaux en cuivre. L'emploi d'arcs-boutants (voir 5.4) est nécessaire dès que la distance entre le plafond et l'axe du tuyau dépasse 18 cm.

Fixpunkt

4 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Für Kupferrohre Gummieinlagen 2 mm (siehe 4.61) verwenden. Verstrebungen (siehe 5.4) sind nötig, sobald die Distanz zwischen Decke und Rohrachse 18 cm übersteigt.

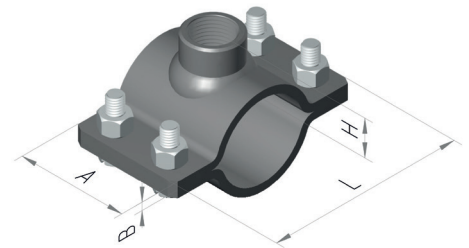


promatisé
promatisiert

zingué feu
feuerverzinkt

Ø mm	Ø"	int	A mm	B mm	H mm	L mm	Z 1/2" int	Z 3/4" int	Z 1" int	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
15-18	3/8"	1/2"	55	4	15	72	12.5			7115	16.53	15745	22.97
20-25	1/2"	1/2"	55	4	15	72	14.5			3685	16.53	15746	22.97
26-31	3/4"	1/2"	55	4	15	80	17.5			3686	17.10	15747	23.67
32-39	1"	1/2"	55	4	15	90	20			3688	17.69	15748	24.37
40-45	1 1/4"	1/2"	55	4	15	98	25			3690	18.60	15749	25.44
46-52	1 1/2"	1/2"	55	4	15	103	27			3692	20.67	15750	27.93
53-59	3/4"		55	4	17	107		30.5		3694	22.24	15751	29.82
60-66	2"	3/4"	55	4	17	115		37		3696	23.36	15752	31.17
67-72	3/4"		55	4	17	125		37.5		3698	23.36	15753	31.17
73-78	2 1/2"	1"	55	4	20	135			40.5	3699	23.86	15754	33.85
79-86	1"		55	4	20	145			43.5	3700	27.68	15755	38.45
87-93	3"	1"	55	4	20	147			50.5	3701	27.68	15756	38.45
94-102	1"		55	4	20	159			55	3702	30.77	15757	42.16
103-111	1"		55	4	20	163			59.5	3703	31.65	15758	43.21
112-120	4"	1"	55	4	20	185			61	3704	31.65	15759	43.21
121-128	1"		55	4	20	185			64.5	3705	33.40	15760	45.34
129-135	1"		55	4	20	188			68.5	3706	34.77	15761	46.94
136-142	5"	1"	55	4	20	195			75	3707	35.67	15762	48.04
148-153	1"		55	4	20	220			78	5608	37.50	15763	50.24
157-165	1"		60	4	20	223			87.5	3708	39.25	15764	52.33
168	6"	1"	60	4	20	235			98	5341	43.75	15765	57.75
219	1"		60	4	20	292			114.45	3709	46.21	15766	60.68

INOX voir / siehe 11.16

Utiliser plaque de base 4 trous (3.30)/Grundplatte 4 Löcher verwenden (3.30)

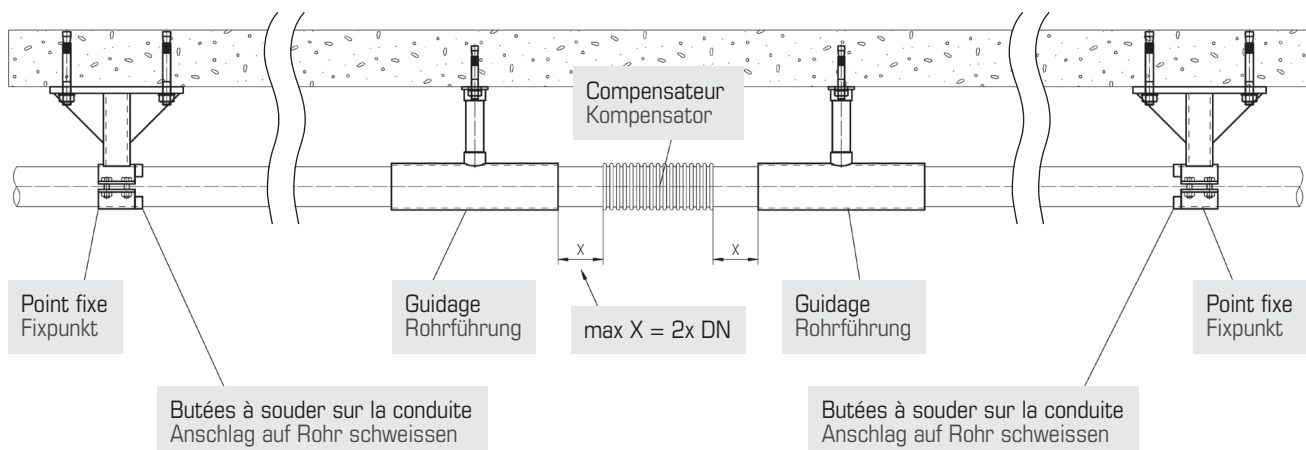

5.2

Point fixe arc-bouté

A employer dès que la hauteur à l'axe atteint 18 cm.
 Fabrication sur mesure. Indiquer hauteur à l'axe,
 diamètre et poussée axiale.
 Exécution: noir, promatisé ou zingué au feu.
 Autres exécutions sur demande.

Fixpunkt mit Verstrebung

Ab 18 cm Höhe zu verwenden.
 Fabrikation auf Massangabe.
 Bei Bestellung Höhe, Durchmesser und Reaktionskraft angeben.
 Ausführung: schwarz, promatisiert oder feuerverzinkt.
 Andere Ausführungen auf Anfrage.



INOX: sur demande /
auf Anfrage


5.3

Point fixe renforcé


Fabrication spéciale. Prix sur demande.
 Pour forces de réaction élevées
 Indiquer hauteur à l'axe, diamètre, entre-axes et forces.
 Diamètre max. des goujons de fixation: M16
 Exécution: noir, promatisé ou zingué au feu.
 Autres exécutions sur demande.

Fixpunkt mit Verstrebung


Spezialfabrikation. Preise auf Anfrage.
 Bei hoher Reaktionskraft.
 Bei Bestellung Ø, Masse, Zwischenachse und Reaktionskraft angeben.
 Max. Durchmesser der Befestigungsbolzen: M16
 Ausführung: schwarz, promatisiert oder feuerverzinkt.
 Andere Ausführungen auf Anfrage.

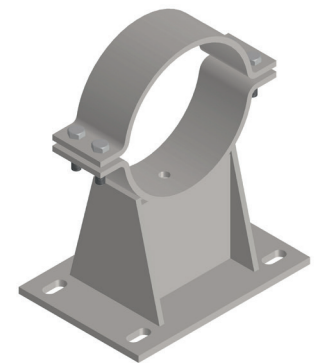

INOX: sur demande /
auf Anfrage

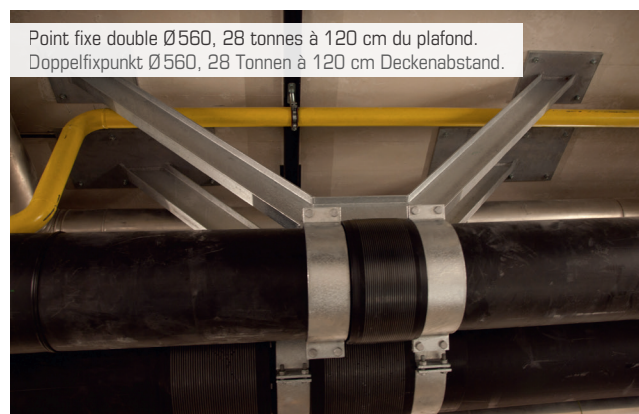

Point fixe double Ø560, 28 tonnes à 120 cm du plafond.
 Doppelfixpunkt Ø560, 28 Tonnen à 120 cm Deckenabstand.

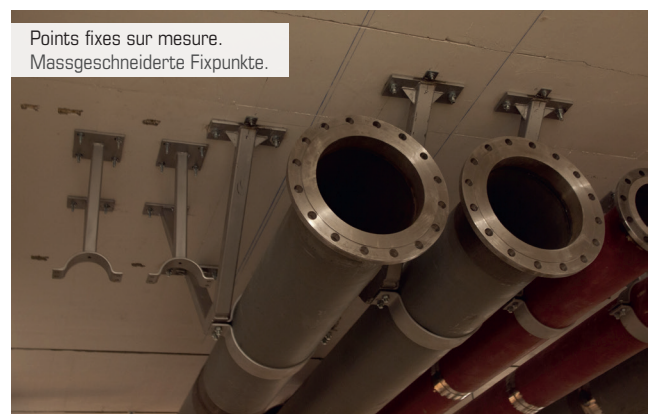

Points fixes sur mesure.
 Massgeschneiderte Fixpunkte.



Arc-boutant réglable réalisé avec du matériel standard.
 Verstellbare Verstrebung hergestellt mit Standard-Material.

5.4

Demi arc-boutant, forme V**POUR PROFILS C / CM / CP / CR / CS / I**


Pour renforcement des consoles.

Indiquer à la commande la distance plafond-dessous du profil et la force de réaction.

Halb-Verstrebung, Form V**FÜR PROFILE C / CM / CP / CR / CS / I**

Zur Verstärkung der Konsolen

Bei Bestellung Abstand Decke/UK-Profil sowie Reaktionskraft angeben.

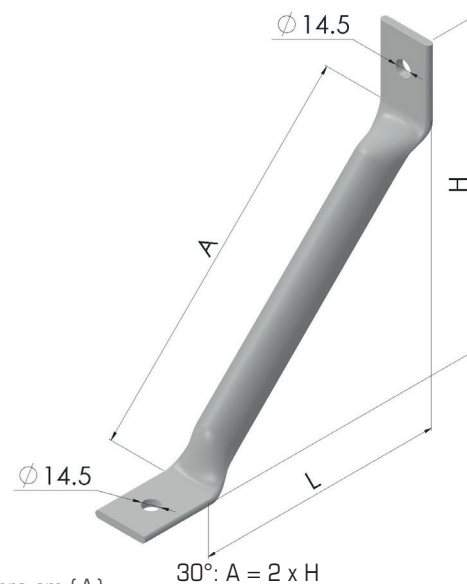

Plus-value au cm (A) / Mehrpreis pro cm (A)

Code	Ø"	Mat.	min - max cm	Ch. kg		CHF pce / St.
12374	1/2"				prix de base / Grundpreis	22.09
12375	3/4"				prix de base / Grundpreis	22.68
12376	1"				prix de base / Grundpreis	33.57
12377	1 1/4"				prix de base / Grundpreis	44.01
12378	1 1/2"				prix de base / Grundpreis	52.67
12379	2"				prix de base / Grundpreis	61.93
12380	1/2"	promatisé / promatisiert	20-50	700	+ par cm / pro cm	0.18
12381	3/4"	promatisé / promatisiert	20-75	700	+ par cm / pro cm	0.24
12382	1"	promatisé / promatisiert	50-100	700	+ par cm / pro cm	0.32
12383	1 1/4"	promatisé / promatisiert	50-150	700	+ par cm / pro cm	0.38
12384	1 1/2"	promatisé / promatisiert	50-175	800	+ par cm / pro cm	0.44
12385	2"	promatisé / promatisiert	50-250	1000	+ par cm / pro cm	0.62
12386	1/2"	noir / schwarz	20-50	700	+ par cm / pro cm	0.10
12387	3/4"	noir / schwarz	20-75	700	+ par cm / pro cm	0.12
12388	1"	noir / schwarz	50-100	700	+ par cm / pro cm	0.18
12389	1 1/4"	noir / schwarz	50-150	700	+ par cm / pro cm	0.23
12390	1 1/2"	noir / schwarz	50-175	800	+ par cm / pro cm	0.25
12391	2"	noir / schwarz	50-250	1000	+ par cm / pro cm	0.35
12392	1/2"	zf / feuerverzinkt	20-50	700	+ par cm / pro cm	0.23
12393	3/4"	zf / feuerverzinkt	20-75	700	+ par cm / pro cm	0.29
12394	1"	zf / feuerverzinkt	50-100	700	+ par cm / pro cm	0.40
12395	1 1/4"	zf / feuerverzinkt	50-150	700	+ par cm / pro cm	0.48
12396	1 1/2"	zf / feuerverzinkt	50-175	800	+ par cm / pro cm	0.55
12397	2"	zf / feuerverzinkt	50-250	1000	+ par cm / pro cm	0.75

INOX: sur demande /
auf Anfrage

5.4

Demi arc-boutant, forme Z

POUR PROFILS C/CM/CP/CR/CS/I

Pour renforcement des points fixes montés sur profils C/CM/CP/CR/CS/I


Indiquer à la commande la distance plafond-dessous du profil et la force de réaction.

Halb-Verstrebung, Form Z

FÜR PROFILE C/CM/CP/CR/CS/I

Zur Verstärkung der auf C/CM/CP/CR/CS/I-Profile montierten Fixpunkte

Bei Bestellung Abstand Decke/UK-Profil sowie Reaktionskraft angeben.

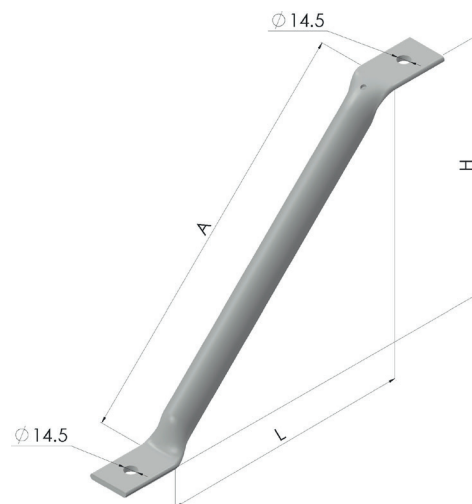

30°: A = 2 x H

Plus-value au cm (A)/Mehrpreis pro cm (A)

Code	Ø"	Mat.	min A cm	max cm	Ch. kg	CHF pce/St.
12398	1/2"				prix de base/Grundpreis	22.09
12399	3/4"				prix de base/Grundpreis	22.68
12400	1"				prix de base/Grundpreis	33.57
12401	1 1/4"				prix de base/Grundpreis	44.01
12402	1 1/2"				prix de base/Grundpreis	52.67
12403	2"				prix de base/Grundpreis	61.93
12404	1/2"	promatisé /promatisiert	20-50	700	+ par cm/pro cm	0.18
12405	3/4"	promatisé /promatisiert	20-75	700	+ par cm/pro cm	0.24
12406	1"	promatisé /promatisiert	50-100	700	+ par cm/pro cm	0.32
12407	1 1/4"	promatisé /promatisiert	50-150	700	+ par cm/pro cm	0.38
12408	1 1/2"	promatisé /promatisiert	50-175	800	+ par cm/pro cm	0.44
12409	2"	promatisé /promatisiert	50-250	1000	+ par cm/pro cm	0.62
12410	1/2"	noir /schwarz	20-50	700	+ par cm/pro cm	0.10
12411	3/4"	noir /schwarz	20-75	700	+ par cm/pro cm	0.12
12412	1"	noir /schwarz	50-100	700	+ par cm/pro cm	0.18
12413	1 1/4"	noir /schwarz	50-150	700	+ par cm/pro cm	0.23
12414	1 1/2"	noir /schwarz	50-175	800	+ par cm/pro cm	0.25
12415	2"	noir /schwarz	50-250	1000	+ par cm/pro cm	0.35
12416	1/2"	zf /feuerverzinkt	20-50	700	+ par cm/pro cm	0.23
12417	3/4"	zf /feuerverzinkt	20-75	700	+ par cm/pro cm	0.29
12418	1"	zf /feuerverzinkt	50-100	700	+ par cm/pro cm	0.40
12419	1 1/4"	zf /feuerverzinkt	50-150	700	+ par cm/pro cm	0.48
12420	1 1/2"	zf /feuerverzinkt	50-175	800	+ par cm/pro cm	0.55
12421	2"	zf /feuerverzinkt	50-250	1000	+ par cm/pro cm	0.75


INOX: sur demande /
auf Anfrage

Arc-boutant

POUR PROFILS C / CM / CP / CR / CS / I

Verstrebung

FÜR PROFILE C / CM / CP / CR / CS / I

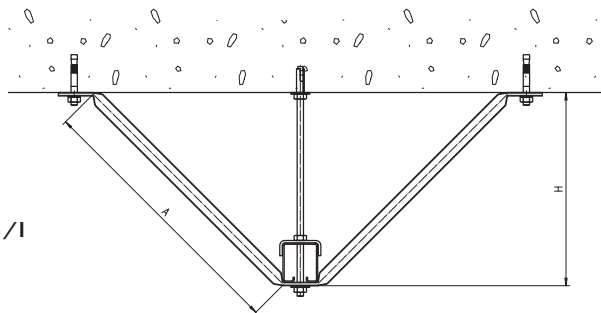

Plus-value au cm (2xA)/Mehrpreis pro cm (2xA)



45°: $A = 1.414 \times H$
 30°: $A = 2 \times H$


INOX: sur demande /
 auf Anfrage

Code	Ø"	Mat.	min A - max cm	Ch. kg		CHF pce/St.
12422	1/2"				prix de base/Grundpreis	33.21
12423	3/4"				prix de base/Grundpreis	34.00
12424	1"				prix de base/Grundpreis	50.26
12425	1 1/4"				prix de base/Grundpreis	66.06
12426	1 1/2"				prix de base/Grundpreis	78.97
12427	2"				prix de base/Grundpreis	92.99
12428	1/2"	promatisé /promatisiert	20-50	700	+ par cm/pro cm	0.18
12429	3/4"	promatisé /promatisiert	20-75	700	+ par cm/pro cm	0.24
12430	1"	promatisé /promatisiert	50-100	700	+ par cm/pro cm	0.32
12431	1 1/4"	promatisé /promatisiert	50-150	700	+ par cm/pro cm	0.38
12432	1 1/2"	promatisé /promatisiert	50-175	800	+ par cm/pro cm	0.44
12433	2"	promatisé /promatisiert	50-250	1000	+ par cm/pro cm	0.62
12434	1/2"	noir /schwarz	20-50	700	+ par cm/pro cm	0.10
12435	3/4"	noir /schwarz	20-75	700	+ par cm/pro cm	0.12
12436	1"	noir /schwarz	50-100	700	+ par cm/pro cm	0.18
12437	1 1/4"	noir /schwarz	50-150	700	+ par cm/pro cm	0.23
12438	1 1/2"	noir /schwarz	50-175	800	+ par cm/pro cm	0.25
12439	2"	noir /schwarz	50-250	1000	+ par cm/pro cm	0.35
12440	1/2"	zf /feuerverzinkt	20-50	700	+ par cm/pro cm	0.23
12441	3/4"	zf /feuerverzinkt	20-75	700	+ par cm/pro cm	0.29
12442	1"	zf /feuerverzinkt	50-100	700	+ par cm/pro cm	0.40
12443	1 1/4"	zf /feuerverzinkt	50-150	700	+ par cm/pro cm	0.48
12444	1 1/2"	zf /feuerverzinkt	50-175	800	+ par cm/pro cm	0.55
12445	2"	zf /feuerverzinkt	50-250	1000	+ par cm/pro cm	0.75

Arc-boutant vertical pour support de conduite dans tunnel d'autoroute
 Senkrechte Verstrebung einer Konsole in einem Autobahntunnel



Point fixe pour tuyau PE avec arc-boutants
 Fixpunkt für PE-Rohr mit Verstrebugen

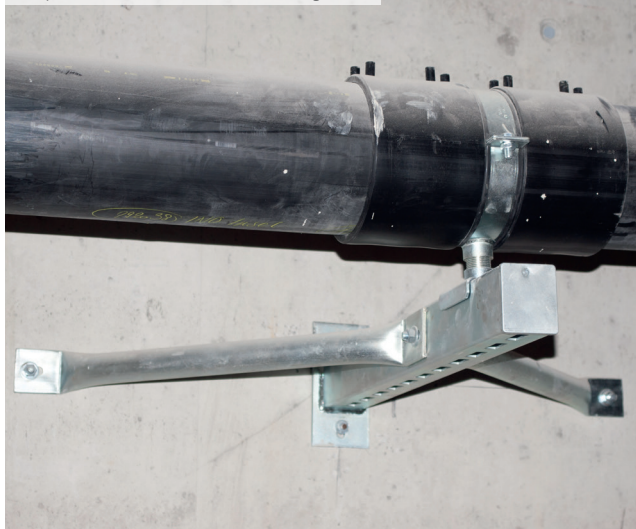

5.6


Œillet 45° pour point-fixe et arc boutant promatisé FILETAGE EXTÉRIEUR

Pour renforcer un support existant.
Exécution: 1/2" - 3/4" - 1"

Oese 45° für Fixpunkt und Verstrebung promatisiert AUSSENGWINDE

Für Verstärkung der bestehenden Halterung.
Ausführung: 1/2" - 3/4" - 1"

Code	Trou/Loch mm	ext	CHF pce/St.
7145	14x30	1/2"	25.24
7147	14x30	3/4"	26.06
7149	14x30	1"	37.34



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Œillet 45° pour point-fixe et arc boutant promatisé FILETAGE INTÉRIEUR

Pour renforcer un support existant.
Exécution: 1/2" - 3/4" - 1"

Oese 45° für Fixpunkt und Verstrebung promatisiert INNENGWINDE

Für Verstärkung der bestehenden Halterung.
Ausführung: 1/2" - 3/4" - 1"

Code	Trou/Loch mm	M mm	int	CHF pce/St.
14700	6.5	6		4.91
14701	6.5	8		4.98
14702	8.5	10		5.65
14703	8.5	12		7.28
14704	10.5	16		10.05
7146	14x30		1/2"	25.24
7148	14x30		3/4"	26.06
7150	14x30		1"	37.34



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Oeillets non pliés sur demande / Oesen nicht gebogen auf Anfrage

5.7

Collier 45° pour point-fixe et arc boutant promatisé FILETAGE EXTÉRIEUR, NON ISOLÉ

Zingué au feu sur demande

Rohrschelle 45° für Fixpunkt und Verstrebung promatisiert AUSSENGWINDE, NICHT ISOLIERT

Feurverzinkt auf Anfrage

Code	Ø"	ext	CHF pce/St.
7151	1/2"	1/2"	32.37
7153	3/4"	3/4"	32.76
7155	1"	1"	47.63



INOX: sur demande /
auf Anfrage

5.7

Collier 45° pour point-fixe et arc boutant promatisé

FILETAGE INTÉRIEUR, NON ISOLÉ

Pour renforcer un support existant.

Rohrschelle 45° für Fixpunkt und Verstrebung promatisiert

INNENGEWINDE, NICHT ISOLIERT

Für Verstärkung der bestehenden Halterung.

Code	int	Ø"	CHF pce / St.
7152	1/2"	1/2"	32.37
7154	3/4"	3/4"	32.76
7156	1"	1"	47.63



INOX: sur demande /
auf Anfrage

5.8

Articulation base promatisée

1 TROU

Gelenkstück Basis promatisiert

1 LOCH

Code	M	Rivet / Niete ext	Trou / Loch mm	CHF pce / St.
7386	10	1/2"	12.5	16.59
7387	12	3/4"	12.5	17.90
7423		1"	12.5	24.60



INOX voir/siehe 11.16.A

Articulation base promatisée

2 TROUS

Gelenkstück Basis promatisiert

2 LÖCHER

Code	M	Rivet / Niete ext	Trou / Loch mm	CHF pce / St.
7388	10	1/2"	10.5x20	22.95
7389	12	3/4"	10.5x20	24.28
7526		1"	10.5x20	30.98



INOX voir/siehe 11.16.A

+ 4209 : voir/siehe
4.0, CHF 1.46
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 4259 : voir/siehe
4.0, CHF 1.70
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

+ 7337 : voir/siehe
4.0, CHF 6.79
Manchon 1" séparé
Muffe 1" separat

5.8

**Bride articulée pour tube fileté extérieur
promatisée**

**Klammergelenk für Aussengewinderohr
promatisiert**

Code	Ø" ext	Ø mm	M	Rivet /Niete ext	CHF pce /St.
7390	1/2"	22	10	1/2"	17.90
7392	3/4"	27	12	3/4"	19.75
7394	1"	34	12	3/4"	20.46
7823	1"	34		1"	25.50
7965	1 1/4"	42		1"	34.58

**Bride articulée pour tube taraudé intérieur
promatisée**

**Klammergelenk für Innengewinderohr
promatisiert**


Code	Ø" int	Ø mm	M	Rivet /Niete ext	CHF pce /St.
7391	1/2"	25	10	1/2"	17.90
7393	3/4"	30	12	3/4"	19.75
7424	1"	38		1"	27.17



INOX voir/siehe 11.16.A



INOX voir/siehe 11.16.A

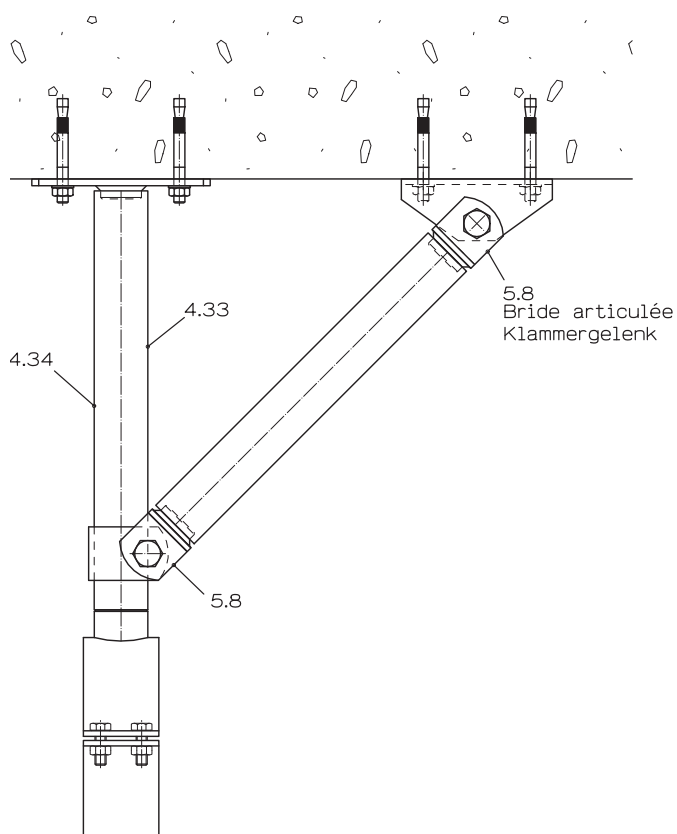

Point fixe arc-bouté pour conduite Pluvia.
Vertreter Fixpunkt auf Pluvia-Leitung.



6.1

Guide isolé avec manchon soudé

Fixation par mamelon.

Monté en général de chaque côté d'un compensateur.

Plaque de base 2 trous à commander à part (3.10).

Important : observer un alignement parfait lors du montage.

Les mamelons de liaison doivent être le plus court possible

(prière de nous consulter à ce sujet).

Livable avec ou sans taquets d'insonorisation.

Rohrführung isoliert mit Muffe angeschweisst

Befestigung mittels Nippel.


Wird allgemein beidseitig eines Kompensators montiert.

2-Loch-Grundplatte separat bestellen (3.10).

Wichtig : eine perfekte gerade Richtung bei der Montage einhalten.

Die Nippel sollten so kurz wie möglich sein (lassen Sie sich durch uns beraten).

**Lieferbar mit oder ohne
Schalldämmungsgleiter.**

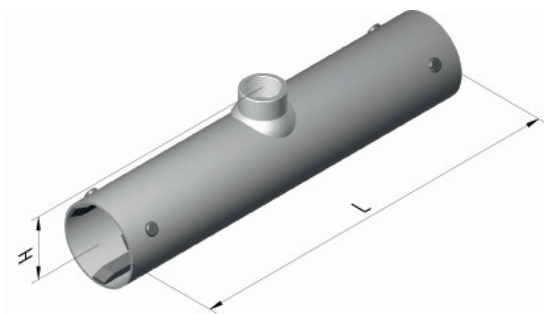

Ø mm	Ø"	int	H mm	L mm	Z mm	isolé / isoliert DELFIN max 100°C		isolé / isoliert TEFLON max 250°C		zingué feu feuerverzinkt DELFIN	
						Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
15		1/2"	32	250	17	4415	37.08	9164	60.30	15767	43.91
18	3/8"	1/2"	32	250	17	4416	37.08	9165	60.30	15768	43.91
22	1/2"	1/2"	35	250	20	4417	37.08	9166	60.30	15769	43.91
27	3/4"	1/2"	35	250	22.5	5343	39.40	9167	62.62	15770	46.46
28		1/2"	35	250	22.5	4418	39.40	9168	62.62	15771	46.46
34	1"	1/2"	40	250	25	5344	41.76	9169	65.00	15772	49.07
35		1/2"	40	250	26	4419	41.76	9170	65.00	15773	49.07
38		1/2"	43	250	26	5350	44.51	9171	67.76	15774	52.09
42	1 1/4"	3/4"	45	250	31.5	4420	46.79	9172	70.02	15775	54.60
44.5		3/4"	45	250	31.5	5609	49.07	9173	72.30	15776	57.12
48	1 1/2"	3/4"	48	250	34	5351	53.36	9174	76.60	15777	61.82
51		3/4"	50	250	36.5	6020	55.13	9175	78.35	15778	63.77
54		3/4"	50	250	36.5	4421	59.91	9176	83.15	15779	69.03
57		3/4"	53	250	39.5	5352	61.03	9177	84.27	15780	70.27
60	2"	3/4"	53	250	39.5	5353	62.20	9178	85.44	15781	71.56
63.5		1"	55	250	42.5	5354	65.06	9179	88.31	15782	76.81
70		1"	62	250	44	5355	67.05	9180	90.29	15783	78.99
76	2 1/2"	1"	65	250	49	4422	69.08	9181	92.32	15784	81.23
82.5		1"	70	250	52	5356	81.03	9182	104.27	15785	94.37
89	3"	1"	77	250	55.5	5357	90.18	9183	113.42	15786	104.45
102		1"	84	250	62	5358	98.98	9184	122.22	15787	114.12
108		1"	84	250	65	5359	100.43	9185	123.67	15788	115.71
114	4"	1"	87	250	68	5360	113.61	9186	136.84	15789	130.20
133		1"	97	250	77.5	5361	136.88	9187	160.11	15790	155.81
139		1"	105	250	81	5362	144.02	9188	167.25	15791	163.67
159	1 1/4"	110	250	90		7339	160.10	9189	183.34	15792	181.81
168	1 1/4"	125	250	97		7340	173.59	9190	196.82	15793	196.64
219	1 1/2"	165	250	122.5		7342	312.43	9192	335.66	15794	362.46
273	1 1/2"	175	250	149.5		7343	385.69	9193	408.96	15795	564.63
324	1 1/2"	205	250	178		9425	536.25				

INOX: sur demande /
auf Anfrage

6.4

Guide démontable isolé promatisé


4 VIS

Permet de monter le guide sur une conduite déjà en place.


Zerlegbare Rohrführung isoliert promatisiert

4 SCHRAUBEN

Ermöglicht die Installation auf einer bereits montierten Leitung.

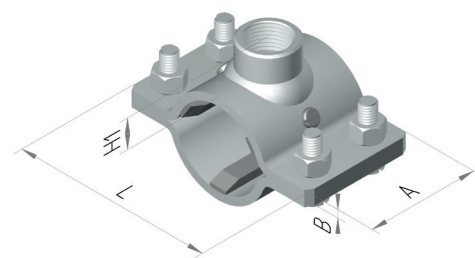

Ø mm	Ø"	int	A mm	B mm	H1 mm	L mm	Z mm	isolé/isoliert DELFIN max 100°C		isolé/isoliert TEFLON max 250°C	
								Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
17-18	3/8"	1/2"	55	4	26	90	19.5	14255	67.94	14277	91.16
21-22	1/2"	1/2"	55	4	24	90	19.5	14256	67.94	14278	91.16
27-28	3/4"	1/2"	55	4	25	98	23.5	14257	68.81	14279	92.04
34-35	1"	1/2"	55	4	25	103	26.5	14258	70.80	14280	94.04
40-43	1 1/4"	3/4"	55	4	26	107	29.5	14259	72.33	14281	95.58
48-50	1 1/2"	3/4"	55	4	27	115	33	14260	73.41	14282	96.64
52-54		3/4"	55	4	28	125	36	14261	73.41	14283	96.64
60-63	2"	1"	55	4	30	135	39	14262	73.88	14284	97.10
75-77	2 1/2"	1"	55	4	30	147	46.5	14264	77.84	14286	100.95
87-89	3"	1"	55	4	27	159	53.5	14266	81.43	14288	104.64
113-115	4"	1"	55	4	31	188	65.5	14269	84.42	14291	107.65
138-140	5"	1"	55	4	33	232	81.5	14272	87.05	14294	110.26
168	6"	1"	60	4	37	267	99	14275	99.94	14297	123.19
219	8"	1"	60	4	34	312	121.5	14276	107.49	14298	130.75

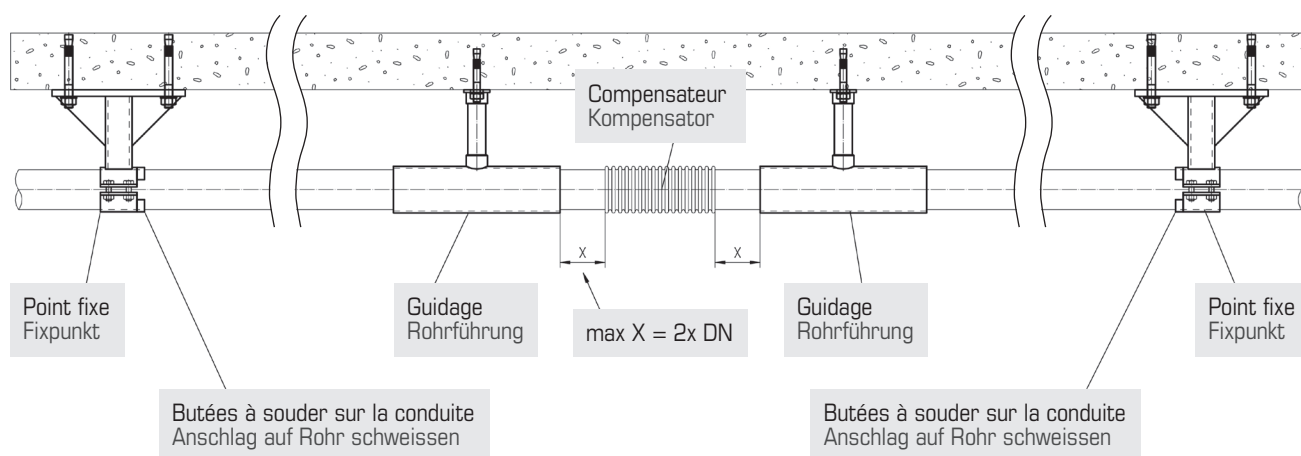INOX: sur demande /
auf Anfrage

7.30

Glissière D avec plaque soudée promatisée

FILETAGE INTÉRIEUR POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Hauteur "axe-plafond" max. 20 cm

Température max. admise: 100°C (200° sur demande)

Manchon Ø max. 4"


Gleiter D mit Platte angeschweisst promatisiert

INNENGEWINDE FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Höhe "Achse-Decke" Max. 20 cm

Höchsttemperatur: 100°C (200° auf Anfrage)

Muffe Ø max. 4"

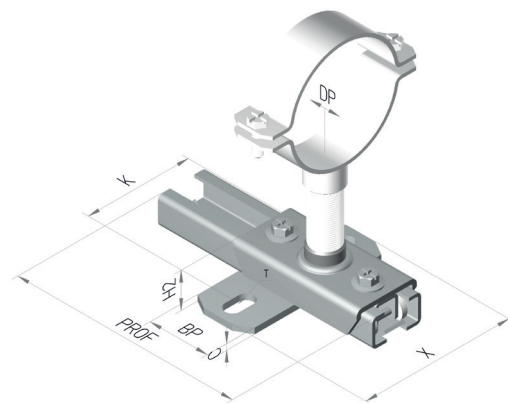

INOX voir / siehe 11.91

Code	int	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
4445	1/2"	80	42	150	39	100	70	4	60	22.10
4446	3/4"	80	44	150	39	100	70	4	60	22.86

DP: dilatation max./max. Dehnung

Glissière D avec plaque soudée promatisée

FILETAGE EXTÉRIEUR POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Hauteur "axe-plafond" max. 20 cm

Température max. admise: 100°C (200° sur demande)

Manchon Ø max. 4"


Gleiter D mit Platte angeschweisst promatisiert

AUSSENGEWINDE FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Höhe "Achse-Decke" Max. 20 cm

Höchsttemperatur: 100°C (200° auf Anfrage)

Muffe Ø max. 4"

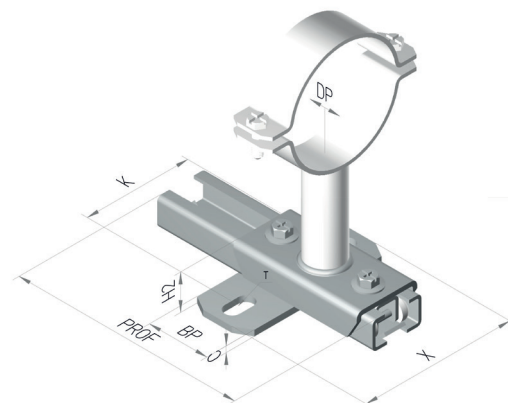

INOX voir / siehe 11.91

Code	ext	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
6455	1/2"	80	40	150	39	100	70	4	60	20.57
6456	3/4"	80	40	150	39	100	70	4	60	21.00

DP: dilatation max./max. Dehnung

7.31

Glissière D avec plaque soudée large promatisée

FILETAGE INTÉRIEUR POUR PROFILS CR/CS/I

Hauteur "axe-plafond" max. 20 cm

Température max. admise: 100°C (200° sur demande)

Manchon Ø max. 4"


Gleiter D mit breiter Platte angeschweisst promatisiert

INNENGEWINDE FÜR PROFILE CR/CS/I

Höhe "Achse-Decke" Max. 20 cm

Höchsttemperatur: 100°C (200° auf Anfrage)

Muffe Ø max. 4"

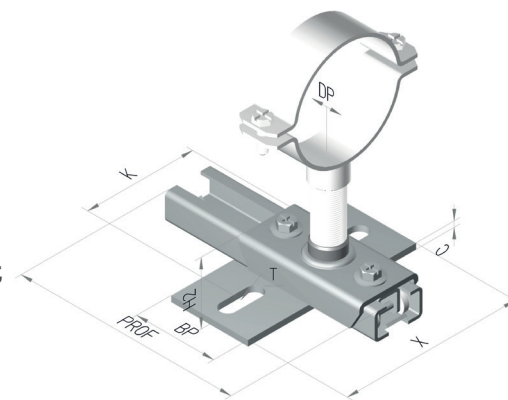INOX: sur demande /
auf Anfrage

Code	int	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
4841	1/2"	120	40	150	55	120	75	4	60	22.55
4842	3/4"	120	42	150	55	120	75	4	60	23.31

DP: dilatation max./max. Dehnung

7.31

Glissière D avec plaque large soudée promatisée


FILETAGE EXTÉRIEUR POUR PROFILS CR/CS/I

Hauteur "axe-plafond" max. 20 cm
 Température max. admise: 100°C (200° sur demande)
 Manchon Ø max. 4"

Gleiter D mit breiter Platte angeschweisst promatisiert

AUSSENGEWINDE FÜR PROFILE CR/CS/I

Höhe "Achse - Decke" Max. 20 cm
 Höchsttemperatur: 100°C (200° auf Anfrage)
 Muffe Ø max. 4"

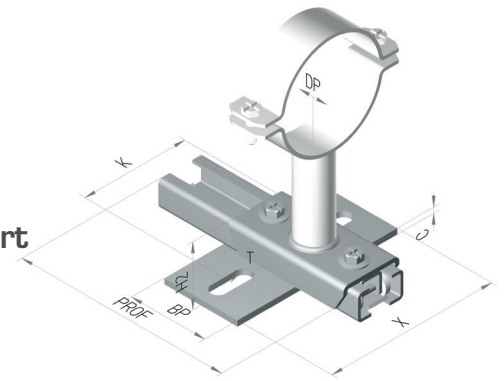

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Code	ext	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
6457	1/2"	120	40	150	55	120	75	4	60	21.03
6458	3/4"	120	40	150	55	120	75	4	60	21.44

DP: dilatation max./max. Dehnung

7.33

Glissière renforcée promatisée


MANCHON SOUDÉ

Hauteur "axe-plafond" max. 20 cm
 Température max. admise: 100°C (200° sur demande)

Verstärkter Gleiter promatisiert

MUFFE GESCHWEISST

Höhe "Achse - Decke" Max. 20 cm
 Höchsttemperatur: 100°C (200° auf Anfrage)

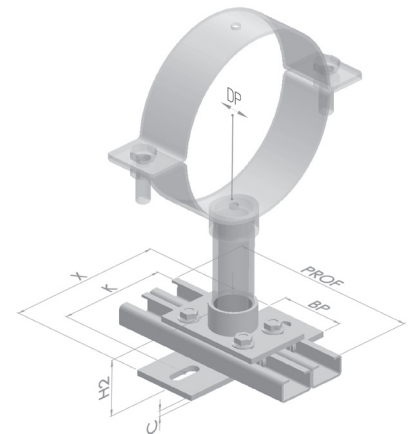

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Code	int	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
14300	1/2"	100	45	180	70	165	105	6	95	36.87
14301	3/4"	100	47	180	70	165	105	6	95	37.14
8074	1"	100	54	180	70	165	105	6	95	42.22

DP: dilatation max./max. Dehnung

7.34

Glissière renforcée promatisée


MANCHON SOUDÉ

Hauteur "axe-plafond" max. 20 cm
 Galets en acier

Verstärkter Gleiter promatisiert

MUFFE GESCHWEISST

Höhe "Achse - Decke" Max. 20 cm
 Stahlwalze

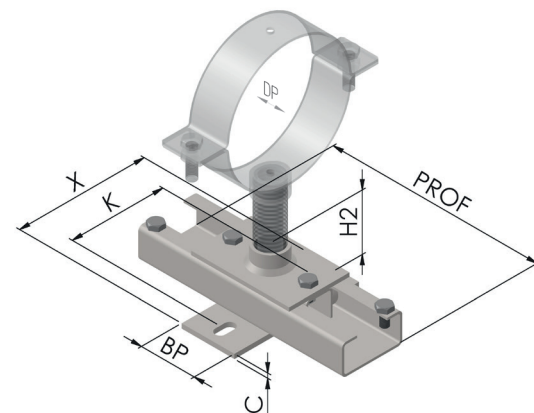

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Code	int	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
9514	1"	1000	74	270	70	165	120	6	110	175.99
9515	1 1/4"	1000	75	270	70	165	120	6	110	178.10
9516	1 1/2"	1000	75	270	70	165	120	6	110	179.94
9517	2"	1000	79	270	70	165	120	6	110	182.37

DP: dilatation max./max. Dehnung

7.40

Suspension pour dilatation promatisée

Pour dilatations longitudinales importantes avec ou sans colliers
Exécution : rail en acier type C/CR/CS roulement à billes avec
axe en acier INOX et galets en acier.
Zingué au feu sur demande.

Ausdehnungs-Aufhängung promatisiert

Für starke Längsausdehnungen mit oder ohne Rohrschellen
Ausführung: Stahlschienen Typ C/CR/CS, Kugellager mit INOX
Achse und Stahl-Rollen.
Feuerverzinkt auf Anfrage.

SAD-21 promatisée POUR PROFIL CS

SAD-21 promatisiert FÜR PROFIL CS

Code	Profil	Ch kg	Ø min-max mm	Prof mm	P mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce / St.
14191	CS	750	220-325	210	100	300	160	10	120	*

* Le prix dépend de la matière et du diamètre du collier.
Der Preis ist abhängig von Durchmesser und Materie der Schelle.


DP: dilatation max./max. Dehnung

SAD-22 filetage intérieur promatisée POUR PROFIL C/CR


SAD-22 Innengewinde promatisiert FÜR PROFIL C/CR

Code	Profil	int	Ch kg	A mm	Ø min-max mm	Prof mm	P mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce / St.
5890	C	1/2"	125	84	20-114	200	60	130	85	5	85	43.30
5891	C	3/4"	125	86	20-114	200	60	130	85	5	85	43.87
5892	C	1"	125	89	20-114	200	60	130	85	5	85	45.13
6087	CR	1/2"	300	111	115-219	250	70	165	120	6	110	96.14
5893	CR	3/4"	300	111	115-219	250	70	165	120	6	110	96.14
5894	CR	1"	300	114	115-219	250	70	165	120	6	110	98.16

DP: dilatation max./max. Dehnung

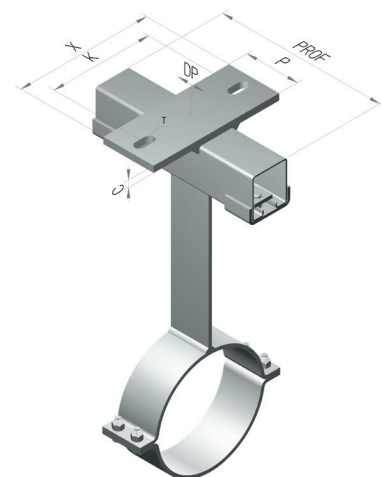

INOX: sur demande /
auf Anfrage

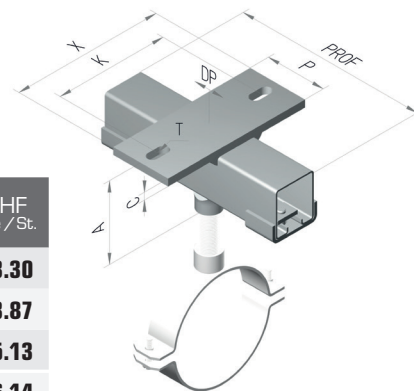


INOX: sur demande /
auf Anfrage

7.40

SAD-22 filetage extérieur promatisé POUR PROFIL C/CR

SAD-22 Aussengewinde promatisiert FÜR PROFIL C/CR

Code	Profil	ext	Ch kg	A mm	Ø min-max mm	Prof mm	P mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce / St.
7041	C	1/2"	125	84	20-114	200	70	130	90	6	85	43.30
7060	C	3/4"	125	86	20-114	200	70	130	90	6	85	43.87
8427	C	1"	125	89	20-114	200	70	130	90	6	85	45.13
8428	CR	1/2"	300	111	115-219	250	70	200	120	10	110	96.14
7061	CR	3/4"	300	111	115-219	250	70	200	120	10	110	96.14
8429	CR	1"	300	114	115-219	250	70	200	120	10	110	98.16

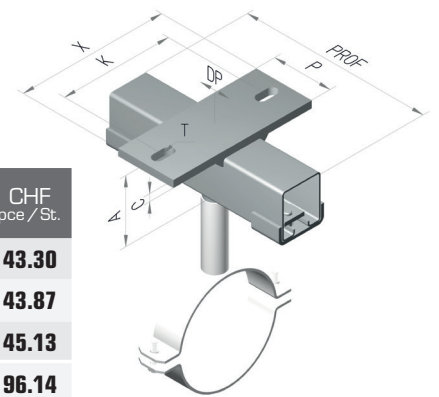

INOX: sur demande /
auf Anfrage

DP: dilatation max./max. Dehnung

Point fixe arc-bouté sous tunnel d'autoroute.
Vertreter Fixpunkt unter Autobahnbrücke.



Conduite de vapeur avec élément coulissant SAD.
Dampfleitung mit SAD-Gleitelement.




7.60

Pièce de suspension OMEGA

Befestigungsstück OMEGA

Promatisé / promatisiert

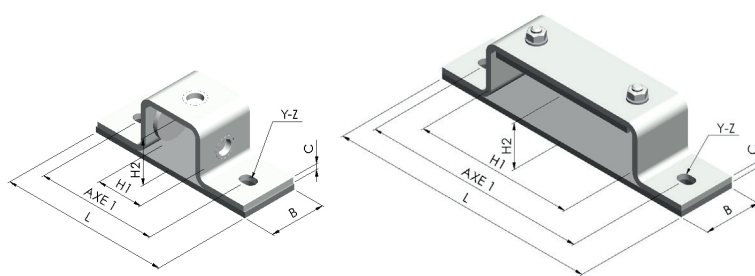

Code	L mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Y-Z mm	C mm	Mod.	CHF pce/St.
4105	150	50	40	45	10.5x20	5	complet, Delrin / komplett Delrin	25.80
12139	150	50	40	45	10.5x20	5	complet Teflon / komplett Teflon	71.53
13089	237	50	140	45	10.5x20		complet libre, Delrin / komplett frei, Delrin	40.81
13090	237	50	140	45	10.5x20		complet libre, Teflon / komplett frei, Teflon	117.06
4106	35	35		10		4.7	1 pastille seule, Delrin / Scheiben allein, Delrin	3.06
14178	35	35		10		4.7	1 pastille seule, Teflon / Scheiben allein, Teflon	12.36
14631	150	50			10.5x20	5	1 semelle seule, Delrin / Sole allein, Delrin	12.50
14179	150	50			10.5x20	5	1 semelle seule, Teflon / Sole allein, Teflon	49.43
14056	237	50			10.5x20	5	1 semelle libre, Delrin / Sole frei, Delrin	16.33
14057	237	50			10.5x20	5	1 semelle libre, Teflon / Sole frei, Teflon	75.41
14058	130	50			9.4x90°	5	1 semelle libre à visser, Delrin / Sole frei zum Schrauben, Delrin	13.21
14059	130	50			9.4x90°	5	1 semelle libre à visser, Teflon / Sole frei zum Schrauben, Teflon	45.62

INOX voir / siehe
11.91.A

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Y-Z mm	C mm	Mod.	CHF pce/St.
14054	150	50	40	45	10.5x20	5	complet, Delrin / komplett Delrin	28.38
14055	150	50	40	45	10.5x20	5	complet, Teflon / komplett Teflon	73.63
13091	237	50	140	45	10.5x20		complet libre, Delrin / komplett frei, Delrin	44.10
13092	237	50	140	45	10.5x20		complet libre, Teflon / komplett frei, Teflon	120.34

Température max. admise (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) sur demande

Höchsttemperatur (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) auf Anfrage


7.60.A

Suspension pour dilatation OMEGA renforcée

Längsausdehnung-Aufhängung OMEGA verstärkt

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Y-Z mm	C mm	Mod.	CHF pce / St.
12140	150	110	50	40	46	10.5x20	5	complet, Delrin/komplett Delrin	67.65
12141	150	110	50	40	46	10.5x20	5	complet, Teflon/komplett Teflon	126.76
13093	240	200	50	140	46	10.5x20	5	complet libre, Delrin/komplett frei	86.79
13094	240	200	50	140	46	10.5x20	5	complet libre, Teflon/komplett frei	191.87

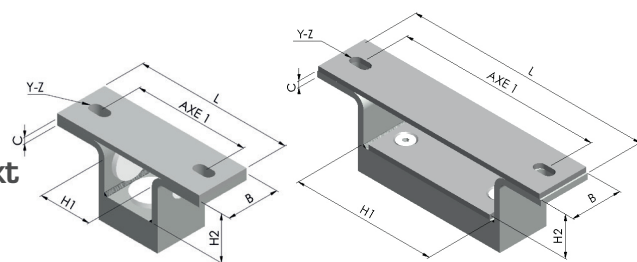

INOX voir / siehe
11.91.A

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Y-Z mm	C mm	Mod.	CHF pce / St.
14052	150	110	50	40	46	10.5x20	5	complet, Delrin/komplett Delrin	72.97
14053	150	110	50	40	46	10.5x20	5	complet, Teflon/komplett Teflon	132.08
13095	240	200	50	140	46	10.5x20	5	complet libre, Delrin/komplett frei	95.03
13096	240	200	50	140	46	10.5x20	5	complet libre, Teflon/komplett frei	200.10

7.62

Suspension pour dilatation OMEGA


AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON

Längsausdehnung-Aufhängung OMEGA

MIT VIERKANT-STAHLSROHR UND MUFFE

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	O mm	E mm	DP mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
6678	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	180	Delrin	60.41
13487	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	180	Teflon	119.52
6679	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	180	Delrin	61.79
13488	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	180	Teflon	120.89
6680	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	180	Delrin	65.43
13489	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	180	Teflon	124.54

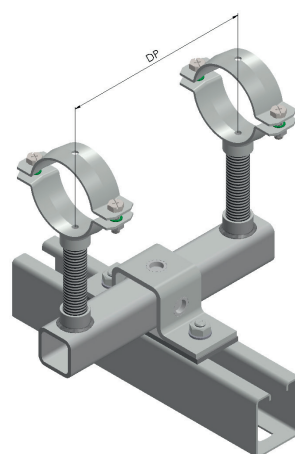

INOX voir / siehe
11.91.B

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	O mm	E mm	DP mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
12142	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	180	Delrin	76.65
12162	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	180	Teflon	135.76
12151	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	180	Delrin	80.02
12163	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	180	Teflon	139.13
12152	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	180	Delrin	85.45
12580	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	180	Teflon	144.56

DP: dilatation max./max. Dehnung

Température max. admise (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) sur demande
Höchsttemperatur (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) auf Anfrage

7.62.A

Suspension pour dilatation OMEGA renforcée


AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON

Längsausdehnung-Aufhängung OMEGA verstärkt

MIT VIERKANT-STAHLROHR UND MUFFE

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	O mm	E mm	DP mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
12148	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	380	Delrin	98.43
13490	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	380	Teflon	157.54
12149	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	380	Delrin	99.81
13491	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	380	Teflon	158.92
12150	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	380	Delrin	103.45
13492	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	380	Teflon	162.56

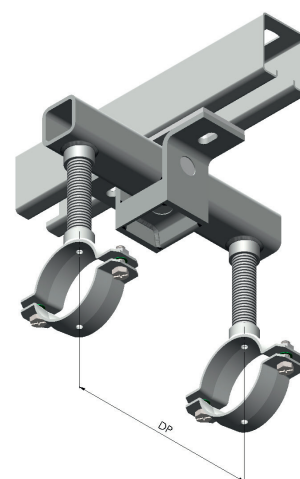

INOX voir / siehe
11.91.B

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	O mm	E mm	DP mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
12581	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	380	Delrin	116.96
12122	147	107	50	40	1/2"	10.5	5	110	380	Teflon	176.08
12582	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	380	Delrin	120.34
12123	147	107	50	40	3/4"	10.5	5	110	380	Teflon	179.45
12583	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	380	Delrin	125.76
12124	147	107	50	40	1"	10.5	5	100	380	Teflon	184.87

7.63

Suspension libre pour dilatation OMEGA


AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON

Längs- und Querausdehnung Aufhängung OMEGA

MIT VIERKANT-STAHLROHR UND MUFFE

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	C mm	DP mm	DP2 mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
8424	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	180	Delrin	71.17
13493	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	180	Teflon	162.65
8425	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	180	Delrin	72.54
13494	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	180	Teflon	164.32
8426	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	180	Delrin	76.19
13495	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	180	Teflon	167.68

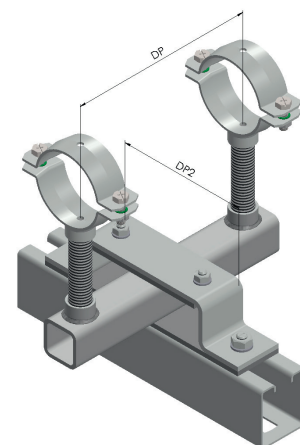

INOX voir / siehe
11.91.C

DP: dilatation max./max. Dehnung

Température max. admise (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) sur demande
Höchsttemperatur (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) auf Anfrage

7.63

Suspension libre pour dilatation OMEGA AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON

Längs- und Querausdehnung Aufhängung OMEGA MIT VIERKANT-STAHLROHR UND MUFFE


Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	C mm	DP mm	DP2 mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
14006	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	180	Delrin	91.24
14009	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	180	Teflon	182.73
14007	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	180	Delrin	94.62
14324	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	180	Teflon	186.11
14008	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	180	Delrin	100.04
14325	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	180	Teflon	191.53

DP: dilatation max. / max. Dehnung

Température max. admise (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) sur demande

Höchsttemperatur (Delrin): 100°C. Teflon (250°C) auf Anfrage

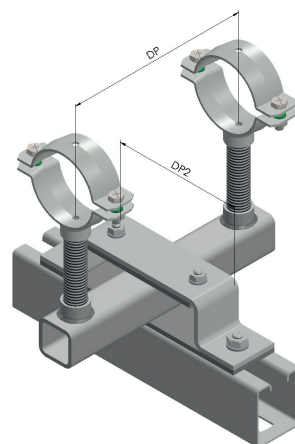

INOX: sur demande /
auf Anfrage

7.63.A

Suspension libre pour dilatation OMEGA renforcée AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON


Längs- und Querausdehnung Aufhängung OMEGA verstärkt MIT VIERKANT-STAHLROHR UND MUFFE

Promatisé / promatisiert

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	C mm	DP mm	DP2 mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
12159	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	380	Delrin	111.45
13496	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	380	Teflon	202.94
12160	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	380	Delrin	112.83
13497	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	380	Teflon	204.31
12161	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	380	Delrin	116.47
13498	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	380	Teflon	207.96

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H mm	int	C mm	DP mm	DP2 mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
14134	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	380	Delrin	135.04
14137	250	200	50-245	57	1/2"	5	110	100	380	Teflon	226.52
14135	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	380	Delrin	138.41
14138	250	200	50-245	57	3/4"	5	110	100	380	Teflon	229.90
14136	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	380	Delrin	143.84
14139	250	200	50-245	57	1"	5	100	100	380	Teflon	235.33

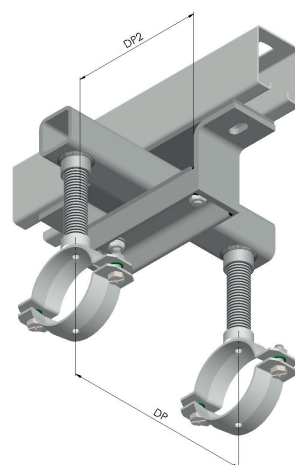

INOX voir / siehe
11.91.C

8.1

Silentbloc promatisé

Fixation verticale ou latérale de nappes de tuyaux.
Suspension de monoblocs (ventilation).
Fixation de batteries murales.
Rendement optimal dans le sens axial (traction-compression).
Charge normale : 70 kg
Charge maximale : 150 kg
Voir rapport EMPA n° 31798

Schwingungsdämpfer promatisiert

Vertikale oder seitliche Aufhängung von Rohrlagen.
Monoblock-Aufhängungen (Lüftung).
Wand-Batterien-Befestigung.
Optimaler Wirkungsgrad bei axialer Anwendung (Zug-Druck).
Normale Belastung : 70 kg
Maximale Belastung : 150 kg
Siehe EMPA-Rapport Nr. 31798


Silentbloc

FILETAGE INTÉRIEUR - INTÉRIEUR

Schwingungsdämpfer

GEWINDE INNEN-INNEN

Code	M int.	M int.	D mm	H1 mm	CHF pce / St.
6583	6	6	39	33	14.28
6584	8	8	39	33	14.28
4014	8	10	39	33	14.28
4015	10	10	39	33	14.28
4016	10	12	39	33	19.13
4017	12	12	39	33	19.13



INOX : sur demande /
auf Anfrage


Silentbloc

FILETAGE EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

Schwingungsdämpfer

GEWINDE AUSSEN-INNEN

Code	M int.	M ext.	D mm	H1 mm	H mm	CHF pce / St.
4024	8	8	39	33	60	14.28
8155	10	8	39	33	60	14.28
8156	10	10	39	33	84	14.28
8157	10	12	39	33	84	19.13
8158	12	12	39	33	84	19.13

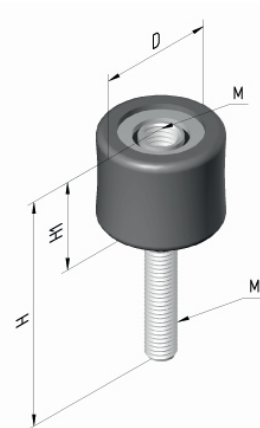

INOX : sur demande /
auf Anfrage

8.2

Silentbloc lourdes charges promatisé

1 CAGE ACIER ET 2 RONDELLES ACIER ISOLÉES

A employer pour charges de 150 - 700 kg.
Sécurité mécanique palliant un éventuel éclatement du caoutchouc dû à une surcharge.

Tiges filetées M12/M16 à commander à part (4.20)

(indiquer la longueur).

Écrous à commander à part. (4.17)

Zingué au feu sur demande.

Schwingungsdämpfer hoher Belastbarkeit promatisiert

1 STAHLGEHÄUSE UND 2 STAHLSCHEIBEN ISOLIERT

Zu verwenden bei Lasten von 150 - 700 kg.


Mechanische Sicherheit bei eventuellem Zerspringen des Gummis wegen Überlastung.

Gewindestangen M12/M16 separat bestellen (4.20)

(Länge angeben).

Mutter separat bestellen. (4.17)

Feuerverzinkt auf Anfrage.

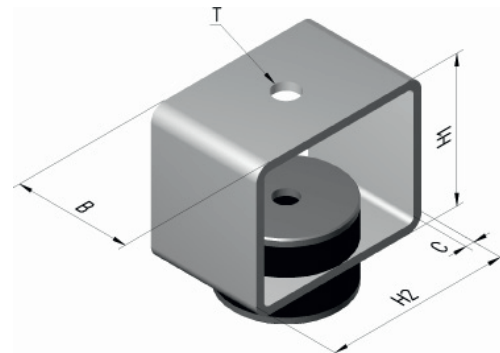

Code	M	Ch kg	H 1 mm	H 2 mm	B mm	C mm	T mm	CHF pce / St.
4018	M16/M16	150 - 700	100	100	80	6	18	62.75

INOX: sur demande /
auf Anfrage

8.3

Plaque de base promatisée

Pour colliers et toutes autres formes de fixations à insonoriser.

Grundplatte promatisiert


Zur Befestigung von Rohrschellen oder sämtlichen anderen Aufhängungsarten, welche schalldämmend sein muss.

Plaque de base manchon soudé avec isolation phonique

ISOLATION EPDM, 10 MM

Grundplatte Muffe angeschweisst mit Schallisolation

ISOLATION EPDM, 10 MM

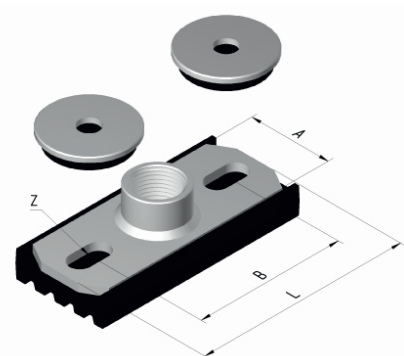

Code	int	A mm	B mm	L mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
4100	1/2"	40	70	100	10.5x20	16.79
4101	3/4"	40	70	100	10.5x20	17.65
9298	3/4"	40	70	120	10.5x20	18.13
4102	1"	60	80	130	10.5x20	18.26

INOX: sur demande /
auf Anfrage

8.3


Plaque de base rivet serti promatisée avec isolation phonique

ISOLATION EPDM, 10 MM

Grundplatte Niete eingepresst mit Schalldämmung promatisiert

ISOLATION EPDM, 10 MM

Code	M	ext	A mm	B mm	L mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
6411	10	1/2"	40	70	100	10.5x20	15.92
6412	12	3/4"	40	70	100	10.5x20	16.47

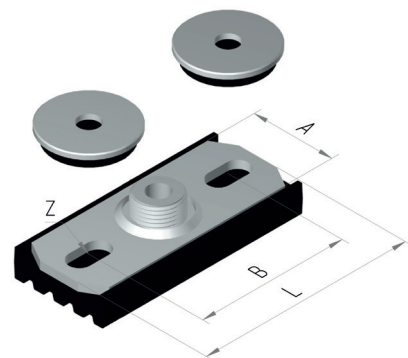INOX: sur demande /
auf Anfrage

8.4


Plaque de base manchon soudé promatisée avec isolation phonique

ISOLATION EPDM, 10 MM

Grundplatte Muffe angeschweisst mit Schalldämmung promatisiert

ISOLATION EPDM, 10 MM

Code	int	A mm	B mm	E mm	L mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
5541	1/2"	80	100	44	130	12x24	30.03
5542	3/4"	80	100	44	130	12x24	30.50
5543	1"	80	100	44	130	12x24	31.30
5544	1 1/4"	80	100	44	130	12x24	33.19

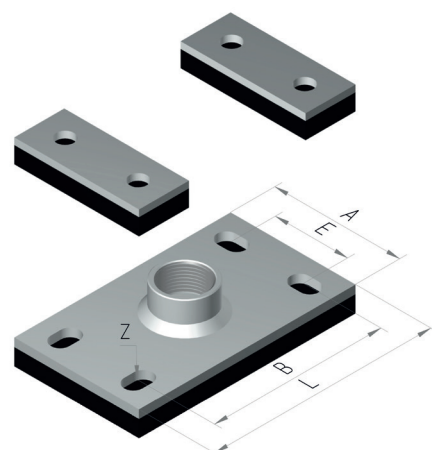INOX: sur demande /
auf Anfrage

8.5

Isolation pour applique phonique promatisée

ISOLATION EPDM, 10 MM


AVEC 2 RONDELLES EN ACIER ISOLÉES

Isolation für Schalldämende Stütze promatisiert

ISOLATION EPDM, 10 MM

MIT 2 STAHLSCHEIBEN ISOLIERT

Code	Profil	A mm	B mm	L mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
9200	CKA	40	70	100	11x20	11.99
8615	CKB	40	70	100	11x20	11.99
4447	C/CM	60	85	130	11x20	13.56
8050	CPA	70	120	170	14x30	14.11
15503	CPB	70	120	170	14x30	14.11
4448	CR	80	120	170	14x30	15.04
4449	CS	100	150	210	14x30	17.16

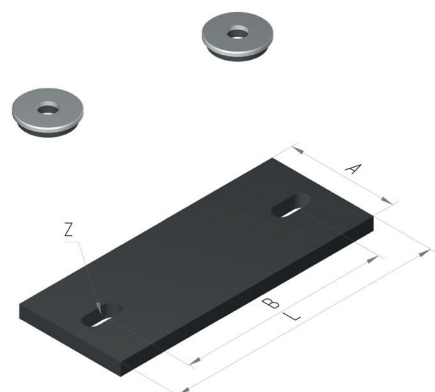INOX: sur demande /
auf Anfrage

8.5

Isolation phonique pour plaque IA 2 trous

Schalldämmung für Platte IA 2 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1129	260	120	191	22.5	10	56.70

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1130	260	120	191	22.5	10	57.44

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

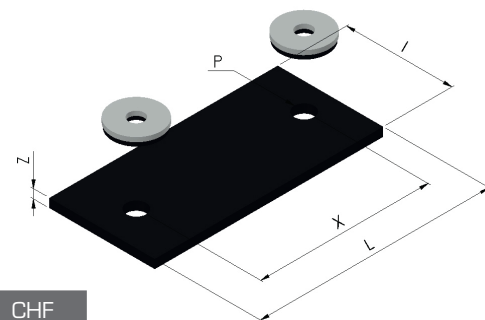

Isolation phonique pour plaque IB 2 trous

Schalldämmung für Platte IB 2 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1131	260	120	182	22.5	10	56.70

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1132	260	120	182	22.5	10	57.44

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

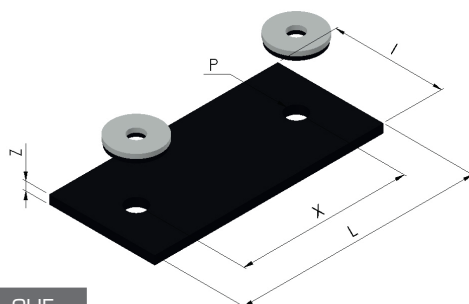

Isolation phonique pour plaque I 4 trous

Schalldämmung für Platte I 4 Löcher

Promatisé / promatisiert


Code	L mm	I mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1141	250	250	190	180	180	22.5	10	112.71

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	L mm	I mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1142	250	250	190	180	180	22.5	10	114.18

Y compris visserie selon dessin / Verschraubungen gemäss Zeichnung inbegriffen

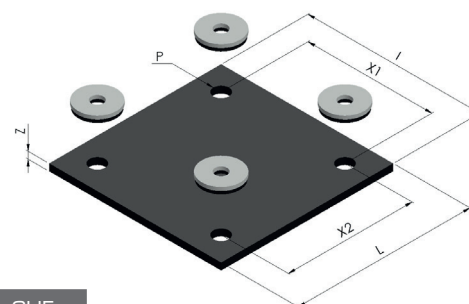

8.5

Isolation pour console - Type A promatisée

ISOLATION EPDM, 10 MM
AVEC 2 RONDELLES EN ACIER ISOLÉES

Isolation für Konsole - Typ A promatisiert

ISOLATION EPDM, 10 MM
MIT 2 STAHLSCHEIBEN ISOLIERT

Code	Profil	A mm	B mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce / St.
9200	CK	40	70	100	11x20	11.99
4845	C/CM	60	85	130	11x30	13.56
7588	CP	70	120	170	14x30	14.11
4846	CR	80	120	170	14x30	15.04
4576	CS	100	150	210	14x30	17.16

INOX: sur demande /
auf Anfrage

Isolation pour console - Type B promatisée


ISOLATION EPDM, 10 MM
AVEC 2 RONDELLES EN ACIER ISOLÉES

Isolation für Konsole - Typ B promatisiert

ISOLATION EPDM, 10 MM
MIT 2 STAHLSCHEIBEN ISOLIERT

Code	Profil	A mm	B mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce / St.
8615	CK	40	70	100	11x20	11.99
12530	C/CM	60	85	130	11x30	13.56
12531	CP	70	120	170	14x30	14.11
12532	CR	80	120	170	14x30	15.04
12533	CS	100	150	210	14x30	17.16

INOX: sur demande /
auf Anfrage

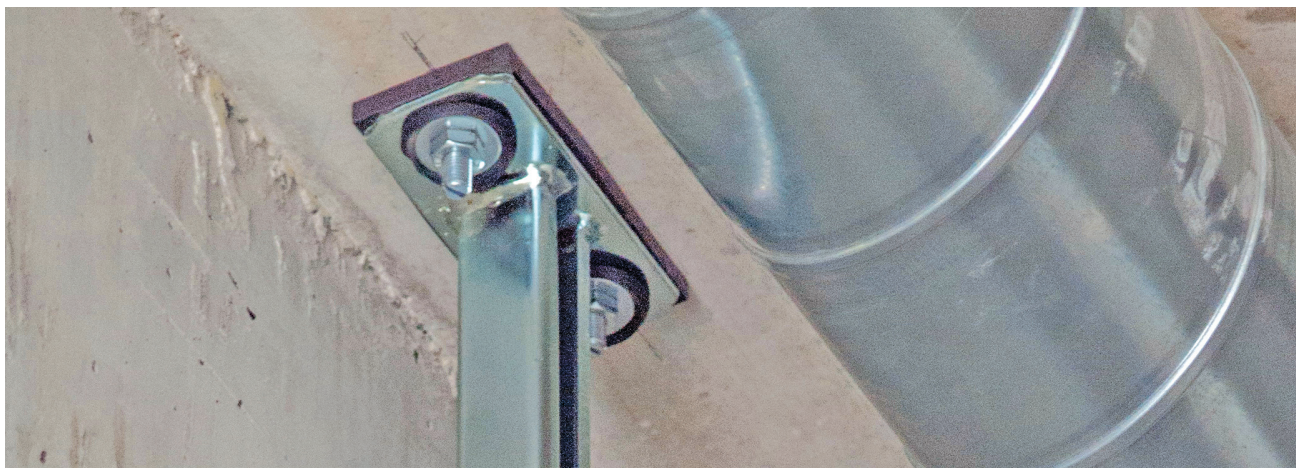

8.7

Isolation phonique pour profils CK/C/CM/CP/CR/CS/I


ISOLATION EPDM, 10 MM
2 PLAQUETTES EN ACIER ISOLÉES
AVEC 2 BOUCHONS PASSE-CÂBLE (SAUF POUR PROFIL I)

Schallisolation für Profile CK/C/CM/CP/CR/CS/I

ISOLATION EPDM, 10 MM
2 STAHLPLAKETTE ISOLIERT
MIT 2 KABELDURCHLASSZÄPFCHEN (NICHT FÜR PROFIL I)

Promatisé / promatisiert

Code	Profil	L mm	I mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1727	CK	40	40	12.5	10	11.33
4577	C/CM/CP	53	40	12.5	14	11.33
8051	CR	82	40	10.5	15	17.30
14501	CS	89	40	14.5	13	18.67
1203	I	118	40	18.5	15	25.73



INOX: sur demande /
auf Anfrage

Zingué feu / feuerverzinkt

Code	Profil	L mm	I mm	P mm	Cote Z mm	CHF pce / St.
1262	I	118	40	18.5	15	27.42

8.8

Isolation antivibration pour profils CK/C/CM/CP/CR/CS/I

ISOLATION EPDM, 10 MM

Schwingungsisolierung für Profile CK/C/CM/CP/CR/CS/I

ISOLATION EPDM, 10 MM

Code	L cm		CHF ml
6228	100	ml	16.96
4137	10	ml	4.62
6229	la coupe / der Schnitt		2.92



Noir / schwarz

8.9


Plaque de base ronde avec isolation

ISOLATION CAOUTCHOUC, 10 MM

Grundplatte rund mit Isolation

GUMMIISOLATION, 10 MM

Code	ext	Ø trou/Loch	A mm	C mm	H 1 mm	CHF pce/St.
7669	1/2"	10.5	60	2.5	28	15.50
12199	3/4"	10.5	60	2.5	28	16.96

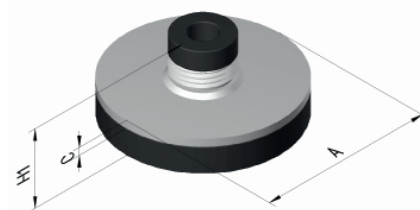

INOX voir / siehe 11.8

8.10



Tampon isophonique avec collerette

JUSQU'À 15 DB D'ATTÉNUATION

Dübel mit Isolation und Kragen

BIS 15 DB SCHALLDÄMMUNG

Code	Ø vis/Schraube	ØxT trou/Loch	Ø collerette/Kragen	Mod.	L tampon/Dübel	Ch max N	CHF pce/St.
8777	6-8	14x50	34	SDK 10	56	700	6.14
8778	8-10	16x60	42	SDK 12	67	1100	7.84
8779	10-12	18x70	42	SDK 14	77	1600	10.76



Noir / schwarz




9.1.A

Collier de dalle STANDARD exécution: noir ou INOX

- pose par simple enfoncement au marteau des pieds sur le coffrage.
- réglage par agrafes de 5 en 5 mm, sans aucun outillage.
- rend possible la fixation de tuyau au ras du coffrage.
- pour tuyaux en plastique, en fer ou en fonte.
- Pieds-équarres à visser pour fixation sur radier (pieds prédalle).
- Pieds en INOX pour béton propre sur demande.
- Exécution noir ou INOX sur demande.

Einlegerohrschelle STANDARD Ausführungen: schwarz oder INOX

- Befestigung auf Betonverschalungen durch einfaches Einschlagen der Füße mit dem Hammer.
- Verstellbar durch Spangen alle 5mm, ohne jegliches Werkzeug.
- Ermöglicht eine Befestigung dicht auf der Betonverschalung.
- Für Plastik-, Eisen-, und Guss-Rohre.
- abgewinkelte Füße zur Verschraubung auf der Bodenplatte (Fuss abgebogen).
- Füße in INOX für Sichtbeton auf Anfrage.
- Schwarz oder INOX Ausführungen auf Anfrage.

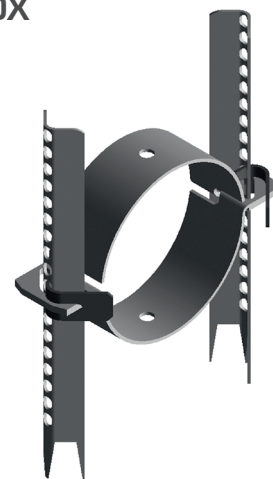

Avec pied noir

Mit Fuss schwarz

	150 mm		200 mm		300 mm		400 mm	
Ø mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
50	3490	4.71	8382	5.28	3491	6.23	3492	7.32
56	3493	4.79	8383	5.35	3494	6.29	3495	7.39
63	3496	4.94	8384	5.51	3497	6.46	3498	7.55
68	3499	5.05	8385	5.61	3500	6.56	3501	7.66
75	3502	5.12	8386	5.67	3503	6.63	3504	7.72
90	3508	5.35	8388	5.91	3509	6.86	3510	7.96
97	3511	5.46	8389	6.01	3512	6.96	3513	8.07
100	5611	5.52	8390	6.08	5612	7.02	5613	8.13
110	3514	5.56	8391	6.12	3515	7.06	3516	8.17
117	3517	5.81	8392	6.36	3518	7.31	3519	8.42
125	3520	5.96	8393	6.53	3521	7.48	3522	8.57
128	5614	6.11	8394	6.66	5615	7.61	5616	8.71
135	3523	6.20	8395	6.77	3524	7.70	3525	8.81
140	3526	6.20	8396	6.77	3527	7.70	3528	8.81
142	3529	6.20	8397	6.77	3530	7.70	3531	8.81
150	3532	6.43	8398	6.99	3533	7.93	3534	9.03
160	3535	6.64	8399	7.21	3536	8.15	3537	9.25

INOX voir / siehe 9.1.A

Autres hauteurs sur demande / Andere Höhen auf Anfrage

9.1.A

Avec pied INOX

Mit Fuss INOX


	150 mm		200 mm		300 mm		400 mm	
Ø mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
50	3538	6.78	8400	7.51	3539	9.69	3540	11.73
56	3541	6.85	8401	7.58	3542	9.78	3543	11.80
63	3544	7.00	8402	7.72	3545	9.92	3546	11.94
68	3547	7.11	8403	7.84	3548	10.05	3549	12.08
75	3550	7.18	8404	7.90	3551	10.11	3552	12.13
90	3556	7.42	8406	8.14	3557	10.34	3558	12.37
97	3559	7.52	8407	8.24	3560	10.44	3561	12.46
100	5617	7.58	8408	8.29	5618	10.50	5619	12.52
110	3562	7.61	8409	8.34	3563	10.53	3564	12.56
117	3565	7.87	8410	8.58	3566	10.78	3567	12.81
125	3568	8.02	8411	8.75	3569	10.95	3570	12.97
128	5620	8.17	8412	8.88	5621	11.09	5622	13.11
135	3571	8.26	8413	8.99	3572	11.19	3573	13.21
140	3574	8.26	8414	8.99	3575	11.19	3576	13.21
142	3577	8.26	8415	8.99	3578	11.19	3579	13.21
150	3580	8.49	8416	9.22	3581	11.41	3582	13.43
160	3583	8.70	8417	9.42	3584	11.62	3585	13.64

Autres hauteurs sur demande / Andere Höhen auf Anfrage



Noir voir /
schwarz siehe 9.1.A

Collier avec pied dalle ou prédalle
Einlegeschele zum einschlagen oder abgebogener Fuss

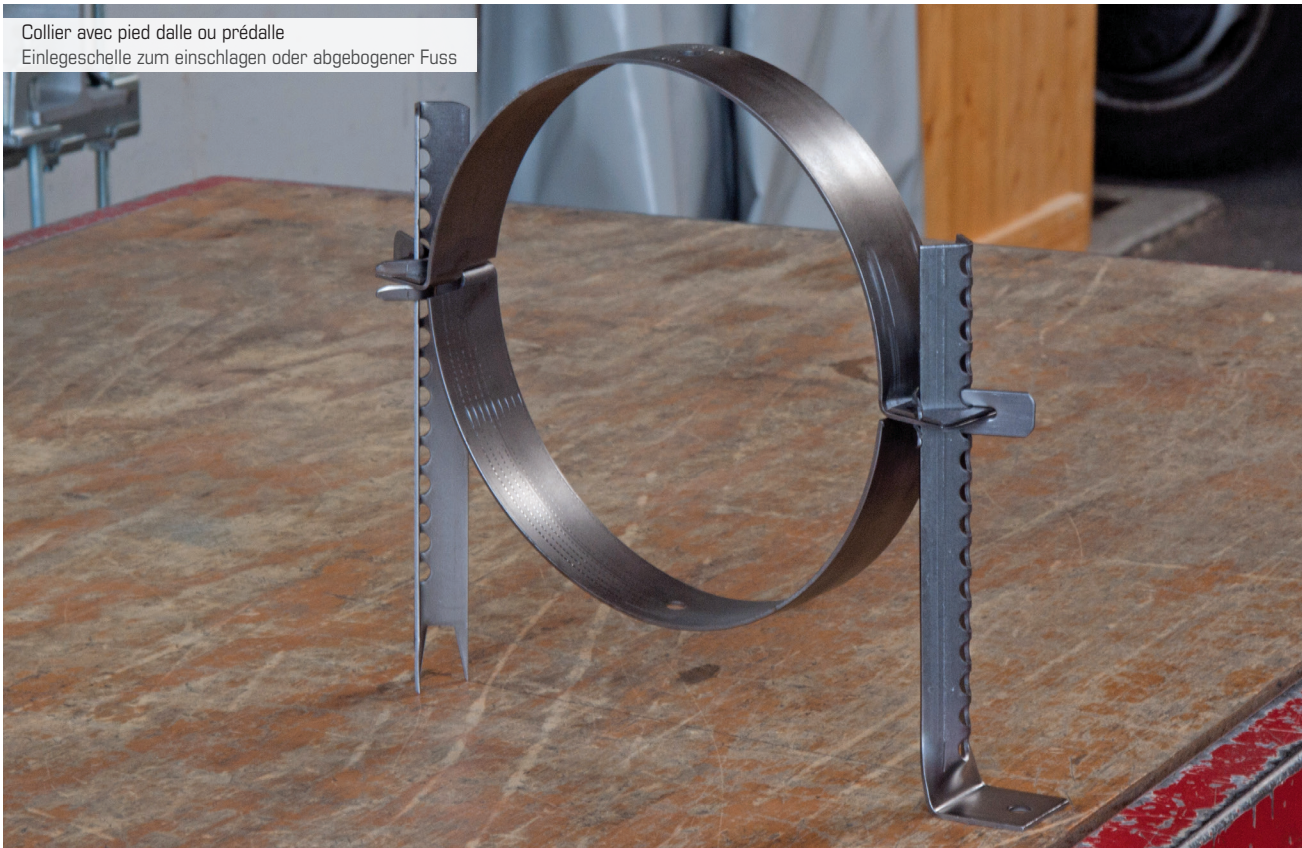


9.1.B

Collier de dalle **UNIVERSEL** réversible
réglable, D 10 - 140 mm

Einlegerohrschelle **UNIVERSEL** umkehrbar
verstellbar, D 10 - 140 mm

Avec 2 pieds à planter noirs, 4 agrafes

Mit 2 Füße zum einschlagen schwarz, 4 Spangen

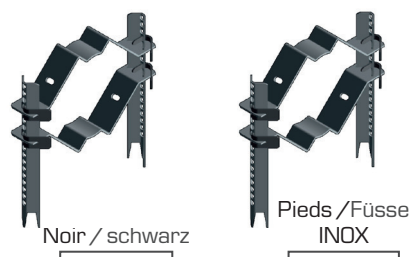


Ø mm	H mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10-140	150	7411	4.72	7415	6.79
10-140	200	7412	5.29	7416	7.52
10-140	250	12574	5.78	12535	8.62
10-140	300	7413	6.24	7417	9.71
10-140	400	7414	7.33	7418	11.74
10-140	500	12575	9.41	12536	13.73
10-140	600	12576	11.58	12537	19.86

Autres hauteurs sur demande / Andere Höhen auf Anfrage

Avec 2 pieds prédalle noirs, 4 agrafes

Mit 2 Füße abgebogen schwarz, 4 Spangen

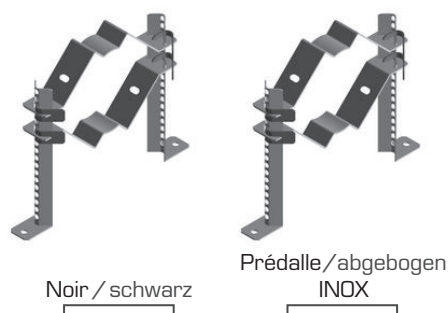

Ø mm	H mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10-140	100	12541	5.73		
10-140	150	7419	5.84	7656	7.96
10-140	200	7420	6.58	7657	8.86
10-140	250	12542	6.98	12549	9.88
10-140	300	7421	7.36	7658	10.88
10-140	400	7422	8.44	7659	12.88
10-140	500	12543	10.53	12550	14.99
10-140	600	12544	12.69	12551	17.13

Autres hauteurs sur demande / Andere Höhen auf Anfrage

9.2.A

Collier de dalle seul **STANDARD** avec 2 agrafes noir

Rohrschelle allein **STANDARD** mit 2 Spangen schwarz

Code	Ø mm	CHF pce / St.
5793	50	3.03
5794	56	3.10
5795	63	3.26
5796	68	3.36
5797	75	3.42
5799	90	3.66
5800	97	3.77
5801	100	3.83
5802	110	3.87
5803	117	4.12
5804	125	4.27
5805	128	4.41
5806	135	4.52
5807	140	4.52
5808	142	4.52
5809	150	4.74
5810	160	4.96



9.2.B


Collier de dalle seul **UNIVERSEL**
avec 4 agrafes noir

D 10 - 140 MM

Rohrschelle allein **UNIVERSEL**,
mit 4 Spangen schwarz

D 10 - 140 MM

Code	Ø mm	CHF pce / St.
7100	10-140	3.04




Collier de dalle seul **UNIVERSEL**
sans agrafe noir

D 10 - 140 MM

Rohrschelle allein **UNIVERSEL**,
ohne Spange schwarz

D 10 - 140 MM

Code	Ø mm	CHF pce / St.
7648	10-140	2.56



9.2.C

Pied seul pour collier de dalle STANDARD et UNIVERSEL

Fuss allein für Einlegerohrschelle STANDARD und UNIVERSEL



Noir / schwarz

INOX

H mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
150	3586	0.84	3589	1.88
200	5762	1.12	5765	2.24
250	8359	1.36	12560	2.78
300	3587	1.61	3590	3.34
400	3588	2.16	3591	4.35
500	5763	3.20	5766	5.35
600	5764	4.27	5767	8.42

Emballage / Verpackung:
50 pces / St.

Pied seul pour collier de dalle STANDARD et UNIVERSEL, pied prédalle

Fuss allein für Einlegerohrschelle STANDARD und UNIVERSEL, Fuss abgebogen



Noir / schwarz

INOX

H mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
100	7328	1.35		
150	3593	1.40	7650	2.46
200	5768	1.78	7651	2.92
250	12564	1.98	12569	3.42
300	3594	2.17	7652	3.93
400	3595	2.70	7653	4.93
500	5769	3.75	7654	5.93
600	5770	4.83	7655	8.99

Emballage / Verpackung:
50 pces / St.

9.2.D

Agrafe
NOIR

Spange
SCHWARZ

Code	CHF pce / St.
4103	0.12



Emballage / Verpackung:
50 pces / St.

9.3



Collier de dalle UNIVERSEL
complet avec collier
EMPILABLE

Soudés sur plaque de base, noirs, pour montage sur armatures à béton.

Einlegerohrschelle UNIVERSAL
komplett mit Rohrschelle
STAPELBAR

Auf Grundplatte geschweisst, schwarz, für Montage auf Unterarmierung.

Code	Ø mm	H mm	L mm	P mm	CHF pce / St.
8517	10-140	150	300	60	11.25
8518	10-140	200	300	60	11.51
8823	10-140	250	300	60	12.24
8519	10-140	300	300	60	12.75
8520	10-140	400*	300	60	14.00
8521	10-140	500*	300	60	16.24
8522	10-140	600*	300	60	18.62

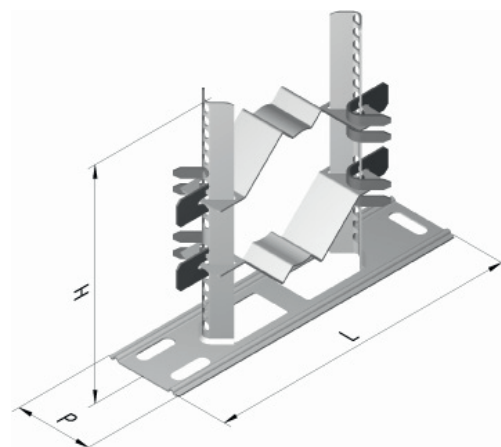

Emballage: 10 pièces
Verpackung: 10 Stück

1 plaque / Platte
10x 2x ½ col. / Schelle
4 agrafes / Spangen

Autres hauteurs sur demande / Andere Höhen auf Anfrage

* Stabiliser si nécessaire avec des fers à béton /

Bei Bedarf mit Armierungseisen verstreben



Colliers de dalle universels empilables
Stapelbare Universal-Einlegerohrschellen

9.4

Collier de dalle Canalfix UNIVERSEL noir D 10-140 mm, incl. tube

BASE PROFIL C, L 500 MM


Livré avec visserie, non monté.

Einlegerohrschelle Kanalfix UNIVERSAL schwarz D 10-140 mm

BASIS PROFIL C, L 500 MM

Mit Schrauben geliefert, nicht montiert.

Code	Ø mm	H mm	CHF pce / St.
14140	21.3	100	29.06
8171	21.3	200	29.52
14141	21.3	250	29.91
8172	21.3	300	30.83
8173	21.3	400	32.42
14142	21.3	500	34.51
14143	21.3	600	36.65

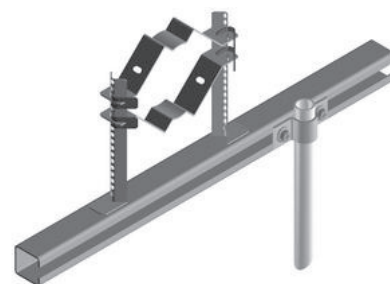

9.5

Collier de dalle Canalfix STANDARD noir D160 mm, incl. tube

BASE PROFIL C, L 500 MM

Livré avec visserie, non monté.

Einlegerohrschelle Kanalfix STANDARD schwarz D160 mm, inkl. Rohr

BASIS PROFIL C, L 500 MM

Mit Schrauben geliefert, nicht montiert.

Code	Ø mm	H mm	CHF pce / St.
14144	21.3	100	36.70
8174	21.3	200	37.14
14145	21.3	250	37.53
8175	21.3	300	38.45
8176	21.3	400	40.03
14146	21.3	500	42.12
14147	21.3	600	44.27



Fixation précise des conduites dans la fouille
Präzise Befestigung der Leitungen im Graben



9.6

Collier de dalle Canalfix réglable incl. tube noir

BASE PROFIL C, L 500 MM

Avec bride de fixation pour tube Ø21.3x2 mm réglable, non monté

Einlegerohrschelle Kanalfix schwarz für Erdbereich, verstellbar, inkl. Rohr

BASIS PROFIL C, L 500 MM

Inkl. Befestigungsrohrschelle Rohr Ø21.3x2 mm, nicht montiert

Code	Ø mm	CHF pce/St.
8313	200	51.12
8314	250	52.30
8315	315	59.34
8316	350	60.22
14148	400	68.82



9.7

Tube en acier noir pour Canalfix

Spezialrohr in Schwar Stahl für Kanalfix im Erdbereich

Code	Mod.	Ø mm	L mm	CHF pce/St.
8177	Tube en acier/Stahlrohr	21.3	600	10.32



9.8

Collier de dalle Canalfix avec pied soudé incl. tube noir

BASE PROFIL C, L 500 MM

Avec tube Ø21.3x2.

Einlegerohrschellen Kanalfix schwarz für Erdbereich mit geschweisstem Fuss, inkl. Rohr

BASIS PROFIL C, L 500 MM

Inkl. Rohr Ø21.3x2.

Code	Ø mm	CHF pce/St.
8180	200	51.12
8182	250	52.30
8184	315	59.34
8186	350	60.22





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de la protection de la population OFPP
LABORATOIRE SPIEZ

Spiez, le 26.06.2018

Homologation

Sigle d'homologation: **BZS S 17-321**
(résistance aux chocs)

Composant soumis aux essais: **Système de montage, PIPEX**

Détenteur de l'homologation: **Samvaz SA**
1618 Châtel-St-Denis

Valable jusqu'au: **30.06.2028**

Suite aux résultats des essais pratiques et de l'évaluation des documents techniques, le composant soumis aux essais susmentionné répond aux exigences de l'Office fédéral de la protection de la population au degré de protection de base, et au degré de protection 3 bar en matière de résistance aux chocs et à l'onde de pression. Il est de ce fait autorisé de l'utiliser dans les constructions de protection civile.

La présente homologation n'est valable qu'une fois signée par le détenteur de l'homologation et par le service d'homologation OFPP.

Service d'homologation OFPP



Détenteur de l'homologation


Daniel Jordi
Le chef Protection NBC

Samvaz SA
1618 Châtel-St-Denis

Spiez, le 27.18

Châtel-St-Denis, 28.06.2018



No ID/Vers. 10015442313/01
MS ID/Vers. 35610/01

Référence: 620-02

PROTECTION CIVILE / ZIVILSCHUTZ

Instruction de montage

Montageanleitung

Degré de protection: 3 bar
Schutzgrad:


Diagramme simplifié, valable uniquement avec une distance entre fixations de $L = 2.00$ m.

Vereinfachtes Diagramm nur gültig bei Abstand der Befestigung von $L = 2.00$ m

Distance A entre plafond (mur) et conduites /
 Distanz A zwischen Wand / Decke und Leitungen

Diamètre des conduites / Durchmesser der Leitungen

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	100	125	150
10 cm											
20 cm		D 12-1/2"									
30 cm		ou / oder M12									
40 cm					D 20-1/2"						
50 cm								D 27-3/4"			
60 cm											

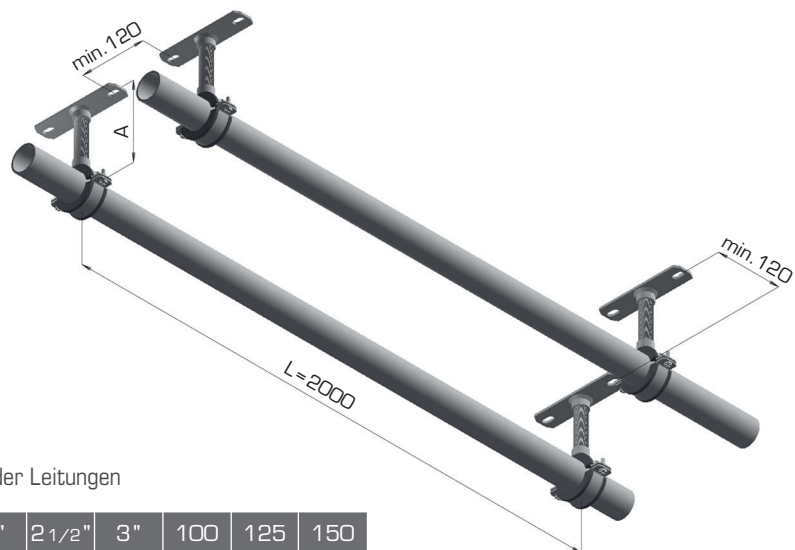

Type D12-1/2"

Collier Polyfix isolé avec manchon rivé 1/2"
 Polyfix-Rohrschelle mit Isolation und genieteteter Muffe 1/2"



Type D20-1/2"

Collier Polyfix isolé avec manchon rivé 1/2"
 Polyfix-Rohrschelle mit Isolation und genieteteter Muffe 1/2"



Type D27-3/4"

Collier Polyfix isolé avec manchon soudé 3/4"
 Polyfix-Rohrschelle mit Isolation und angeschweisster Muffe 3/4"



Type D36-1"

Collier Polyfix isolé avec manchon soudé 1"
 Polyfix-Rohrschelle mit Isolation und angeschweisster Muffe 1"



1. Montage avec goujon

- Positionner la plaque de base et percer les trous des goujons
- Nombre de goujons, type de goujons, diamètre et profondeur des trous: voir table
- Nettoyer proprement les trous
- Mettre le goujon dans le trou et serrer avec une clé dynamométrique jusqu'au couple de serrage indiqué dans la table

2. Lors d'un perçage sur un fer à béton (béton armé), la distance pour un nouveau perçage est au minimum de 3x la profondeur du trou défectueux. Néanmoins, une distance maximale de 2x la profondeur d'ancrage utile suffit.

3. Pour éviter un perçage sur un fer à béton, la technique du carottage est recommandée.

4. Lorsque deux POLYFIX se trouvent côte à côte, il faut respecter un écartement minimal entre les goujons (MKT BZ plus 10-10-30/90 = 80 mm, MKT BZ plus 12-15-35/110 = 100 mm).

5. Dans chaque abri où des colliers POLYFIX seront utilisés, une plaquette avec caractéristiques s'y rapportant et fournie par le fabricant est à apposer à une place bien visible.


SYSTÈME DE FIXATION POLYFIX

Fabricant:	SAMVAZ SA, 1618 Châtel-Saint-Denis BZS S 17-321
Degré de protection:	3 bar
Tampons:	MKT BZ plus 10-10-30/90 (Type D 12-1/2" + D 20-1/2") MKT BZ plus 12-15-35/110 (Type D 27-3/4" + D 36-1")
Couple de serrage:	MKT BZ plus 10-10-30/90 = 25 Nm MKT BZ plus 12-15-36/110 = 45 Nm


Diagrammes complémentaires

A utiliser lorsque la distance entre fixations de 2 m ne peut pas être respectée (pas valable pour la fixation sur profils CM)

Type D 12-1/2"

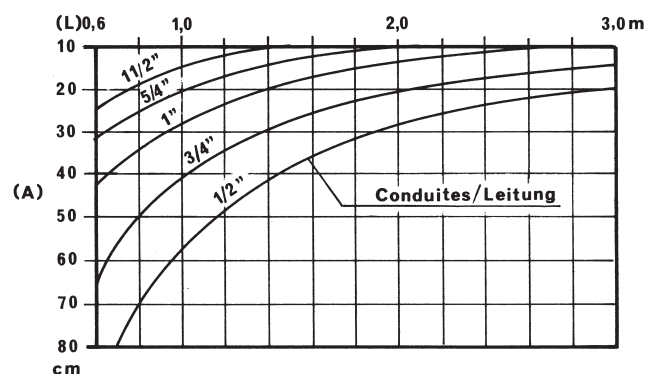

Type D 27-3/4"

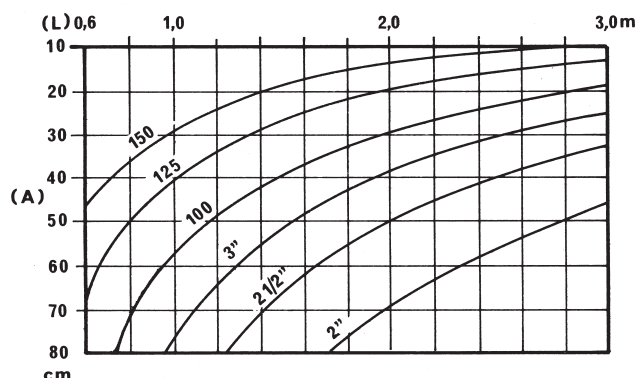

1. Bolzenankermontage

- Grundplatte positionieren, Bolzenankerlöcher bohren
- Bolzenankernzahl, Bolzenankertyp, Bohrloch und Bohrlochtiefe gemäss Tabelle
- Bohrloch vom Bohrmehl reinigen
- Bolzenanker in das Bohrloch eintreiben und mit einem Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment festziehen. Anzugsdrehmoment gemäss Tabelle

2. Bei Fehlbohrungen (Bohrer auf Armierung) ist im Abstand von mind. 3x Tiefe der Fehlbohrung ein neues Loch zu bohren, wobei als max. Abstand 2x Verankerungstiefe genügt.

3. Um Fehlbohrungen zu vermeiden, wird die Technik der Kernbohrung empfohlen.

4. Bei nebeneinanderliegenden Rohrschellen ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand der Bolzenanker (MKT BZ plus 10-10-30/90 = 80 mm, MKT BZ plus 12-15-35/110 = 100 mm) nicht unterschritten wird.

5. In jedem Raum, in welchem schocksichere POLYFIX-Rohrschellen verwendet werden, ist ein bei der Herstellerfirma zu beziehendes Datenschild an gut sichtbarer Stelle anzubringen.


ROHRBEFESTIGUNGSSYSTEM POLYFIX

Hersteller:	SAMVAZ SA, 1618 Châtel-Saint-Denis BZS S 17-321
Schutzgrad:	3 bar
Dübel:	MKT BZ plus 10-10-30/90 (Typ D 12-1/2" + D 20-1/2") MKT BZ plus 12-15-35/110 (Typ D 27-3/4" + D 36-1")
Anzugsmoment:	MKT BZ plus 10-10-30/90 = 25 Nm MKT BZ plus 12-15-36/110 = 45 Nm


Ergänzende Diagramme

Zu verwenden wenn der Abstand zwischen Befestigungen von 2 m nicht eingehalten werden kann (nicht gültig für Befestigung auf CM-Profile)

Type D 20-1/2"

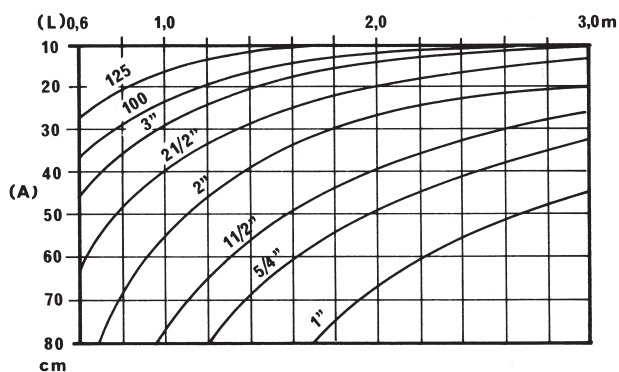

Type D 36-1"

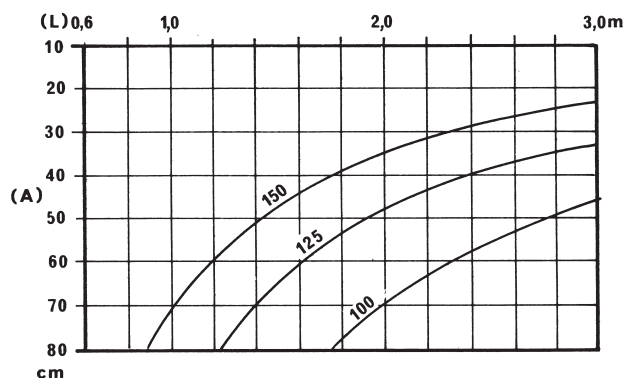

10.3

Collier D12 et 20 - manchon 1/2" vissé promatisé

ISOLATION EPDM, 9 MM

Résistant aux chocs

Dessin des types, voir page 163

Rohrschelle D12 und 20 - Muffe 1/2" geschraubt promatisiert

ISOLATION EPDM, 9 MM

Schocksicher

Zeichnung der Typen, siehe Seite 163


Code	Ø mm	Ø"	int	Mat.	CHF pce / St.
4217	10-13		1/2"	27x2.3	7.05
3661	14-18	3/8"	1/2"	27x2.3	7.05
3662	19-22	1/2"	1/2"	27x2.3	7.11
3663	23-28	3/4"	1/2"	27x2.3	7.72
3664	29-34	1"	1/2"	27x2.3	8.05
3665	35-40		1/2"	27x2.3	8.39
3666	41-45	1 1/4"	1/2"	27x2.3	8.91
3667	46-50	1 1/2"	1/2"	27x2.3	9.32
3679	51-55		1/2"	27x2.3	10.05
3680	56-61	2"	1/2"	31x2.5	10.63
3681	62-68		1/2"	31x2.5	10.99
3682	69-74		1/2"	31x2.5	11.31
3683	75-81	2 1/2"	1/2"	31x2.5	11.69
3684	82-87		1/2"	31x2.5	12.77
4170	88-93	3"	1/2"	31x2.5	14.02
4171	94-99		1/2"	31x2.5	14.48
4172	100-105		1/2"	31x2.5	14.62
4173	106-111		1/2"	31x2.5	14.87



INOX voir / siehe 11.3

Goujons d'ancrage protection civile et sismique promatisé

Bolzenanker Zivilschutz und Erdbeben promatisiert



Code	Type Typ	Goujon Bolzenanker	Serrage Anzussmoment [N]	MxL1	Percements Bohrloch	Ch N	CHF pce / St.
7011	D12-1/2"	MKT BZ plus 10-10-30/90	25	M 10x90	Ø 10 / 75 mm	4300	4.25
7011	D20-1/2"	MKT BZ plus 10-10-30/90	25	M 10x90	Ø 10 / 75 mm	4300	4.25
7013	D27-3/4"	MKT BZ plus 12-15-35/110	45	M 12x110	Ø 12 / 90 mm	7600	6.23
7013	D36-1"	MKT BZ plus 12-15-35/110	45	M 12x110	Ø 12 / 90 mm	7600	6.23

10.3

Collier D27 et 36 promatisé - manchon soudé

RÉSISTANT AUX CHOCS, ISOLATION EPDM, 9 MM

Dessin des types, voir page 163

**Rohrschelle D27 und 36 promatisiert - Muffe angeschweisst**


SCHOCKSICHER, ISOLATION EPDM, 9 MM

Zeichnung der Typen, siehe Seite 163

Ø mm	Ø"	Mat.	3/4"			1"		
			int	Code	CHF pce / St.	int	Code	CHF pce / St.
46-50	1 1/2"	33x2.4	3/4"	12584	13.35			
51-55		33x2.4	3/4"	12585	14.06			
56-61	2"	33x2.4	3/4"	12586	14.66			
62-68		33x2.4	3/4"	12587	15.02			
69-74		33x2.4	3/4"	12588	15.35			
75-81	2 1/2"	33x2.4	3/4"	12589	15.71			
82-87		33x2.4	3/4"	12590	16.78			
88-93	3"	33x2.4	3/4"	12591	18.05	1"	12603	18.74
94-99		33x2.4	3/4"	12592	18.52	1"	12604	19.22
100-105		33x2.4	3/4"	12593	18.65	1"	12605	19.34
106-111		33x2.4	3/4"	12594	18.89	1"	12606	19.58
112-118	4"	33x2.4	3/4"	12595	20.14	1"	12607	20.83
119-125		38x2.9	3/4"	12019	21.95	1"	12608	23.03
126-131		38x2.9	3/4"	12020	22.67	1"	12609	23.75
132-138		38x2.9	3/4"	12021	23.42	1"	12610	24.50
139-145	5"	38x2.9	3/4"	12022	23.90	1"	12611	24.98
146-151		38x2.9	3/4"	12023	24.16	1"	12612	25.24
152-157		38x2.9	3/4"	12024	24.39	1"	12613	25.47
158-164		38x2.9	3/4"	12025	24.62	1"	12614	25.70


INOX: sur demande /
auf Anfrage

10.4

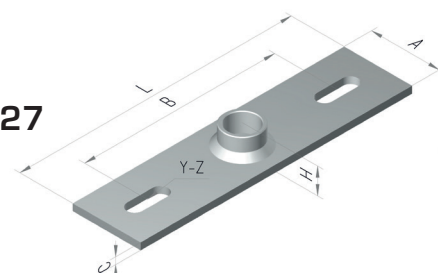Plaque de base pour ouvrages protégés D12, D20 et D27 promatisée - Manchon soudé**Grundplatte für Schutzbauten D12, D20 und D27 promatisiert - Muffe angeschweisst**

Code	int	Mod.	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	YxZ mm	CHF pce / St.
5771	1/2"	D12	40	130	4	19	160	10.5x20	5.78
5772	1/2"	D20	50	140	5	20	200	11x30	9.19
5773	3/4"	D27	50	130	5	22	200	14x30	9.39

INOX voir / siehe 11.15

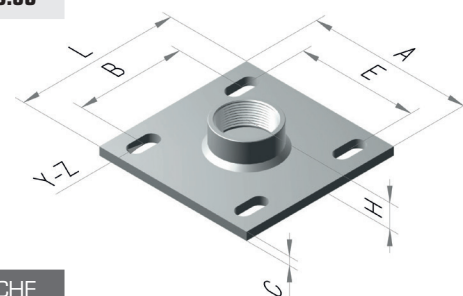Plaque de base pour ouvrages protégés D36 promatisée - Manchon soudé**Grundplatte für Schutzbauten D36 promatisiert - Muffe angeschweisst**

Code	int	Mod.	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	YxZ mm	CHF pce / St.
5774	1"	D36	175	140	6	120	22	200	14x30	27.17

INOX voir / siehe 11.15

10.7

Fixation murale pour le raccordement des appareils

Exécution : promatisé
INOX chapitre 11

Befestigung von Apparate-Anschlussleitungen an der Wand montiert

Ausführung : promatisiert
INOX Kapitel 11

1) COLLIER POLYFIX ISOLÉ (2.1) M 10 ROHRSCHELLE POLYFIX ISOLIERT (2.1) M 10


Code	Ø	CHF pce / St.
4215	10-13	5.60
3643	14-18 (3/8")	5.60
3644	19-22 (1/2")	5.66
3645	23-28 (3/4")	6.27

2) PLAQUE DE BASE RONDE, SANS TROU (3.21) GRUNDPLATTE RUND, OHNE LOCH (3.21)

Code	Ø	CHF pce / St.
4260	M 1/2"	4.44

3) GOUJON POUR ABRIS BOLZENANKER FÜR ZIVILSCHUTZ

Code	Ø	CHF pce / St.
7011	Type MKT BZ plus 10-10-30/90	4.25

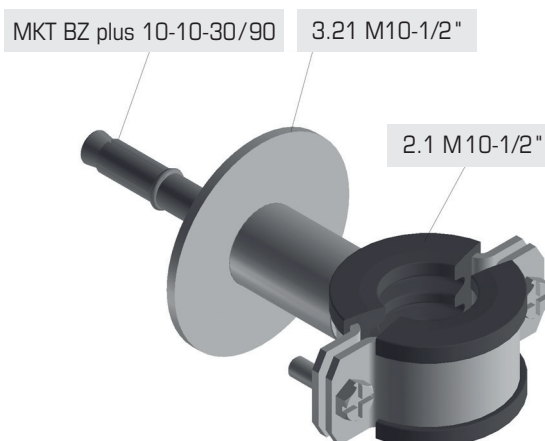

Diamètre max. de la conduite = Ø 3/4"
Max. Durchmesser der Rohrleitung = Ø 3/4"

1. Collier Polyfix isolé No 2.1 avec manchon rivé M10-1/2"
Polyfix-Rohrschelle isoliert Nr. 2.1 mit genieteteter Muffe M10-1/2"
2. Plaque de base ronde, sans trous No 3.21 avec manchon 1/2"
Grundplatte rund, ohne Löcher Nr. 3.21 Muffe 1/2"
3. Goujon MKT BZ plus 10-10-30/90
Bolzenanker MKT BZ plus 10-10-30/90

NB: Le collier doit être vissé directement sur la plaque de base, sans mamelon.


NB: Die Rohrschelle muss direkt auf die Grundplatte ohne Muffe geschraubt werden.



10.8

Fixation multiple sur profil CM (3.40)

Mehrfache Befestigung auf CM Profil (3.40)

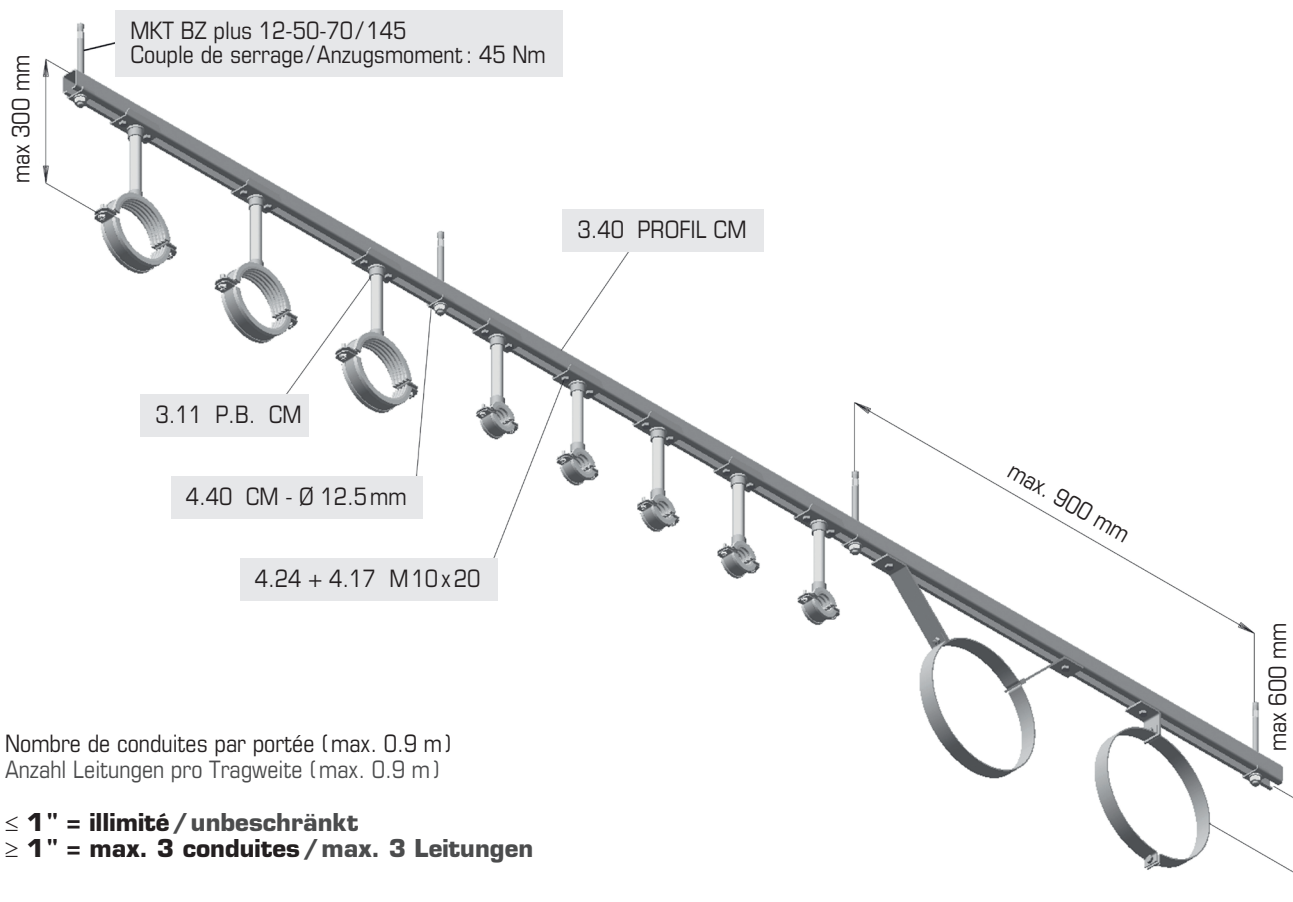

Nombre de conduites par portée (max. 0.9 m)
Anzahl Leitungen pro Tragweite (max. 0.9 m)

≤ 1" = illimité / unbeschränkt
≥ 1" = max. 3 conduites / max. 3 Leitungen

1) PROFIL CM (3.40) PROMATISÉ
CM-PROFIL (3.40) PROMATISIERT

Code	L cm	CHF pce / St.
5776	600	177.03
5775	coupé par cm / geschnitten per cm	0.30
5878	la coupe / der Schnitt	4.93

2) PLAQUE DE BASE C (3.11) PROMATISÉE
GRUNDPLATTE C (3.11) PROMATISIERT

Code	int.	CHF pce / St.
4160	1/2"	6.19
4161	3/4"	6.94

4) PLAQUETTE C AVEC TROU 12.5 PROMATISÉE
U-SCHEIBE C MIT LOCH 12.5 PROMATISIERT

Code	Ø	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7103	12.5	1.29	118.55
4003	rondelles / Scheiben 13/30x3	0.67	30.03

1) PROFIL CM (3.40) NOIR
CM-PROFIL (3.40) SCHWARZ

Code	L cm	CHF pce / St.
6022	600	146.93
6021	coupé par cm / geschnitten per cm	0.25
5878	la coupe / der Schnitt	4.93

3) VIS + ÉCROUS M 10X25, PROMATISÉS
SCHRAUBEN + MUTTERN M 10 X 25 PROMATISIERT

Code	Vis / Schraube	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
8357	M10x25	2.89	194.15

5) GOUJONS POUR ABRIS, PROFIL CM
BOLZENANKER FÜR ZIVILSCHUTZ, PROFIL CM

Code	Ø	CHF pce / St.
7012	MKT BZ plus 12-50-70/145	10.55


Conduites d'air dans les abris

Prix sur demande


Lüftungsleitungen in Luftschutzräumen

Preis auf Anfrage


Type V1, variante 1

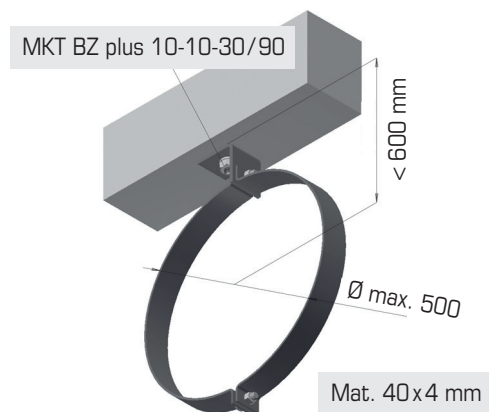


Type V1, variante 2

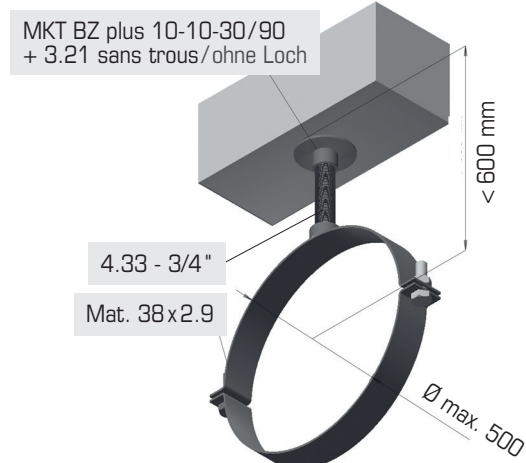


Type V2

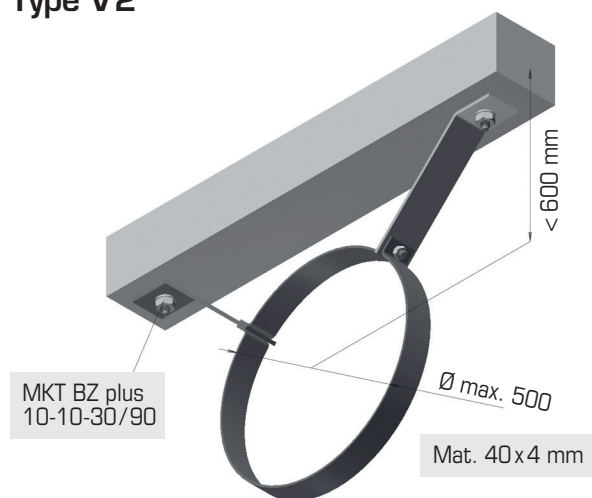


Type V3

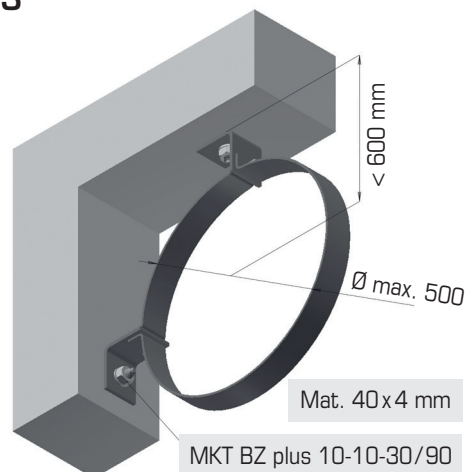

Type V4

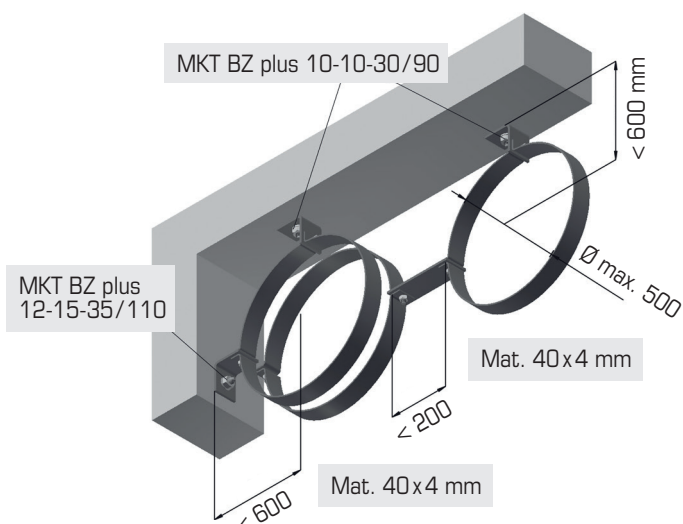

Type V8

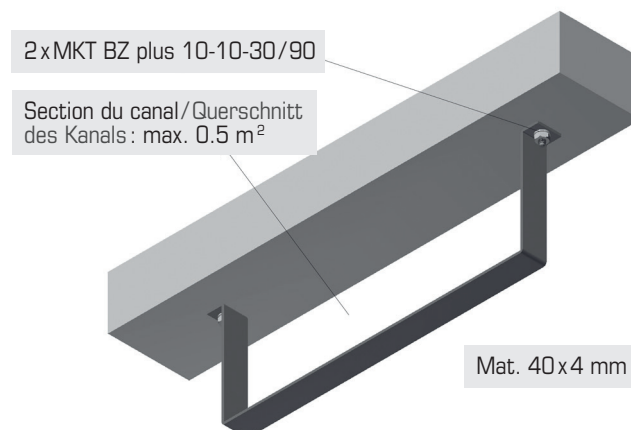

Collier POLYFIX INOX V4A - rivé avec ou sans manchon

ISOLATION EPDM, 9 MM



Rohrschelle POLYFIX INOX V4A - genietet mit oder ohne Muffe

ISOLATION EPDM, 9 MM

Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	sans / ohne		avec / mit	
					Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10-13		10	1/2"	27x2	5162	17.01	5206	22.42
14-18	3/8"	10	1/2"	27x2	5163	18.02	5207	23.44
19-22	1/2"	10	1/2"	27x2	5164	18.13	5208	23.55
23-28	3/4"	10	1/2"	27x2	5165	18.62	5209	24.03
29-34	1"	10	1/2"	27x2	5166	18.91	5210	24.31
35-40		10	1/2"	27x2	5167	19.34	5211	24.75
41-45	1 1/4"	10	1/2"	27x2	5168	19.85	5212	25.26
46-50	1 1/2"	10	1/2"	27x2	5169	20.10	5213	25.52
51-55		10	1/2"	27x2	5170	22.11	5214	27.54
56-61	2"	10	1/2"	31x2	5171	24.18	5215	29.59
62-68		10	1/2"	31x2	5172	24.54	5216	29.96
69-74		10	1/2"	31x2	5173	25.04	5217	30.45
75-81	2 1/2"	10	1/2"	31x2	5174	25.70	5218	31.11
82-87		10	1/2"	31x2	5175	26.31	5219	31.72
88-93	3"	10	1/2"	31x2	5176	26.71	5220	32.13
94-99		10	1/2"	31x2	5177	27.27	5221	32.68
100-105		10	1/2"	31x2	5178	27.85	5222	33.26
106-111		10	1/2"	31x2	5179	28.27	5223	33.68
112-118	4"	10	1/2"	31x2	5180	28.85	5224	34.26
119-125		12	3/4"	38x2.5	5181	41.97	5225	52.78
126-131		12	3/4"	38x2.5	5182	43.30	5226	54.12
132-138		12	3/4"	38x2.5	5183	43.48	5227	54.31
139-145	5"	12	3/4"	38x2.5	5184	44.47	5228	55.29
146-151		12	3/4"	38x2.5	5185	45.08	5229	55.91
152-157		12	3/4"	38x2.5	5186	45.85	5230	56.69
158-164		12	3/4"	38x2.5	5187	46.53	5231	57.35
165-170	6"	12	3/4"	38x2.5	5188	47.47	5232	58.31
171-173		12	3/4"	38x2.5	5629	47.93	5630	58.75
174-180		12	3/4"	38x2.5	5189	48.75	5233	59.58
181-187		12	3/4"	38x2.5	5190	49.37	5234	60.21
188-194		12	3/4"	38x2.5	5191	50.20	5235	61.03
195-201		12	3/4"	38x2.5	5192	51.18	5236	62.00
202-207		12	3/4"	38x2.5	5424	52.02	5425	62.83
208-214		12	3/4"	38x2.5	5193	52.61	5237	63.42
215-220	8"	12	3/4"	38x2.5	5194	53.43	5238	64.26
221-227		12	3/4"	38x2.5	5631	54.38	5632	65.22
228-234		12	3/4"	38x2.5	5195	55.40	5239	66.22

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.1

+ 5418 : 11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 5419 : 11.99, CHF 10.84
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Collier double-manchon Rohrschelle Doppel-Muffe




double-manchon / Doppel-Muffe	CHF pce / St.
1/2"	+10.68
3/4"	+ 19.60

Collier double-rivet Rohrschelle Doppel-Niete




double-rivet / Doppel-Niete	CHF pce / St.
M 10	+ 5.97
M 12	+ 10.17

Charges admissibles des colliers POLYFIX
Zulässige Belastung von Rohrschellen POLIFIX



11.3

Collier POLYFIX INOX V4A - rivé avec ou sans manchon NON ISOLÉ

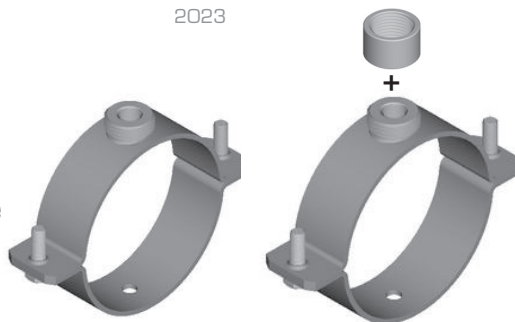

Rohrschelle POLYFIX INOX V4A - genietet mit oder ohne Muffe

NIGHT ISOLIERT

sans / ohne

avec / mit

Ø mm	Ø"	M	int	Mat.	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
17-20		10	1/2"	27x2	5623	14.72	5624	20.13
21-25	1/2"	10	1/2"	27x2	5073	14.72	5117	20.13
26-31	3/4"	10	1/2"	27x2	5074	14.99	5118	20.41
32-36	1"	10	1/2"	27x2	5075	15.31	5119	20.73
37-40		10	1/2"	27x2	5076	15.41	5120	20.82
41-46	1 1/4"	10	1/2"	27x2	5077	15.70	5121	21.12
47-52	1 1/2"	10	1/2"	27x2	5078	16.43	5122	21.84
53-58		10	1/2"	27x2	5079	17.83	5123	23.23
59-63	2"	10	1/2"	27x2	5080	18.11	5124	23.52
64-67		10	1/2"	27x2	5081	18.24	5125	23.65
70-73		10	1/2"	27x2	5082	18.52	5126	23.94
74-79	2 1/2"	10	1/2"	31x2	5083	19.74	5127	25.14
80-86		10	1/2"	31x2	5084	19.86	5128	25.28
87-92	3"	10	1/2"	31x2	5085	20.19	5129	25.61
93-99		10	1/2"	31x2	5086	20.53	5130	25.95
100-105		10	1/2"	31x2	5087	20.97	5131	26.39
106-111		10	1/2"	31x2	5088	21.13	5132	26.54
112-117	4"	10	1/2"	31x2	5089	21.44	5133	26.87
118-123		10	1/2"	31x2	5090	21.78	5134	27.20
124-129		10	1/2"	31x2	5091	21.95	5135	27.34
130-136		10	1/2"	31x2	5092	22.40	5136	27.81
137-143	5"	12	3/4"	38x2.5	5093	31.48	5137	42.30
144-149		12	3/4"	38x2.5	5094	31.95	5138	42.78
150-156		12	3/4"	38x2.5	5095	32.43	5139	43.27
157-163		12	3/4"	38x2.5	5096	33.14	5140	43.95
164-169	6"	12	3/4"	38x2.5	5097	33.42	5141	44.25
170-175		12	3/4"	38x2.5	5098	33.85	5142	44.68
176-182		12	3/4"	38x2.5	5099	34.36	5143	45.19
183-188		12	3/4"	38x2.5	5100	34.82	5144	45.63
189-191		12	3/4"	38x2.5	5625	35.08	5626	45.90
192-198		12	3/4"	38x2.5	5101	35.34	5145	46.16
199-205		12	3/4"	38x2.5	5102	36.03	5146	46.86
206-212		12	3/4"	38x2.5	5103	36.52	5147	47.36
213-219	8"	12	3/4"	38x2.5	5104	36.98	5148	47.80
220-225		12	3/4"	38x2.5	5420	37.46	5421	48.30
226-232		12	3/4"	38x2.5	5105	37.95	5149	48.77
233-238		12	3/4"	38x2.5	5106	38.43	5150	49.27
239-245		12	3/4"	38x2.5	5627	39.15	5628	49.97
246-252		12	3/4"	38x2.5	5107	39.86	5151	50.69

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.1+ 5418 : 11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat+ 5419 : 11.99, CHF 10.84
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Collier double-manchon Rohrschelle Doppel-Muffe



double-manchon/ Doppel-Muffe	CHF pce / St.
1/2"	+ 10.68
3/4"	+ 19.60

Collier double-rivet Rohrschelle Doppel-Niete



double-rivet/ Doppel-Niete	CHF pce / St.
M 10	+ 5.97
M 12	+ 10.17

11.3.A

Collier POLYFIX INOX V4A - manchon soudé

ISOLATION EPDM, 9 MM

Possibilité d'obtenir des polyfix sans manchon ou avec d'autres manchons soudés. Également disponible avec double-manchon.

Rohrschelle POLYFIX INOX V4A - Muffe angeschweisst

ISOLATION EPDM, 9 MM

Auf Anfrage: Polyfix mit anderen Muffen verschweisst oder ohne Muffe. Ebenfalls mit Doppelmuffe erhältlich.



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.1

Plaque de base voir 11.5
Grundplatte siehe 11.5

Code	Ø mm	Ø"	int	Mat.	CHF pce / St.
2378	10-13		1/2"	27x2	20.32
2379	14-18	3/8"	1/2"	27x2	21.33
2380	19-22	1/2"	1/2"	27x2	21.43
2381	23-28	3/4"	1/2"	27x2	21.92
2382	29-34	1"	1/2"	27x2	22.22
2383	35-40		1/2"	27x2	22.64
2384	41-45	1 1/4"	1/2"	27x2	23.15
2385	46-50	1 1/2"	1/2"	27x2	23.40
2386	51-55		1/2"	27x2	25.42
2387	56-61	2"	1/2"	31x2	27.49
2388	62-68		1/2"	31x2	27.85
2389	69-74		1/2"	31x2	28.34
2390	75-81	2 1/2"	1/2"	31x2	29.01
2391	82-87		1/2"	31x2	29.61
2392	88-93	3"	1/2"	31x2	30.02
2393	94-99		1/2"	31x2	30.57
2394	100-105		1/2"	31x2	31.14
2395	106-111		1/2"	31x2	31.57
2396	112-118	4"	1/2"	31x2	32.15
2397	119-125		3/4"	38x2.5	48.68
2398	126-131		3/4"	38x2.5	50.01
2399	132-138		3/4"	38x2.5	50.20
2400	139-145	5"	3/4"	38x2.5	51.18
2401	146-151		3/4"	38x2.5	51.80
2402	152-157		3/4"	38x2.5	52.57
2403	158-164		3/4"	38x2.5	53.24
2404	165-170	6"	3/4"	38x2.5	54.20
2405	171-173		3/4"	38x2.5	54.64
2406	174-180		3/4"	38x2.5	55.47
2407	181-187		3/4"	38x2.5	56.09
2408	188-194		3/4"	38x2.5	56.91
2409	195-201		3/4"	38x2.5	57.89
2410	202-207		3/4"	38x2.5	58.72
2411	208-214		3/4"	38x2.5	59.30
2412	215-220	8"	3/4"	38x2.5	60.15
2413	221-227		3/4"	38x2.5	61.10
2414	228-234		3/4"	38x2.5	62.12

11.3.A


Collier POLYFIX INOX V4A - manchon soudé NON ISOLÉ

Possibilité d'obtenir des polyfix sans manchon ou avec d'autres manchons soudés. Également disponible avec double-manchon.

Rohrschelle POLYFIX INOX V4A - Muffe angeschweisst NICHT ISOLIERT

Auf Anfrage: Polyfix ohne Muffe oder mit anderen Muffen. Ebenfalls mit Doppelmuffe erhältlich.

Code	Ø mm	Ø"	int	Mat.	CHF pce / St.
2415	17-20	3/8"	1/2"	27x2	18.02
2416	21-25	1/2"	1/2"	27x2	18.02
2417	26-31	3/4"	1/2"	27x2	18.29
2418	32-36	1"	1/2"	27x2	18.62
2419	37-40		1/2"	27x2	18.72
2420	41-46	1 1/4"	1/2"	27x2	19.01
2421	47-52	1 1/2"	1/2"	27x2	19.74
2422	53-58		1/2"	27x2	21.13
2423	59-63	2"	1/2"	27x2	21.41
2424	64-67		1/2"	27x2	21.55
2425	70-73		1/2"	27x2	21.83
2426	74-79	2 1/2"	1/2"	31x2	23.03
2427	80-86		1/2"	31x2	23.16
2428	87-92	3"	1/2"	31x2	23.50
2429	93-99		1/2"	31x2	23.84
2430	100-105		1/2"	31x2	24.27
2431	106-111		1/2"	31x2	24.43
2432	112-117	4"	1/2"	31x2	24.75
2433	118-123		1/2"	31x2	25.08
2434	124-129		1/2"	31x2	25.23
2435	130-136		1/2"	31x2	25.70
2436	137-143	5"	3/4"	38x2.5	38.19
2437	144-149		3/4"	38x2.5	38.66
2438	150-156		3/4"	38x2.5	39.17
2439	157-163		3/4"	38x2.5	39.85
2440	164-169	6"	3/4"	38x2.5	40.13
2441	170-175		3/4"	38x2.5	40.56
2442	176-182		3/4"	38x2.5	41.08
2443	183-188		3/4"	38x2.5	41.52
2444	189-191		3/4"	38x2.5	41.79
2445	192-198		3/4"	38x2.5	42.05
2446	199-205		3/4"	38x2.5	42.75
2447	206-212		3/4"	38x2.5	43.24
2448	213-219	8"	3/4"	38x2.5	43.68
2449	220-225		3/4"	38x2.5	44.18
2450	226-232		3/4"	38x2.5	44.67
2451	233-238		3/4"	38x2.5	45.16
2452	239-245		3/4"	38x2.5	45.85
2453	246-252		3/4"	38x2.5	46.57



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.1

Plaque de base voir 11.5
Grundplatte siehe 11.5


11.3.B

Collier POLYFIX INOX V4A avec ou sans manchon

ISOLATION SILICONE ROUGE (180°), 9 MM

Glissières voir 11.91

Dès 180° voir isoglas 4.61

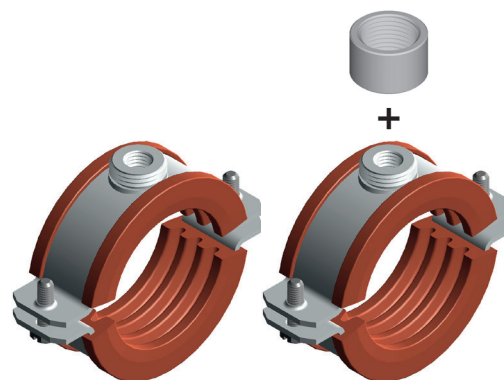

Rohrschelle POLYFIX INOX V4A mit oder ohne Muffe

ISOLATION SILIKON ROT (180°), 9 MM

Gleiter siehe 11.91

Ab 180° siehe Isoglas 4.61

sans / ohne

avec / mit

M	Ø mm	Ø"	ext	Mat.		Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10	10-13	1/8 - 1/4"	1/2"	27x2	25 pces	7245	17.90	7264	23.32
10	14-18	3/8"	1/2"	27x2	25 pces	7246	21.12	7265	26.52
10	19-22	1/2"	1/2"	27x2	25 pces	7247	21.22	7266	26.64
10	23-28	3/4"	1/2"	27x2	25 pces	7248	22.33	7267	27.75
10	29-34	1"	1/2"	27x2	25 pces	7249	23.10	7268	28.51
10	35-40		1/2"	27x2	25 pces	7250	24.15	7269	29.56
10	41-45	1 1/4"	1/2"	27x2	25 pces	7251	25.12	7270	30.52
10	46-50	1 1/2"	1/2"	27x2	25 pces	7252	25.48	7271	30.88
10	51-55		1/2"	27x2	25 pces	7253	28.07	7272	33.49
10	56-61	2"	1/2"	31x2	25 pces	7254	34.07	7273	39.48
10	62-68		1/2"	31x2	25 pces	7255	35.35	7274	40.77
10	69-74		1/2"	31x2	25 pces	7256	36.26	7275	41.67
10	75-81	2 1/2"	1/2"	31x2	25 pces	7257	38.15	7276	43.56
10	82-87		1/2"	31x2	25 pces	7258	39.34	7277	44.77
10	88-93	3"	1/2"	31x2	25 pces	7259	40.70	7278	46.11
10	112-118	4"	1/2"	31x2	25 pces	7263	46.05	7282	51.46
12	139-145	5"	3/4"	38x2.5	1 pce	7286	66.73	7304	77.55
12	165-170	6"	3/4"	38x2.5	1 pce	7290	73.52	7308	84.37
12	215-220	8"	3/4"	38x2.5	1 pce	7298	86.22	7316	97.03

Promatisé voir /
promatisiert siehe
2.1.D



11.3.C

Collier RENFORCÉ INOX V4A
2 VIS, NON ISOLÉ

Température admissible : 120°
Recommandé pour les conduites de ventilation

Rohrschelle VERSTÄRKT INOX V4A
2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Zulässige Temperatur : 120°
Empfohlen für Lüftungsleitungen

Code	Ø mm	M	ext	Mat.	CHF pce / St.
12616	168	12	3/4"	40x4	—
12617	219	12	3/4"	40x4	
12618	250	12	3/4"	40x4	
12619	267	12	3/4"	40x4	
12620	273	12	3/4"	40x4	
12621	280	12	3/4"	40x4	Sur demande auf Anfrage
12622	300	12	3/4"	40x4	
12623	315	12	3/4"	40x4	
12624	324	12	3/4"	40x4	
12625	334	12	3/4"	40x4	
12626	355	12	3/4"	40x4	
12627	368	12	3/4"	40x4	
12628	388	12	3/4"	40x4	—



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.3


Charges admissibles, voir
page 7/
Zulässige Belastung, siehe
Seite 7

Fixation de conduites en fonte dans un tunnel
Befestigung Gussleitungen in einem Tunnel



11.4

Collier MINIFIX INOX V4A - écrou combiné
 ISOLATION EPDM, 2,5 MM


Rohrschelle MINIFIX INOX V4A - Mutter kombiniert
 ISOLATION EPDM, 2,5 MM

 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 2.2

Code	Ø mm	Ø"	M	CHF pce / St.
5042	10-11		8-10	12.98
5043	12-14	1/4"	8-10	13.18
5044	15-17		8-10	13.37
5045	18-20	3/8"	8-10	13.43
5046	21-22	1/2"	8-10	13.77
5047	23-26		8-10	13.77
5048	27-29	3/4"	8-10	14.01
5049	30-33		8-10	14.18
5050	34-37	1"	8-10	14.32
5635	38-40		8-10	14.95
5051	41-43	1 1/4"	8-10	14.97
5052	44-46		8-10	15.19
5053	47-49	1 1/2"	8-10	15.39
5636	50-52		8-10	15.58
5896	53-56		8-10	15.92

*

Code	Ø mm	Ø"	M	CHF pce / St.
5054	57-59		8-10	15.92
5055	60-65	2"	8-10	16.30
5056	66-71		8-10	16.65
5057	72-76	2 1/2"	8-10	16.65
5058	77-83		8-10	16.99
5059	84-89	3"	8-10	17.37
5060	90-96		8-10	17.73
5061	97-101		8-10	18.09
5062	102-107		8-10	18.32
5063	108-113		8-10	18.64
12629	114-118	4"	8-10	19.88
12630	119-123		8-10	21.14
5856	124-127		8-10	22.40
5857	148-152		8-10	23.52

Collier MINIFIX INOX V4A - écrou combiné
 NON ISOLÉ


Rohrschelle MINIFIX INOX V4A - Mutter kombiniert
 NICHT ISOLIERT

 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 2.2

Code	Ø mm	Ø"	M	CHF pce / St.
5010	12-15	1/4"	8-10	11.58
5011	16-19	3/8"	8-10	11.75
5012	20-22	1/2"	8-10	11.91
5013	23-25		8-10	11.97
5014	26-27	3/4"	8-10	12.11
5015	28-31		8-10	12.21
5016	32-34	1"	8-10	12.38
5017	35-38		8-10	12.53
5018	39-41		8-10	12.69
5633	42-44	1 1/4"	8-10	12.94
5019	45-47		8-10	12.96
5020	48-51	1 1/2"	8-10	13.10
5021	52-54		8-10	13.25
5634	55-57		8-10	13.37
5895	58-61	2"	8-10	13.64

*

Code	Ø mm	Ø"	M	CHF pce / St.
5022	62-64		8-10	13.64
5023	65-70		8-10	13.77
5024	71-75		8-10	13.99
5025	76-81	2 1/2"	8-10	14.26
5026	82-88		8-10	14.53
5027	89-94	3"	8-10	14.79
5028	95-101		8-10	15.08
5029	102-106		8-10	15.39
5030	107-112		8-10	15.52
5031	113-118	4"	8-10	15.77
12631	119-123		8-10	16.40
12632	124-128		8-10	19.45
5854	129-132		8-10	17.69
5855	153-157		8-10	18.56

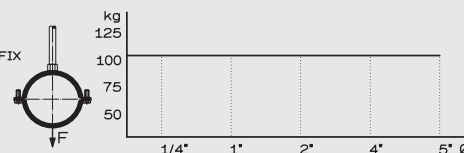* Attention : ne pas fixer des conduites d'eau de plus de 2 1/2" de Ø avec ce type de collier.
 Achtung : Wasserleitungen mit mehr als 2 1/2" Ø dürfen auf keinen Fall mit diesem leichten Rohrschellentyp befestigt werden.

 Charges admissibles des colliers MINIFIX
 Zulässige Belastung von Rohrschellen MINIFIX


11.4

Collier MINIFIX INOX V4A pour tubes électriques
écrou rivé
NON ISOLÉ

Rohrschelle MINIFIX INOX V4A für Elektroröhren
Mutter genietet
NICHT ISOLIERT




Code	M	Ø mm	CHF pce / St.
7742	6	16	11.75
7743	6	20	11.91
7744	6	25	11.98
7745	6	32	12.21
7746	6	40	12.53
7747	6	50	12.96
7748	6	63	13.64

11.5

Plaque de base manchon soudé INOX V4A

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst

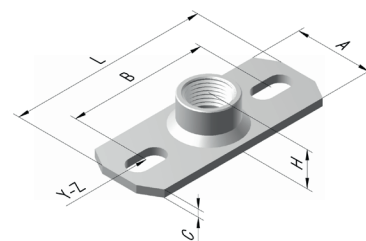


Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	YxZ mm	CHF pce / St.
4856	1/2"	40	70	4	19	100	10.5x20	18.57
5724	3/4"	40	70	4	21	100	10.5x20	23.64
5725	1"	60	85	5	28	130	10.5x30	26.86
12596	1 1/4"	60	105	5	27	150	11.0x30	39.82
12597	1 1/2"	70	120	6	28	165	13.5x26	51.52
12598	2"	80	150	10	38.5	200	14.0x30	92.33

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.10

Plaque de base écrou soudé INOX V4A

Grundplatte INOX V4A - Mutter angeschweisst

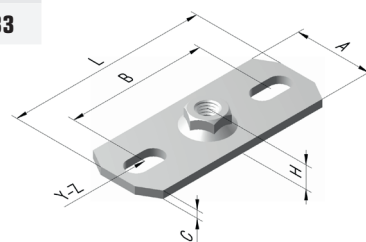

Code	M	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	YxZ mm	CHF pce / St.
6169	8	40	70	4	10	100	10.5x20	18.57
6170	10	40	70	4	12	100	10.5x20	18.71
6171	12	40	70	4	14	100	10.5x20	18.82


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.10

Charges admissibles des plaques de base:
Zulässige Belastung von Grundplatten:

Charges (sécurité x 4):
Zuglast (Sicherheit x 4):

1/2" - 3/4" 5000 N = 500 kg

1" 7500 N = 750 kg




Cas de charge
Belastung

11.6

Plaque de base INOX V4A - rivet serti

Grundplatte INOX V4A - Niete eingepresst

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5726	10	1/2"	40	70	4	14	100	10.5x20	14.14
5727	12	3/4"	40	70	4	14	100	10.5x20	17.13

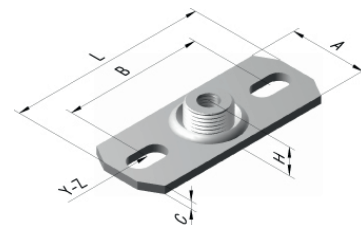


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.24

Plaque de base INOX V4A - manchon vissé

Grundplatte INOX V4A - Muffe geschraubt

Code	M	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5728	10	1/2"	40	70	4	25	100	10.5x20	19.56
5729	12	3/4"	40	70	4	25	100	10.5x20	27.95

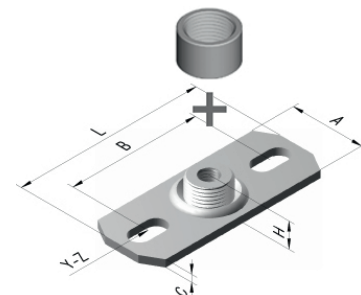


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.24

11.7

Plaque de base MINI INOX V4A - rivet rivé

Grundplatte MINI INOX V4A - Niete genietet

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5755	10	1/2"	33	48	2	11	70	8x13	11.09

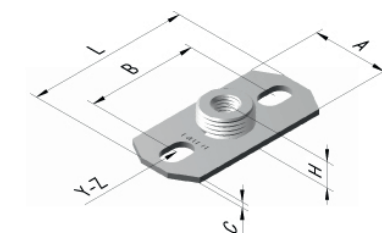


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.22

Plaque de base MINI INOX V4A - manchon vissé

Grundplatte MINI INOX V4A - Muffe geschraubt

Code	M	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5756	10	1/2"	33	48	2	23	70	8x13	16.52

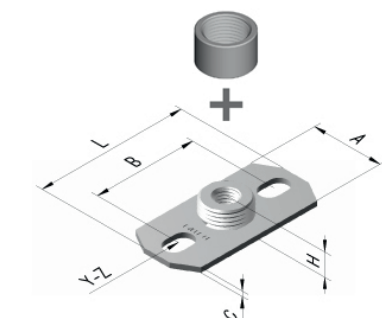


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.22

11.7

Plaque de base MINI INOX V4A - écrou combiné M8-M10

Grundplatte MINI INOX V4A - Mutter kombiniert M8-M10

Code	M	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
6780	8-10	33	48	2	11	70	8x10	9.54




Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.27

11.8

Plaque de base ronde INOX V4A - rivet rivé
SANS TROUGrundplatte rund INOX V4A - Niete genietet
OHNE LOCH


Code	M	ext	A mm	C mm	H mm	CHF pce/St.
5749	10	1/2"	60	2.5	12	11.38
5750	12	3/4"	60	2.5	12	18.01

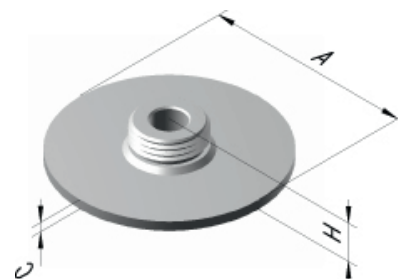

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.21

Plaque de base ronde INOX V4A - manchon vissé
SANS TROUGrundplatte rund INOX V4A - Muffe geschraubt
OHNE LOCH


Code	M	int	A mm	C mm	H mm	CHF pce/St.
4857	10	1/2"	60	2.5	22	16.80
5748	12	3/4"	60	2.5	24	28.84

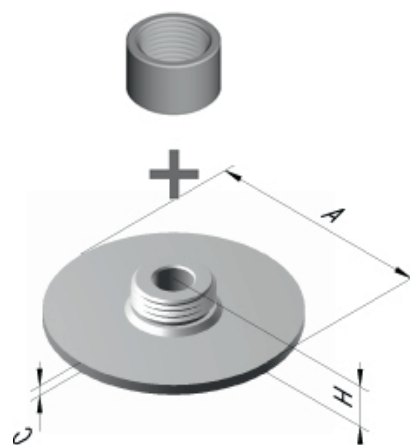

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.21

Plaque de base ronde INOX V4A - rivet rivé
AVEC 4 TROUSGrundplatte rund INOX V4A - Niete genietet
MIT 4 LÖCHERN

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	G-H mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5753	10	1/2"	60	44	2.5	12	6x14	8x15	11.38
5754	12	3/4"	60	44	2.5	12	6x14	8x15	18.01

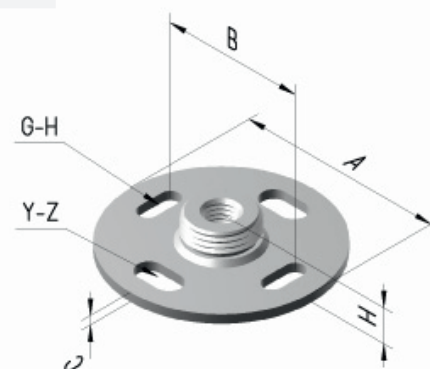


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.21

11.8

Plaque de base ronde INOX V4A - manchon vissé
 AVEC 4 TROUS

Grundplatte rund INOX V4A - Muffe geschraubt
 MIT 4 LÖCHERN


Code	M	int	A mm	B mm	C mm	H mm	G - H mm	Y - Z mm	CHF pce / St.
5751	10	1/2"	60	44	2.5	22	6x14	8x15	16.80
5752	12	3/4"	60	44	2.5	24	6x14	8x15	28.84

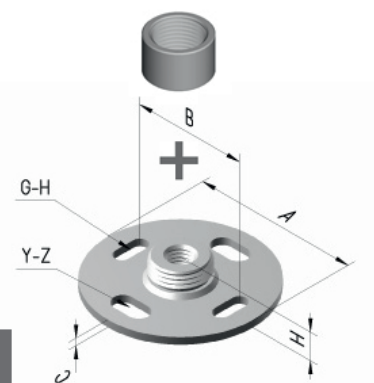

 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.21

Plaque de base ronde INOX V4A - rivet rivé
 ISOLATION CAOUTCHOUC 10 MM, SANS TROU

Grundplatte rund INOX V4A - Niete genietet
 GUMMIISOLATION 10 MM, OHNE LOCH

Code	Ø	ext	A mm	C mm	H mm	CHF pce / St.
12633	10.5	1/2"	60	2.5	28	22.94
12634	10.5	3/4"	60	2.5	28	29.58

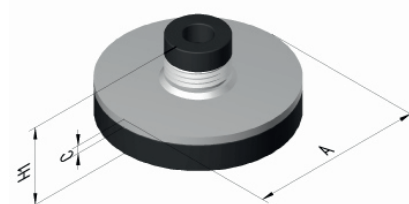
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 8.9

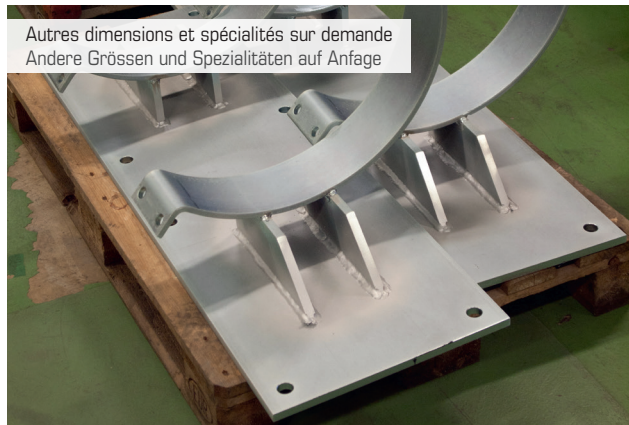
 Autres dimensions et spécialités sur demande
 Andere Größen und Spezialitäten auf Anfrage

 Collier soudé sur plaque de base pour réduire la distance au minimum
 Schelle auf Grundplatte geschweisst um Distanz auf ein Minimum zu reduzieren


11.11

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé
 POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst
 FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

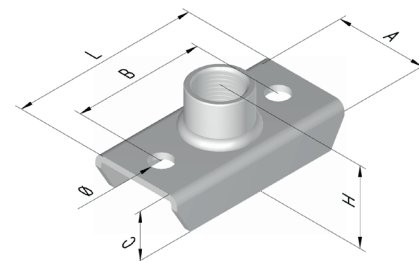Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce / St.
4855	1/2"	42	60	18	33	86	10.5	22.84
5739	3/4"	42	60	18	36	86	10.5	26.07
5900	1"	42	74	20	42	100	10.5	27.51


 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.11


Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

11.11

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé
 POUR PROFIL CR

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst
 FÜR PROFIL CR


Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce./St.
5746	1/2"	64	70	20	35	100	12.5	25.48
5747	3/4"	64	70	20	40	100	12.5	28.72
5901	1"	64	70	20	42	100	12.5	30.17
12635	1 1/4"	64	120	20	50	150	12.5	37.68
12636	1 1/2"	64	120	20	47	150	12.5	43.18

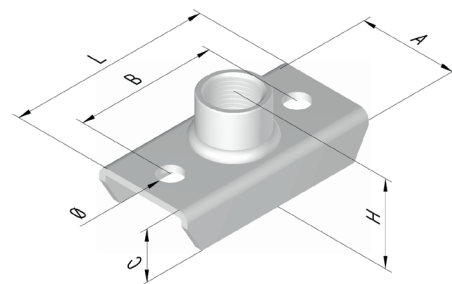
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.11

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé
 POUR PROFIL CS

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst
 FÜR PROFIL CS


Code	int	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce./St.
7042	1/2"	79	70	28	43	100	14.5	29.26
7043	3/4"	79	70	28	45	100	14.5	32.50
7044	1"	79	70	28	50	100	14.5	33.92
12637	1 1/4"	79	120	28	50	150	14.5	43.47
12638	1 1/2"	79	110	28	50	150	14.5	48.85

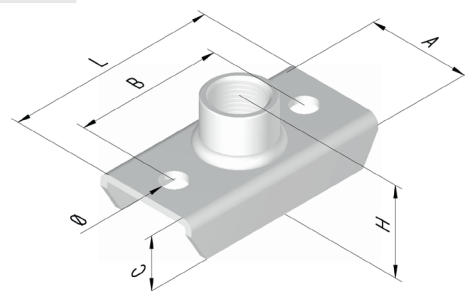
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.11

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé
 POUR PROFIL I

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst
 FÜR PROFIL I

Code	int	A mm	B mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce./St.
1684	1"	112	120	28	180	14.5	66.03
2010	1 1/4"	112	120	28	180	14.5	68.18
2011	1 1/2"	112	120	28	180	14.5	72.25
2012	2"	112	140	31.5	200	18.5	87.89

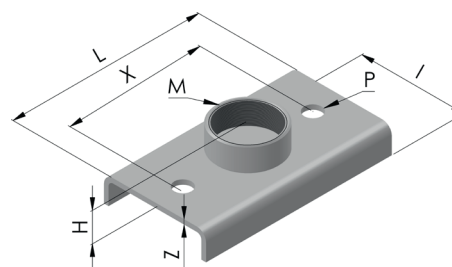
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.11

INOX V4A

INOX V4A

INOX V4A

11 INOX V4A



11.13

Plaque de base INOX V4A - rivet serti
 POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Grundplatte INOX V4A - Niete eingepresst
 FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce/St.
5742	10	1/2"	42	60	18	27	86	10.5	15.14
5743	12	3/4"	42	60	18	27	86	10.5	17.61

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

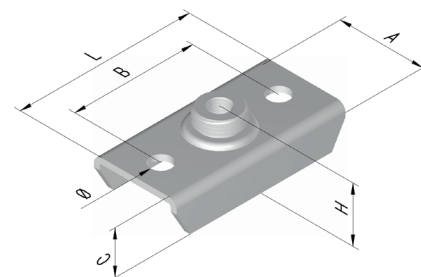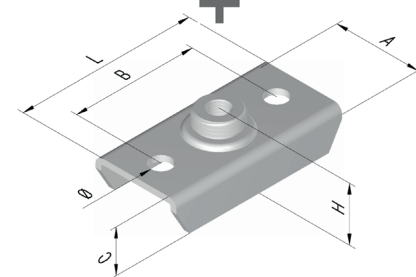

 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.13

 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.13

Plaque de base INOX V4A - manchon vissé
 POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Grundplatte INOX V4A - Muffe geschraubt
 FÜR PROFILE CK/C/C/CP

Code	M	int.	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce/St.
5744	10	1/2"	42	60	18	27	86	10.5	20.55
5745	12	3/4"	42	60	18	27	86	10.5	28.43

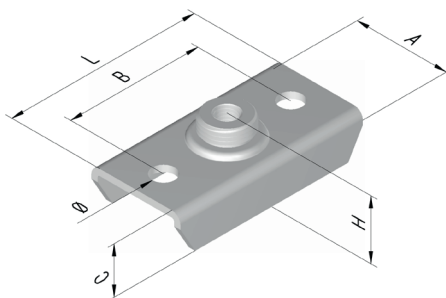
Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich


 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.13

Plaque de base INOX V4A - rivet serti
 POUR PROFIL CR

Grundplatte INOX V4A - Niete eingepresst
 FÜR PROFIL CR

Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce/St.
6549	10	1/2"	62	70	24	35	100	12.5	25.78
6550	12	3/4"	62	70	24	35	100	12.5	29.51

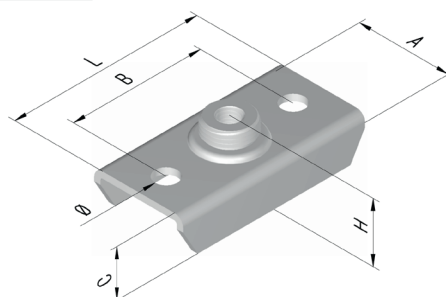
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.13

Plaque de base INOX V4A - rivet serti
 POUR PROFIL CS

Grundplatte INOX V4A - Niete eingepresst
 FÜR PROFIL CS


Code	M	ext	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	CHF pce/St.
6653	10	1/2"	79	72	27	39	100	14.5	20.41
6654	12	3/4"	79	72	27	39	100	14.5	26.42

11.15

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé
 4 TROUS

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst
 4 LÖCHER


Code	int	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5757	1/2"	75	100	5	44	21	130	11x17	30.73
5758	3/4"	75	100	5	44	22	130	11x17	33.98
5759	1"	75	100	5	44	28	130	11x17	35.44
7344	1 1/4"	75	100	5	44	30	130	11x17	46.16

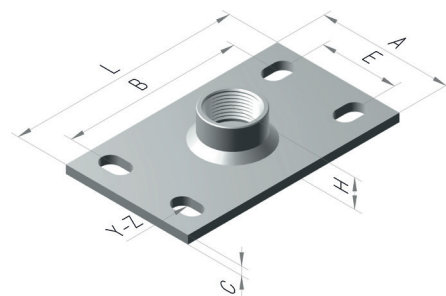
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.30

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé,
protection civile
 2 TROUS

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst,
Zivilschutz
 2 LÖCHER


Code	int	Mod.	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
5897	1/2"	12	40	130	4	21	160	10.5x20	24.94
5898	1/2"	20	50	140	5	22	200	11x30	29.59
5899	3/4"	27	50	130	5	25	200	14x30	32.81

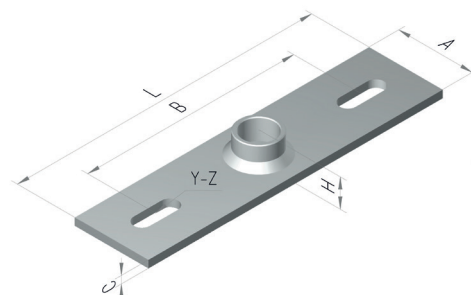
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 10.4

Plaque de base INOX V4A - manchon soudé,
protection civile
 4 TROUS

Grundplatte INOX V4A - Muffe angeschweisst,
Zivilschutz
 4 LÖCHER

Code	int	Mod.	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y-Z mm	CHF pce/St.
7345	1"	36	175	140	6	120	26	200	14x30	91.97

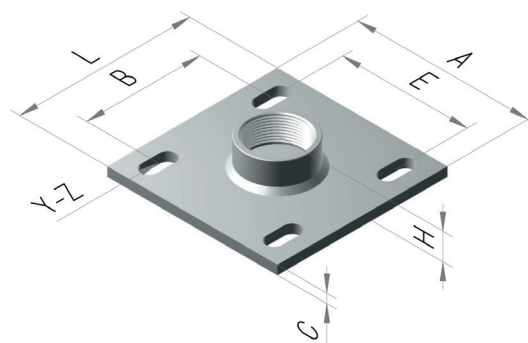
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 10.4

INOX V4A


INOX V4A

INOX V4A

INOX
V4A
11


11.16

Point-fixe INOX V4A - manchon soudé
 4 VIS, NON ISOLÉ

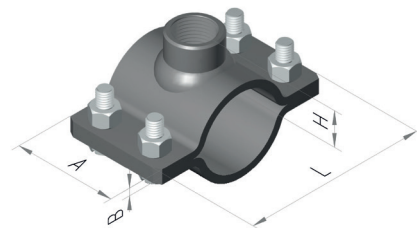Fixpunkt INOX V4A - Muffe angeschweisst
 4 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 5.1

Code	Ø mm	Ø"	int	A mm	B mm	H mm	L mm	CHF pce / St.
7116	15-18	3/8"	1/2"	55	4	17	72	40.78
6487	20-25	1/2"	1/2"	55	4	17	72	40.78
6488	26-31	3/4"	1/2"	55	4	17	80	42.36
6489	32-39	1"	1/2"	55	4	17	90	44.22
6490	40-45	1 1/4"	1/2"	55	4	17	98	46.10
6491	46-52	1 1/2"	1/2"	55	4	17	103	47.11
6492	53-59		3/4"	55	4	20	107	57.56
6493	60-66	2"	3/4"	55	4	20	115	59.30
6494	67-72		3/4"	55	4	20	125	60.77
6495	73-78	2 1/2"	1"	55	4	19	135	77.78
6496	79-86		1"	55	4	19	145	79.24
6497	87-93	3"	1"	55	4	19	147	80.54
6498	94-102		1"	55	4	19	159	82.29
6499	103-111		1"	55	4	19	163	83.41
6500	112-120	4"	1"	55	4	19	185	85.93
6501	121-128		1"	55	4	19	185	88.24
6502	129-135		1"	55	4	19	188	90.02
6503	136-142	5"	1"	55	4	19	195	91.59
6504	148-153		1"	55	4	19	220	94.36
6505	157-165		1"	60	4	19	223	112.22
6506	168	6"	1"	60	4	19	235	115.74
6507	219		1"	60	4	19	292	131.44

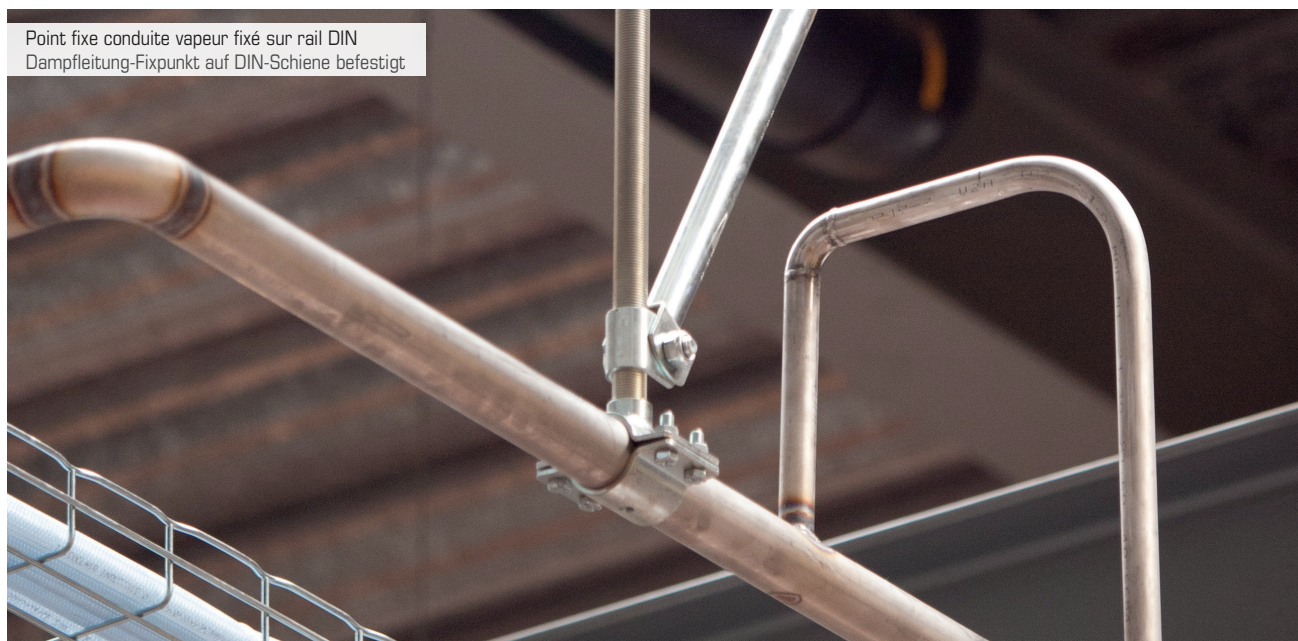Utiliser plaque de base 4 trous (11.15)/Grundplatte 4 Löcher verwenden (11.15)

 Point fixe conduite vapeur fixé sur rail DIN
 Dampfleitung-Fixpunkt auf DIN-Schiene befestigt


11.16.A**Articulation INOX V4A - rivet rivé**

1 TROU

Gelenkstücke INOX V4A - Niete genietet

1 LOCH

Code	M	Rivet/Niete ext	Trou/Loch mm	CHF pce / St.
7395	10	1/2"	12.5	30.46
7396	12	3/4"	12.5	36.34

Promatisé voir /
promatisiert siehe 5.8**Articulation INOX V4A - rivet rivé**

2 TROUS

Gelenkstück INOX V4A - Niete genietet

2 LÖCHER

Code	M	Rivet/Niete ext	Trou/Loch mm	CHF pce / St.
7425	10	1/2"	10.5x20	40.12
7426	12	3/4"	10.5x20	46.00


Promatisé voir /
promatisiert siehe 5.8**Bride articulée INOX V4A**

pour tube fileté extérieur - rivet rivé

Klammergelenk INOX V4A

für Aussengewinderohr - Niete genietet

Code	Ø" ext	Ø mm	M	Rivet/Niete ext	CHF pce / St.
7397	1/2"	22	10	1/2"	29.03
7399	3/4"	27	12	3/4"	35.95
7401	1"	34	12	3/4"	37.54

Promatisé voir /
promatisiert siehe 5.8**Bride articulée INOX V4A**

pour tube taraudé intérieur - rivet rivé

Klammergelenk INOX V4A

für Innengewinderohr - Niete genietet

Code	Ø" int	Ø mm	M	Rivet/Niete ext	CHF pce / St.
7398	1/2"	25	10	1/2"	29.03
7400	3/4"	30	12	3/4"	35.95

Promatisé voir /
promatisiert siehe 5.8

+ 5418: voir/siehe
11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 5419: voir/siehe
11.99, CHF 10.84
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

11.17

Collier Polyfix ECO INOX V4A - rivet rivé
 2 VIS, ISOLATION EPDM 5 MM

Rohrschelle Polyfix ECO INOX V4A - Niete genietet
 2 SCHRAUBEN, ISOLATION EPDM 5 MM


Code	Ø mm	Ø"	M	ext	Mat.	CHF pce / St.
6296	14-18	1/4" - 3/8"	10	1/2"	27x2	16.26
6297	20-25	1/2"	10	1/2"	27x2	16.60
6298	26-31	3/4"	10	1/2"	27x2	16.60
6299	32-36	1"	10	1/2"	27x2	16.83
6300	37-40		10	1/2"	27x2	17.00
6301	42-46	1 1/4"	10	1/2"	27x2	18.02
6302	48-52	1 1/2"	10	1/2"	27x2	18.96
6303	54-57		10	1/2"	27x2	18.96
6304	60-64	2"	10	1/2"	27x2	19.77
6619	68-73		10	1/2"	27x2	20.40
6340	75-78	2 1/2"	10	1/2"	27x2	20.71
6362	88-93	3"	10	1/2"	27x2	21.47
6363	105-111		10	1/2"	27x2	22.62
6364	112-118	4"	10	1/2"	27x2	23.64

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.1.A

+ 5418 : voir/siehe
11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

+ 5419 : voir/siehe
11.99, CHF 10.84
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat



11.18

Collier PE INOX V4A
avec ou sans manchon
2 VIS, ISOLATION EVA 1.2 MM

Rohrschelle PE INOX V4A
mit oder ohne Muffe
2 SCHRAUBEN, ISOLATION EVA 1.2 MM



Ø mm	M	Mat.	sans / ohne			avec / mit		
			ext	Code	CHF pce / St.	int	Code	CHF pce / St.
40	10	27x2	1/2"	6461	17.38	1/2"	6470	22.80
50	10	27x2	1/2"	6462	19.35	1/2"	6471	24.76
56	10	27x2	1/2"	6463	19.81	1/2"	6472	25.22
63	10	27x2	1/2"	6464	20.15	1/2"	6473	25.57
75	10	27x2	1/2"	6465	21.53	1/2"	6474	26.93
90	10	27x2	1/2"	6466	22.53	1/2"	6475	27.95
110	10	27x2	1/2"	6467	23.66	1/2"	6476	29.09
125	10	27x2	1/2"	6468	24.37	1/2"	6477	29.77
135	10	27x2	1/2"	12661	27.74	1/2"	12662	33.16
160	10	27x2	1/2"	6469	36.21	1/2"	6478	41.64

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.0

+ 5418 : voir/siehe
11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

Collier PE INOX V4A - manchon soudé
2 VIS, ISOLATION EVA 2 MM

Rohrschellen PE INOX V4A - Muffe angeschweisst
2 SCHRAUBEN, ISOLATION EVA 2 MM

Code	Ø mm	int	Mat.	CHF pce / St.
12663	160	1"	50x 3	64.70
12664	180	1"	50x 3	67.47
12665	200	1"	50x 3	70.21
12666	225	1"	50x 3	73.77
12667	250	1"	60x 5	116.63
12668	280	1"	60x 5	126.00
12669	315	1"	60x 5	133.88



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.0

11.19

Collier Airfix INOX V4A pour tube de ventilation avec ou sans manchon

2 VIS, ISOLATION POLYÉTHYLÈNE 5 MM

Température max. admise: 80°C
Autres dimensions sur demande.

Rohrschelle Airfix INOX V4A für Lüftungsrohr mit oder ohne Muffe

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYETHYLEN 5 MM

Höchsttemperatur: 80°C
Andere Dimensionen auf Anfrage.



sans / ohne

avec / mit

Ø mm	Ø DN	M	ext	A mm	B mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
81	80	10	1/2"	31	2	7900	23.05	9233	28.47
102	100	10	1/2"	31	2	7901	24.26	9234	29.68
127	125	10	1/2"	31	2	7902	25.36	9235	30.78
142	140	10	1/2"	31	2	12670	28.65	12702	34.08
152	150	10	1/2"	31	2	7903	30.86	9236	36.29
162	160	10	1/2"	31	2	7904	32.49	9237	37.91
182	180	10	1/2"	31	2	7905	34.58	9238	39.98
202	200	10	1/2"	31	2	7906	36.70	9239	42.11
227	225	10	1/2"	31	2	7907	39.12	9240	44.53
252	250	10	1/2"	31	2	7908	41.54	9241	46.97
282	280	10	1/2"	31	2	7909	44.36	9242	49.78
302	300	10	1/2"	31	2	7910	46.45	9243	51.86
317	315	10	1/2"	31	2	7911	48.41	9244	53.81
352	350	10	1/2"	31	2	7912	51.33	9245	56.74
357	355	10	1/2"	31	2	7913	51.58	9246	57.00
402	400	10	1/2"	31	2	7914	55.00	9247	60.42
453	450	10	1/2"	31	2	7915	58.83	9248	64.24
503	500	10	1/2"	31	2	7916	62.69	9249	68.09
553	550	10	1/2"	38	2.5	7917	81.76	9250	87.17
563	560	10	1/2"	38	2.5	7918	83.51	9251	88.91
603	600	10	1/2"	38	2.5	7919	87.65	9252	93.07
633	630	10	1/2"	38	2.5	7920	91.26	9253	96.66
653	650	10	1/2"	38	2.5	7921	93.84	9254	99.24
703	700	10	1/2"	38	2.5	7922	98.97	9255	104.39
713	710	10	1/2"	38	2.5	7923	100.80	9256	106.22
753	750	10	1/2"	38	2.5	7924	105.17	9257	110.59
803	800	10	1/2"	38	2.5	7925	110.06	9258	115.48
853	850	10	1/2"	38	2.5	7926	115.22	9259	120.61
904	900	10	1/2"	38	2.5	7927	120.40	9260	125.81
954	950	10	1/2"	38	2.5	7928	125.52	9261	130.94
1004	1000	10	1/2"	38	2.5	7929	130.41	9262	135.83
1254	1250	12	3/4"	38	2.5	9163	143.64		

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.6

+ 5418 : voir/siehe
11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat

11.19

Collier Airfix INOX V4A

pour tube de ventilation - rivet rivé

2 VIS, NON ISOLÉ

Autres dimensions sur demande.

Rohrschelle Airfix INOX V4A

für Lüftungsrohr - Niete genietet

2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Andere Dimensionen auf Anfrage.



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.6

Code	Ø mm	Ø DN	M	ext	A mm	B mm	CHF pce / St.
5080	61	60	10	1/2"	27	2	18.11
7930	81	80	10	1/2"	31	2	18.92
7931	102	100	10	1/2"	31	2	19.99
12734	112	110	10	1/2"	31	2	20.45
12735	122	120	10	1/2"	31	2	20.71
7932	127	125	10	1/2"	31	2	20.90
12736	132	130	10	1/2"	31	2	23.09
14186	137	135	10	1/2"	31	2	24.41
12737	142	140	10	1/2"	31	2	25.29
12738	147	145	10	1/2"	31	2	27.93
7933	152	150	10	1/2"	31	2	29.69
14187	157	155	10	1/2"	31	2	30.46
7934	162	160	10	1/2"	31	2	31.23
12739	165	165	10	1/2"	31	2	31.71
12740	172	170	10	1/2"	31	2	32.20
12741	177	175	10	1/2"	31	2	32.69
7935	182	180	10	1/2"	31	2	33.19
14188	187	185	10	1/2"	31	2	33.67
12742	192	190	10	1/2"	31	2	34.16
12743	197	195	10	1/2"	31	2	34.64
7936	202	200	10	1/2"	31	2	35.13
14189	207	205	10	1/2"	31	2	35.58
12744	217	215	10	1/2"	31	2	36.03
12745	212	210	10	1/2"	31	2	35.95
12746	222	220	10	1/2"	31	2	36.62
7937	227	225	10	1/2"	31	2	37.38
12747	232	230	10	1/2"	31	2	37.84
14190	237	235	10	1/2"	31	2	38.28
12748	242	240	10	1/2"	31	2	38.73
12749	247	245	10	1/2"	31	2	39.20
7938	252	250	10	1/2"	31	2	39.64
12750	262	260	10	1/2"	31	2	40.34
12751	267	265	10	1/2"	31	2	40.69
12752	272	270	10	1/2"	31	2	41.02
12753	275	275	10	1/2"	31	2	41.38
7939	282	280	10	1/2"	31	2	41.72

Code	Ø mm	Ø DN	M	ext	A mm	B mm	CHF pce / St.
12754	292	290	10	1/2"	31	2	42.41
12755	297	295	10	1/2"	31	2	42.75
7940	302	300	10	1/2"	31	2	43.08
12756	312	310	10	1/2"	31	2	44.09
7941	317	315	10	1/2"	31	2	44.59
12757	322	320	10	1/2"	31	2	44.94
12758	337	335	10	1/2"	31	2	45.95
12759	342	340	10	1/2"	31	2	46.32
7942	352	350	10	1/2"	31	2	46.99
7943	357	355	10	1/2"	31	2	47.24
12760	362	360	10	1/2"	31	2	47.48
12761	372	370	10	1/2"	31	2	48.13
12762	382	380	10	1/2"	31	2	48.75
12763	392	390	10	1/2"	31	2	49.35
7944	402	400	10	1/2"	31	2	49.96
12764	412	410	10	1/2"	31	2	50.67
12765	415	415	10	1/2"	31	2	51.03
12766	442	440	10	1/2"	31	2	52.83
7945	453	450	10	1/2"	31	2	53.54
12767	463	460	10	1/2"	31	2	54.26
7946	503	500	10	1/2"	31	2	57.15
7947	553	550	10	1/2"	38	2.5	60.83
7948	563	560	10	1/2"	38	2.5	75.84
7949	603	600	10	1/2"	38	2.5	64.52
7950	633	630	10	1/2"	38	2.5	82.12
7951	653	650	10	1/2"	38	2.5	84.13
7952	703	700	10	1/2"	38	2.5	88.38
7953	713	710	10	1/2"	38	2.5	89.69
7954	753	750	10	1/2"	38	2.5	93.27
7955	803	800	10	1/2"	38	2.5	97.30
7956	853	850	10	1/2"	38	2.5	101.62
7957	904	900	10	1/2"	38	2.5	105.87
7958	954	950	10	1/2"	38	2.5	110.16
7959	1004	1000	10	1/2"	38	2.5	114.22

+ 5418 : voir/siehe 11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé / Muffe 1/2" separat

INOX V4A

INOX V4A

INOX V4A

INOX V4A

11.19

Collier Airfix INOX V4A

pour tube de ventilation - manchon vissé

2 VIS, NON ISOLÉ

Autres dimensions sur demande.

Rohrschelle Airfix INOX V4A

für Lüftungsrohr - Muffe geschraubt

2 SCHRAUBEN, NICHT ISOLIERT

Andere Dimensionen auf Anfrage.



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.6

Code	Ø mm	Ø DN	M	int	A mm	B mm	CHF pce / St.
5124	61	60	10	1/2"	27	2	23.52
9203	81	80	10	1/2"	31	2	24.33
9204	102	100	10	1/2"	31	2	25.39
12803	112	110	10	1/2"	31	2	25.86
12804	122	120	10	1/2"	31	2	26.11
9205	127	125	10	1/2"	31	2	26.30
12805	132	130	10	1/2"	31	2	28.50
12806	142	140	10	1/2"	31	2	30.70
12807	147	145	10	1/2"	31	2	33.33
9206	152	150	10	1/2"	31	2	35.10
9207	162	160	10	1/2"	31	2	36.63
12808	165	165	10	1/2"	31	2	37.12
12809	172	170	10	1/2"	31	2	37.62
12810	177	175	10	1/2"	31	2	38.10
9208	182	180	10	1/2"	31	2	38.60
12811	192	190	10	1/2"	31	2	39.56
12812	197	195	10	1/2"	31	2	40.07
9209	202	200	10	1/2"	31	2	40.55
12813	212	210	10	1/2"	31	2	41.44
12814	217	215	10	1/2"	31	2	41.37
12815	222	220	10	1/2"	31	2	42.04
9210	227	225	10	1/2"	31	2	42.79
12816	232	230	10	1/2"	31	2	43.25
12817	242	240	10	1/2"	31	2	44.15
12818	247	245	10	1/2"	31	2	44.60
9211	252	250	10	1/2"	31	2	45.06
12819	262	260	10	1/2"	31	2	45.76
12820	267	265	10	1/2"	31	2	46.10
12821	272	270	10	1/2"	31	2	46.44
12822	275	275	10	1/2"	31	2	46.79
9212	282	280	10	1/2"	31	2	47.13
12823	292	290	10	1/2"	31	2	47.82
12824	297	295	10	1/2"	31	2	48.15

Code	Ø mm	Ø DN	M	int	A mm	B mm	CHF pce / St.
9213	302	300	10	1/2"	31	2	48.51
12825	312	310	10	1/2"	31	2	49.51
9214	317	315	10	1/2"	31	2	50.00
12826	322	320	10	1/2"	31	2	50.35
12827	337	335	10	1/2"	31	2	52.66
12828	342	340	10	1/2"	31	2	51.73
9215	352	350	10	1/2"	31	2	52.41
9216	357	355	10	1/2"	31	2	52.66
12829	362	360	10	1/2"	31	2	52.91
12830	372	370	10	1/2"	31	2	53.56
12831	382	380	10	1/2"	31	2	54.18
12832	392	390	10	1/2"	31	2	54.76
9217	402	400	10	1/2"	31	2	55.37
12833	412	410	10	1/2"	31	2	56.09
12834	415	415	10	1/2"	31	2	56.45
12835	442	440	10	1/2"	31	2	58.23
9218	453	450	10	1/2"	31	2	58.95
12836	463	460	10	1/2"	31	2	59.68
9219	503	500	10	1/2"	31	2	62.57
9220	553	550	10	1/2"	38	2.5	79.97
9221	563	560	10	1/2"	38	2.5	81.26
9222	603	600	10	1/2"	38	2.5	84.64
9223	633	630	10	1/2"	38	2.5	87.53
9224	653	650	10	1/2"	38	2.5	89.53
9225	703	700	10	1/2"	38	2.5	93.78
9226	713	710	10	1/2"	38	2.5	95.10
9227	753	750	10	1/2"	38	2.5	98.69
9228	803	800	10	1/2"	38	2.5	102.72
9229	853	850	10	1/2"	38	2.5	107.03
9230	904	900	10	1/2"	38	2.5	111.29
9231	954	950	10	1/2"	38	2.5	115.56
9232	1004	1000	10	1/2"	38	2.5	119.64

11.19.A

Collier POLY-ISOL INOX V4A - rivet rivé

2 VIS, ISOLATION POLYURÉTHANE

POLY-ISOL est un collier isolant pour toutes conduites de -100° à +100° C. Il est composé d'un collier POLYFIX enrobé d'une mousse polyuréthane injectée.

Pas de ponts thermiques, système totalement isolé.

Recommandation : ailes parfaitement serrées, si besoin mastic d'étanchéité

Rohrschellen POLY-ISOL INOX V4A - Niete genietet

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYURETHAN

POLY-ISOL ist eine isolierende Rohrschelle für alle Flüssigkeitsleitungen von -100° bis +100° C. Sie besteht aus einer POLYFIX-Rohrschelle in PUR-Schaum eingegossen.

Keine Kältebrücken, thermisch entkoppeltes System.

Empfehlung : Rohrschelle muss luftdicht sein.

Bei Bedarf Dichtungs-Paste verwenden.



Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.4

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	B mm	C mm	CHF pce / St.
7878	17	3/8"	10	1/2"	49	30	33.01
12953	18		10	1/2"	49	30	37.65
7879	21	1/2"	10	1/2"	49	30	34.49
12954	22		10	1/2"	49	30	35.10
7880	27	3/4"	10	1/2"	49	30	35.69
8252	28		10	1/2"	49	30	38.39
7881	34	1"	10	1/2"	49	30	38.13
12955	35		10	1/2"	49	30	44.13
12956	38		10	1/2"	49	30	45.74
7882	42	1 1/4"	10	1/2"	49	30	43.03
12957	46		10	1/2"	49	30	50.78
7883	48	1 1/2"	10	1/2"	49	30	44.34
12958	52		10	1/2"	49	30	52.10
12959	54		10	1/2"	49	30	50.11
7884	57		10	1/2"	49	30	47.75

Code	Ø mm	Ø"	M	ext	B mm	C mm	CHF pce / St.
7885	60	2"	10	1/2"	49	30	48.46
12960	64		10	1/2"	49	30	54.78
7886	70		10	1/2"	49	30	51.36
7887	76	2 1/2"	10	1/2"	49	30	54.25
12961	80		10	1/2"	49	30	64.97
7888	89	3"	10	1/2"	49	40	61.09
12962	90		10	1/2"	49	40	72.14
12963	92		10	1/2"	49	40	67.22
12964	93		10	1/2"	49	40	72.14
7889	108		10	1/2"	59	40	70.28
7890	114	4"	10	1/2"	59	40	71.76
12965	118		10	1/2"	59	40	82.99
7891	133		12	3/4"	59	50	89.30
7892	139	5"	12	3/4"	59	50	99.80
12966	143		12	3/4"	59	50	111.53

Données techniques :

Résistance au feu : ISO 3582

Matière : PUR densité 300-400 kg/m³

Conductivité thermique : 0,042W/mK

Tenue à la température : de -100° C à +100° C

Diffusion à la vapeur : 2,8 g/m² x D à 23°

Autres dimensions ou exécution spéciale : sur demande

Technische Angaben :

Feuerfestigkeit : ISO 3582

Material : PUR höhere Dichte 300-400 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit : 0,042 W/mK


Temperaturbeständigkeit : vom -100° bis +100° C

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl : 2,8 g/m² x D zu 23°

Andere Dimensionen oder Sonderanfertigungen : auf Anfrage

Mastic d'étanchéité voir /
Dichtungs-Paste siehe 2.4

Charges admissibles des colliers POLY-ISOL
Zulässige Belastung von Rohrschellen POLY-ISOL

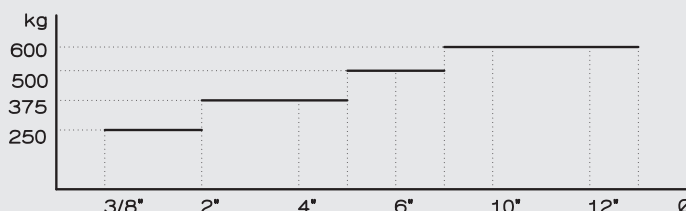

11.19.A

Collier POLY-ISOL avec manchon INOX V4A vissé

2 VIS, ISOLATION POLYURÉTHANE

POLY-ISOL est un collier isolant pour toutes conduites de -100° à +100° C. Il est composé d'un collier POLYFIX enrobé d'une mousse polyuréthane injectée.

Pas de ponts thermiques, système totalement isolé.

Recommandation : ailes parfaitement serrées, si besoin mastic d'étanchéité

Rohrschellen POLY-ISOL INOX V4A - Muffe geschraubt


2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYURETHAN

POLY-ISOL ist eine isolierende Rohrschelle für alle Flüssigkeitsleitungen von -100° bis +100° C. Sie besteht aus einer POLYFIX-Rohrschelle in PUR-Schaum eingegossen.

Keine Kältebrücken, thermisch entkoppeltes System.

Empfehlung : Rohrschelle muss luftdicht sein.

Bei Bedarf Dichtungs-Paste verwenden.

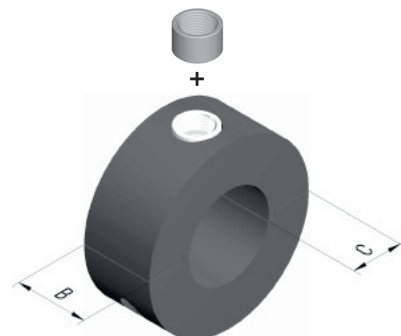

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.4

Code	Ø mm	Ø"	M	int	B mm	C mm	CHF pce / St.
7857	17		10	1/2"	49	30	37.45
12967	18		10	1/2"	49	30	42.09
7858	21	1/2"	10	1/2"	49	30	40.15
12968	22		10	1/2"	49	30	39.54
7859	27	3/4"	10	1/2"	49	30	40.11
8251	28		10	1/2"	49	30	43.25
7860	34	1"	10	1/2"	49	30	42.58
12969	35		10	1/2"	49	30	48.58
12970	38		10	1/2"	49	30	50.19
7861	42	1 1/4"	10	1/2"	49	30	47.47
12971	46		10	1/2"	49	30	55.22
7862	48	1 1/2"	10	1/2"	49	30	48.77
12972	52		10	1/2"	49	30	56.53
12973	54		10	1/2"	49	30	54.54
7863	57		10	1/2"	49	30	52.22
7864	60	2"	10	1/2"	49	30	52.90
12974	64		10	1/2"	49	30	59.23
7865	70		10	1/2"	49	30	55.80
7866	76	2 1/2"	10	1/2"	49	30	58.70
12975	80		10	1/2"	49	30	69.42

Code	Ø mm	Ø"	M	int	B mm	C mm	CHF pce / St.
7867	89	3"	10	1/2"	49	40	65.53
12976	90		10	1/2"	49	40	76.58
12977	92		10	1/2"	49	40	71.65
12978	93		10	1/2"	49	40	76.58
7868	108		10	1/2"	59	40	74.75
7869	114	4"	10	1/2"	59	40	76.21
12979	118		10	1/2"	59	40	87.44
7870	133		12	3/4"	59	50	97.90
7871	139	5"	12	3/4"	59	50	108.27
12980	143		12	3/4"	59	50	120.14
7872	159		12	1"	79	50	119.73
12981	160		12	1"	79	50	128.40
7873	168	6"	12	1"	79	50	127.08
12982	172		12	1"	79	50	139.60
7874	195		12	1"	79	60	147.33
7875	219	8"	12	1"	79	60	145.69
12983	225		12	1"	79	60	159.47
7876	273	10"	---	1"	79	60	281.15
7877	324	12"	---	1"	79	60	358.59

Données techniques :

Résistance au feu : ISO 3582

Matière : PUR densité 300-400 kg/m³

Conductivité thermique : 0,042 W/mK

Tenue à la température : de -100° C à +100° C

Diffusion à la vapeur : 2,8 g/m² x D à 23°

Autres dimensions ou exécution spéciale : sur demande

Mastic d'étanchéité voir /
Dichtungs-Paste siehe 11.19.B

Technische Angaben :

Feuerfestigkeit : ISO 3582

Material : PUR höhere Dichte 300-400 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit : 0,042 W/mK

Temperaturbeständigkeit : vom -100° bis +100° C

Wasserdampf - Diffusionswiderstandszahl : 2,8 g/m² x D zu 23°


Andere Dimensionen oder Sonderanfertigungen : auf Anfrage

11.19.B**Collier Poly-Isol AIR
INOX V4A - rivet**

2 VIS, ISOLATION POLYSTYRÈNE

**Rohrschellen Poly-Isol AIR
INOX V4A - Niete**

2 SCHRAUBEN, ISOLATION POLYSTYROL

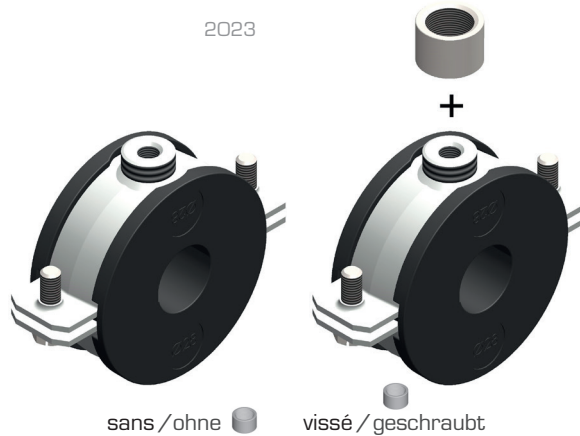


Ø mm	Ø"	M	ext	B mm	C mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
15		10	1/2"	35	24	12984	23.01	16053	28.42
17	3/8"	10	1/2"	35	23	12985	23.01	16054	28.42
18		10	1/2"	35	22.5	12986	23.30	16055	28.72
21	1/2"	10	1/2"	35	21	12987	23.58	16056	29.00
22		10	1/2"	35	20.5	12988	23.87	16057	29.28
27	3/4"	10	1/2"	39	26	12989	24.44	16058	29.86
28		10	1/2"	39	25.5	12990	24.73	16059	30.15
34	1"	10	1/2"	39	22.5	12991	25.13	16060	30.54
35		10	1/2"	39	22	12992	25.70	16061	31.12
42	1 1/4"	10	1/2"	39	18.5	12993	26.00	16062	31.42
48	1 1/2"	10	1/2"	39	28.5	12994	27.64	16063	33.05
54		10	1/2"	39	25.5	12995	28.21	16064	33.63
57		10	1/2"	39	24	12996	28.68	16065	34.09
60	2"	10	1/2"	39	22.5	12997	28.96	16066	34.38
76	2 1/2"	10	1/2"	39	20	13643	32.47	16067	37.88
89	3"	10	1/2"	39	20	13644	42.32	16068	47.73
108		10	1/2"	46	20	13645	47.83	16069	53.25
114	4"	10	1/2"	46	20	13646	53.85	16070	59.27
139	5"	12	3/4"	46	20	13647	59.56	16071	70.39
168	6"	12	3/4"	46	20	13648	71.60	16072	82.44

Promatisé voir /
promatisiert siehe 2.4.B

- + 5418 : 11.99, CHF 5.41
Manchon 1/2" séparé
Muffe 1/2" separat
- + 5419 : 11.99, CHF 10.84
Manchon 3/4" séparé
Muffe 3/4" separat

Recommandation : voir page 187 / Empfehlung : siehe Seite 187

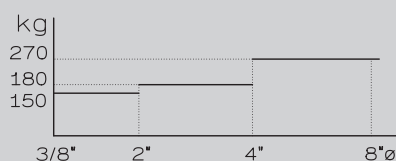MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ6010 310 ml, pour le collage des colliers POLY-ISOL,
étanche à la diffusion
sans silicone**CHF 29.91 NET****DICHTUNGS-PASTE**6010 zur diffusionsdichten Montage der Schellen POLY-ISOL,
310 ml-Kartuschen
ohne Silikon**CHF 29.91 NETTO**Charges admissibles des colliers POLYFIX
Zulässige Belastung von Rohrschellen POLIFIX

11.20**Tige filetée INOX V4A****Gewindestangen INOX V4A**


Code	M	L cm	CHF pce / St.
4848	8	100	11.33
14235	8	200	37.52
5874	8	la coupe / der Schnitt	3.72
4849	10	100	15.20
14042	10	200	38.77
14326	10	la coupe / der Schnitt	3.72
4850	12	100	18.49
14043	12	200	53.67
14327	12	la coupe / der Schnitt	3.72
4851	16	100	47.11
15938	16	200	93.62
14328	16	la coupe / der Schnitt	3.72
14044	20	100	57.83
14329	20	la coupe / der Schnitt	3.72

Uniquement par poste / Nur via Post

7364	8	94	11.33
7365	10	94	15.20
7366	12	94	18.49
7367	16	94	47.11
14045	20	94	57.83

Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.20**11.20.A****Montage FIXE INOX V4A****Montage FIXE INOX V4A**

Code	M	L mm	Mod.	CHF pce / St.
7552	8	40-100	Minifix	4.99
7553	10	40-100	Polyfix, Eco, Airfix, Minifix	6.43

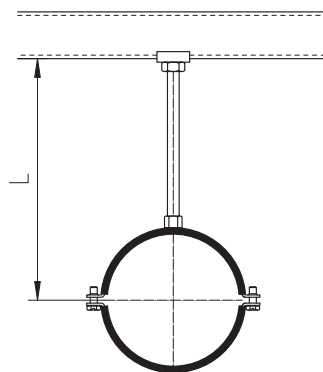Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.17


11.20.B**Pied réglable**

Manchon 1/2" - 2"
Hauteurs H1 et H2 à choix
Pied 2 ou 4 trous

Verstellbarer Fuss

Muffe 1/2" - 2"
Höhen H1 und H2, wählbar
Fuss 2 oder 4 Löcher

Code	CHF pce / St.
16022	sur demande / auf Anfrage

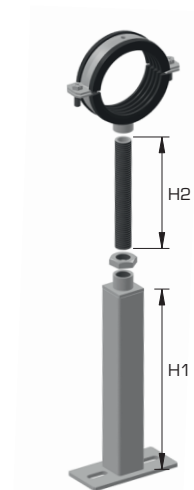

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.18

11.21**Tube fileté extérieur INOX V4A****Aussengewinderohr INOX V4A**

Code	Ø"	L cm	CHF pce / St.
5717	1/2"	100	93.62
4994	1/2"	200	205.07
13000	1/2"	la coupe / der Schnitt	5.37
5718	3/4"	100	104.46
4995	3/4"	200	227.70
13000	3/4"	la coupe / der Schnitt	5.37
5830	1"	100	127.12
13000	1"	la coupe / der Schnitt	5.37
12076	1 1/4"	50	105.00
13085	1 1/4"	en cm / in cm	5.37
12077	1 1/2"	50	171.00
13086	1 1/2"	en cm / in cm	5.37
12078	2"	50	267.00
13087	2"	en cm / in cm	5.37

Uniquement par poste / Nur via Post

7368	1/2"	94	93.62
7369	3/4"	94	104.46
7370	1"	94	127.12



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.33

11.22

Tube taraudé intérieur INOX V4A

Innengewinderohr INOX V4A

Code	Ø"	L cm	CHF pce / St.
6200	1/2"	115	164.06
13004	1/2"	la coupe/der Schnitt	5.37
6227	3/4"	115	233.02
13004	1/2"	la coupe/der Schnitt	5.37

Uniquement par poste/Nur via Post.

7371	1/2"	94	135.54
7372	3/4"	94	192.49

Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.34


11.23

Vis 6 pans INOX V4A

Autres dimensions sur demande.

Schrauben 6-kant INOX V4A

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.24

Code	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
6671	6	16	0.61	24.26
8585	6	20	0.66	30.87
8587	6	25	0.90	54.02
4862	8	16	0.90	54.02
5655	8	20	1.01	66.15
5657	8	25	1.07	71.66
5659	8	30	0.96	60.64
13009	8	35	1.31	95.92
13010	8	40	1.44	106.99
5661	8	50	1.15	77.18
8589	8	60	1.37	101.43
5663	8	70	1.56	120.23
13011	8	80	2.22	185.22
13012	8	100	2.69	232.68
8591	10	16	1.31	95.92
5665	10	20	1.37	101.43
5667	10	25	1.37	101.43
5669	10	30	1.44	106.99
13013	10	35	1.50	114.66
5671	10	40	1.56	120.23
5673	10	50	1.85	149.94
5675	10	60	2.22	185.22

Code	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
13014	10	70	2.15	179.76
5677	10	80	2.33	197.40
13015	10	90	2.39	202.86
5679	10	100	2.45	209.48
13016	10	110	3.05	269.01
8022	10	120	3.76	340.73
8593	12	25	1.50	114.66
8024	12	30	1.61	125.69
8026	12	40	1.85	149.94
8028	12	50	2.33	197.40
8030	12	60	2.39	202.86
13017	12	70	2.69	232.68
8032	12	80	2.99	262.40
8595	12	90	3.66	329.70
8034	12	100	3.95	358.37
8036	12	110	4.96	459.79
8038	12	120	5.67	531.40
13018	12	150	6.09	572.25
8597	16	40	3.70	335.16
8599	16	50	4.53	417.90
8601	16	60	5.07	471.87
14237	16	80	5.26	489.51

11.24

Vis et écrous PIPEX INOX V4A


POUR PROFILS CK/C/CP

Schrauben und Muttern PIPEX INOX V4A

FÜR PROFILE CK/C/CP

Code	Vis / Schraube	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
8346	M6x16	4.02	325.50
5695	M8x16	4.52	368.66

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.11

11.25


Raccord rapide INOX V4A - rivet vissé

POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Schnellverschluss INOX V4A - Niete geschraubt

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	ext	CHF pce / St.
6391	1/2"	16.10
6649	3/4"	21.21


Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mmPromatisé voir /
promatisiert siehe 3.14**Raccord rapide INOX V4A - écrou vissé**

POUR PROFILS CK/C/CM/CP

Schnellverschluss INOX V4A - Mutter geschraubt

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	CHF pce / St.
6389	8	8.58
6390	10	8.61

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich
Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mmPromatisé voir /
promatisiert siehe 3.14**Raccord rapide INOX V4A**


RIVET, FENTE ET DOS POUR PROFIL CR

Schnellverschluss INOX V4A

NIETE, SCHLITZ UND RÜCKEN FÜR PROFIL CR

Code	ext	CHF pce / St.
6394	1/2"	16.10
6650	3/4"	25.36

Jusqu'à Ø max 89mm / Bis max Ø 89mm

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.14

11.25

Raccord rapide INOX V4A


ÉCROU, FENTE OU DOS POUR PROFIL CR

Schnellverschluss INOX V4A

MUTTER, SCHLITZ ODER RÜCKEN FÜR PROFIL CR

Code	M	Mod.	CHF pce / St.
6392	8	fente/Schlitz	11.14
13500	8	dos/Rücken	11.14
6393	10	fente/Schlitz	12.09
13501	10	dos/Rücken	12.09

Jusqu'à Ø max 89mm/Bis max Ø 89mm

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.14**Raccord rapide INOX V4A**


RIVET, FENTE OU DOS POUR PROFILS CS

Schnellverschluss INOX V4A

NIETE, SCHLITZ ODER RÜCKEN FÜR PROFILE CS

Code	ext	Mod.	CHF pce / St.
7052	1/2"	fente/Schlitz	21.82
7055	1/2"	dos/Rücken	21.08
7053	3/4"	fente/Schlitz	25.36
7056	3/4"	dos/Rücken	24.60

Jusqu'à Ø max 89mm/Bis max Ø 89mm

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.14**Raccord rapide INOX V4A**


ÉCROU, FENTE OU DOS POUR PROFILS CS

Schnellverschluss INOX V4A

MUTTER, SCHLITZ ODER RÜCKEN FÜR PROFILE CS

Code	M	Mod.	CHF pce / St.
7054	10	fente/Schlitz	15.06
7057	10	dos/Rücken	15.06

Jusqu'à Ø max 89mm/Bis max Ø 89mm


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.14**Raccord rapide INOX V4A**

RIVET, FENTE POUR PROFIL I

Schnellverschluss INOX V4A

NIETE, SCHLITZ FÜR PROFIL I

Code	R	Cote Z mm	CHF pce / St.
1191	1/2"	12	21.82
1192	3/4"	12	25.36

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.14

11.25


Raccord rapide INOX V4A

ÉCROU, FENTE POUR PROFIL I

Schnellverschluss INOX V4A

MUTTER, SCHLITZ FÜR PROFIL I

Code	M	Cote Z mm	CHF pce / St.
1197	10	22	15.15
1198	12	22	20.01
1206	16	22	42.51



Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.14

11.28

Écrou PIPEX INOX V4A

POUR PROFILS CK/C/CM/CP


Mutter PIPEX INOX V4A

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7326	6	3.40	300.93
5684	8	3.40	300.93
5686	10	3.40	300.93



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.10

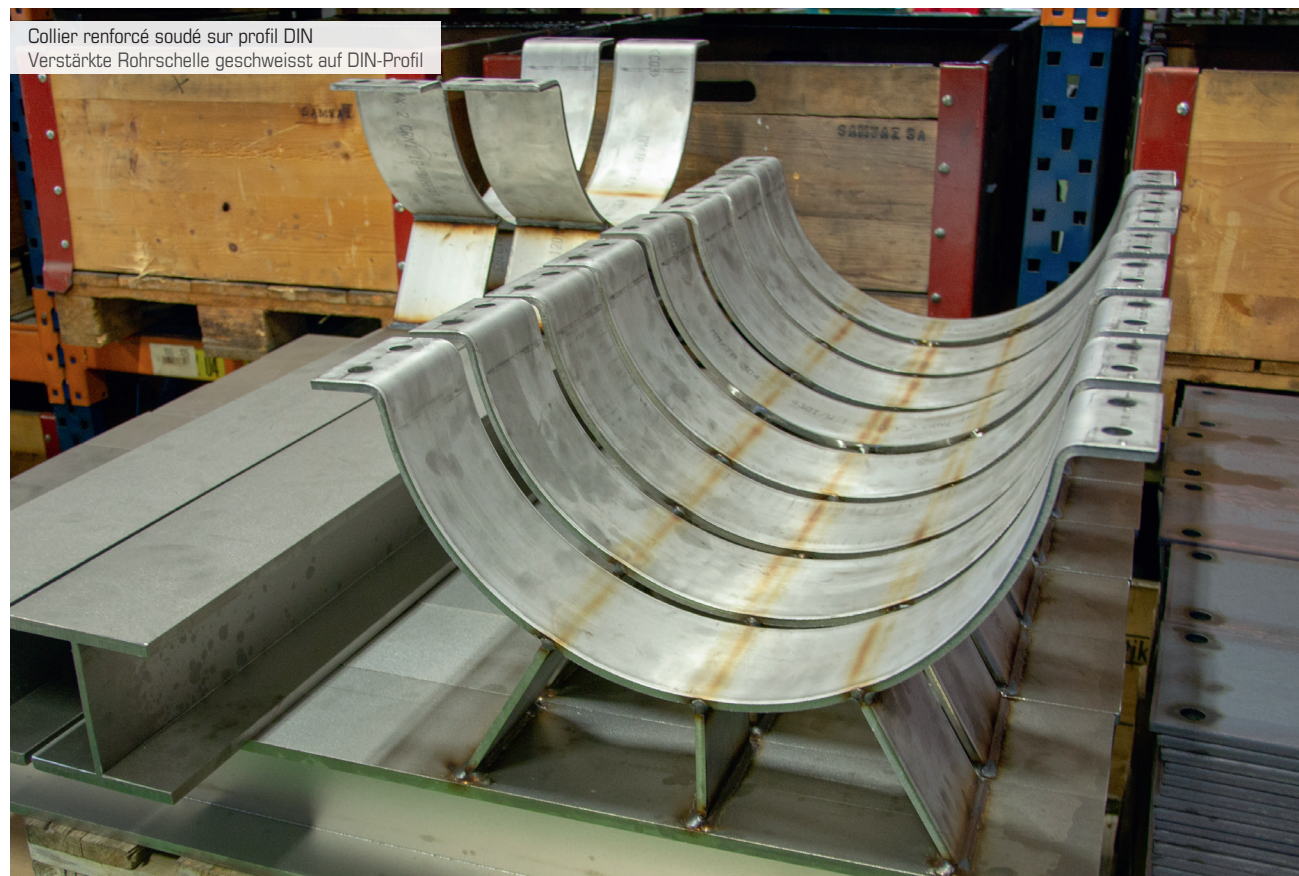

Collier renforcé soudé sur profil DIN
Verstärkte Rohrschelle geschweisst auf DIN-Profil

11.29


Écrou PIPEX INOX V4A

POUR PROFILS CR/CS

Mutter PIPEX INOX V4A

FÜR PROFILE CR/CS

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
5688	8	5.04	466.41
5690	10	5.64	526.68
5692	12	6.39	601.86



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.12

11.31

Vis à double filetage INOX V2A

Stockschrauben INOX V2A

Code	M	L mm	A mm	B mm	Emballage Verpackung	CHF pces / St.
7990	8	50	20	26	100 pces / St.	4.10
7991	8	60	20	35	100 pces / St.	5.11
7992	8	80	30	40	100 pces / St.	6.41
7993	8	90	40	40	100 pces / St.	7.82
7994	8	100	40	45	100 pces / St.	8.24
7995	8	120	50	50	100 pces / St.	9.45
7996	10	60	20	35	100 pces / St.	7.42
8337	10	80	20	45	100 pces / St.	7.82
7997	10	90	20	55	100 pces / St.	8.24
14510	10	100	30	55	100 pces / St.	8.24
7998	10	120	50	52	100 pces / St.	8.54
8338	10	140	50	55	100 pces / St.	9.15
7999	10	180	100	55	50 pces / St.	17.01




Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.26

11.31.B

Vis à bois 6 pans INOX V2A

Holzschraube 6-kant INOX V2A


Code	ext	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7980	8	50	2.49	212.73
7982	8	60	2.65	229.32
7984	8	80	3.57	319.72
7986	8	100	4.44	408.03
7988	10	60	4.62	425.36



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.29

11.32**Écrou INOX V4A****Mutter INOX V4A**

Code	M	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
6673	6	0.51	15.11
4853	8	0.60	22.58
5648	10	0.80	45.20
5650	12	1.01	66.21
5652	16	1.83	147.53
13020	20	2.45	210.63



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.17

11.33**Écrou double INOX V4A****Doppel-Mutter INOX V4A**

Code	M	M	L mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7324	6	6	20	6.47	609.74
5831	8	8	24	6.78	639.45
5833	10	10	30	8.73	835.17
5835	12	12	36	12.57	1219.05
8430	16	16	48	17.37	1607.55



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.18


11.34**Boulon INOX V4A**

50/30 POUR PROFIL CK/C/CM/CP

Bolze INOX V4A

50/30 FÜR PROFILE CK/C/CM/CP

Code	M	L mm	B mm	H1 mm	CHF pce / St.	CHF 100 pces / St.
7107	8	20	12	11	5.33	470.82
7109	10	25	12.5	13.1	5.44	481.85

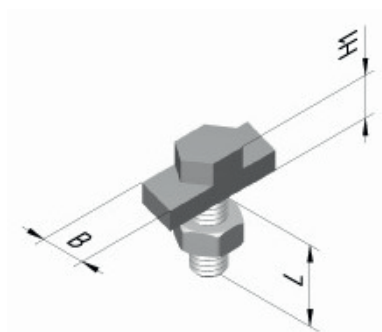


Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.25.A

11.35

Rondelles INOX V4A

Unterlagsscheiben INOX V4A

Code	C mm	D mm	T mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
4854	1.6	12	6.4	0.61	24.26
5701	1.6	16	8.4	0.61	24.26
6776	2	24	8.4	0.85	48.51
5703	2	20	10.5	0.72	36.38
5705	2.5	30	10.5	0.96	60.64
6778	2.5	40	10.5	1.20	84.89
5707	2.5	24	13	0.85	48.51
5711	3	37	13	1.91	131.25
5709	3	30	17	1.91	131.25
4079	3	50	17	2.14	147.74
1689	5	56	17.5	5.85	402.47




Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.30

11.36

Pièce de réduction INOX V4A

Reduktionsstück INOX V4A

Code	M	ext	L mm	CHF pce/St.
7101	10	1/2"	14	4.48
7102	12	3/4"	15	8.59




Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.19

11.37

Plaquette "C" INOX V4A
POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CSScheibe "C" INOX V4A
FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS

Code	Profil	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
15913*	CK/C/CM/CP	10.5	30	9	3	41	2.04	175.46
7593	CK/C/CM/CP	12.5	30	9	3	41	2.40	206.96
5641	CR	12.5	40	24	4	65	6.03	526.68
13021	CR	16.5	40	24	4	65	6.50	568.37
6645	CS	14.5	40	23	5	82	7.23	614.04
7895	CS	16.5	40	23	4	82	7.88	679.56

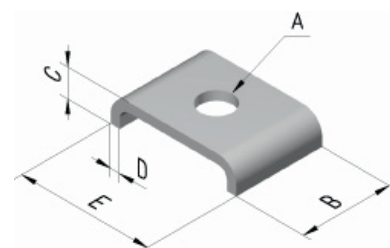

Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.40

Également disponible pour profil 41 / Auch für Profil 41 erhältlich

*Art. 15913 sans ergot de sécurité en standard, avec ergot art. 5639


Art 15913 standardmässig ohne Überdrehsicherheitsnocken, mit Nocken Art 5639

11.37

Plaquette rectangulaire pour profil affleuré, INOX V4A

Unterlegsscheibe rechteck für anliegendes Profil, INOX V4A

Code	A mm	B mm	D mm	E mm	CHF pce/St.	CHF 100 pces/St.
5837	10.2	30	2	50	1.89	168.63

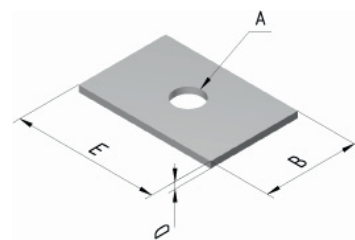

Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.41

11.38

Goujon d'ancrage filetage extérieur INOX V4A

Compatible avec installations dans zones sismiques, catégories C1 et C2


*Excepté M8/60, M10/70, M16/220 et M16/280

Bolzenanker Aussengewinde INOX V4A


Kompatibel mit Montage im Erdbebengebiet, Kategorie C1 und C2

*Ausser M8/60, M10/70, M16/220 und M16/280

Code	M	L1 mm	da mm	L2 mm	E min mm	T mm	Couple de serrage/ Anzugsmoment Nm	Ch max N	CHF pce/St.
*1422	8	60	6	16	35	49	20	2400	4.66
5842	8	75	10	32	46	60	20	2400	5.27
*7535	10	70	10	22	40	55	35	3600	6.94
5843	10	90	10	42	60	75	35	4300	7.67
8583	10	110	30	62	60	75	35	4300	8.26
5844	10	130	50	82	60	75	35	4300	9.28
8584	12	110	15	51	70	90	50	7600	10.64
6509	12	145	50	86	70	90	50	7600	12.06
5845	12	180	85	121	70	90	50	7600	20.41
2055	12	200	105	135	70	90	50	7600	15.59
2056	16	145	25	66	85	110	110	11900	17.58
2057	16	200	80	121	85	110	110	11900	21.42
*2038	16	220	100	80	85	110	110	11900	27.72
*2368	16	280	160	80	85	110	110	11900	41.71



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.51



11.39

Tampon à chasser INOX V4A

Einschlaganker INOX V4A

Code	int	L 1 mm	L 2 mm	Ø trou/Loch	Couple de serrage/ Anzugsmoment Nm	Ch max N	CHF pce/St.
5839	8	30	13	10	8	1700	6.80
5840	10	40	15	12	15	2000	6.80
5841	12	50	18	15	35	2400	8.24



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.52

Charge statique non vibrante/Statische Last nicht vibrierend

Chasser le cône avec un chasse-cône une fois le tampon en place

Kegel mit Setzwerkzeug einschlagen sobald der Dübel eingesetzt wurde

11.40



Profil CK INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pces/St.	CHF ml
5860	INOX V4A	500	376.83	75.37

Profil CK, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
5862	INOX V4A	1	0.75	75.41
5861	la coupe/der Schnitt		CHF 4.06	

Poids du profil/Schienenengewicht	= 1,19 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 0,60 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 1,46 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 0,57 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 2,48 cm ⁴



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond, voir tampon d'ancrage, 11.38 8583, M10x110, CHF 8.26
Zur direkten Deckenmontage, siehe Bolzendübel, 11.38 8583, M10x110, CHF 8.26

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last : sehen Seiten 9 und 11



Profil C INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pces/St.	CHF ml
4847	INOX V4A	600	482.31	80.38

Profil C, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
5637	INOX V4A	1	0.80	80.40
5863	la coupe/der Schnitt		CHF 4.18	

Poids du profil/Schienenengewicht	= 1,76 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 1,69 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 2,54 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 2,95 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 4,45 cm ⁴



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond, voir tampon d'ancrage, 11.38 5844, M10x130 CHF 9.28
Zur direkten Deckenmontage, siehe Bolzendübel, 11.38 5844, M10x130, CHF 9.28

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last : sehen Seiten 9 und 11

Tous nos profils sont livrables en barres de 6m (5m pour CK) ou coupés en toutes longueurs. Sur demande sans ouverture au dos. Les profils coupés sont facturés, arrondis aux 5 cm supérieurs.

* Charge admissible = (σ_{ad} 100 N/mm², flèche max. 1/400)

Alle Profile sind in Stangen von 6m (5m für CK) oder auf gewünschten Längen zugeschnitten. Auf Anfrage ohne Öffnungen auf der Rückseite erhältlich. Die geschnittenen Profile werden auf 5 cm aufgerundet verrechnet.

* Zulässige Belastung = (σ_{zul} 100 N/mm², max Durchbiegung 1/400)

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

11.40



Profil CM INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pcs/St.	CHF ml
2373	INOX V4A	600	710.51	118.42

Profil CM, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
2374	INOX V4A	1	1.18	118.00
2375	la coupe/der Schnitt		CHF 5.13	



Poids du profil/Schienengewicht	= 2,74 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment W_x	= 2,73 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment W_y	= 3,83 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x	= 5,46 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y	= 6,71 cm ⁴



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond, voir tampon d'ancrage, 11.38 5844, M10x130 CHF 9.28
Zur direkten Deckenmontage, siehe Bolzendübel, 11.38 5844, M10x130, CHF 9.28

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last : sehen Seiten 9 und 11

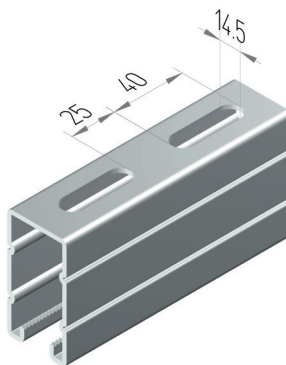

Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond, voir tampon d'ancrage, 11.38 5845, M12x180, CHF 20.41
Zur direkten Deckenmontage, siehe Bolzendübel, 11.38 5845, M12x180, CHF 20.41

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last : sehen Seiten 9 und 11


Profil CP INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pcs/St.	CHF ml
6962	INOX V4A	600	975.03	162.51

Profil CP, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
6963	INOX V4A	1	1.63	162.54
6964	la coupe/der Schnitt		CHF 9.42	

Poids du profil/Schienengewicht	= 3,52 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment W_x	= 6,05 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment W_y	= 5,47 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x	= 19,65 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y	= 9,57 cm ⁴

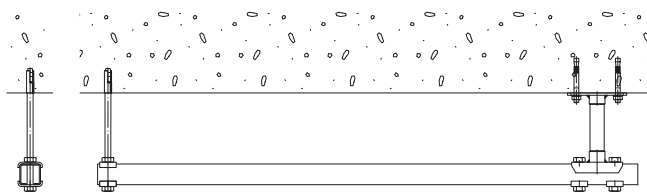

Attention : Il faut toujours fixer les profils de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.

Achtung : Die Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

11.40



Profil CR INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pces/St.	CHF ml
6276	INOX V4A	600	832.42	138.74

Profil CR, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
5643	INOX V4A	1	1.39	138.71
5864	la coupe/der Schnitt		CHF 9.02	

Poids du profil/Schienengewicht	= 3,32 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 6,49 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 7,68 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 20,13 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 21,12 cm ⁴

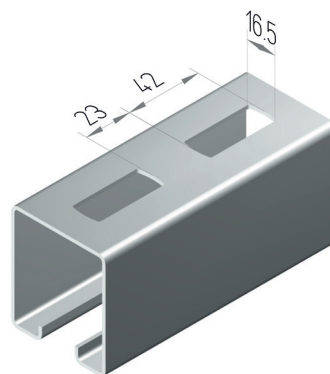

Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond, voir tampon d'ancrage, 11.38, 5845, M12x180, CHF 20.41
Zur direkten Deckenmontage, siehe Bolzendübel, 11.38, 5845, M12x180, CHF 20.41

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last : sehen Seiten 9 und 11



Profil CS INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pces/St.	CHF ml
6580	INOX V4A	600	1231.49	205.25

Profil CS, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
6581	INOX V4A	1	2.06	206.22
6582	la coupe/der Schnitt		CHF 14.74	

Poids du profil/Schienengewicht	= 6,84 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 19,02 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 19,75 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 80,83 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 69,12 cm ⁴

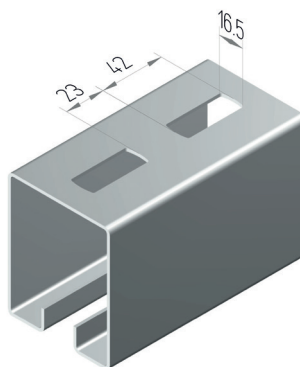

Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond, voir tampon d'ancrage, 11.38, 5845, M12x180, CHF 20.41
Zur direkten Deckenmontage, siehe Bolzendübel, 11.38, 5845, M12x180, CHF 20.41

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last : sehen Seiten 9 und 11

Tous nos profils sont livrables en barres de 6m (5m pour CK) ou coupés en toutes longueurs. Sur demande sans ouverture au dos. Les profils coupés sont facturés, arrondis aux 5 cm supérieurs.

* Charge admissible = (σ ad 100 N/mm², flèche max. 1/400)

Alle Profile sind in Stangen von 6m (5m für CK) oder auf gewünschten Längen zugeschnitten. Auf Anfrage ohne Öffnungen auf der Rückseite erhältlich. Die geschnittenen Profile werden auf 5 cm aufgerundet verrechnet.

* Zulässige Belastung = (σ zul 100 N/mm², max Durchbiegung 1/400)

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

11.40

Profil I INOX V4A

Code	Mat.	L cm	CHF pces/St.	CHF ml
1766	INOX V4A	600	2050.65	341.78
12355	INOX N décapé/eingelegt	600	2450.65	408.44


Profil I, coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
1767	INOX V4A	1	3.42	341.77
12356	INOX N décapé/eingelegt	1	4.08	408.44
1768	la coupe/der Schnitt		CHF 25.05	

Poids du profil/Schienenengewicht = 11.07 kg/m

Rainure haut et bas/Schlitz oben und unten
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 40.17 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 32.37 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 200.86 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 161.87 cm⁴


Rainure côté/Schlitz seitlich
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_x = 32.37 cm³
 Moment de résist./Widerstandsmoment W_y = 40.17 cm³
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x = 161.87 cm⁴
 Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y = 200.86 cm⁴

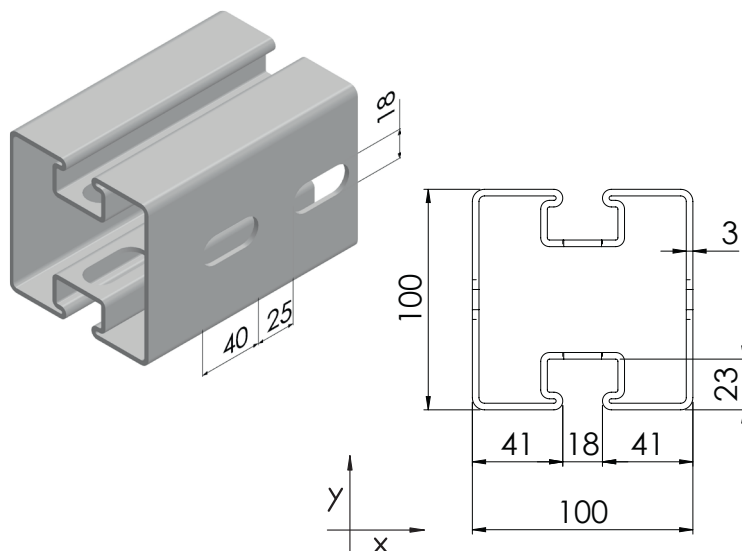

Promatisé, zingué feu
 et noir voir/promatisiert,
 feuerverzinkt und
 schwarz siehe 3.40

Pour montage direct au plafond,
 voir tampon d'ancrage, 11.38,
 2368, M16x280, CHF 41.71
 Zur direkten Deckenmontage,
 siehe Bolzendübel, 11.38,
 2368, M16x280, CHF 41.71

Charge maximum :
 voir pages 9 et 11
 Maximale Last:
 siehe Seiten 9 und 11

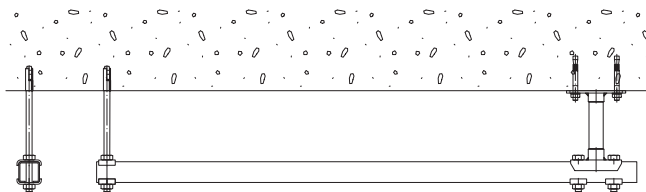

Attention: Il faut toujours fixer les profils de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.

Achtung: Die Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

Supportage de lignes à haute tension avec console en profil CR INOX V4A
 Befestigung Hochspannungsleitungen mit Konsole aus CR-Profil INOX V4A



11.41

Profil CK double INOX V4A - soudé


CK Doppel-Profil INOX V4A - geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
13025	INOX V4A	500	765.11	153.02

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
13026	INOX V4A	1	1.53	153.20
13027	la coupe/der Schnitt		CHF 8.11	

Poids du profil/Schienengewicht	= 2,38 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 1,70 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 2,92 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 3,23 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 4,96 cm ⁴



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.41

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last :
siehe Seiten 9 und 11

Profil C double INOX V4A - soudé


C Doppel-Profil INOX V4A - geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
13028	INOX V4A	600	978.79	163.13

Coupé (cm)/geschnitten (cm)


Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
13029	INOX V4A	1	1.63	163.17
13030	la coupe/der Schnitt		CHF 8.36	

Poids du profil/Schienengewicht	= 3,52 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 5,09 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 5,09 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 17,81 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 8,90 cm ⁴



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.41

Charge maximum : voir pages 9 et 11
Maximale Last :
siehe Seiten 9 und 11

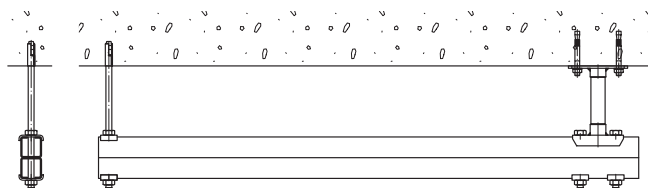

Attention: Il faut toujours fixer les profils doubles de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.

Achtung: Die Doppel-Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.

Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

11.41

Profil CM double INOX V4A - soudé



CM Doppel-Profil INOX V4A - geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
13022	INOX V4A	600	1434.48	239.08

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
13023	INOX V4A	1	2.39	239.00
13024	la coupe/der Schnitt		CHF 10.77	

Poids du profil/Schienengewicht	= 5,48 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment W_x	= 8,82 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment W_y	= 7,67 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x	= 35,29 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y	= 13,42 cm ⁴



Promatisé, zingué feu
et noir voir/promatisiert,
feuerverzinkt und
schwarz siehe 3.41


Charge maximum :
voir pages 9 et 11
Maximale Last :
siehe Seiten 9 und 11



Console renforcée réglable pour tuyau fonte DN700
Verstärkte Konsole verstellbar für Gussrohr DN700



Collier allongé pour pilier en béton
Ovale Schelle für Betonpfeiler

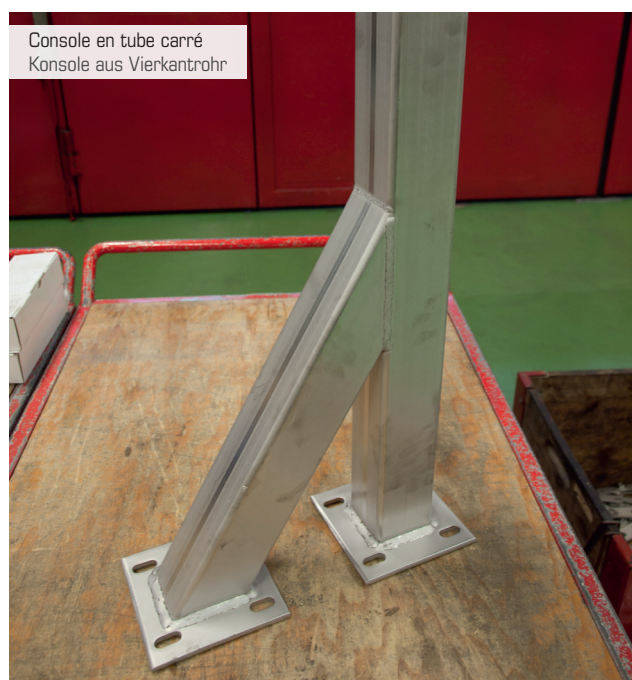

Console en tube carré
Konsole aus Vierkanthrohr



Brides Oméga
Omega-Briden

11.41

Profil CP double INOX V4A - soudé


CP Doppel-Profil INOX V4A - geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
13031	INOX V4A	600	1967.96	327.99

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
13032	INOX V4A	1	3.28	327.50
13033	la coupe/der Schnitt		CHF	18.82

Poids du profil/Schienengewicht	= 7,04 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 21,14 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 10,90 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 137,40 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 19,08 cm ⁴

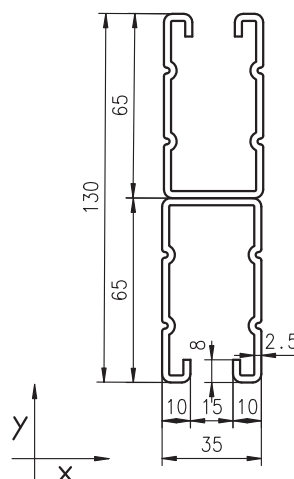

Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.41

Charge maximum:
voir pages 9 et 11
Maximale Last:
sehen Seiten 9 und 11

Profil CR double INOX V4A - soudé


CR Doppel-Profil INOX V4A - geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
13034	INOX V4A	600	1683.52	280.59

Coupé (cm)/geschnitten (cm)

Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
13035	INOX V4A	1	2.80	280.45
13036	la coupe/der Schnitt		CHF	18.03

Poids du profil/Schienengewicht	= 6,65 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment Wx	= 19,19 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment Wy	= 15,35 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Ix	= 119,00 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment Iy	= 42,22 cm ⁴

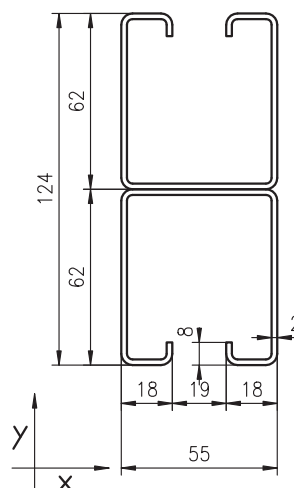

Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.41

Charge maximum:
voir pages 9 et 11
Maximale Last:
sehen Seiten 9 und 11

11.41

Profil CS double INOX V4A - soudé



CS Doppel-Profil INOX V4A - geschweisst

Code	Mat.	L cm	CHF pce/St.	CHF ml
12145	INOX V4A	600	2487.24	414.54

Coupé (cm)/geschnitten (cm)


Code	Mat.	L cm	CHF cm	CHF ml
12146	INOX V4A	1	4.15	414.54
12147	la coupe/der Schnitt		CHF 29.48	

Poids du profil/Schienengewicht	= 13,70 kg/m
Moment de résist./Widerstandsmoment W_x	= 57,76 cm ³
Moment de résist./Widerstandsmoment W_y	= 39,50 cm ³
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_x	= 491,00 cm ⁴
Moment d'inertie/Trägheitsmoment I_y	= 138,24 cm ⁴

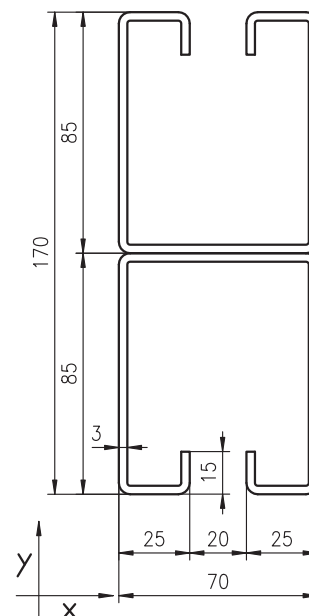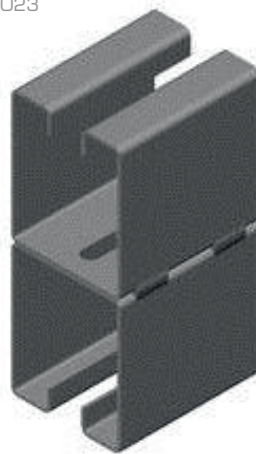

Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.41

Charge maximum :
voir pages 9 et 11
Maximale Last:
sehen Seiten 9 und 11

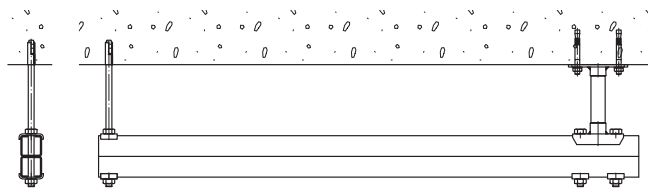

Attention: Il faut toujours fixer les profils doubles de manière traversante pour garantir les charges P admissibles.

Achtung: Die Doppel-Profile müssen zwingend durchquerend befestigt werden, um die angegebene zulässige Belastbarkeit P zu garantieren.


Pour les profils coupés, Samvaz SA se réserve le droit de facturer la barre complète / Für geschnittene Profile behält sich Samvaz SA das Recht vor, die komplette Stange in Rechnung zu stellen

Charge admissible en fonction de la distance par type de profil

Maximale Belastbarkeit für Distanz pro Profiltyp




Voir charge ponctuelle au centre, page 9
Siehe Einzellast in der Mitte, Seite 9



Voir charge répartie, page 11
Siehe Verteilte Last, Seite 11



Tubes électriques et écoulement sous pont d'autoroute
 Elektro- und Abflussrohre unter Autobahnbrücke

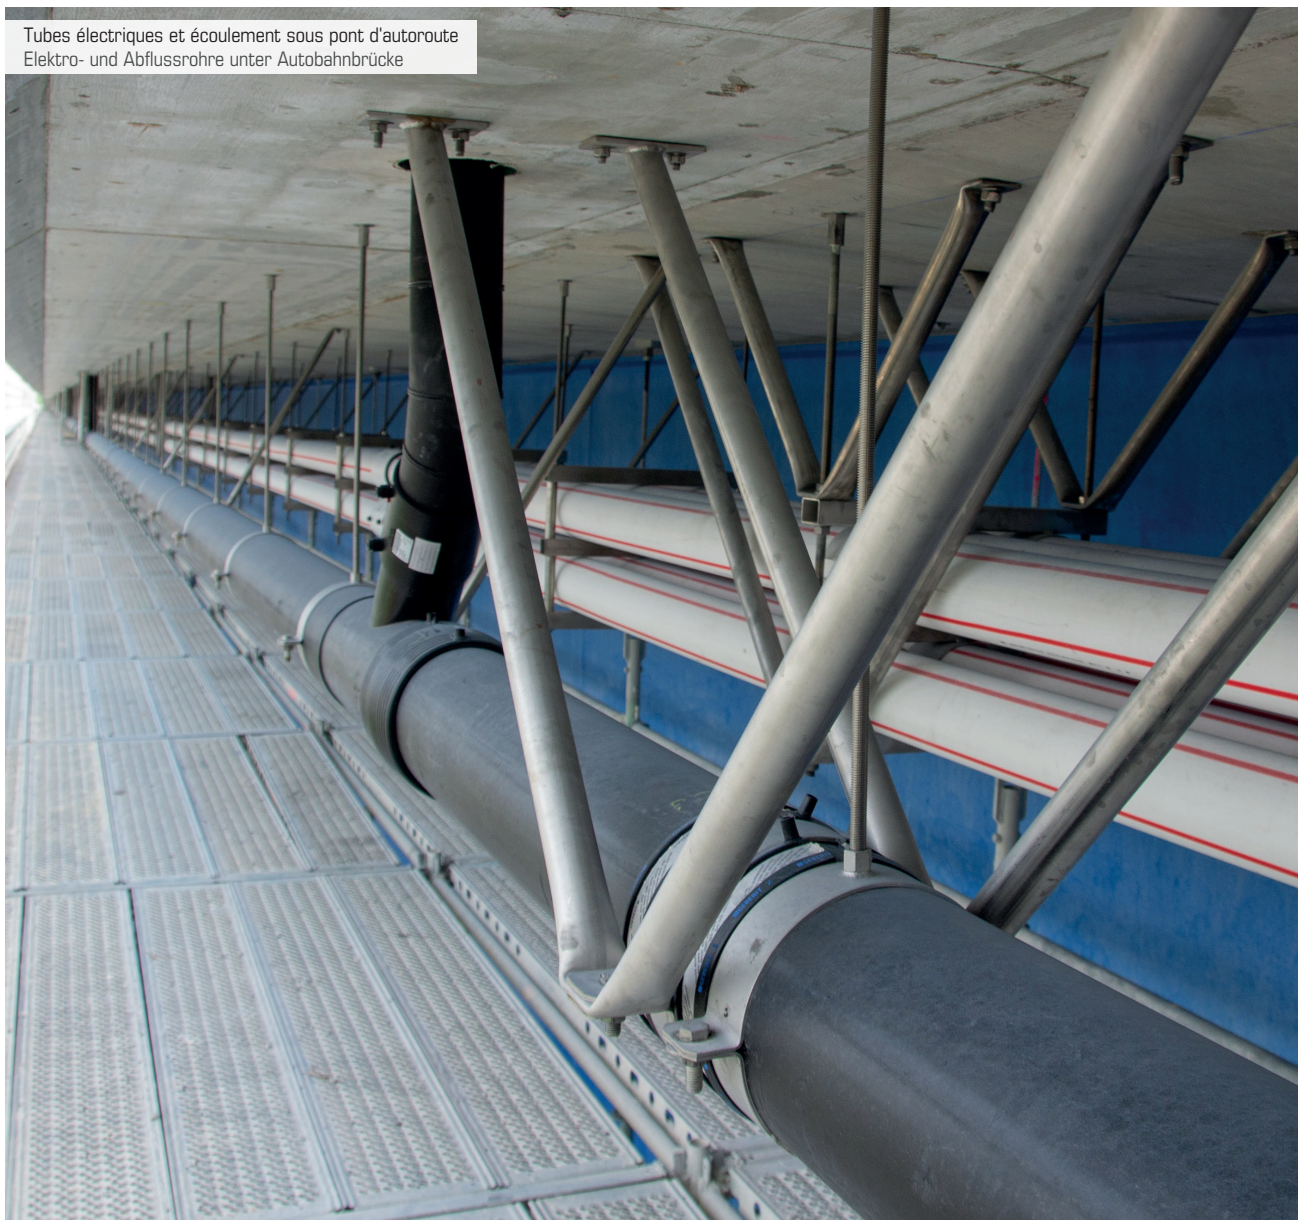

11.44

Cape de fermeture
pour profil ou console INOX V4A

Abschlusskappen
für Profil oder Konsole INOX V4A




Plastique voir /
Plastik siehe 3.43

11.50

Applique CKA et CKB INOX V4A POUR PROFIL CK

Stützen CKA und CKB INOX V4A FÜR PROFIL CK

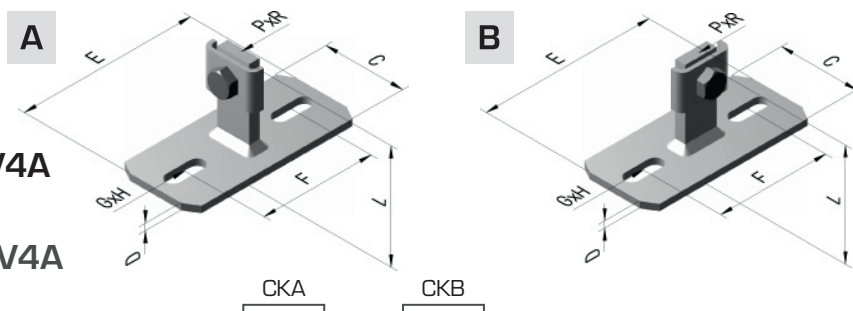


Vis / Schraube	P x R mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	L mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x16	25x8	40	4	100	70	10.5x20	65	7533	34.63	13038	34.63

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50

Y compris vis et plaque (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

Applique C/CM INOX V4A POUR PROFIL C/CM

Stütze C/CM INOX V4A FÜR PROFIL C/CM

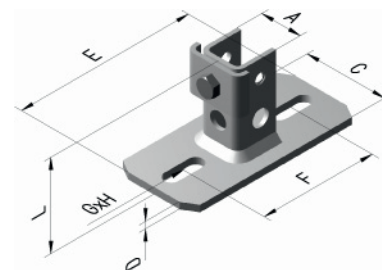


Code	Vis / Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	L mm	CHF pce / St.
5719	10x20	28	60	5	130	85	11x30	65	44.67

Promatisé voir /
promatisiert siehe

Y compris vis et plaque (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

Applique CPA et CPB INOX V4A POUR PROFIL CP

Stütze CPA und CPB INOX V4A FÜR PROFIL CP

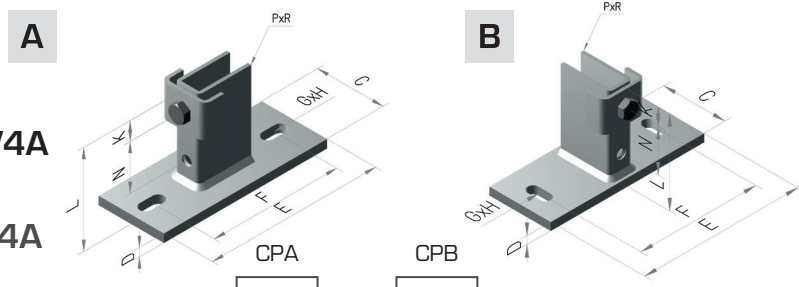


Vis / Schraube	P x R mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	K mm	L mm	N mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x25	50x25	70	6	165	120	13.5x26	15	100	55	7034	80.58	13039	80.58

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50

Y compris vis et plaque (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

Applique CR INOX V4A POUR PROFIL CR

Stütze CR INOX V4A FÜR PROFIL CR



Code	M	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce / St.
5720	12x25	70	6	165	120	13.5x26	22.5	100	55	101.58


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50

Y compris vis et plaque (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

11.50**Applique CS INOX V4A**
POUR PROFIL CS**Stütze CS INOX V4A**
FÜR PROFIL CS



Code	Vis / Schraube	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce / St.
6651	12x40	100	10	210	160	14x30	28	120	55	110.19

Y compris vis et plaque (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

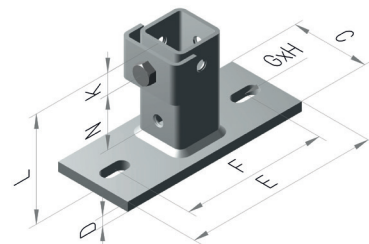Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50**Applique CK double A et B INOX V4A**
POUR PROFIL CK**Stütze CK doppelt A und B INOX V4A**
FÜR PROFIL CK


Vis / Schraube	PxR mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x16	25x8	17	60	5	130	85	11x30	15	65	13040	36.98	13041	36.98

Y compris vis et plaquettes (11.37) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (11.37)

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50**Applique C/CM double INOX V4A**
POUR PROFIL C/CM**Stütze C/CM doppelt INOX V4A**
POUR PROFIL C/CM


Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	CHF pce / St.
13042	10x20	28	7	60	5	170	124	11x30	15	65	59.99
13099	10x20	28	16	60	5	170	124	11x30	15	65	59.99

Y compris vis et plaquettes (11.37) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (11.37)

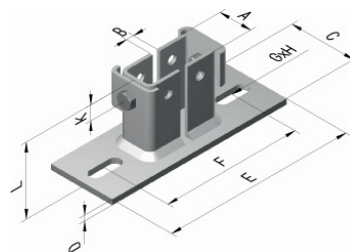Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50**Applique CP double INOX V4A**
POUR PROFIL CP**Stütze CP doppelt INOX V4A**
POUR PROFIL CP

Code	Vis / Schraube	PxR mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce / St.
13043	10x20	50x25	12	70	10	230	180	14x30	15	110	55	94.56

Y compris vis et plaquettes (11.37) / Schrauben und Scheiben inbegriffen (11.37)

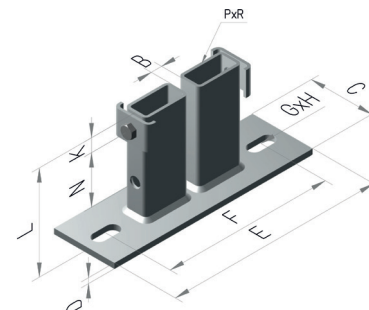Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50

11.50

Applique CR double INOX V4A


POUR PROFIL CR

Stütze CR doppelt INOX V4A

POUR PROFIL CR

Code	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce/St.
13044	12x25	50	5	80	10	230	185	14x30	22	110	55	130.11

Y compris vis et plaquettes (11.37)/Schrauben und Scheiben inbegriffen (11.37)

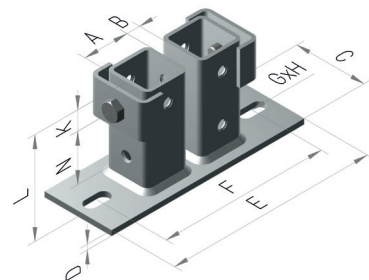

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50

Applique CS double INOX V4A


POUR PROFIL CS

Stütze CS doppelt INOX V4A

POUR PROFIL CS

Code	Vis / Schraube	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce/St.
13045	12x40	60	15	100	10	270	225	14x30	28	120	55	146.20

Y compris vis et plaquettes (11.37)/Schrauben und Scheiben inbegriffen (11.37)

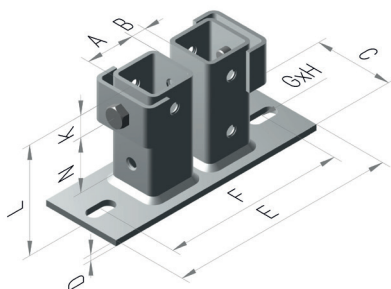

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.50

11.51

Applique CKEA et CKEB INOX V4A



POUR PROFIL CK

Stütze CKEA und CKEB INOX V4A

FÜR PROFIL CK

Vis / Schraube	PxR mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
10x16	25x8	42	18	100	74	10.5	15	62	7534	27.68	13046	27.68

Y compris vis et plaque (11.37)/Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

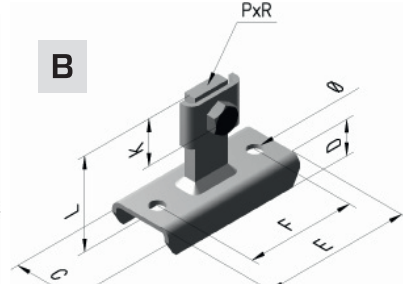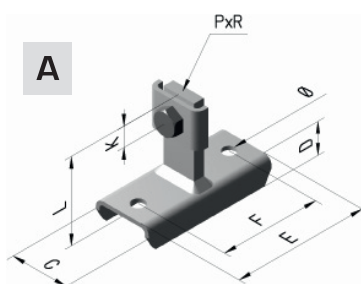

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.51

Applique CE / CME INOX V4A


POUR PROFIL C/CM

Stütze CE / CME INOX V4A

FÜR PROFIL C/CM

Code	Vis / Schraube	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	CHF pce/St.
5721	10x20	42	18	100	74	10.5	15	62	37.72

Y compris vis et plaque (11.37)/Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

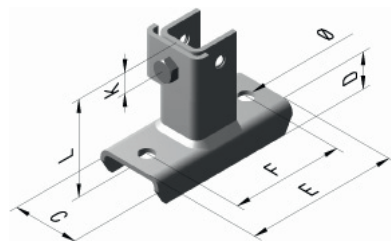

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.51


11.51

Applique CPEA et CPEB INOX V4A POUR PROFIL CP

Stütze CPEA und CPEB INOX V4A FÜR PROFIL CP

Vis / Schraube	PxR mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	Code	CHF pce / St.	Code	CHF pce / St.
10x25	50x25	42	18	150	120	12.5	15	103	55	7035	62.78	13047	62.78

Y compris vis et plaquette (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

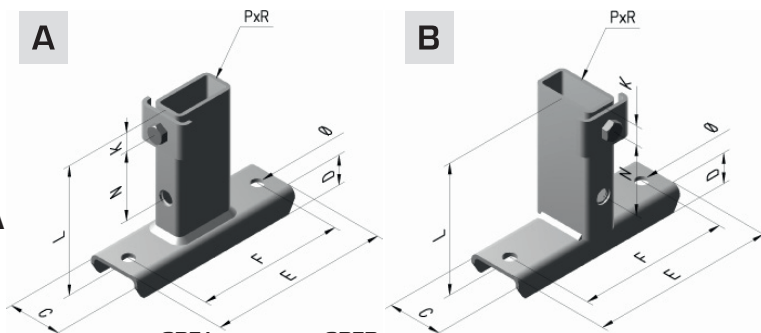


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.51

Applique CRE INOX V4A POUR PROFIL CR

Stütze CRE INOX V4A FÜR PROFIL CR

Code	Vis / Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce / St.
5722	12x25	50	62	24	150	120	12.5	22	103	55	83.60

Y compris vis et plaquette (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

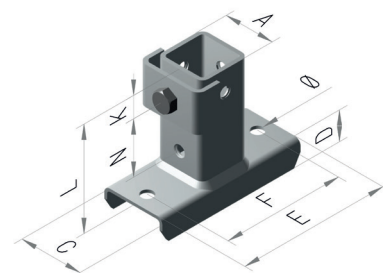


Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.51

Applique CSE INOX V4A POUR PROFIL CS

Stütze CSE INOX V4A FÜR PROFIL CS

Code	Vis / Schraube	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	K mm	L mm	N mm	CHF pce / St.
6652	12x40	60	80	25	150	120	12.5	28	115	55	85.60

Y compris vis et plaquette (11.37) / Schraube und Scheibe inbegriffen (11.37)

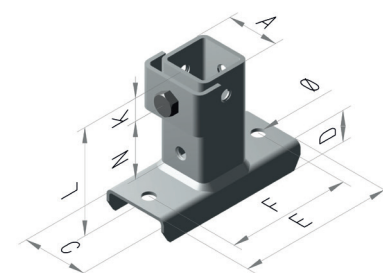

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.51


11.55

Équerre pour profils CK / C / CM INOX V4A

Winkel für Profile CK / C / CM INOX V4A


Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce / St.
5723	40	44	34	17	4	17	10.5	8.71

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.90



11.55**Équerre pour profil CR INOX V4A****Winkel für Profil CR INOX V4A**


Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
5859	50	55	55	25	8	25	12.5	23.36



Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.90

Équerre pour profils CP /CS INOX V4A**Winkel für Profile CP /CS INOX V4A**


Code	Profil	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
7038	CP	40	50	108	8	50	12.5	22.42
7039	CS	60	60	120	10	60	16.5	31.29



Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.90

Équerre 45° pour profil CK /C /CM INOX V4A**Winkel 45° für Profile CK /C /CM INOX V4A**

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Ø mm	CHF pce/St.
13048	40	40	40	18	4	18	10.5	8.71




Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.90

11.56**Équerre pour canal de ventilation INOX V4A**
AVEC BOUCHON "PASSE-CÂBLE", ISOLATION EPDM 5 MM**Winkel für Lüftungskanal INOX V4A**

MIT KABELDURCHLASSZÄPFCHEN, ISOLATION EPDM 5 MM

Code	H1 mm	B mm	C mm	T mm	Ø mm	CHF pce/St.
14445	60	54	2.3	4.8	10.2	8.54
14437	100	54	2.3	4.8	10.2	9.24
14438	150	54	2.3	4.8	10.2	11.21
14439	200	54	2.3	4.8	10.2	13.10

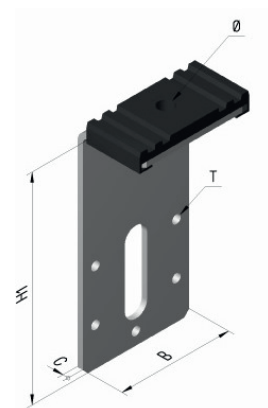

Promatisé voir /
promatisiert siehe 3.92


11.60

Charge maximum: voir page 13, dimensions: voir 3.60
Maximale Last: siehe Seite 13, Dimensionen: siehe 3.60

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Console CKA et CKB INOX V4A POUR PROFIL CK

Konsole CKA und CKB INOX V4A FÜR PROFIL CK

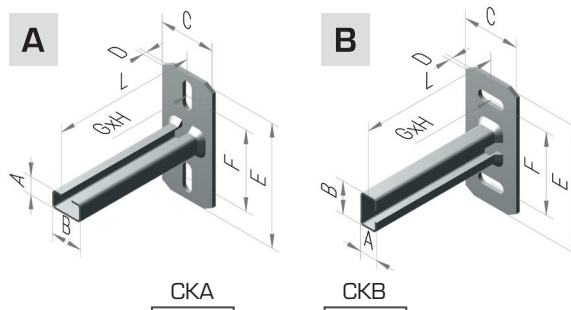


L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
prix de base/Grundpreis	19	34	40	4	100	70	10.5x20	13049	21.82	13051	21.82
1 + par cm/pro cm	19	34	40	4	100	70	10.5x20	13050	0.75	13052	0.75

Promatisé, zingué feu
et noir voir/promatisiert,
feuerverzinkt und
schwarz siehe 3.60

Console CA et CB INOX V4A POUR PROFIL C

Konsole CA und CB INOX V4A FÜR PROFIL C

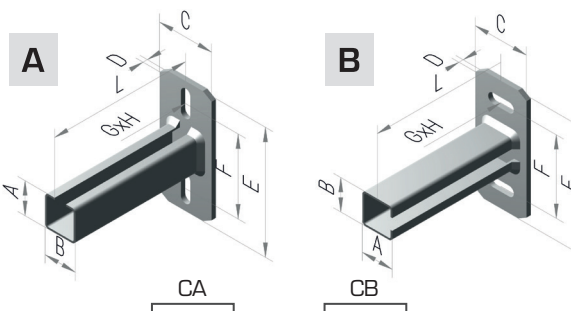


L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
prix de base/Grundpreis	35	35	60	5	130	85	11x30	13053	28.29	13055	28.29
1 + par cm/pro cm	35	35	60	5	130	90	11x30	13054	0.82	13056	0.82

Promatisé, zingué feu
et noir voir/promatisiert,
feuerverzinkt und
schwarz siehe 3.60

Console CMA et CMB INOX V4A POUR PROFIL CM

Konsole CMA und CMB INOX V4A FÜR PROFIL CM

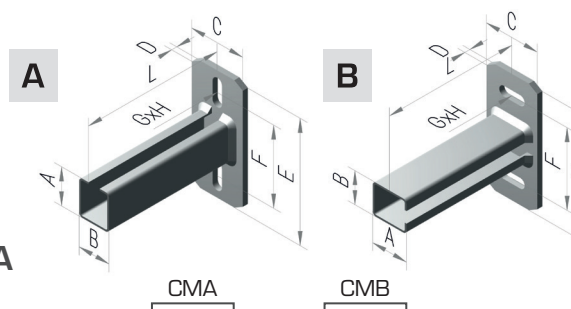

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce/St.	Code	CHF pce/St.
prix de base/Grundpreis	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12509	52.7	12615	51.22
20	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12509-20	79.50	12615-20	78.02
30	40	35	70	6	140	95	13.5x26	12509-30	92.90	12615-30	91.42

Promatisé, zingué feu
et noir voir/promatisiert,
feuerverzinkt und
schwarz siehe 3.60


11.60

Charge maximum: voir page 13, dimensions : voir 3.60
 Maximale Last: siehe Seite 13, Dimensionen: siehe 3.60

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
 Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Console CPA et CPB INOX V4A POUR PROFIL CP

Konsole CPA und CPB INOX V4A FÜR PROFIL CP

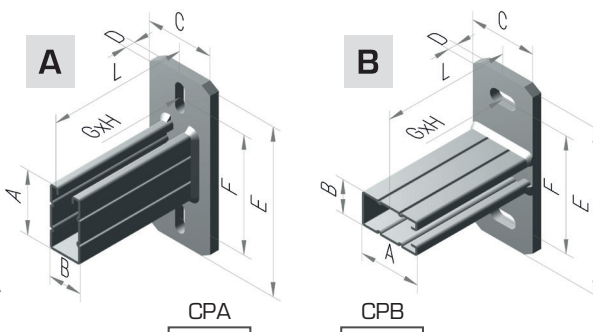


L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce./St.	Code	CHF pce./St.
prix de base/Grundpreis	65	35	70	6	165	120	13.5x26	13057	60.43	13059	60.43
1 + par cm/pro cm	65	35	80	6	165	120	13.5x26	13058	1.63	13060	1.63

Promatisé, zingué feu
 et noir voir/promatisiert,
 feuerverzinkt und
 schwarz siehe 3.60

Console CRA et CRB INOX V4A POUR PROFIL CR

Konsole CRA und CRB INOX V4A FÜR PROFIL CR

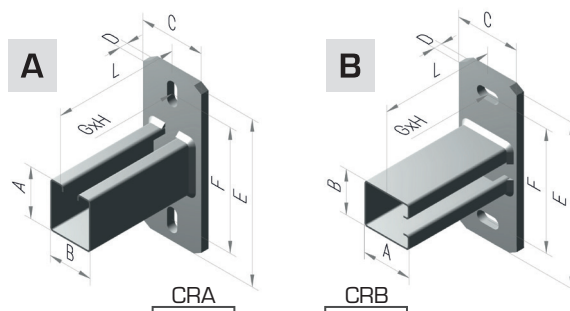


L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce./St.	Code	CHF pce./St.
prix de base/Grundpreis	65	35	70	6	165	120	13.5x26	13061	68.43	13063	68.43
1 + par cm/pro cm	65	35	80	6	165	120	13.5x26	13062	1.39	13064	1.39

Promatisé, zingué feu
 et noir voir/promatisiert,
 feuerverzinkt und
 schwarz siehe 3.60

Console CSA et CSB INOX V4A POUR PROFIL CS

Konsole CSA und CSB INOX V4A FÜR PROFIL CS

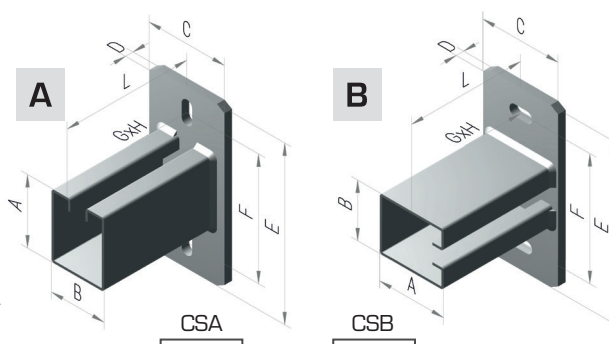

L cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	Code	CHF pce./St.	Code	CHF pce./St.
prix de base/Grundpreis	85	70	100	10	210	150	14x30	13065	72.84	13067	72.84
1 + par cm/pro cm	85	70	100	10	170	120	14x30	13066	2.03	13068	2.03

Promatisé, zingué feu
 et noir voir/promatisiert,
 feuerverzinkt und
 schwarz siehe 3.60

11.61

Charge maximum : voir page 13 et dimensions : voir 3.70

Maximale Last : siehe Seite 13 und Dimensionen : siehe 3.70

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.

Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.


Console CKEA INOX V4A

POUR PROFIL CK

Konsole CKEA INOX V4A

FÜR PROFIL CK

Code		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	CHF pce/St.
13069	prix de base/Grundpreis	19	34	42	18	86	60	10.5	15.58
13070	+ par cm/pro cm								0.75



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.70


Console CEA INOX V4A

POUR PROFIL C

Konsole CEA INOX V4A

FÜR PROFIL C

Code		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	CHF pce/St.
13071	prix de base/Grundpreis	35	35	42	18	100	74	10.5	22.05
13072	+ par cm/pro cm								0.82



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.70


Console CMEA INOX V4A

POUR PROFIL CM

Konsole CMEA INOX V4A

FÜR PROFIL CM

Code		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	CHF pce/St.
12119	prix de base/Grundpreis	401	35	42	18	100	74	10.5	41.04
	+ par cm/pro cm								1.34



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.70


Console CPEA INOX V4A

POUR PROFIL CP

Konsole CPEA INOX V4A

FÜR PROFIL CP

Code		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	CHF pce/St.
13073	prix de base/Grundpreis	65	35	42	18	145	120	12.5	44.39
13074	+ par cm/pro cm								1.63



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.70

11.61

Charge maximum : voir page 13 et dimensions : voir 3.70
 Maximale Last : sehen Seite 13 und Dimensionen : siehe 3.70

Dimensionnement et prix de la plaque de base peut varier en fonction de la charge.
 Dimensionierung und Preis der Grundplatte kann je nach Belastung variieren.

Console CREA INOX V4A

POUR PROFIL CR

Konsole CREA INOX V4A

FÜR PROFIL CR

Code		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	CHF pce/St.
13075	prix de base/Grundpreis	62	55	63	24	150	120	12.5	50.79
13076	+ par cm/pro cm								1.39


Console CSEA INOX V4A

POUR PROFIL CS


Konsole CSEA INOX V4A

FÜR PROFIL CS

Code		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	CHF pce/St.
13077	prix de base/Grundpreis	85	70	80	27	150	120	14.5	57.18
13078	+ par cm/pro cm								2.03



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.70



Promatisé, zingué feu et noir voir/promatisiert, feuerverzinkt und schwarz siehe 3.70

11.79


Raccord spécial, forme T INOX V4A

POUR PROFIL C

Spezial Verbindungsstück, Form T INOX V4A

FÜR PROFIL C

Code	Mat. mm	CHF pce/St.
13079	30/30 x 2.5	55.82



Promatisé voir / promatisiert siehe 3.79


Raccord spécial, 3 branches INOX V4A

POUR PROFIL C

Spezial Verbindungsstück, 3 Punkt INOX V4A

FÜR PROFIL C

Code	Mat. mm	CHF pce/St.
13080	30/30 x 2.5	65.58




Promatisé voir / promatisiert siehe 3.79

11.79

Raccord spécial, 4 branches INOX V4A
 POUR PROFIL C

Spezial Verbindungsstück, 4 Punkt INOX V4A
 FÜR PROFIL C


Code	Mat. mm	CHF pce/St.
13081	30/30 x 2.5	86.75


 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.79

Raccord spécial, croix INOX V4A
 POUR PROFIL C

Spezial Verbindungsstück, Kreuz INOX V4A
 FÜR PROFIL C

Code	Mat. mm	CHF pce/St.
13082	30/30 x 2.5	86.75



 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.79

11.80

Raccord INOX V4A
 POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CS

Verbindungsstücke INOX V4A
 FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS

Code	Profil	A mm	B mm	E mm	F mm	Vis / Schraube	CHF pce / St.
7036	CK	25	8	80	44	M8x16	21.16
5760	C/CM	28	28	80	44	M10x16	22.42
7037	CP	25	50	80	44	M10x25	27.10
5761	CR	50	50	150	105	M12x25	50.15
6655	CS	60	60	200	145	M12x40	55.51



 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.80

11.81

Raccord équerre INOX V4A
 POUR PROFILS C/CM/CP/CR/CS

Winkelverbindungsstück INOX V4A
 FÜR PROFILE C/CM/CP/CR/CS

Code	Profil	A mm	B mm	E mm	F mm	Vis / Schraube	CHF pce / St.
8508	C/CM	30	30	100	15	M8x16	36.07
8509	CP	25	50	150	15	M10x25	39.66
8510	CR	50	50	150	25	M12x25	76.80
8511	CS	60	60	200	25	M12x40	125.76

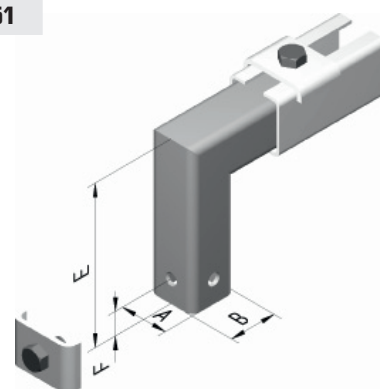
 Promatisé voir /
 promatisiert siehe 3.81

11.91

Glissière D INOX V4A

FILETAGE INTÉRIEUR POUR PROFILS CK/C/CP

Hauteur "axe-plafond" max. 15 cm

Température max. admise: 120°C

Gleiter D INOX V4A


INNENGEWINDE FÜR PROFILE CK/C/CP

Höhe "Achse-Decke" Max. 15 cm

Höchsttemperatur: 120°C

Code	int	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
5852	1/2"	80	42	150	40	100	70	4	60	70.56
5853	3/4"	80	44	150	40	100	70	4	60	79.08

DP: dilatation max./max. Dehnung

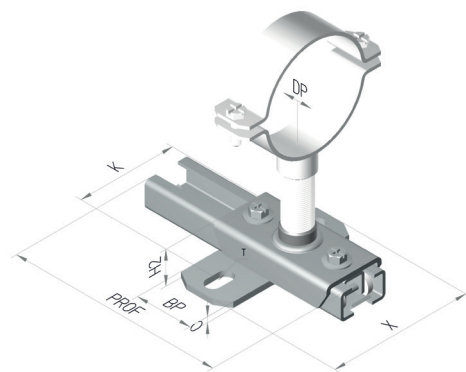Promatisé voir /
promatisiert siehe 7.30**Glissière D INOX V4A**

FILETAGE EXTÉRIEUR POUR PROFILS CK/C/CP

Hauteur "axe-plafond" max. 15 cm

Température max. admise: 120°C

Gleiter D INOX V4A


AUSSENGEWINDE FÜR PROFILE CK/C/CP

Höhe "Achse-Decke" Max. 15 cm

Höchsttemperatur: 120°C

Code	M	ext	Ch kg	H 2 mm	Prof mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	DP mm	CHF pce/St.
5851	10	1/2"	80	40	150	40	100	70	4	60	64.53
7537	12	3/4"	80	24	150	40	100	70	4	60	67.03


DP: dilatation max./max. Dehnung

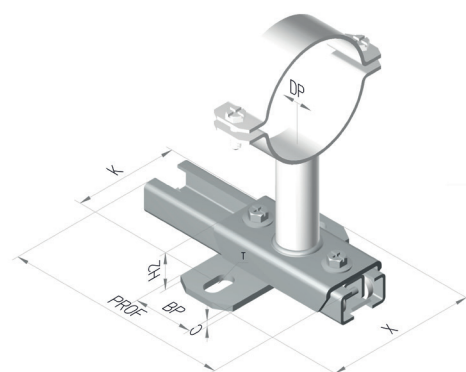
Promatisé voir /
promatisiert siehe 7.30

11.91.A

Pièce de suspension OMEGA**Befestigungsstück OMEGA**

Code	L mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Y-Z mm	C mm	Mod.	CHF pce/St.
14303	150	50	40	45	10.5x20	5	complet, Delrin/komplett Delrin	37.63
14304	150	50	40	45	10.5x20	5	complet, Teflon/komplett Teflon	96.37
13097	237	50	140	45	10.5x20	5	complet libre, Delrin/komplett frei	55.58
13098	237	50	140	45	10.5x20	5	complet libre, Teflon/komplett frei	146.61
4106	35	35		10		4.7	1 pastille seule, Delrin/Scheiben allein	3.06
14178	35	35		10		4.7	1 pastille seule, Teflon/Scheiben allein	12.36
14631	150	50			10.5x20	5	1 semelle seule, Delrin/Sole allein	12.50
14179	150	50			10.5x20	5	1 semelle seule, Teflon/Sole allein	49.43

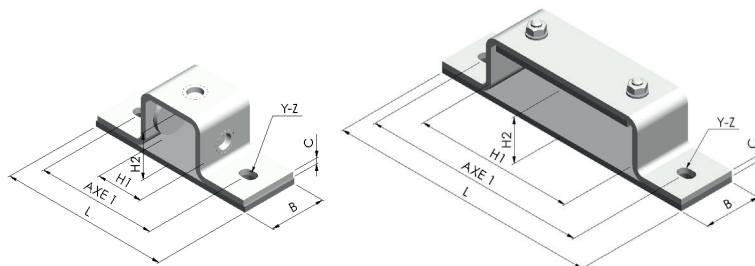Promatisé voir /
promatisiert siehe 7.60

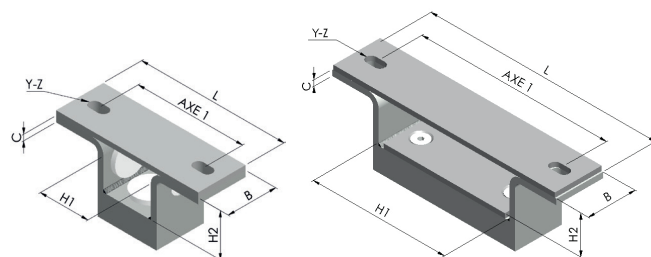11.91.A**Pièce de suspension OMEGA renforcée****Befestigungsstück OMEGA verstärkt**


Code	L mm	Axe 1 mm	B mm	H1 mm	H2 mm	Y-Z mm	C mm	Mod.	CHF pce / St.
14305	150	110	50	40	45	10.5x20	5	complet, Delrin/ komplett Delrin	128.25
14306	150	110	50	40	45	10.5x20	5	complet, Teflon/ komplett Teflon	186.98
1661	150	200	50	40	45	10.5x20	5	complet libre, Delrin/ komplett frei Delrin	160.66
1662	150	200	50	40	45	10.5x20	5	complet libre, Teflon/ komplett frei Teflon	252.14

Promatisé voir /
promatisiert siehe 7.60



11.91.B**Suspension pour dilatation OMEGA**
AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON**Längsausdehnung-Aufhängung OMEGA**
MIT VIERKANT-STAHLSROHR UND MUFFE


Code	Axe 1 mm	L mm	B mm	H mm	DP mm	O mm	E mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
14307	107	147	50	40	110	10.5	5	180	Delrin	90.83
14423	107	147	50	40	110	10.5	5	180	Teflon	149.57
14308	107	147	50	40	110	10.5	5	180	Delrin	94.79
14424	107	147	50	40	110	10.5	5	180	Teflon	153.53
14309	107	147	50	40	100	10.5	5	180	Delrin	110.39
14425	107	147	50	40	100	10.5	5	180	Teflon	169.13

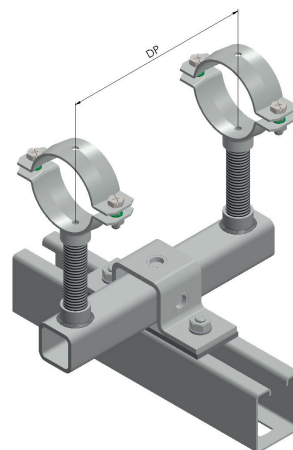

Promatisé voir /
promatisiert siehe 7.62

Suspension pour dilatation OMEGA renforcée
AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON**Längsausdehnung-Aufhängung OMEGA verstärkt**
MIT VIERKANT-STAHLSROHR UND MUFFE


Code	Axe 1 mm	L mm	B mm	H mm	DP mm	O mm	E mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
14426	107	147	50	40	110	10.5	5	380	Delrin	181.45
14429	107	147	50	40	110	10.5	5	380	Teflon	240.19
14427	107	147	50	40	110	10.5	5	380	Delrin	185.40
14132	107	147	50	40	110	10.5	5	380	Teflon	244.14
14428	107	147	50	40	100	10.5	5	380	Delrin	201.00
12602	107	147	50	40	100	10.5	5	380	Teflon	259.74

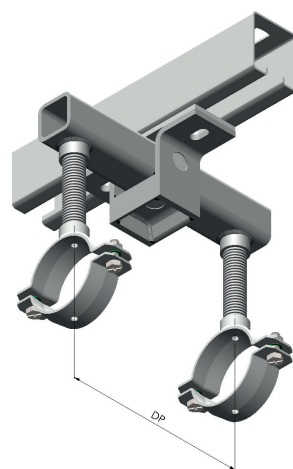

Promatisé voir /
promatisiert siehe
7.62.A

11.91.C**Suspension libre pour dilatation OMEGA**
AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON**Längs- und Querausdehnung Aufhängung OMEGA**
MIT VIERKANT-STAHLSROHR UND MUFFE

Code	Axe 1 mm	L mm	B mm	H mm	DP mm	DP 2 mm	E mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
14155	200	250	50-245	57	110	100	5	180	Delrin	108.79
14158	200	250	50-245	57	110	100	5	180	Teflon	199.81
14156	200	250	50-245	57	110	100	5	180	Delrin	112.74
14159	200	250	50-245	57	110	100	5	180	Teflon	203.77
14157	200	250	50-245	57	100	100	5	180	Delrin	128.34
14299	200	250	50-245	57	100	100	5	180	Teflon	219.35

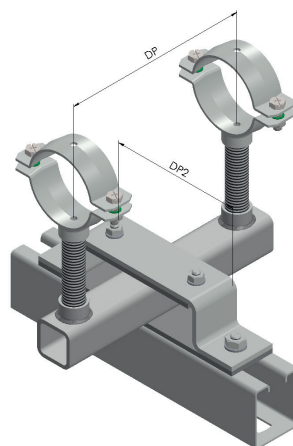

Promatisé voir /
promatisiert siehe
7.63

INOX V4A


INOX V4A

INOX V4A

11 INOX V4A

11.91.C**Suspension libre pour dilatation OMEGA renforcée**
AVEC TUBE CARRÉ ET MANCHON**Längs- und Querausdehnung Aufhängung OMEGA verstärkt**
MIT VIERKANT-STAHLROHR UND MUFFE


Code	Axe 1 mm	L mm	B mm	H mm	DP mm	DP 2 mm	C mm	Ch kg	Isol.	CHF pce / St.
14165	200	250	50-245	57	110	100	5	380	Delrin	213.86
14168	200	250	50-245	57	110	100	5	380	Teflon	305.35
14166	200	250	50-245	57	110	100	5	380	Delrin	217.81
14169	200	250	50-245	57	110	100	5	380	Teflon	309.30
14167	200	250	50-245	57	100	100	5	380	Delrin	233.41
14051	200	250	50-245	57	100	100	5	380	Teflon	324.90

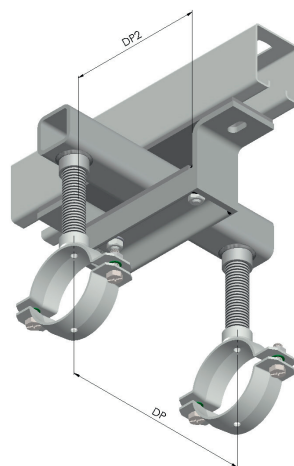

Promatisé voir /
promatisiert siehe
7.63.A

11.92**Pince DIN INOX V4A**
POUR PROFILS CK/C/CP/CR/CS**Klemmen DIN INOX V4A**
FÜR PROFILE CK/C/CP/CR/CS

Code	Profil	L mm	A mm	B mm	Ø mm	Ép. serrage / Bef. mm	CHF pce / St.
6656	CK/C/CM	79	40	4	12.5	25	8.03
6657	CP/CR	107	50	10	14.5	30	19.46
6658	CS	126	60	10	14.5	30	23.85



Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.65

11.93

Pince DIN INOX V4A avec bride


POUR PROFILS CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Klemmen DIN INOX V4A mit Bügel

FÜR PROFILE CK/C/CM/CP/CR/CS/I

Code	Profil	M	A mm	H mm	L mm	Serrage max/ Klemm max mm	CHF pce./St.
7538	CK	8	44	64	60	25	23.09
7543	C/CM/CKD	8	44	90	60	40/36	23.09
7539	CP/CD/CMD	10	44	125	70	42/37	43.13
1740	CPD	10	44	190	70	42	44.72
7544	CR	10	67	117.5	90	34	44.23
1741	CRD	10	67	180	90	36	45.81
7540	CS	12	86	15	120	22	59.39
1742	CSD	12	86	220	120	22	61.97
1181	I	12	117	162.5	150	30	64.00

Utiliser uniquement par paire
Nur paarweise verwenden

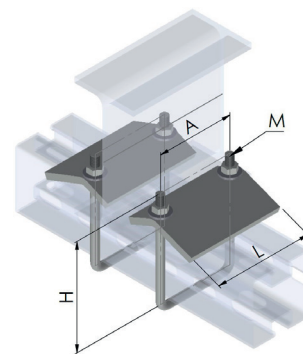


Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.66

11.94

Pince d'ancrage INOX V4A

Trägerklemme INOX V4A

Code	Mod.	M1/M2	H1 mm	H2 mm	Ch kg	CHF pce./St.
9202	TK 8/10	8/10	28	49	160	98.55




Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.70

11.99

Manchon seul INOX V4A

Muffe allein INOX V4A


Code	int	A mm	CHF pce./St.
5418	1/2"	17	5.41
5419	3/4"	20	10.84
7595	1"	25	14.48




Promatisé voir /
promatisiert siehe 4.0

SPÉCIALITÉS / SPEZIALITÄTEN


Fixation pour chemin de fer
Befestigung für Eisenbahn

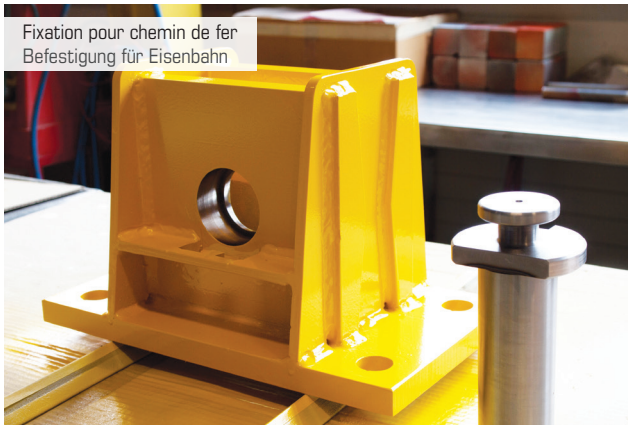

Départ d'un chauffage à distance
Ausgangspunkt Fernheizung

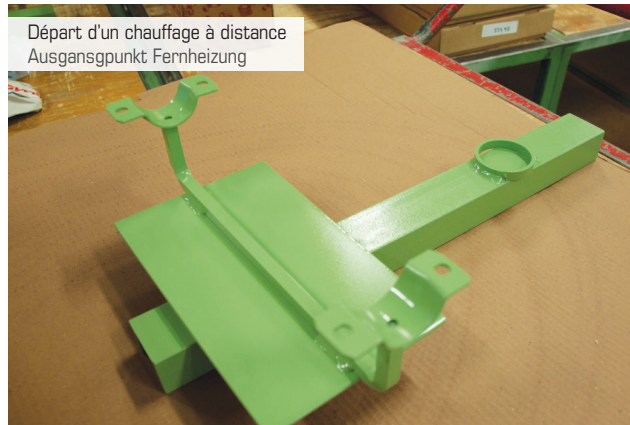

Glissières de dilatation
Ausdehnungsgleiter

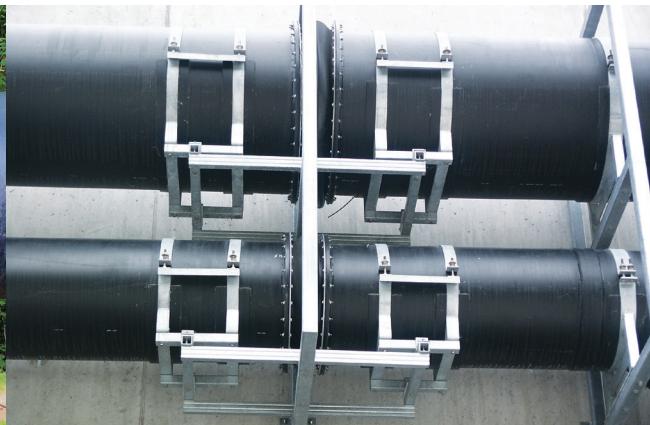

Collier de grand diamètre
Rohrschelle mit grossem Durchmesser



Collier renforcé de grand diamètre
Verstärkte Rohrschelle mit grossem Durchmesser



Fixation pour câbles électriques haute tension
Befestigung für Starkstromkabel



Consoles avec appuis, tunnel d'autoroute
Konsolen mit Stützen in einem Autobahntunnel



Colliers et consoles renforcés pour station de pompage
Verstärkte Rohrschellen und Konsolen für Pumpstation



Point fixe
Fixpunkt




Point fixe pour tuyau double
Fixpunkt für Doppelrohr



Dilatation à bille, longitudinal et latéral
Kugelgleiter, längs- und querbeweglich



Dilatation à bille, longitudinal
Kugelgleiter, längsbeweglich

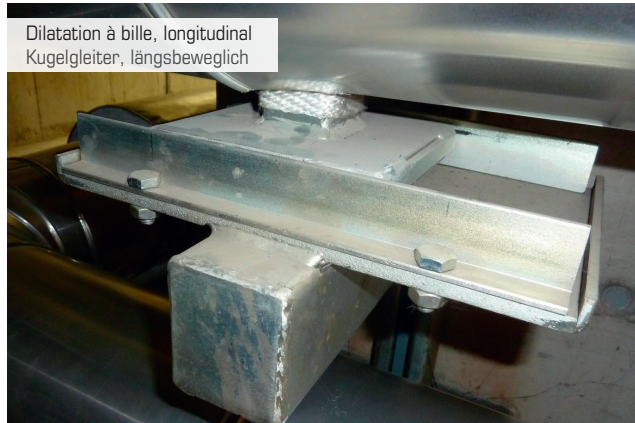

Colliers à 45° et consoles soudées pour faciliter le montage
45°-Rohrschellen und geschweisste Konsolen für vereinfachte Montage




Points fixes soudés sur conduites verticales
Geschweisste Fixpunkte auf senkrechten Leitungen



Support combiné ventilation, sprinkler, chimie, sanitaire, électricité, ...
Kombinierte Befestigung für Lüftung, Sprinkler, Chemie, Sanitär, Strom, ...



Colliers protégés
Geschützte Rohrschellen

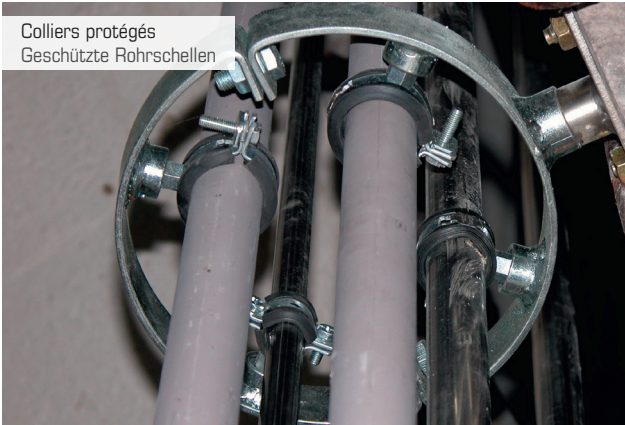


Point fixe avec butées soudées
Fixpunkt mit angeschweissten Anschlägen



Fixations pour câbles électriques sous un pont d'autoroute
Befestigungen für Stromleitungen unter einer Autobahn




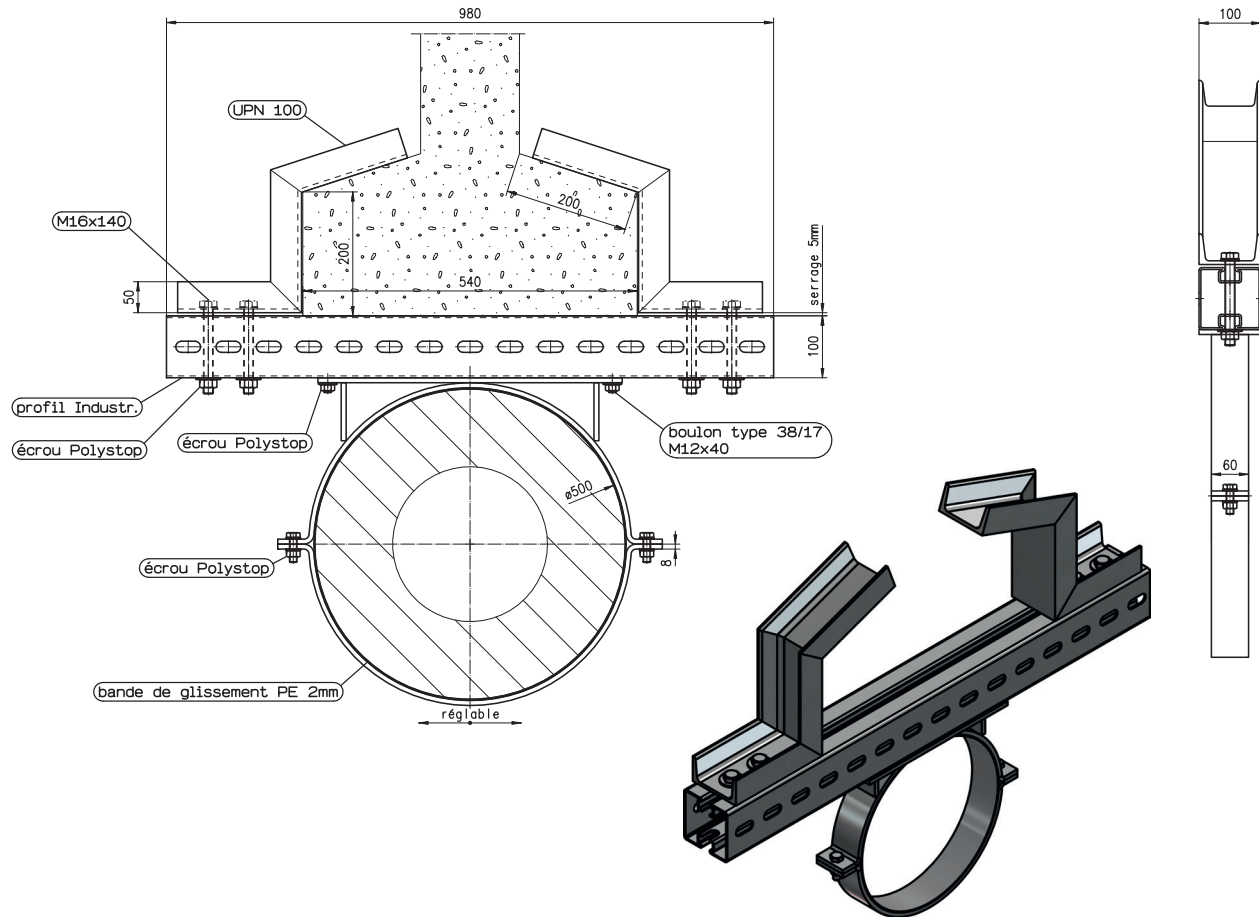


Conduite sous pont routier sans percement dans le béton
 Leitung unter Brücke ohne Bohrung



Suspension avec point fixe latéral double et manchon soudé simple
Befestigung an der Wand mit lateralem Doppelfixpunkt und einer Schweissmuffe

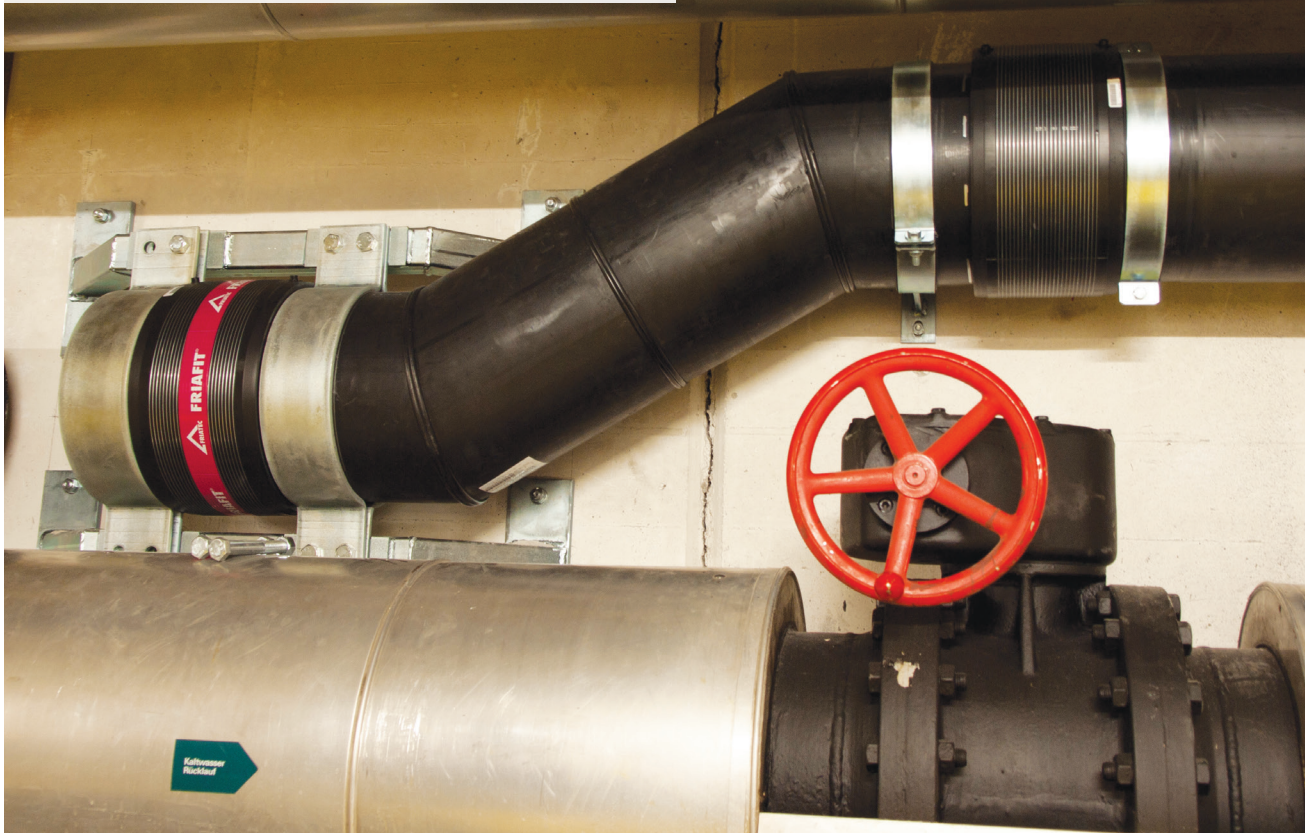

Suspension avec point fixe latéral
Befestigung an der Decke mit lateralem Fixpunkt

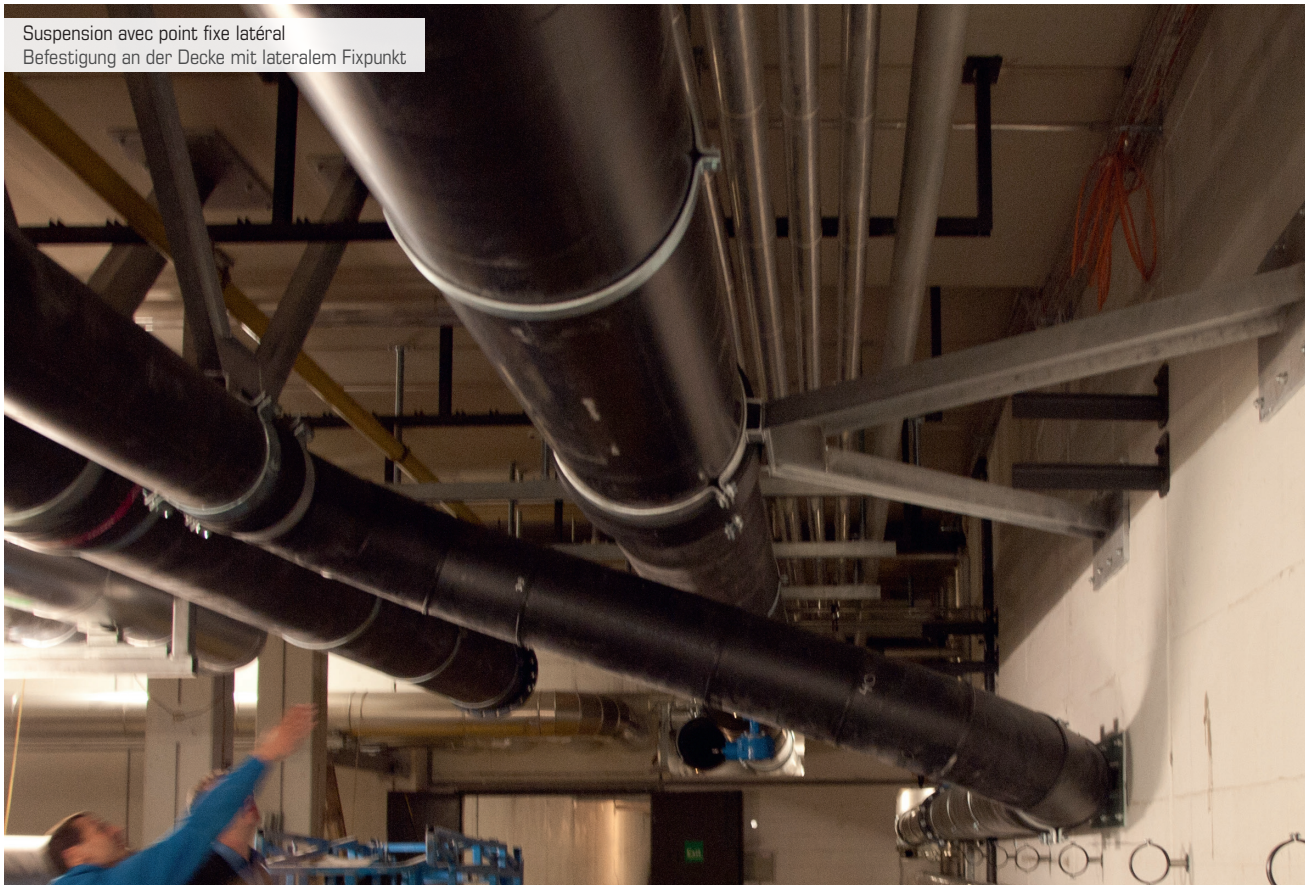

Point fixe avec plaque de base asymétrique
Fixpunkt mit asymmetrischer Grundplatte



Element de fixation pour voie ferrée
Befestigungselement für Eisenbahn



Consoles CS renforcées
Verstärkte CS-Konsolen



Pince DIN pour tige fileté M16
DIN-Klemme für M16-Gewindestange



Points fixes renforcés longitudinalement
In der Länge verstärkte Fixpunkte



Point fixe double
Doppelfixpunkt



Point fixe vertical
Senkrechter Fixpunkt




Point fixe 38 tonnes
Fixpunkt 38 Tonnen



Collier peint avec couleur RAL
Rohrschelle angestrichen mit RAL-Farbe



Support à rouleau coulissant zingué à chaud
Gleitende Stützrolle, feuerverzinkt

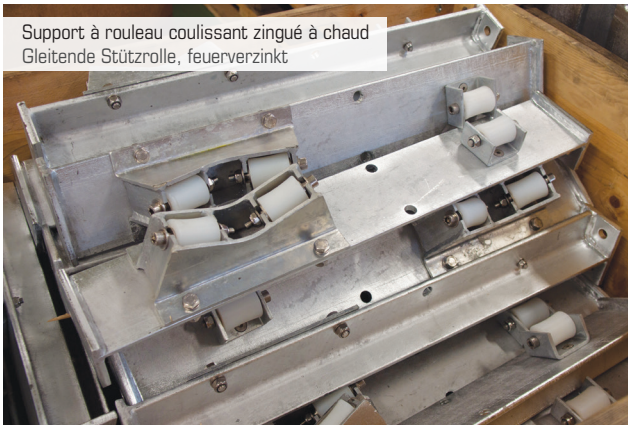

Suspension avec galets de dilatation acier sur DIN
Ausdehnungs-Aufhängung mit Stahlwalze auf DIN



Colliers renforcés 45° pour conduite PE
Verstärkte Rohrschellen 45° für PE-Leitung



Profil CS soudé sur DIN avec plaque de base soudée
Auf DIN geschweisstes CS-Profil mit angeschweisster Grundplatte



Support réglable et collier oméga triple pour ligne à très haute tension
Wandbefestigung und dreifacher Omega für Hochspannungsleitung
400'000V 1'000A



Support et collier soudé sur DIN pour barrage
Rohrschelle auf geschweisstem DIN-Profil für Staudamm







Support pour conduite d'eau avec ancrage coulé dans le béton
Wasserleitungsaufhängung mit im Beton eingegossener Befstigung






Point fixe triple
Dreifacher Fixpunkt



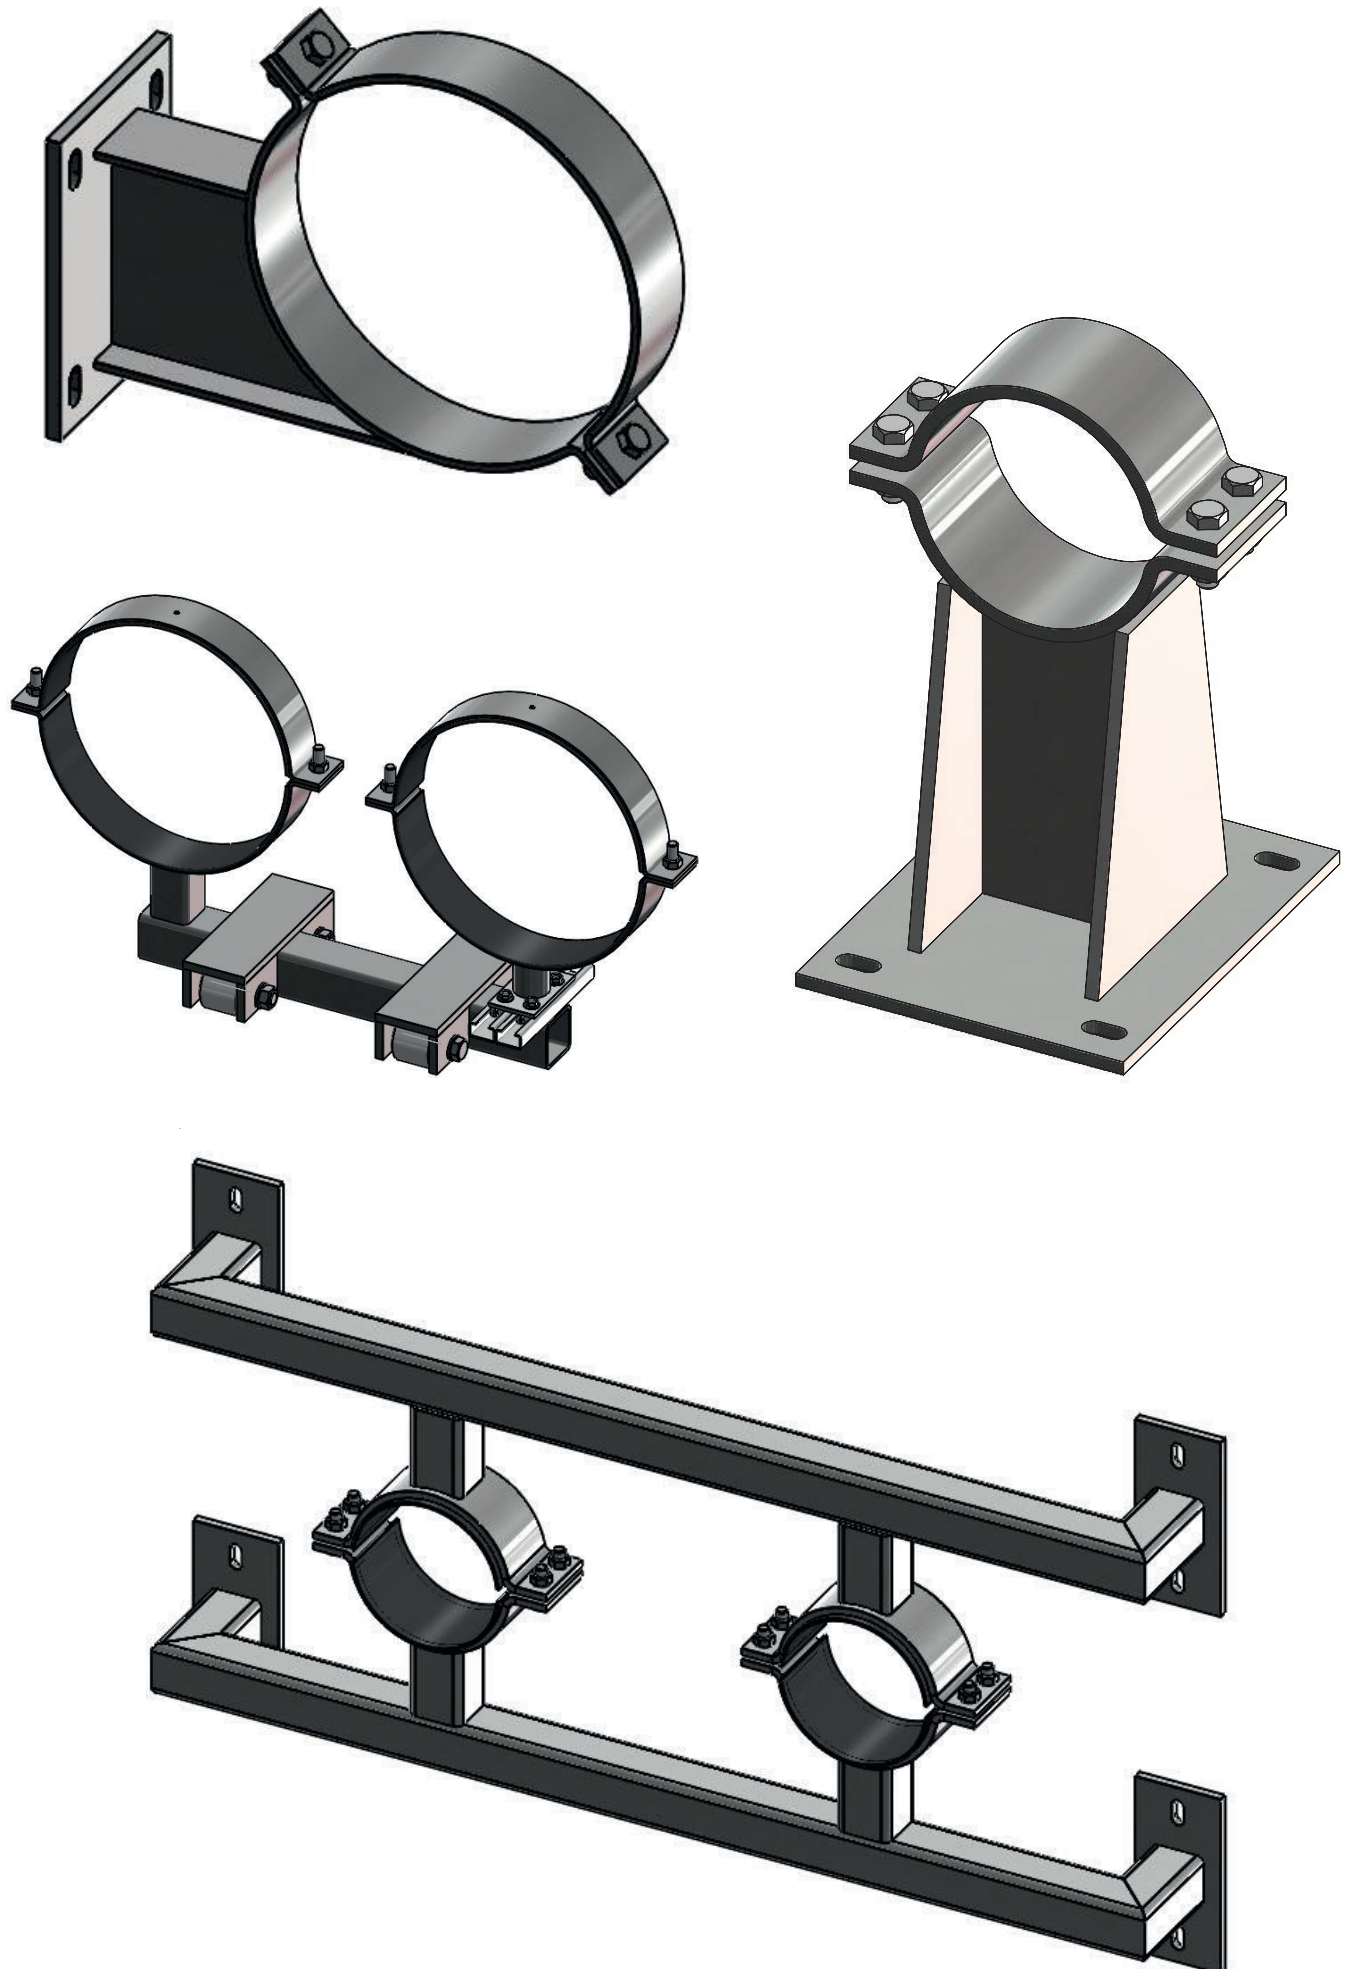


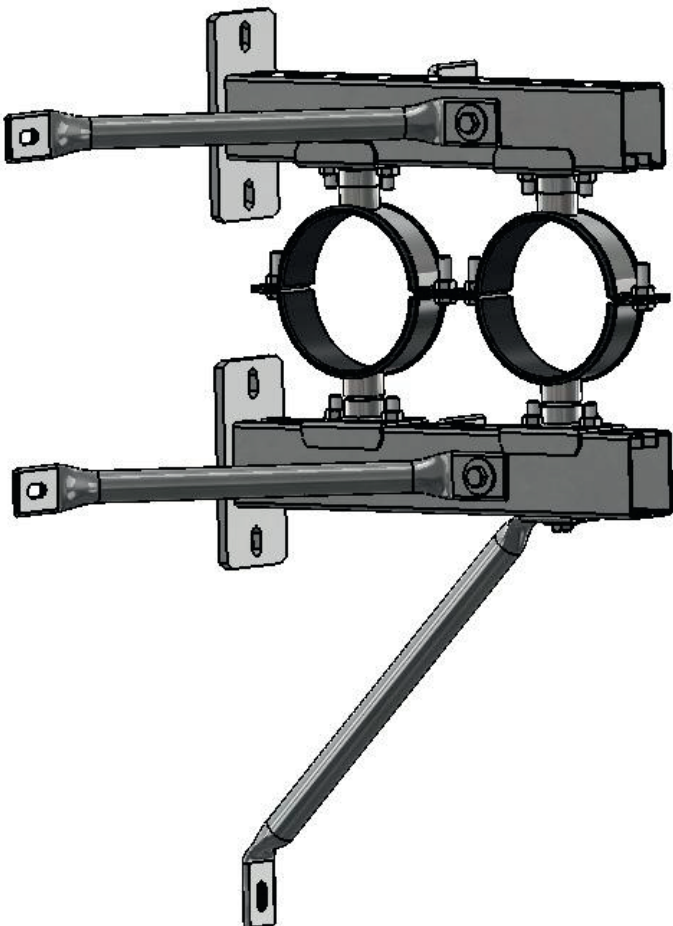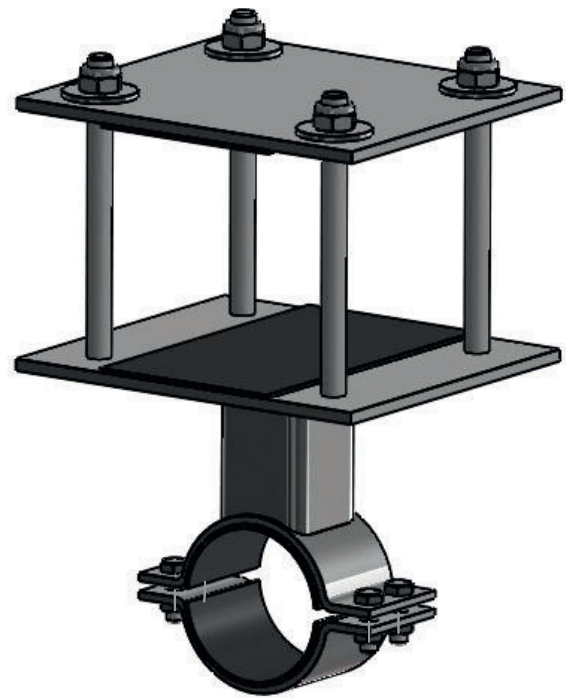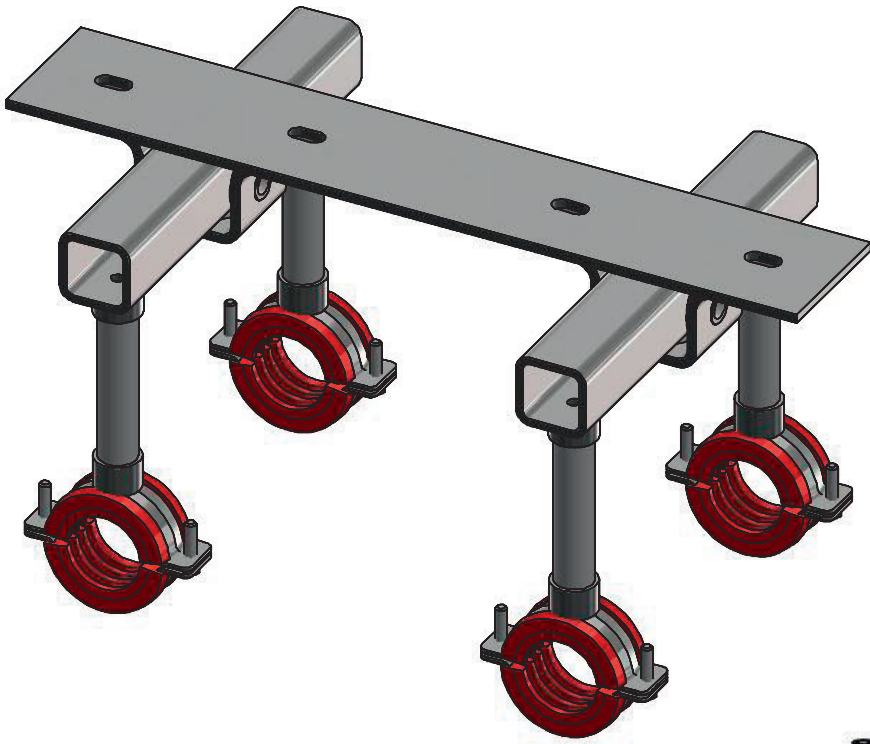

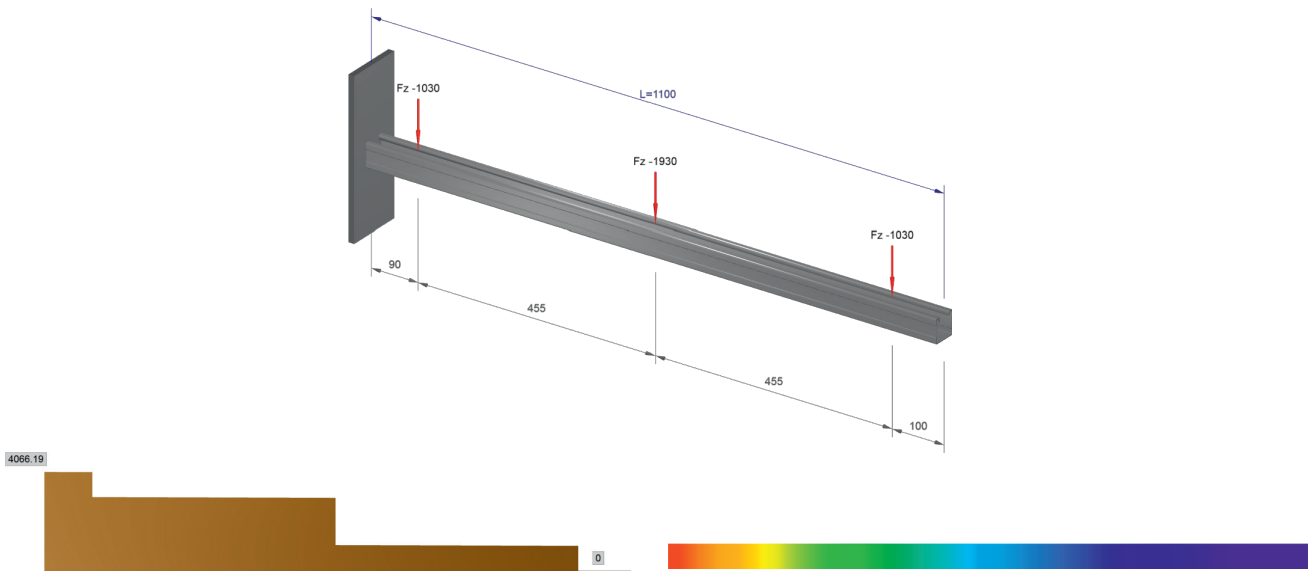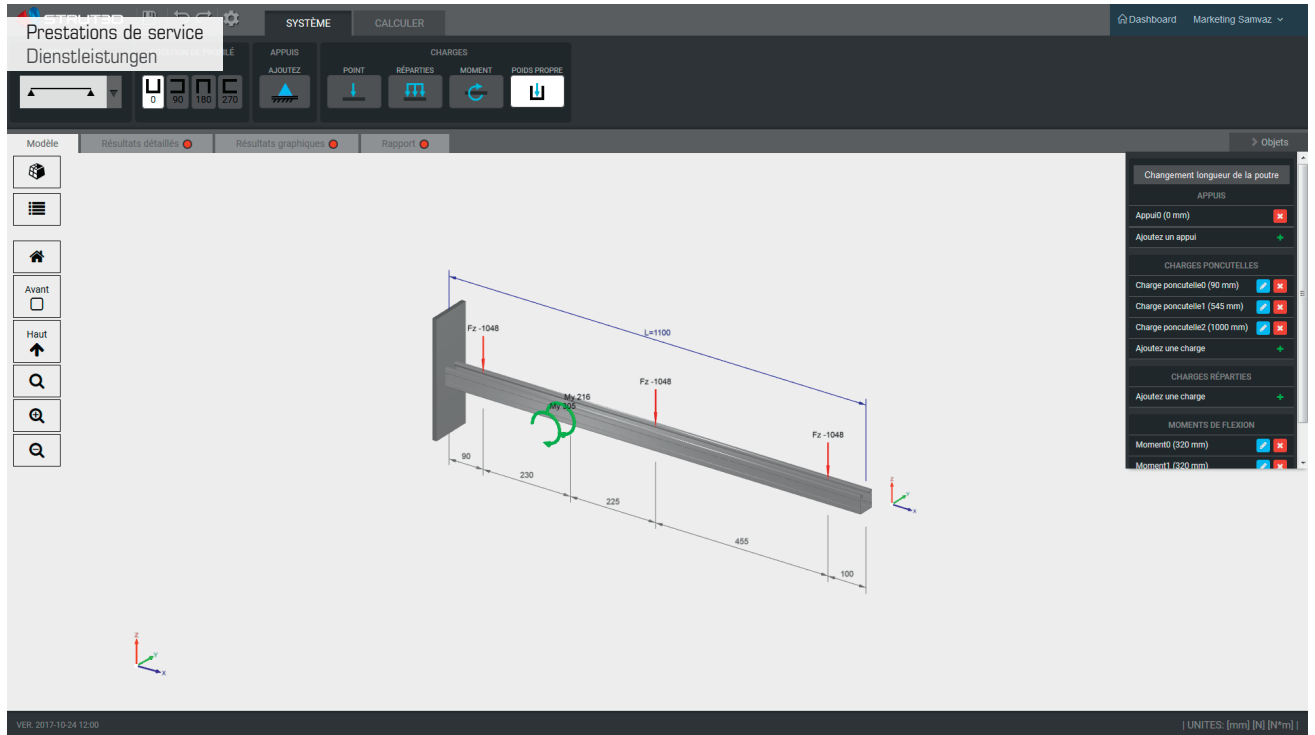
Figure 3: Kräfte F_z [N]Figure 6: Spannungen Stot [N/mm^2]Figure 4: Moments M_y [Nm]Figure 7: Verschiebungen U_z [mm]Figure 5: Spannungen S_y [N/mm^2]

Programme de simulation des charges
Lastensimulationsprogramm


Définition des forces éléments fixes
Eingabe der Kräfte und der fixen Elemente

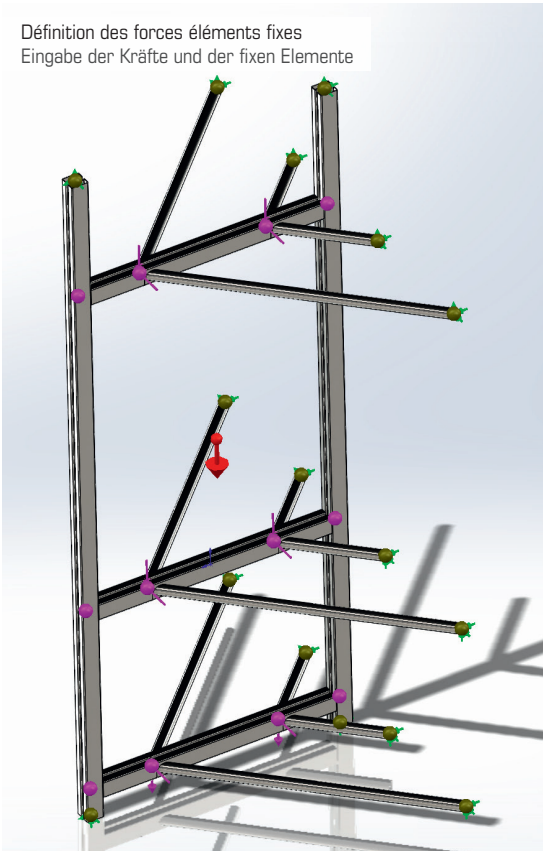


Simulation du déplacement
Bewegungssimulation

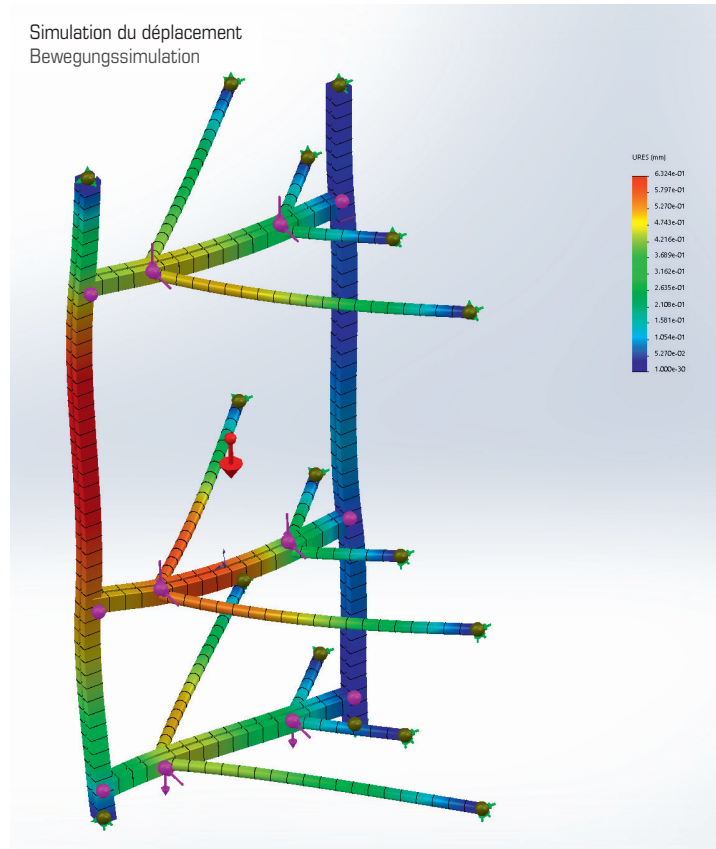

Simulation des contraintes
Lastensimulation

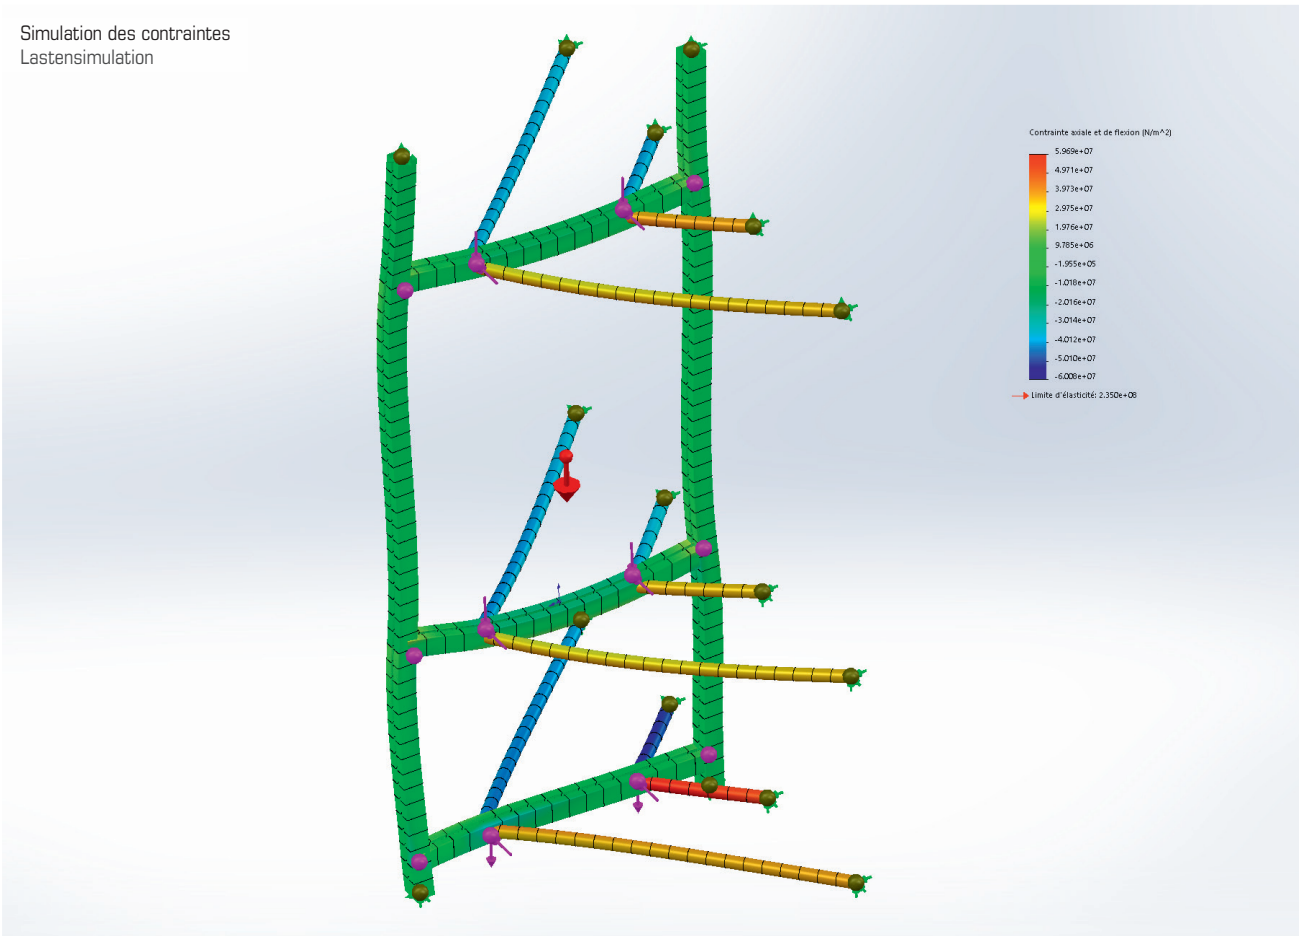

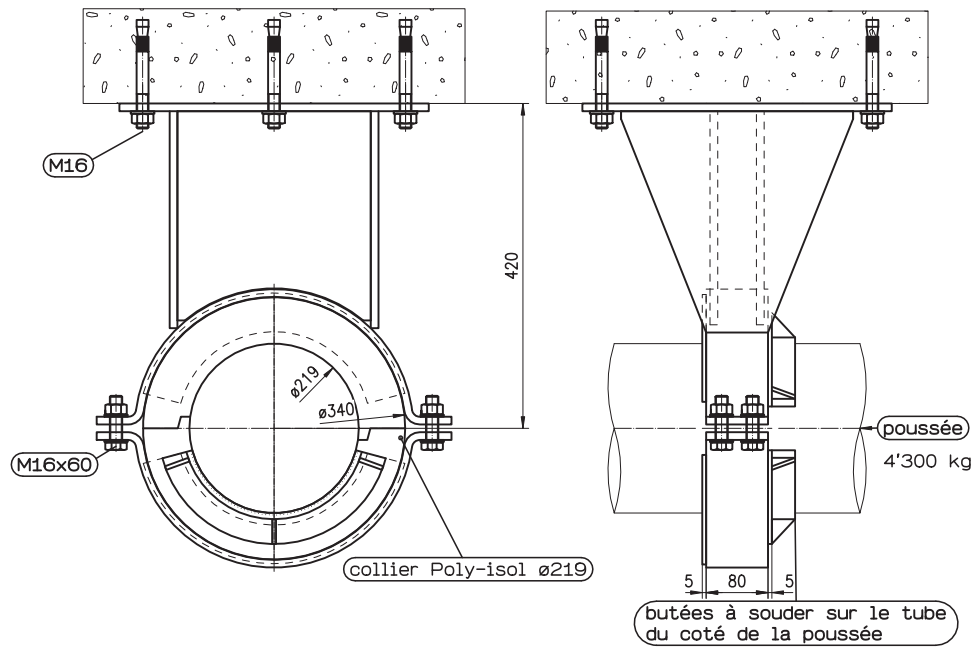


Point fixe froid et demi collier de froid
Fixpunkt für Kälteleitung mit halber Kälteschelle





Guidages pour compensateur
Rohrführung für Kompensator




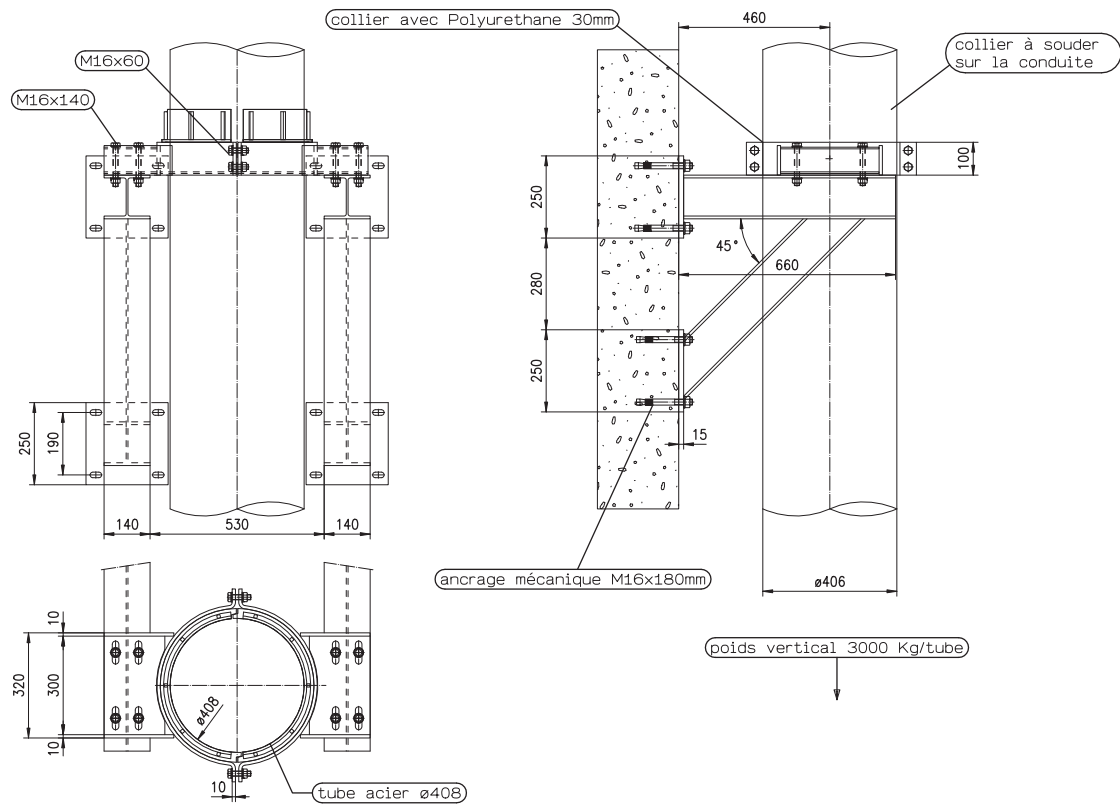


Point fixe froid pour colonne montante dans un centre de calcul
Fixpunkt für Kälteleitung in einem Rechenzentrum

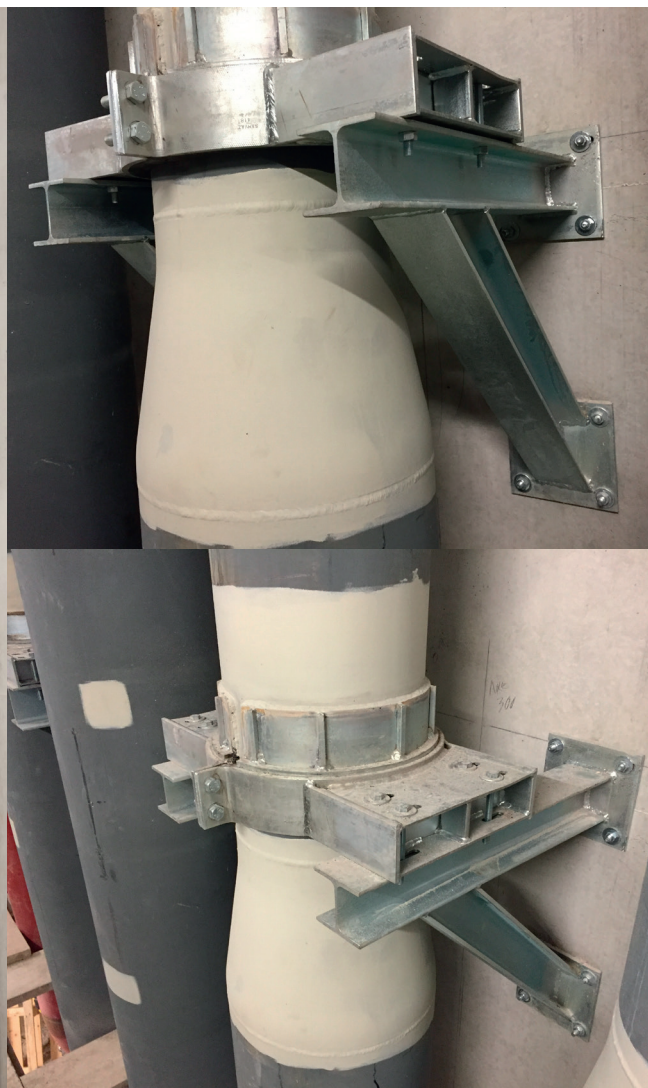

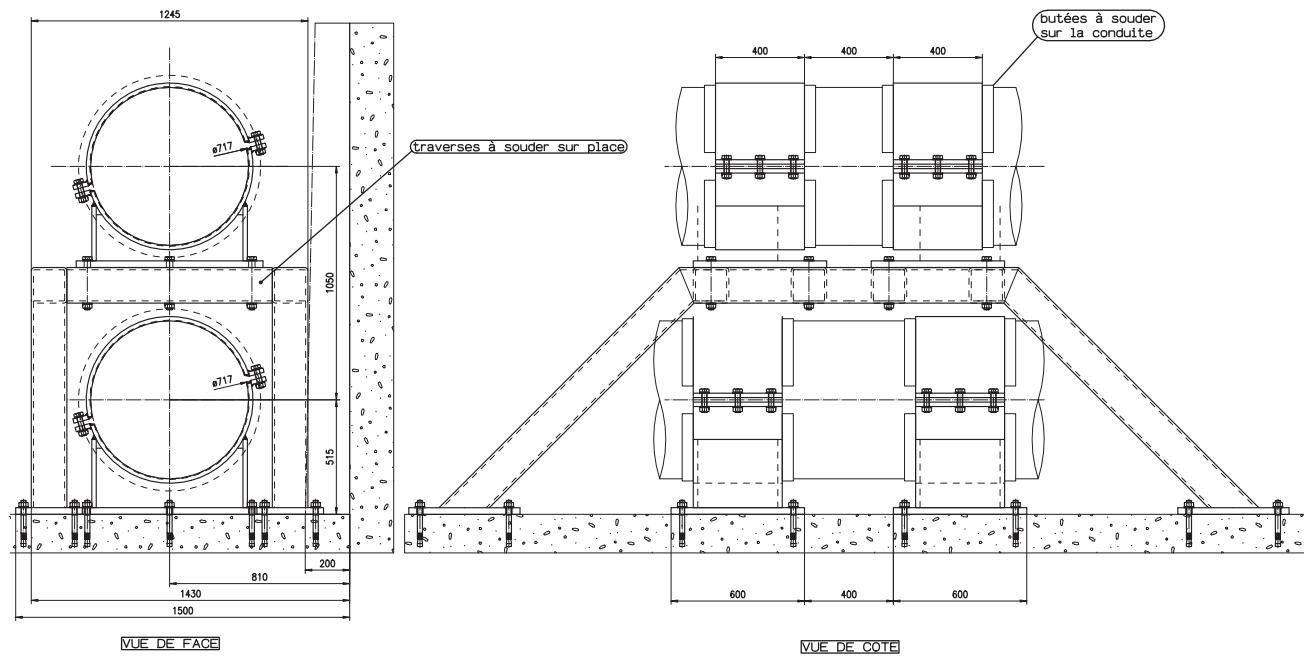

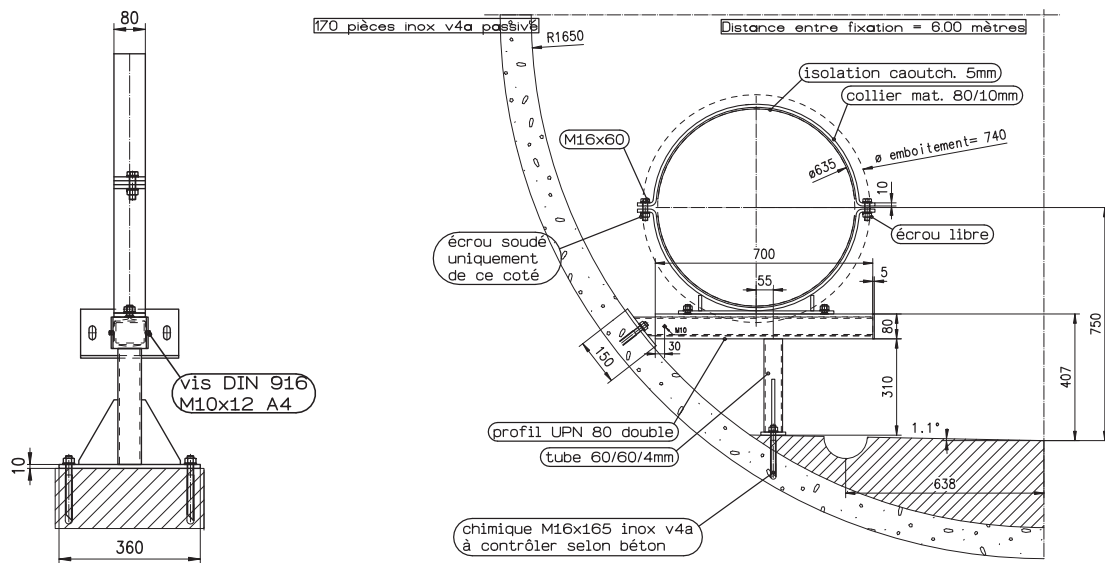


Conduite d'adduction d'eau en fonte DN 700 avec pieds réglables
Gusswasserleitung DN 700 mit verstellbaren Befestigungen

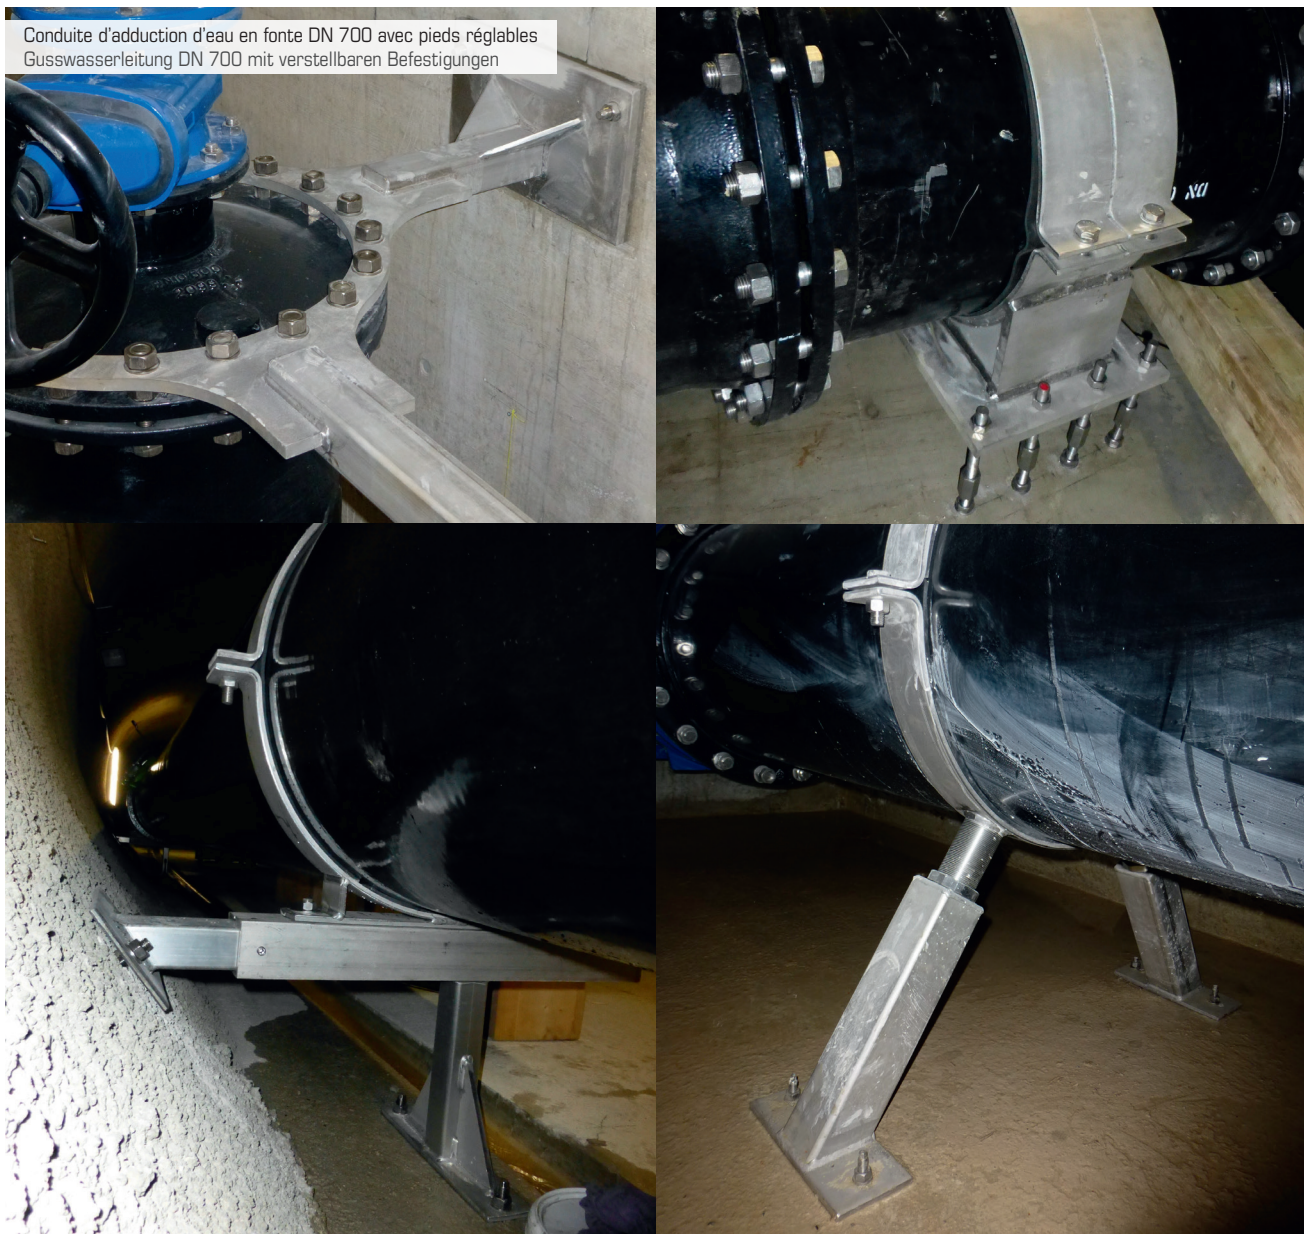

PONTS ET TUNNELS / BRÜCKEN UND TUNNEL

Brides Oméga et colliers pour conduites en fonte dans tunnel autoroutier
Omega-Briden und Schellen für Gussrohre in Autobahntunnel

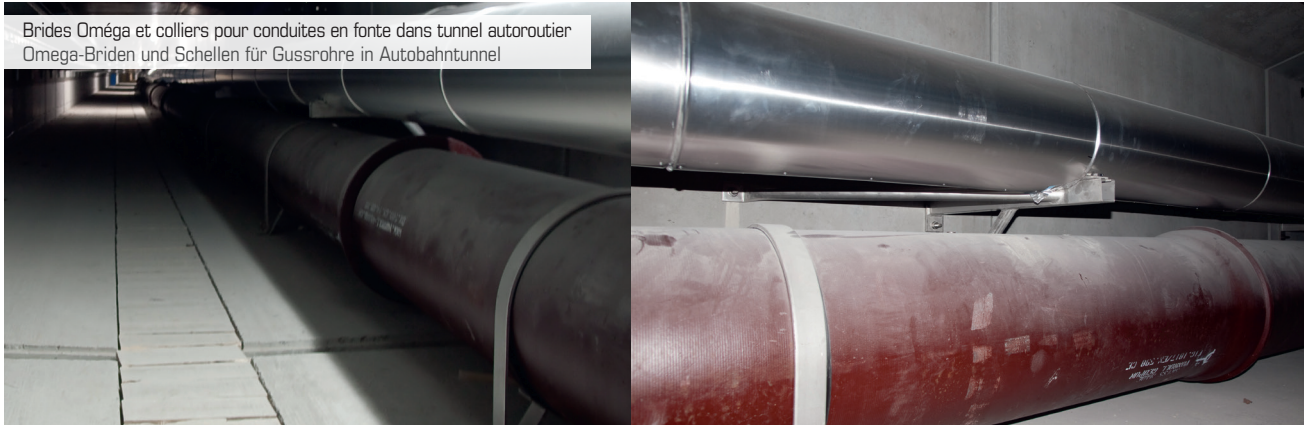

Consoles arc-boutées pour conduite en fonte
Verstrebte Konsolen für Gussrohr



Pince pour rail DIN
Klemme für DIN Schiene



Pince pour panneau de signalisation
Klemme für temporäre Signalisationstafel



Remplacement de l'adduction d'eau en rigole par des conduites avec brides Omega
Ersatz der Wasserzuleitungsrinne durch Rohrleitungen mit Omega-Bride



Roulettes sur colliers
Rohrschellen auf Rollen



Collier pour mise en place d'une conduite d'eau en poussant dans un canal technique sans accès / Rohrschelle mit Rollen zur Verlegung von einer Wasserleitung in einem engem technischen Kanal.



Berceau coulissant pour faciliter la mise en place en milieu étroit
Wiege mit Walzen; vereinfacht das Verlegen der Rohre wenn es eng ist



Fixation des conduites d'eau de ruissellement et défense incendie dans un tunnel d'autoroute
Befestigung Regenwasser- und Feuerlöschleitung in einem Autobahntunnel




Bride oméga coulissante
Gleitender Omega-Bügel



Eaux de ruissellement sous pont d'autoroute
Regenwasserleitung unter Autobahnbrücke



Electricité sous pont d'autoroute
Stromleitung unter Autobahnbrücke

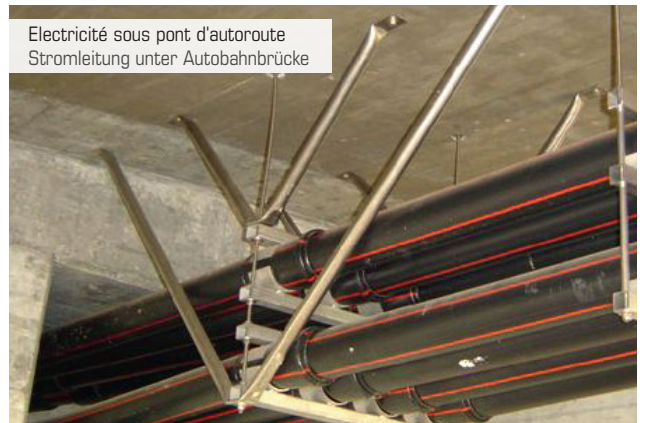

Support pour conduite d'eau avec ancrage coulé dans le béton
Wasserleitung-Aufhängung mit Befestigung im Beton eingelegt



Conduite sur consoles renforcées
Leitung auf verstärkten Konsolen



Consoles pour câbles électriques sous un pont d'autoroute
Konsolen für Stromleitungen unter einer Autobahn





Eaux pluviales sous pont, Points fixes sous pont d'autoroute
Entwässerung unter Brücke, Fixpunkte unter Autobahnbrücke



Guidage d'une conduite avec revêtement bitumeux sous un pont
Gleiter für Leitung mit Teerbeschichtung unter einer Brücke




Ligne haute tension 400 KV/800 A triphasée, enterrée
Hochspannungsleitung 400 KV/800 A dreiphasig, unterirdisch

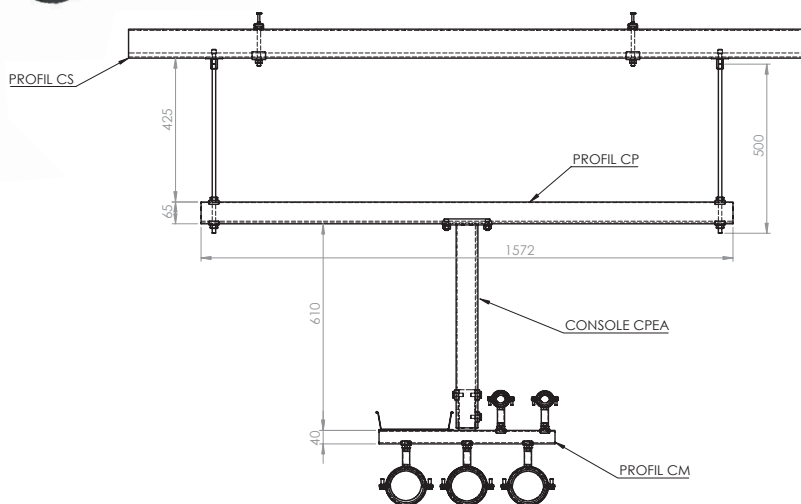
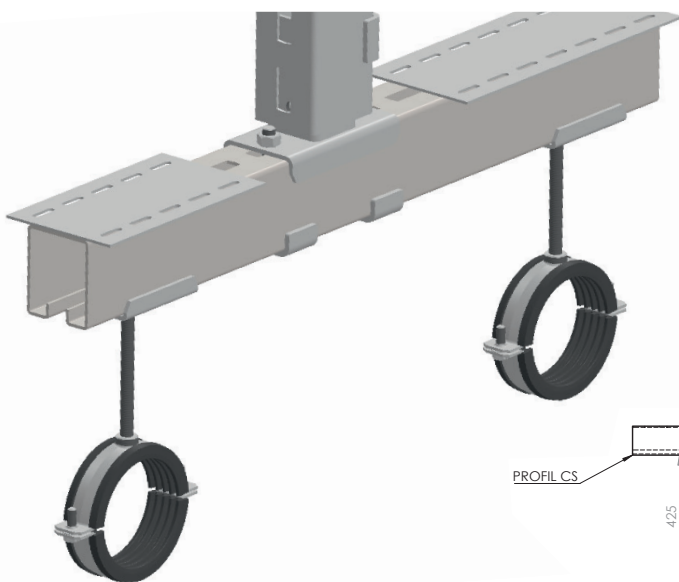


Pendard pour chemin de câbles et tubes
Profil für Kabelbahne und Rohre


Electricité Elektrizität

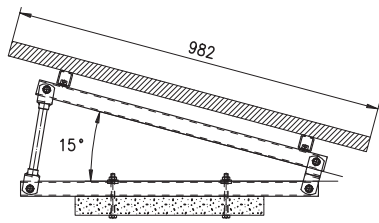



Photovoltaïque
Photovoltaik

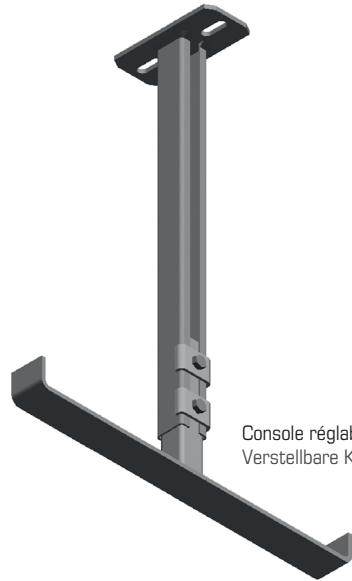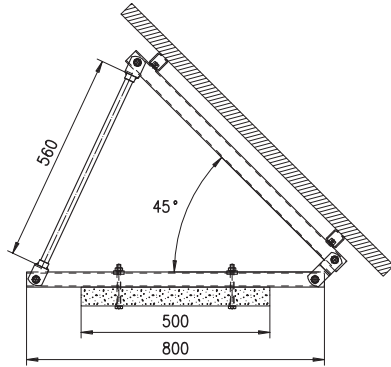



Console réglable
Verstellbare Konsole

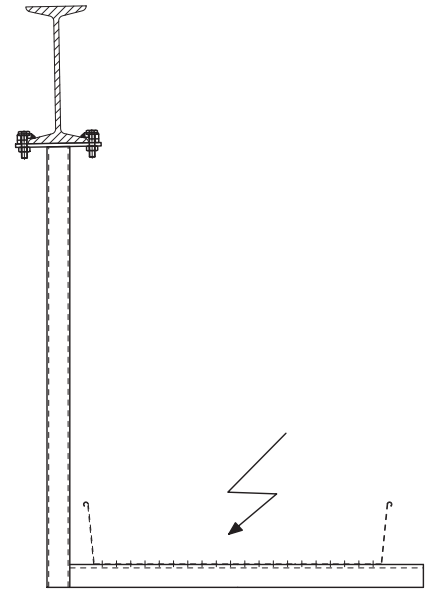



Supports et casquettes pour onduleurs
Befestigung und Schutzblech für Wechselrichter

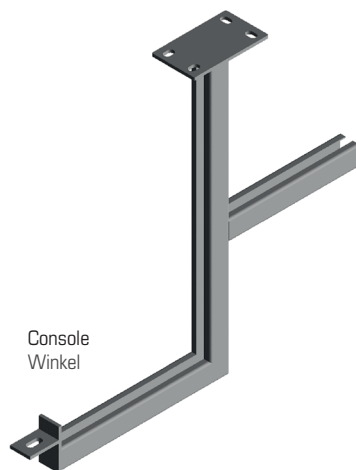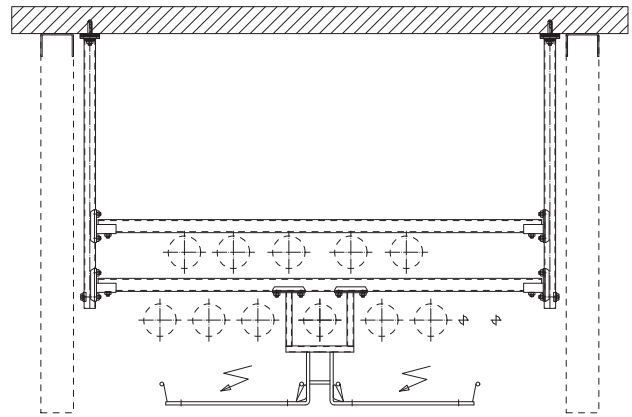

Console
Winkel

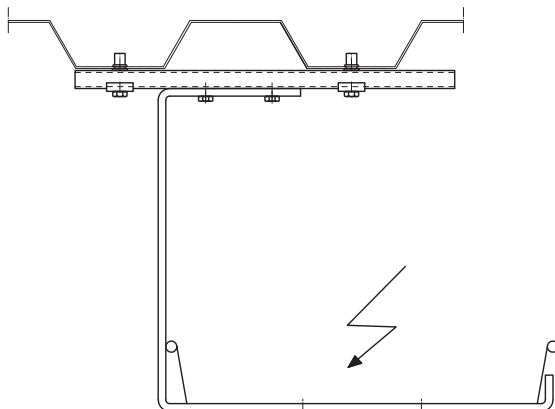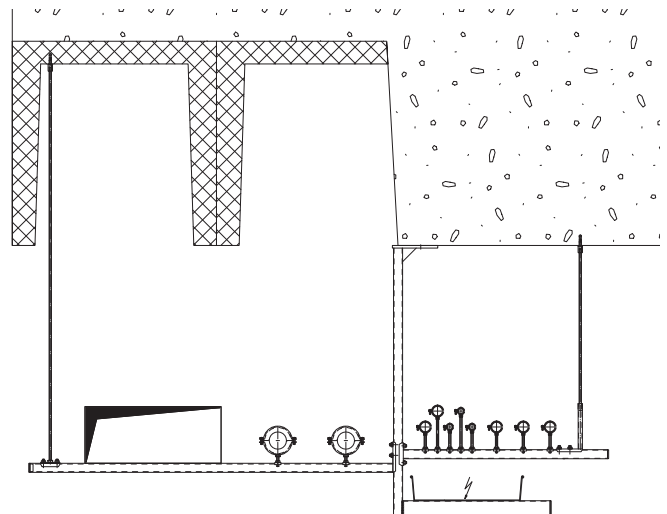

Support plat
Flacher Ständer



Console simple
Einfache Konsole


Tubes pour câbles électriques dans un tunnel autoroutier, coulés dans le béton
Röhren für Stromkabel in einem Autobahntunnel. Kanal wird mit Beton gefüllt



Supportage combiné pour chemin de câble, sanitaire et chauffage
Kombinierte Befestigung für Strom, Sanitär und Heizung



Chemin pour câbles de données, sprinkler, sanitaire et chauffage. Partie supérieure pour ventilation avec élément coupe-feu
Datenkabelkanal, kombiniert mit Sprinkler, Sanitär und Heizung. Oberer Teil für Lüftung mit Brandschutzwand

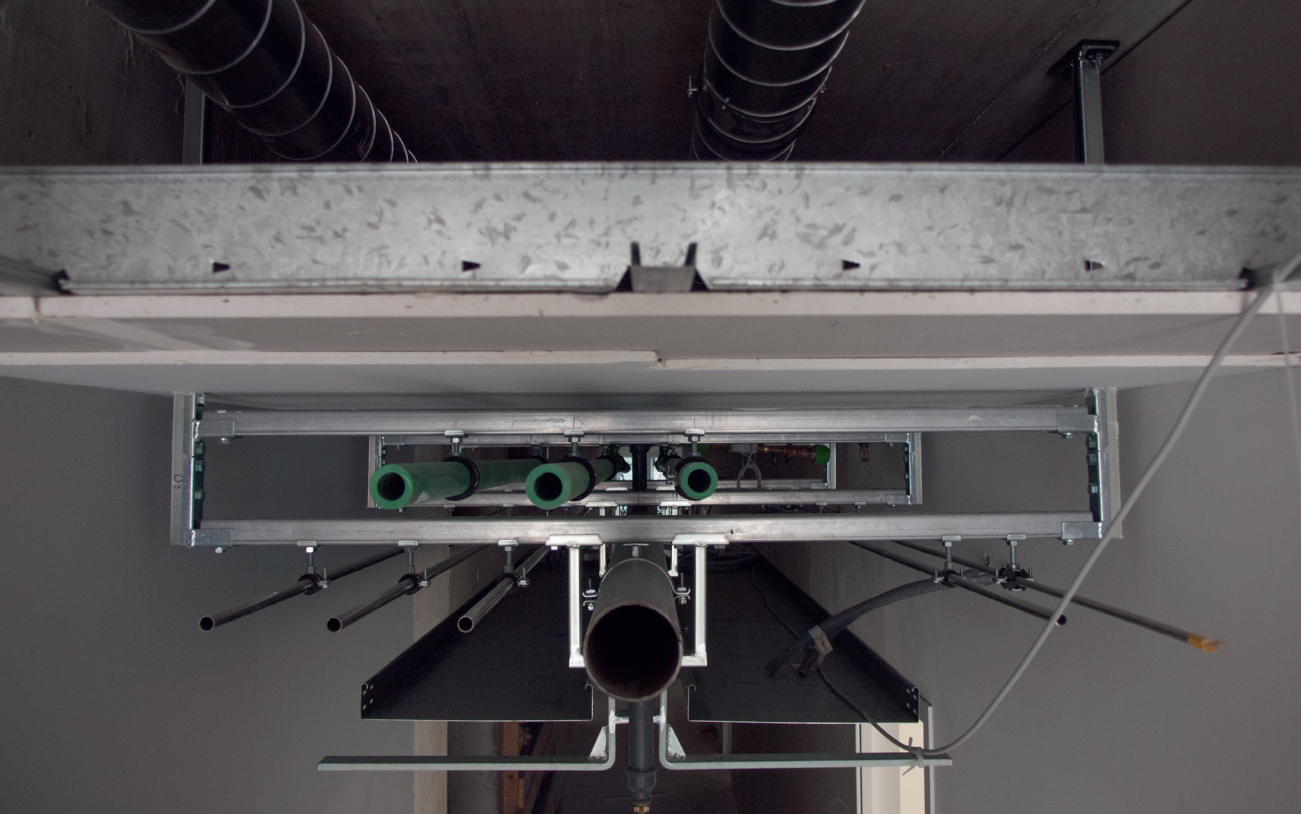


Chemin de câble dans un centre commercial
Kabelkanal in einem Einkaufszentrum




Lignes électriques sous un pont d'autoroute
Stromkabel unter einer Autobahnbrücke




Supportage mixte pour suspension des barres d'alimentation électrique
Kombinierte Befestigung zur Aufhängung des Stromschienen

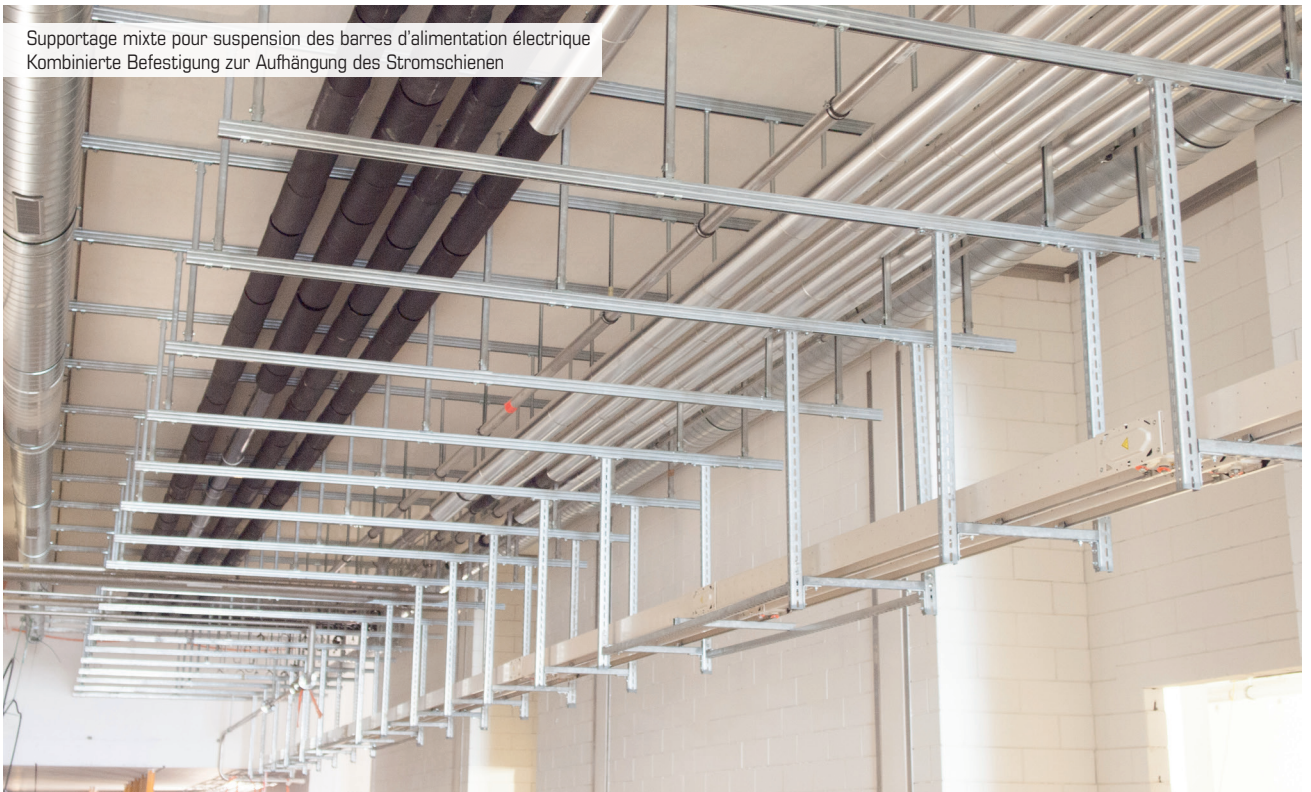

Supportage électrique à très haute tension (130kV) pour ligne de train du CEVA
Befestigung für Starkstromleitungen 130kV für Bahnlinie CEVA

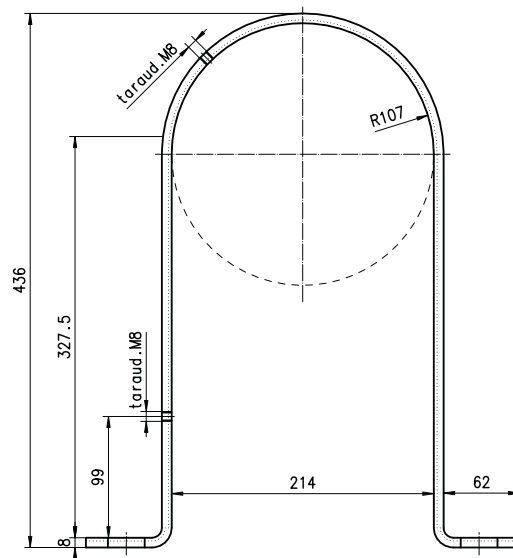

Supportage électrique à haute tension (15kV) pour ligne de train des CFF
Befestigung für Starkstromleitungen 15kV für Bahnlinie CFF

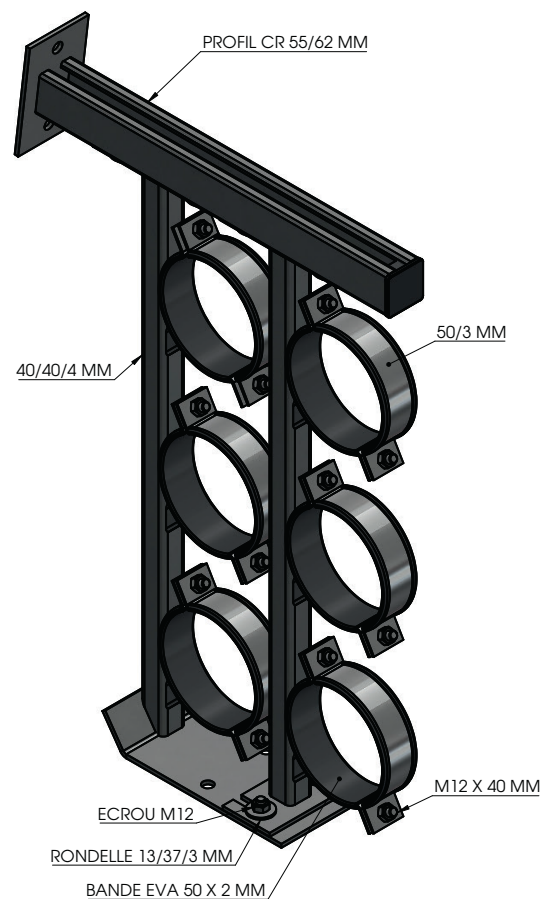


Supportage en commun dans une manufacture
 Dessous des profils non perforés pour des questions d'esthétique
 Gemeinsame Befestigung in einer Schmuckfabrik
 Der untere Teil der Profile ist aus ästhetischen Gründen nicht gelocht



Pendard mixte pour panier électrique
 Befestigungen mit Platte für einfache Montage des Stromkanals



Supportage en commun dans une fabrique de bijoux
 Gesamtaufhängung in einer Schmuckfabrik

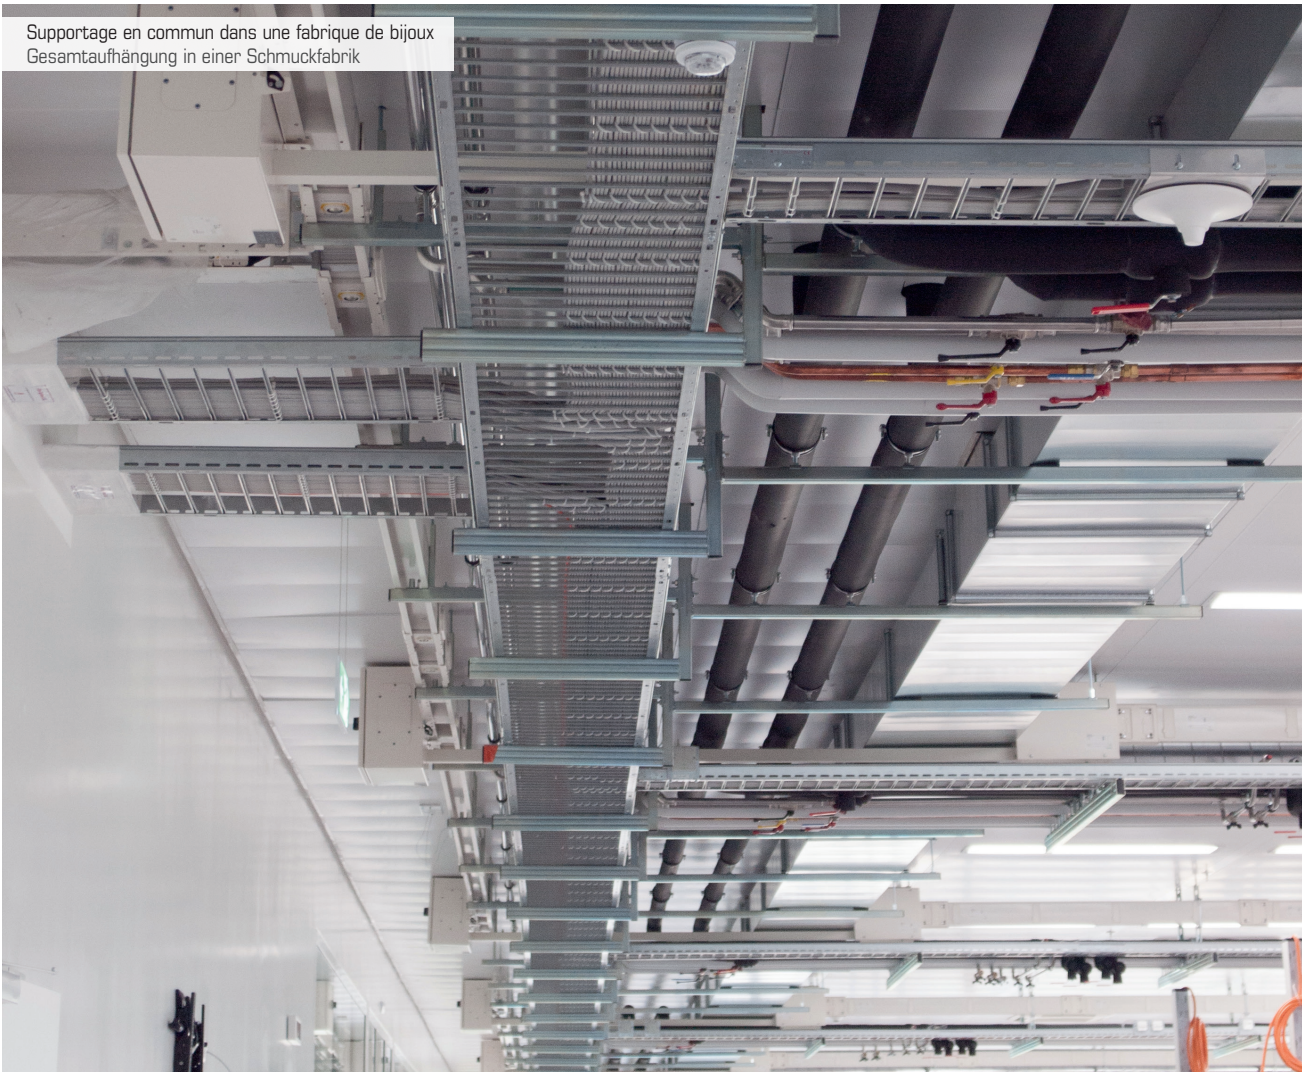

NOTES - NOTIZEN

2023


SAMVAZ



**SYSTÈME DE FIXATION
DE COFFRAGE NORMALISÉ**
La solution avec griffes
et clavettes

**GENORMTES SCHALUNGS-
BEFESTIGUNGSSYSTEM**
Die Lösung mit Distanzhalter
und Schalungsbinder

PAPEX
swiss made | design | quality

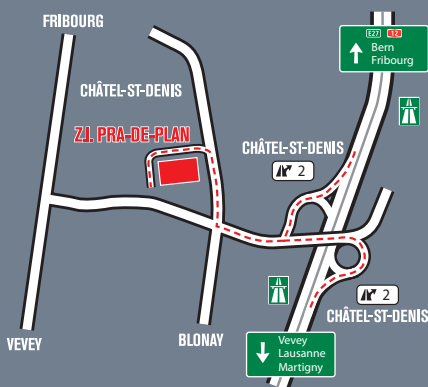

BOIS LAMELLÉ COLLÉ
carrelets phoniques
carrelets-ossature isolés

VERLEIMTES BRETTSCHICHTHOLZ
challdämmende Ständerkante
isolierte Ständerkanten



OUTIL DE RABOTAGE
à couteaux réversibles
et sans vis de fixation

HOBELWERKZEUGE
mit Wendemesser,
ohne Schrauben

SAMVAZ

Pra de Plan 25 - 1618 Châtel-St-Denis
Tel 021 948 34 34
www.samvaz.ch - info@samvaz.ch

Dépôt Oensingen
Hauptstrasse 75 - 4702 Oensingen
Tel 062 396 33 70
oensingen@samvaz.ch

Dépôt Bern
Könizstrasse 186 - 3097 Liebfeld/BE



RABOTS ET OUTILS À MAIN
à lames interchangeables

HOBEL UND HANDWERKZEUGE
mit auswechselbaren
Wendemesser



DALLES ET CLAIES EN BOIS
pour terrasses, balcons, etc.

PLATTEN UND LATTENROST
AUS HOLZ
für Terrassen, Balkone, usw.

